

***Ruijie***

**RG-AP220-W**

WEB <192.168.1.1/24> <admin> <admin>  
 PC RG-AP220-W  
 PC IP RG-AP220-W RG-AP220-W <192.168.1.136/24>  
 <http://192.168.1.1> <Enter> 1-1 / admin/admin  
 [ ] RG-AP220-W WEB



1-1 WEB



attention

PC RG-AP220-W

RG-AP220-W WEB


RG-AP220-W

RG-AC128

RG-AP220-W Web

RG-AC128

RG-AP220-W Web

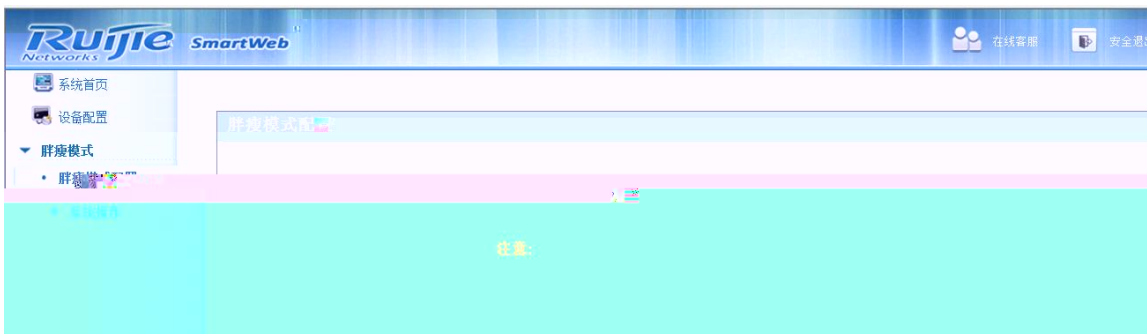

RG-AP220-W

Web


### 3.1 NAT

RG-AP220-W

NAT

DHCP Server

NAT



WAN

WAN

DHCP

PPPoE

配置向导

WAN地址:	<input type="text" value="192.168.1.1"/>
子网掩码:	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
默认网关:	<input type="text" value="192.168.1.254"/>
主用DNS服务器:	<input type="text" value="192.168.1.254"/>
PPPoE帐号:	<input type="text"/>
PPPoE密码:	<input type="password"/>

LAN

IP

DHCP

DHCP

# 配置向导

## LAN IP地址配置

LAN IP地址:

LAN子网掩码:

## DHCP 服务器配置

DHCP 服务器配置

开始地址:

结束地址:

子网掩码:

租约时间(分钟):

主用DNS服务器:

备用DNS服务器:

租约时间(分钟):

## SSID

# 配置向导

## SSID 配置

SSID名称:

## SSID

# 配置向导

## 加密配置

安全模式:

加密类型:

**注意: 修改后重启生效。**

# 配置向导

## 加密配置

加密类型:

**注意: 修改后重启生效。**


### 3.2 AP

RG-AP220-W

DHCP Server

DHCP

AP

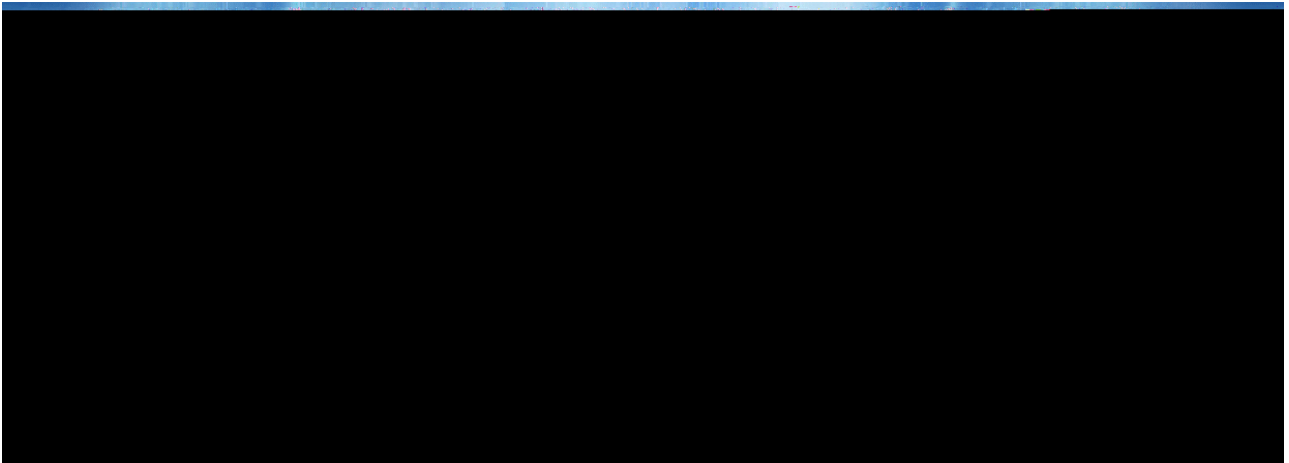

IP IP

DHCP

配置向导

**IP地址配置**

IP地址类型:	DHCP
IP地址:	192.168.1.1
子网掩码:	255.255.255.0
默认网关:	192.168.1.254
主用DNS服务器:	192.168.1.254
备用DNS服务器:	0.0.0.0

上一步 下一步

SSID

配置向导

SSID 配置

SSID名称: Ruijie\_Ap

上一步 下一步

SSID

配置向导

加密配置

安全模式: 开放式

加密类型: 停用

**注意: 修改后重启生效。**

上一步 完成

配置向导

加密类型:

**注意: 修改后重启生效。**

取消 上一步 完成 确定

LED / 5~8s /

Reset 1~3S RESET 5 8s RG-AP220-W