

WEB

RG0EAP & RAP

$\sim \{ i \mid i^{111} \}$

$[\{ i \mid i^{111}]$

22

51



Eweb

1

Eweb WEB web Chrome EWEB

WEB WEB WEB WEB
WEB Chrome, IE FF

1.1

Web

Web

, ARP

2

2.1

WEB



Web

AJAX

WEB

HTTP

WEB

WEB

PC

IPAD

Chrome


IE10.0 IE11.0

360

WEB

2.2

2.2.1

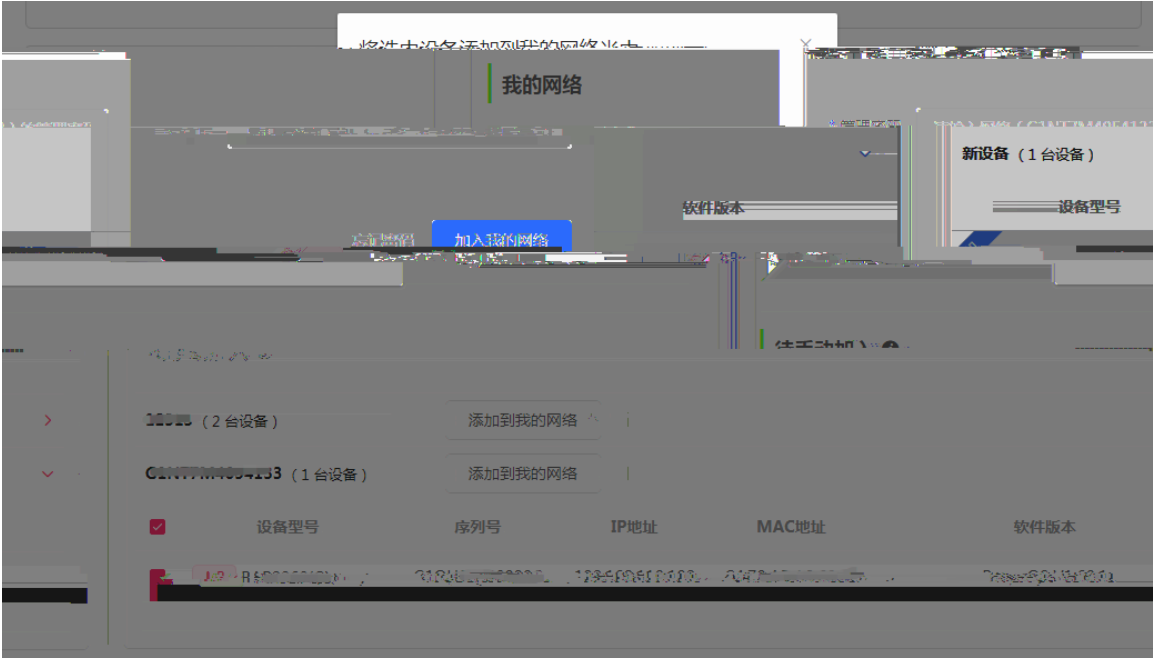


2.2.3

Wi-Fi

MACC


EWEB

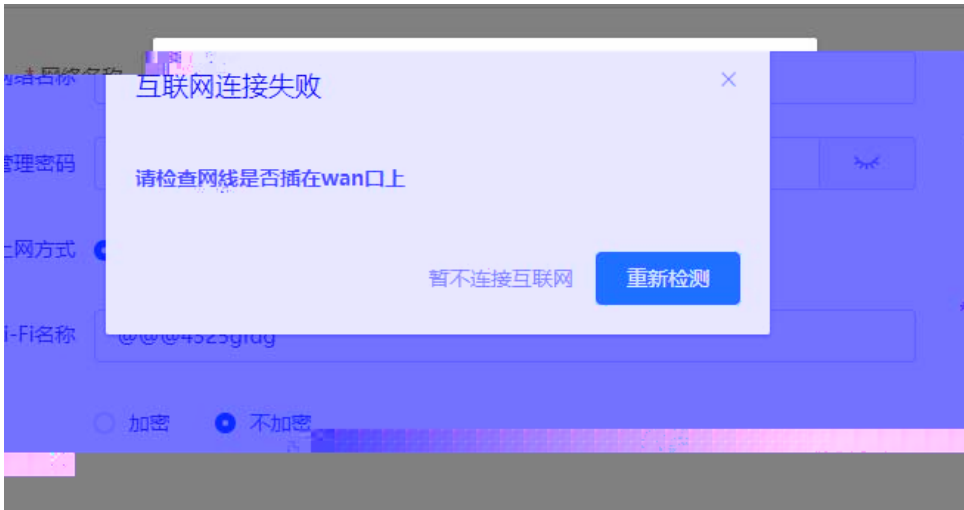

2.2.4

” ____ †



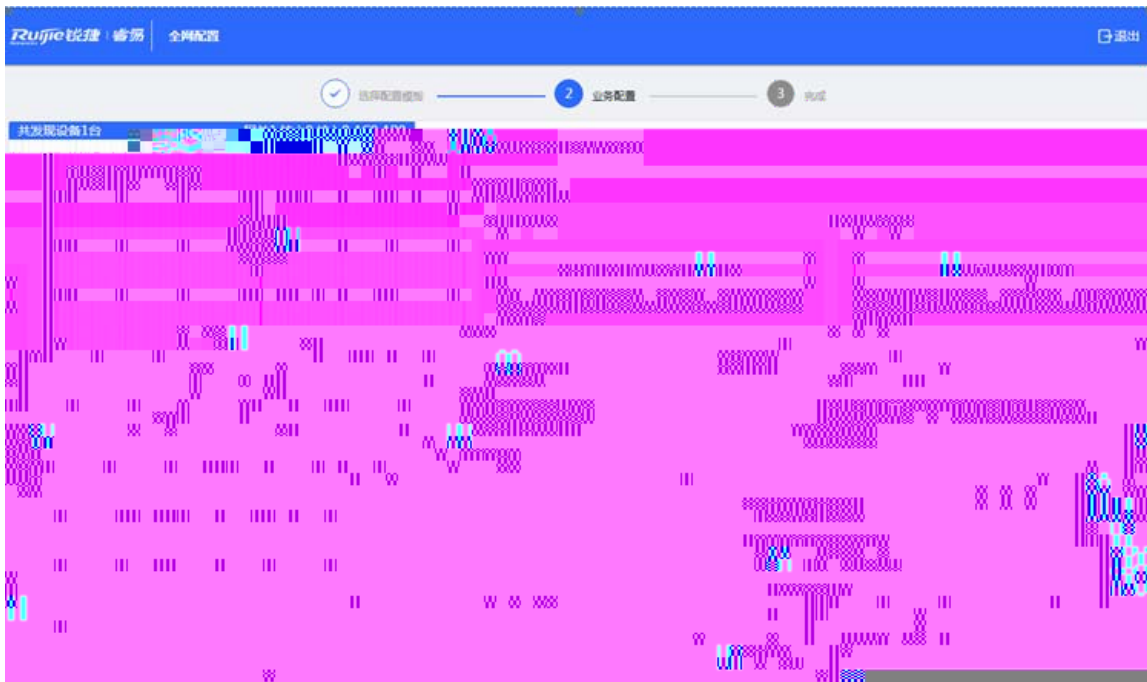


2.3


EG ” ” EAP ” AP



说明：

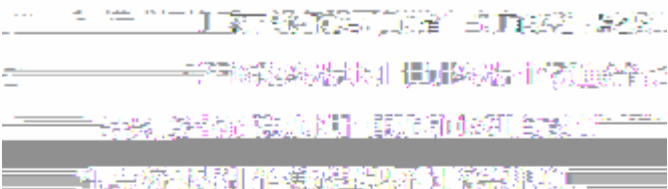

5. 工作模式切换会恢复出厂并重启设备。

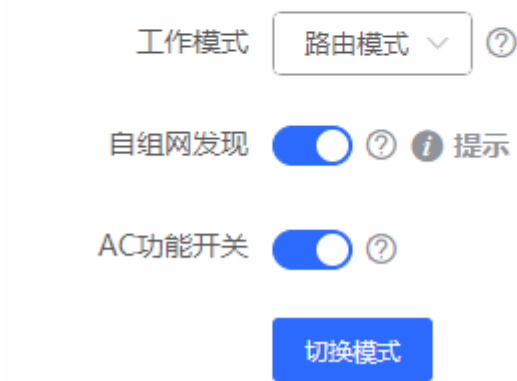

2.3.1



2.3.2 AP

AP AP " AP ". AP wan dhcp . pppoe,

2.4

说明：

- 1. 模式切换后，设备IP可能发生改变。
- 2. 修改终端地址，让终端Ping通设备。
- 3. 浏览器输入新地址重新访问MEB系统。
- 4. 系统根据工作模式呈现不同的菜单项。
- 5. 工作模式切换会恢复出厂并重启设备。

路由模式

工作状态

切换模式

2.4.1

()

EWEB EWEB

Eweb


AP /

/


/



” †

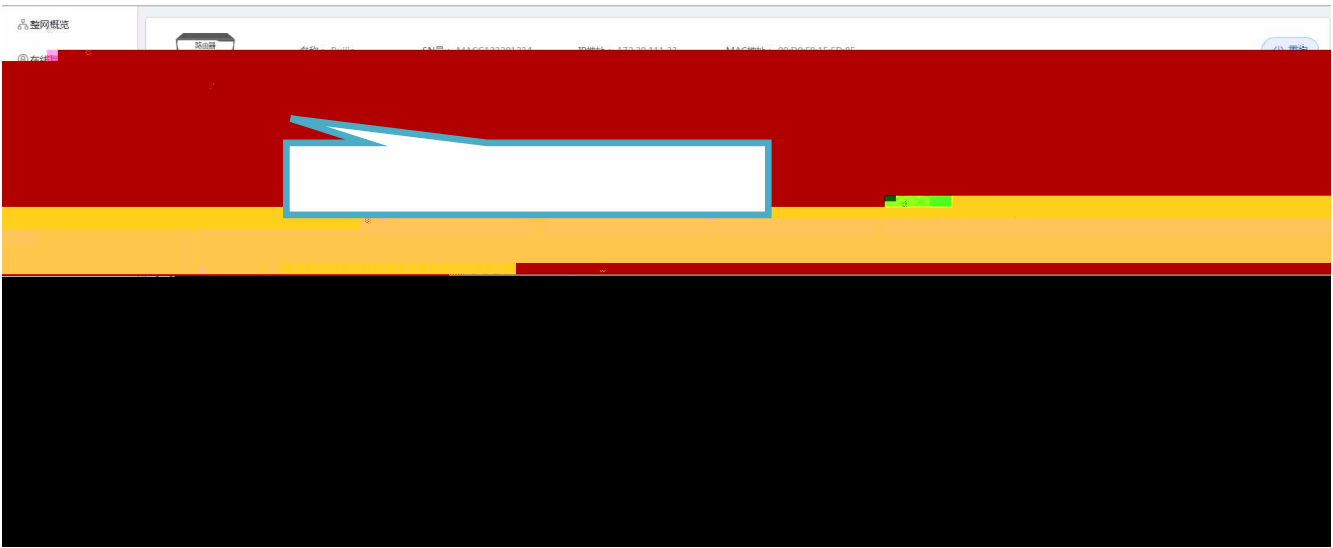


2.4.2

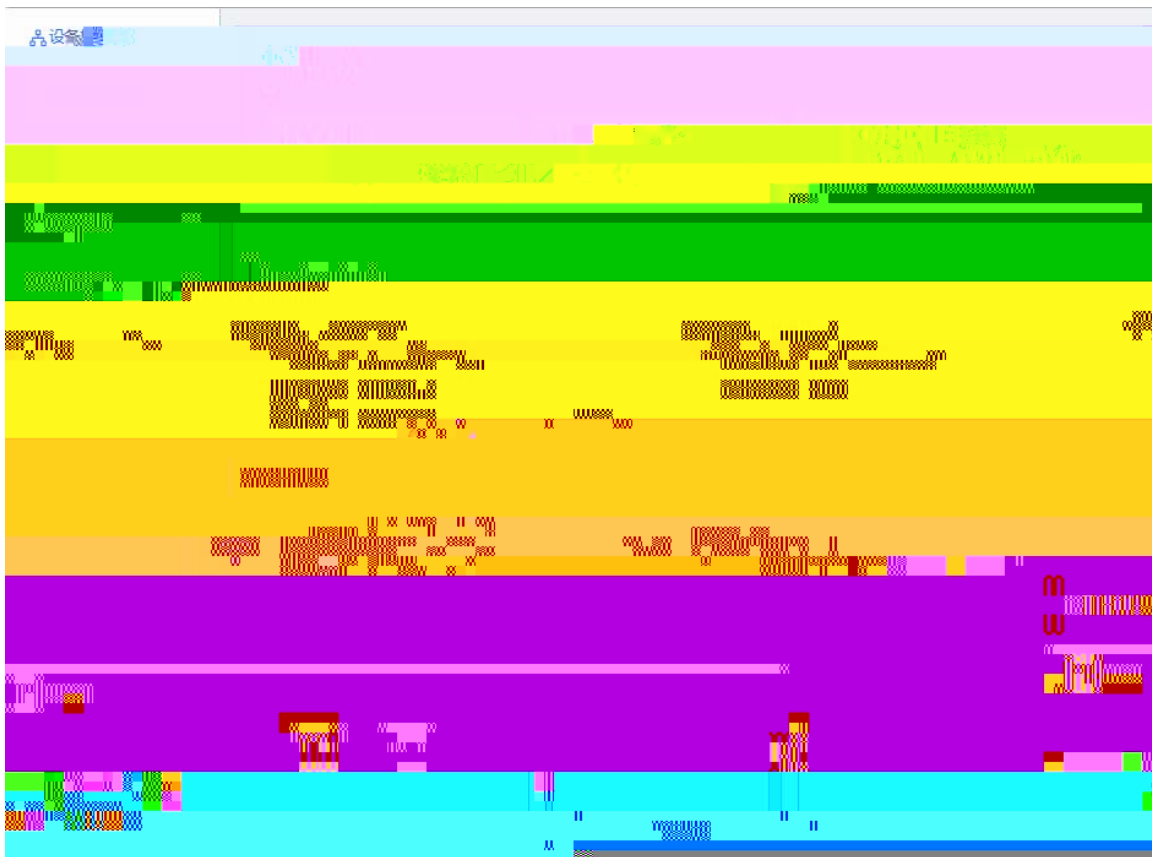

3 Eweb

3.1

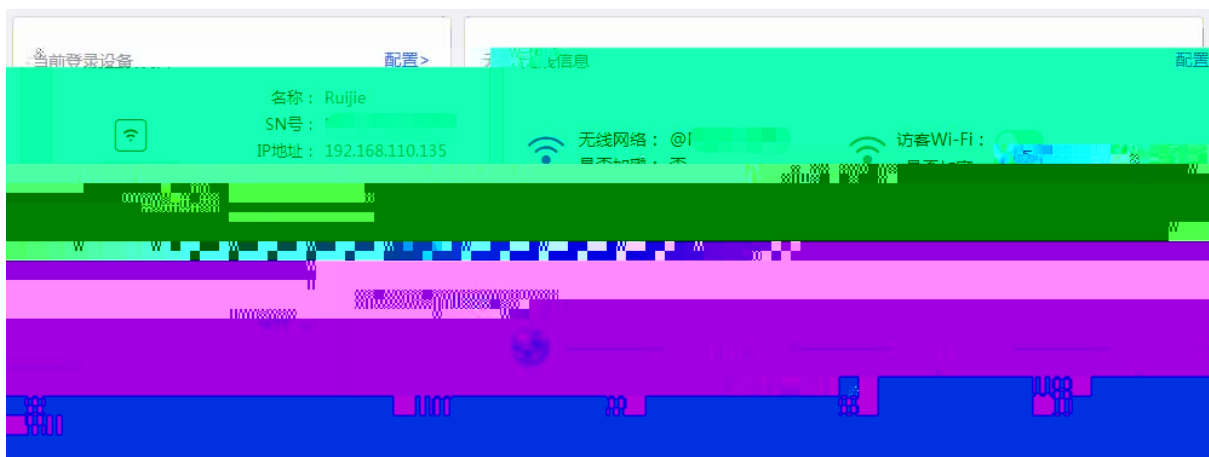



3.2.1.1.2

3.2.1.1.2.1 WANA'5B

WAN设置

上网配置页面

?

* 联网类型

动态IP

DHCP动态上网无需帐号密码

IP地址192.168.110.135

子网掩码255.255.255.0

网关地址192.168.110.1

DNS服务器192.168.110.1

静态IP

MTU1500

MAC地址

保存

3.2.1.1.2.2LANA'5B

LAN LAN

3.2.1.1.2.2.1LANA'5B

LAN LAN IP LAN DHCP

LAN设置

?

LAN列表

+ 新增

批量删除

最大支持配置

添加

* IP地址

* 子网掩码

255.255.255.0

* VLAN ID

* MAC地址

00:74:9C:53:C2:81

DHCP服务

☒

* 开始地址

* 分配IP数

* 地址租期(分钟)

30

DNS服务器

确定

取消

AP AP

VLAN

VLAN

LAN设置
端口VLAN

LAN设置

端口VLAN开关


LAN设置
+ 添加
批量删除

最大支持配置 4 条数据。

	VLAN ID	备注	操作
☐	999	test	修改 删除

3.2.1.1.2.2.2 0Ã·VLAN

AP VLAN VLAN

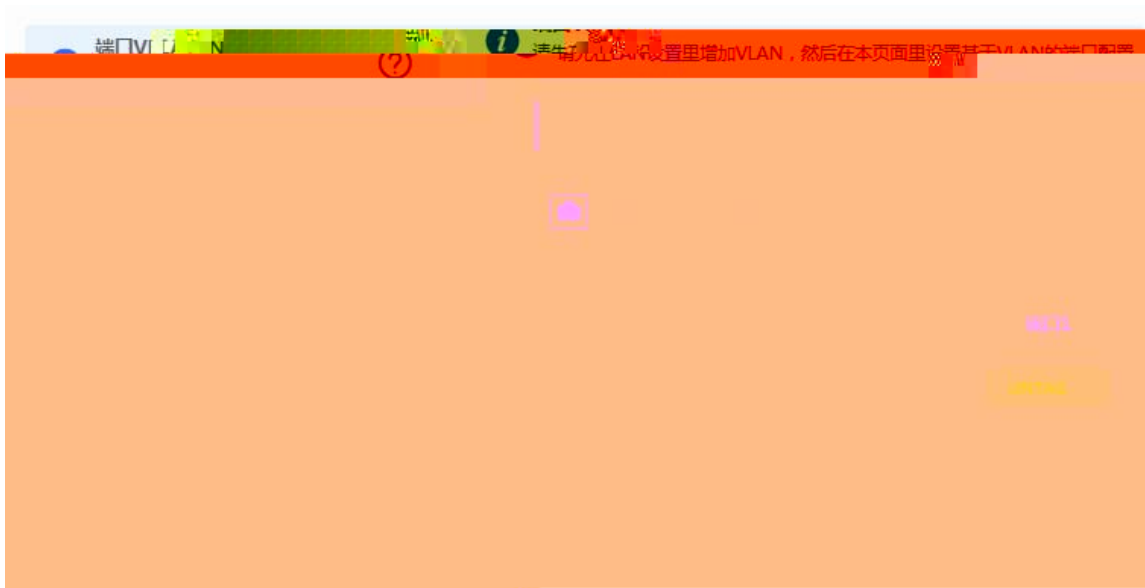

3.2.1.1.2.2.3 v 0Ã ë><

DHCP

静态地址列表						
最大支持配置 500 条绑定。						
状态	序号	主机名	MAC地址	IP地址	剩余租期（分）	
☐	25	192.168.110.249	已添加到静态地址	2	EAP101-63811A	00:74:9c
	27	192.168.110.137	添加到静态地址	3	EW1800GX-PRO-1518FF	00:d0:f
共 8 条				1 2	5条/页	

3.2.1.1.2.2.4 M-Ö ÜG!

静态地址分配列表			
最大支持配置 500 条数据。			
序号	IP地址	MAC地址	操作
1	192.168.110.136	c8:5b:76:94:00:3c	修改 删除
2	192.168.110.137	00:0c:10:22:00:00	修改 删除
3	192.168.110.120	00:0c:10:22:00:00	修改 删除
4	192.168.110.121	00:0c:10:22:00:00	修改 删除
5	192.168.110.220	58:69:6c:00:66:80	修改 删除

3.2.1.1.3

3.2.1.1.3.1ARP 配置

ARP

ARP列表

帮助

设备学习连接在设备各接口上的网络设备IP与MAC对应表。可以对ARP列表进行增删改查操作。

新增

批量删除

ARP列表

格式: 1.1.1.1

+

添加

绑定。

最大支持配置 256 条

MAC地址	IP地址	类型	操作	☐	序号	时间
01:9e:d0:c6:cd	192.168.110.1	动态	绑定	☐	1	30:00
00:f8:22:61:09	192.168.110.193	静态	修改 删除	☐	2	00:00

1

前往 1 页

共 2 条

10条/页

ARP

3.2.1.1.4

3.2.1.1.4.1 DNS


本机DNS服务器
本机DNS服务器不是必须配置，设备默认会从上联设备中获取DNS服务器地址。

本机DNS服务器 格式：114.114.114.114，多个以逗号分隔

保存配置


3.2.1.1.4.2 PoE A5B


3.2.1.1.4.3 J^A'5B

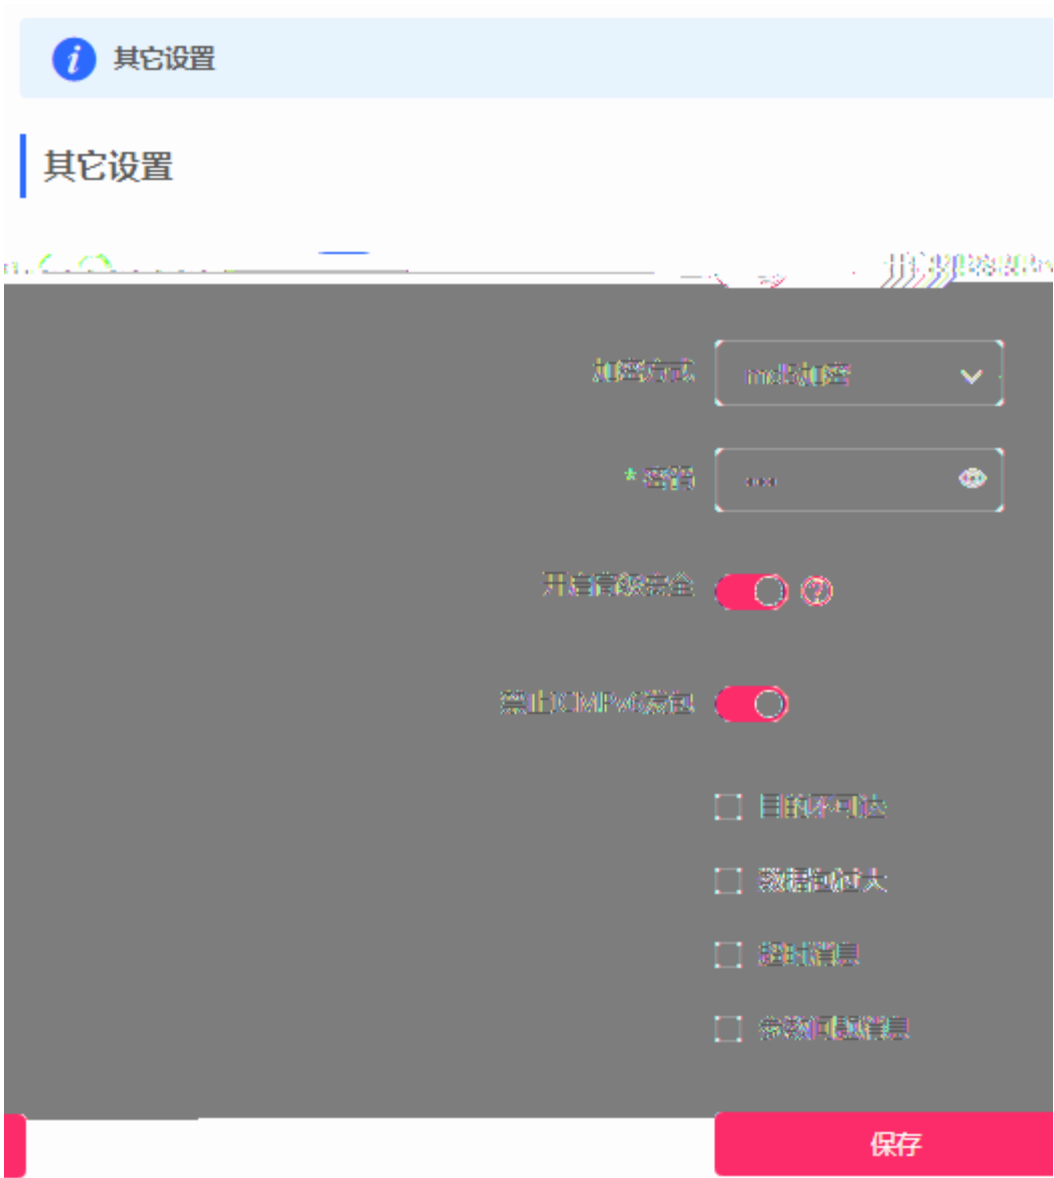

3.2.1.1.5


3.2.1.1.5.15%4°7¾ "

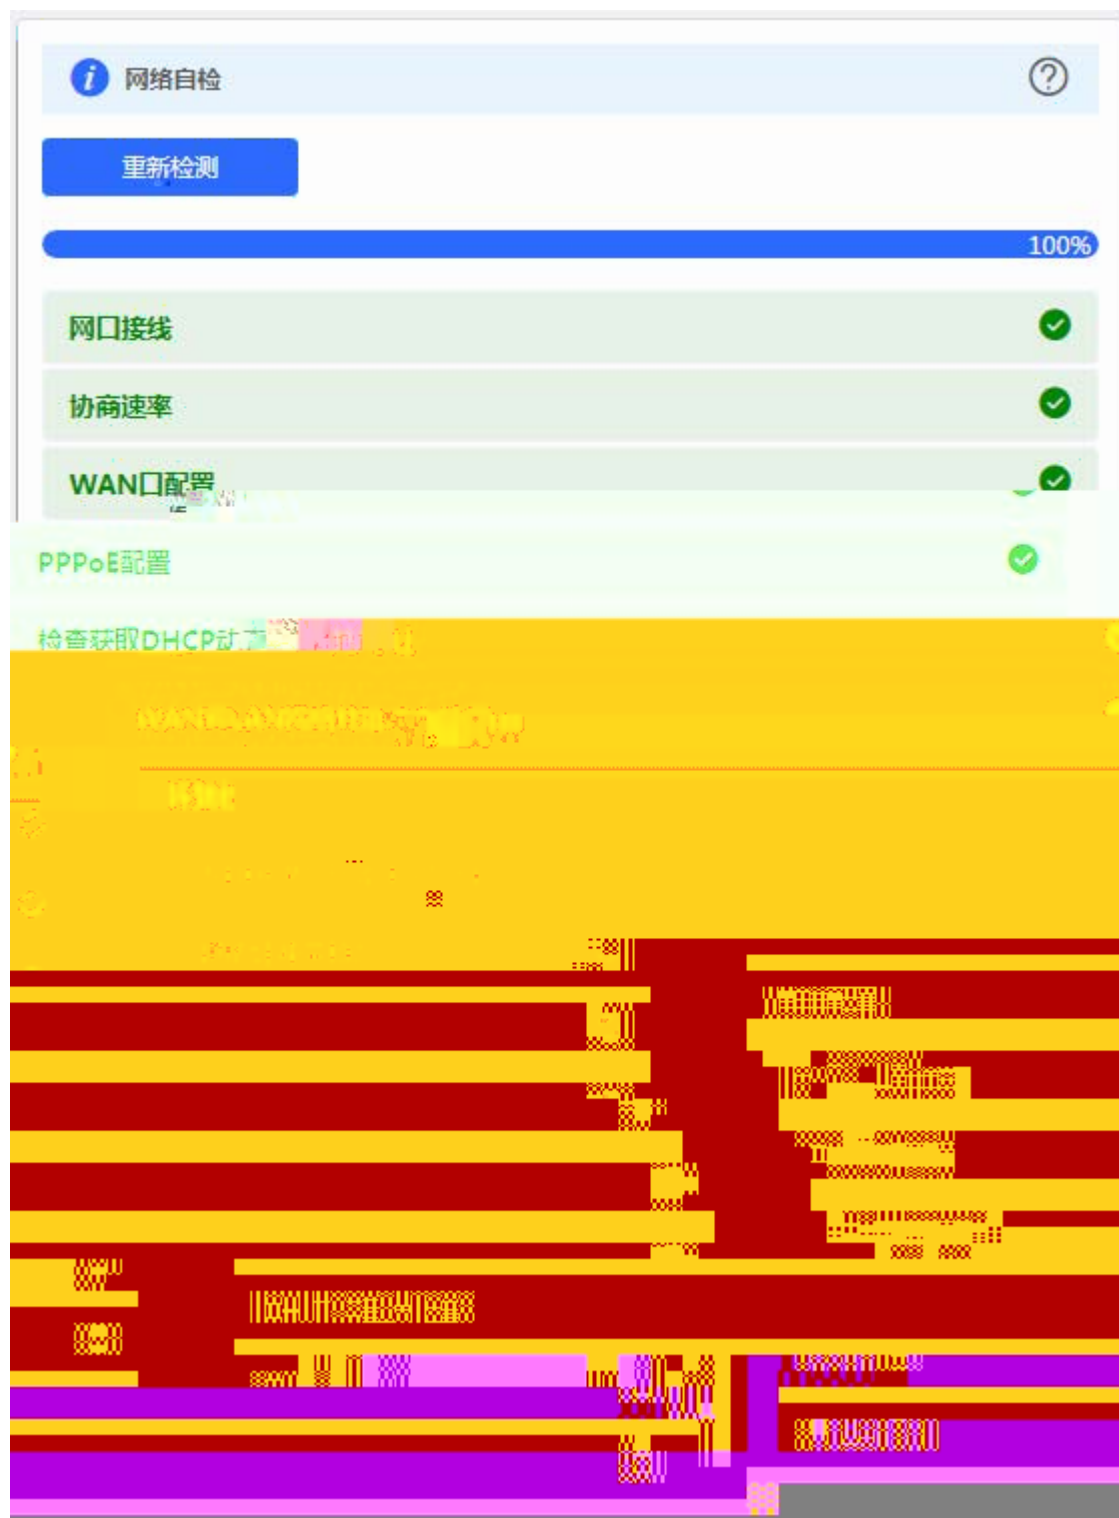

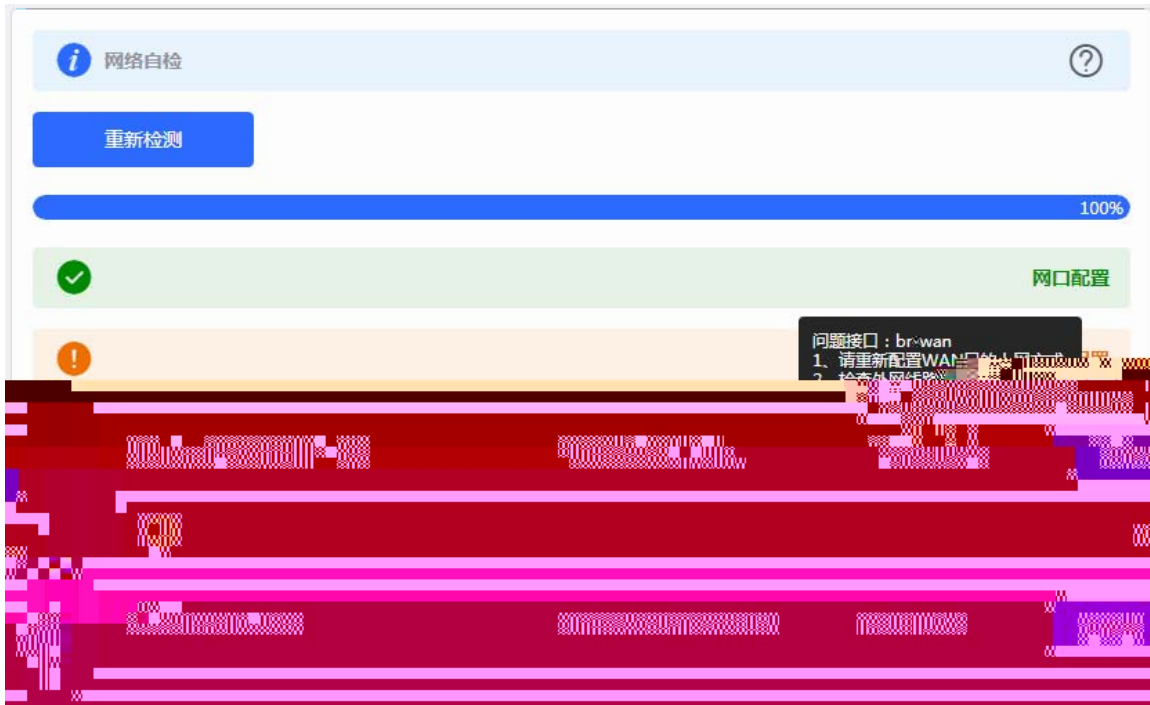

eweb

3.2.1.1.5.2 Lp A:

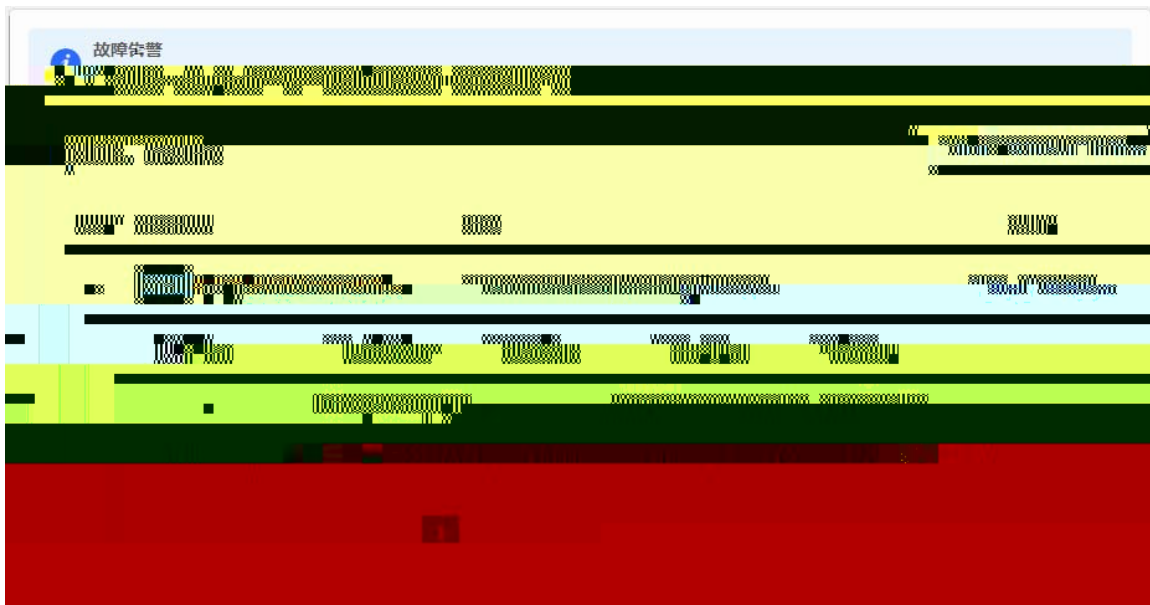


11

11


3.2.1.1.5.35%4° 1 K

ping traceroute nslookup


„ PING ping †

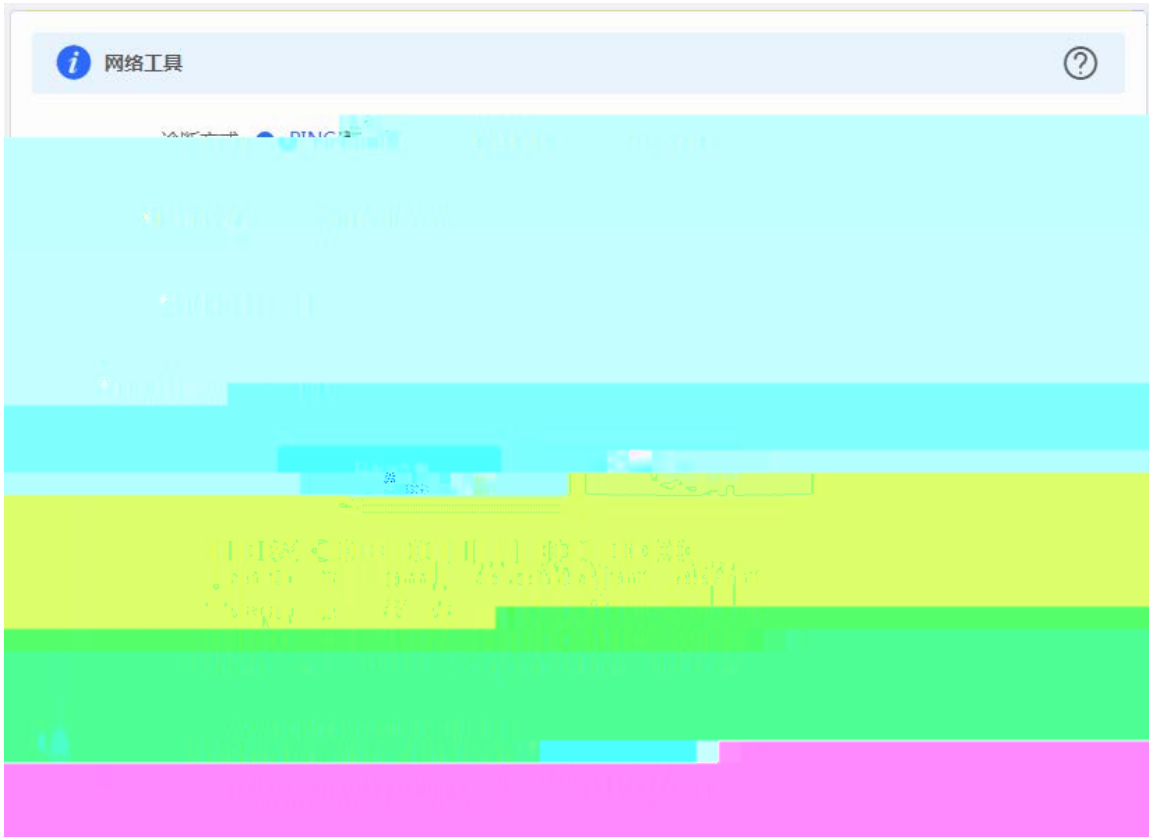

„ traceroute †

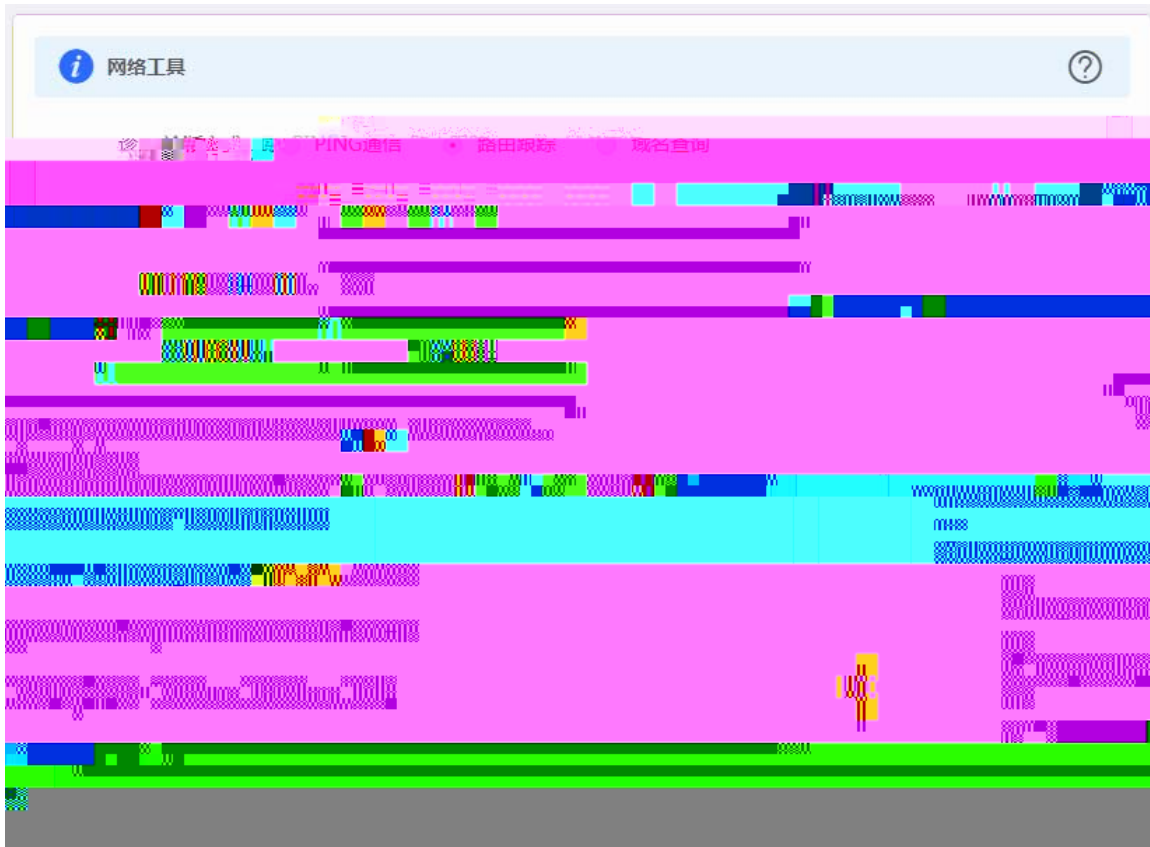

„ nslookup †

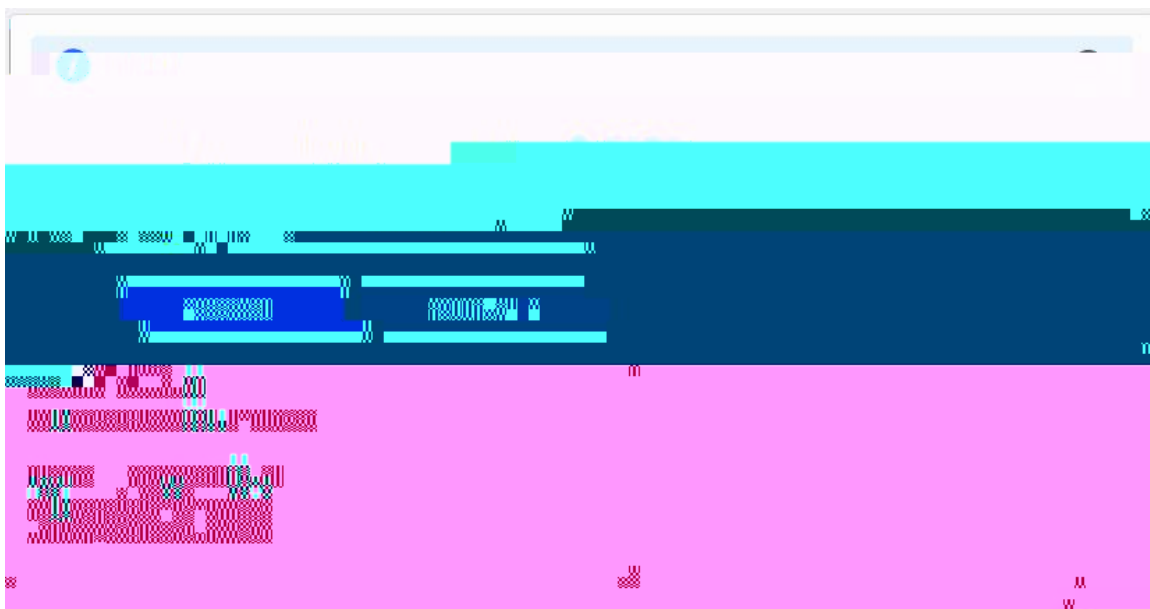


3.2.1.1.5.4 Lp Lš

3.2.1.1.6

3.2.1.1.6.1, O)1u)Ú


WEB

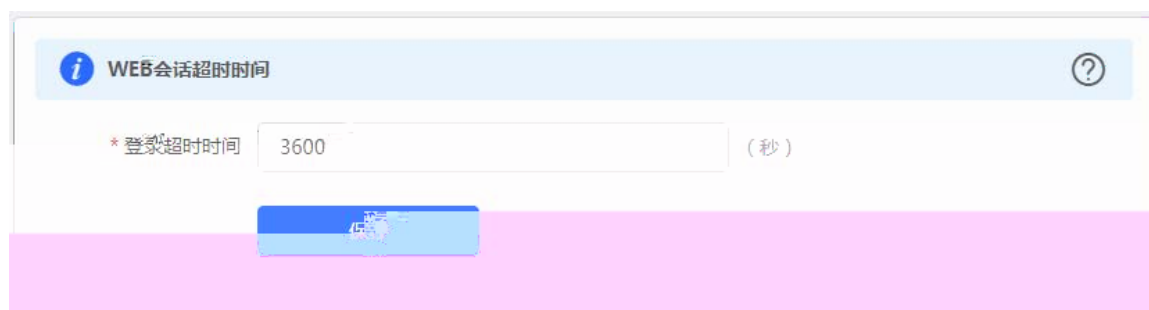

3.2.1.1.6.2 G!5B1u)Ú

3.2.1.1.6.2.1 Û Ñ`Ð 9



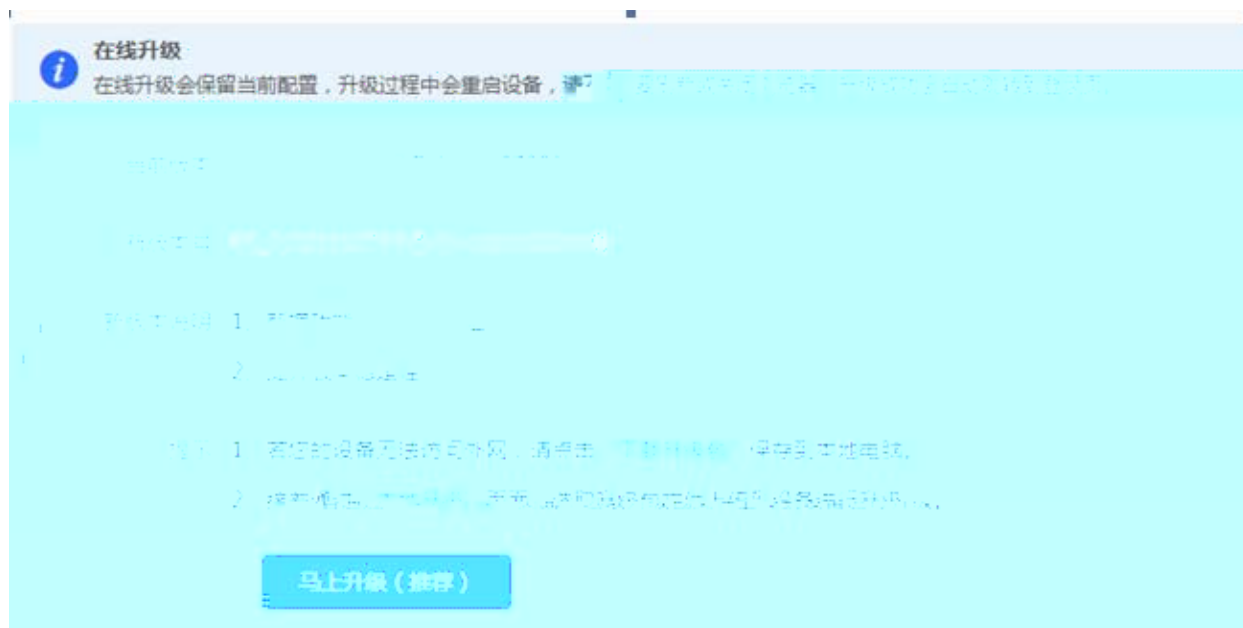

11

3.2.1.1.6.3.2 4{



3.2.1.1.6.4A' ŪGj

web

web

3.2.2

WiFi

3.2.2.1



3.2.2.2 Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

”

†



提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。




访客Wi-Fi 分组：

默认组



保存

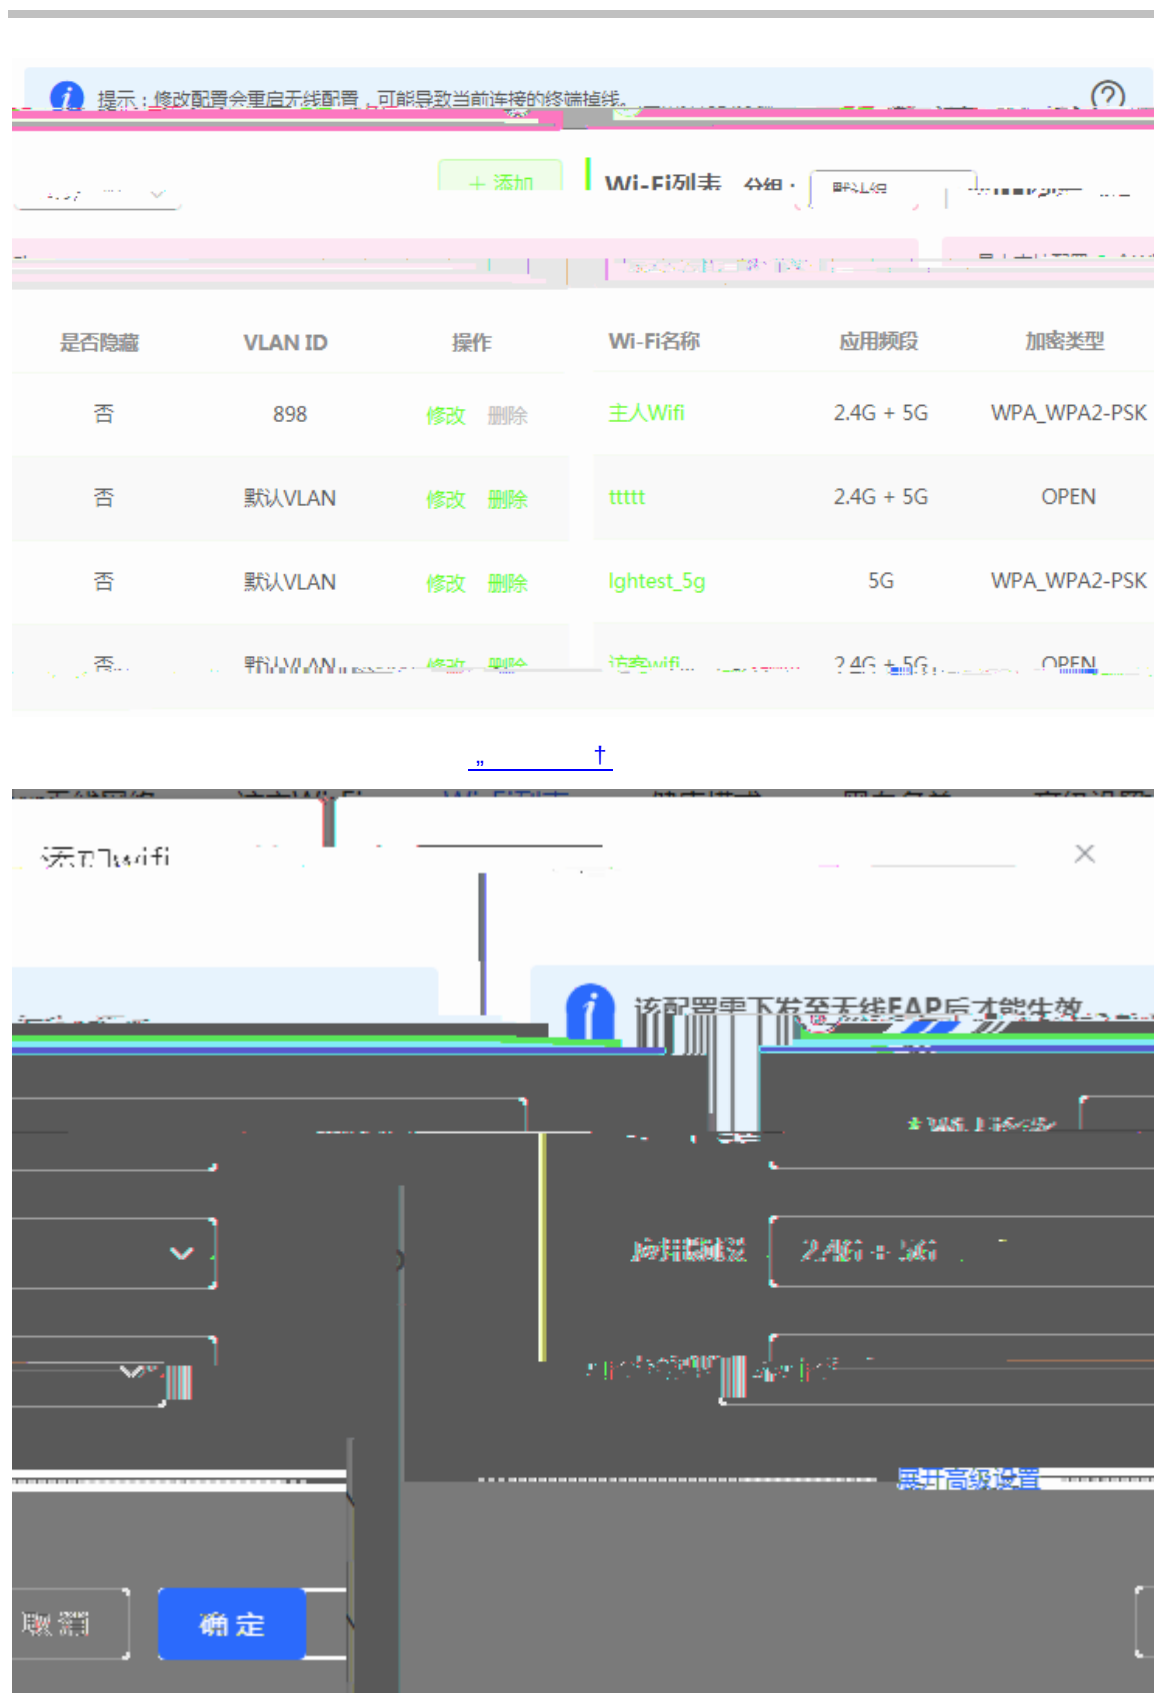

3.2.2.4



3.2.3

WiFi



MAC MAC 00:74:9c:1e:4b:f4

3.2.4

SSID ” † ” (OUI)”

3.2.4.1

+ 添加

批量删除

黑名单列表

最大支持配置 30 个名单。

备注	操作	☐	MAC地址
test	修改 删除	☐	00:74:9C:63:81:AA
test	修改 删除	☐	22:16:87 OUI

3.2.4.2 SSID

SSID

3.2.5

射频设置

国家码

中国 (CN)

5G 频宽

20MHz

2.4G 频宽

最大用户数

32

最大用户数

32

保存

i

提示：修改配置会重启无线配置，可能导致当前连接的终端掉线。

?

射频设置

分组：

默认组

中国 (CN)

自动

5G 频宽

自动

2.4G 频宽

64

最大用户数

64

最大用户数

设备生效

自动

5G 信道

自动

2.4G 信道

自动

功率

自动

功率


以下配置只对当前

保存

3.2.6 AP

AP

AP

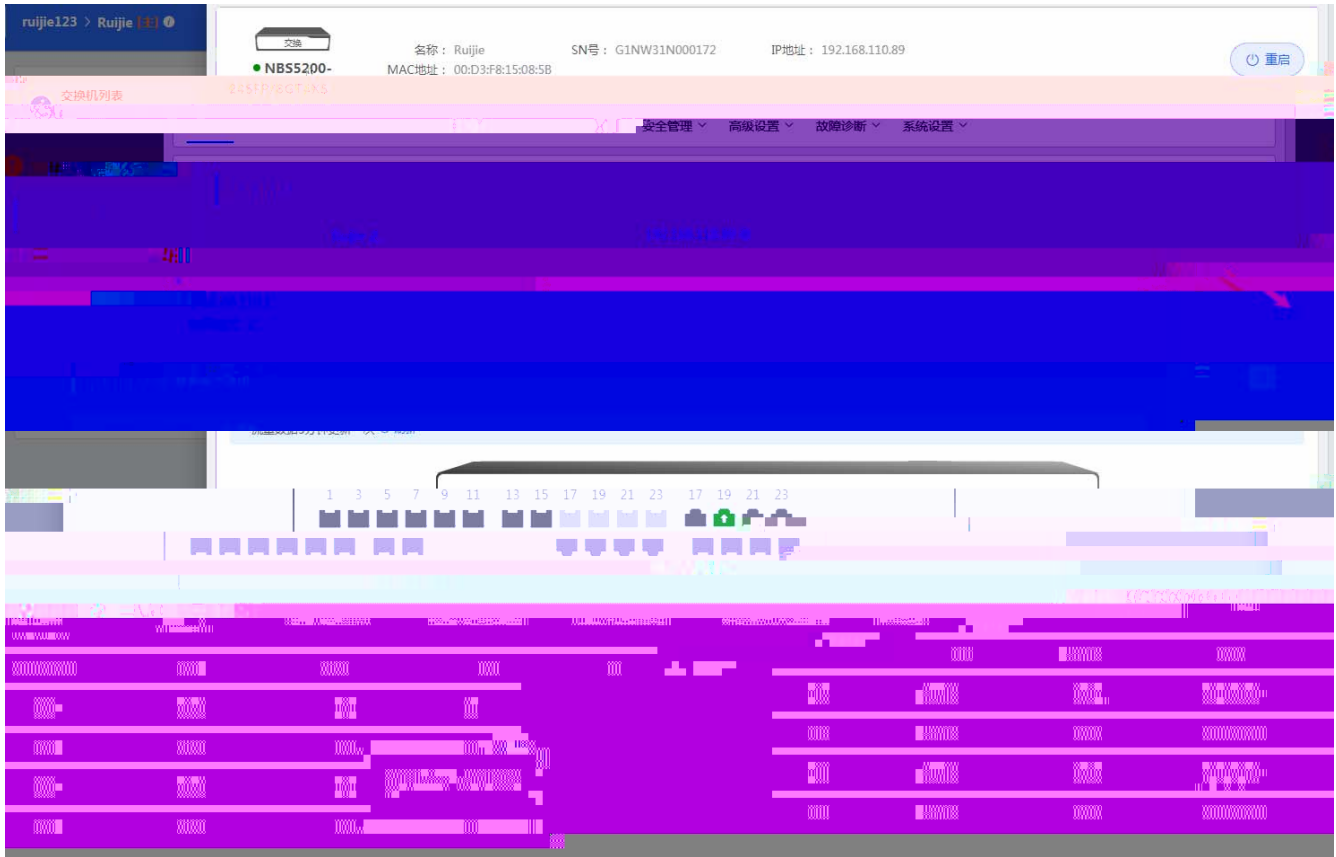

WEB

3.4

3.4.1

时间设置

查看和设置系统时间。(设备没有RTC模块,重启设备不保存时间...)

时间 2021-04-12 21:17:55

修改

当前

新增

删除

删除

删除

删除

删除

删除

* NTP服务器

0.cn.pool.ntp.org

1.cn.pool.ntp.org

cn.pool.ntp.org

pool.ntp.org

asia.pool.ntp.org

europa.pool.ntp.org

ntp1.aliyun.com


保存

† ”

3.4.2




3.4.3

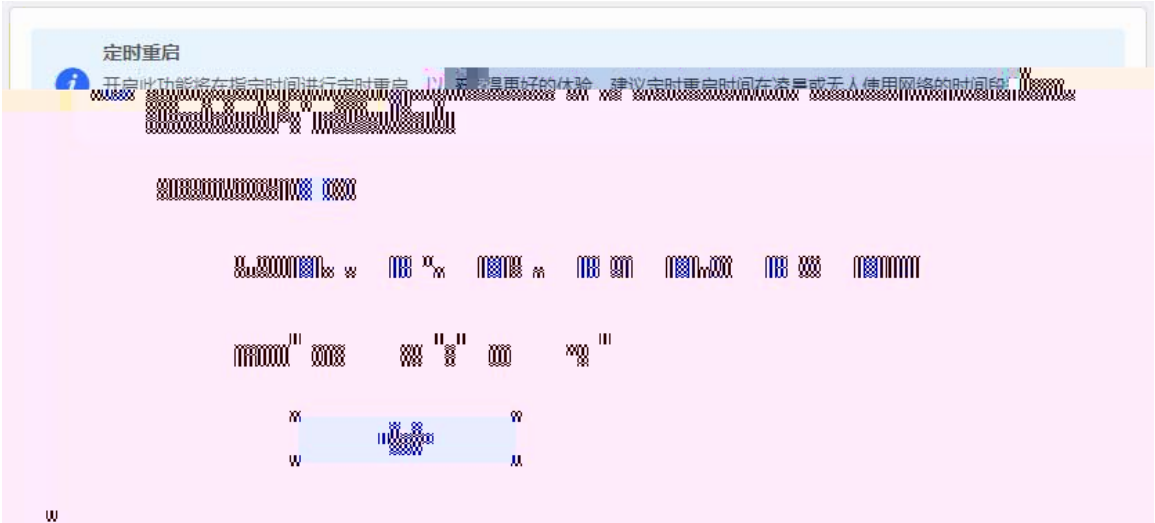

3.4.4 /

“ † ” †

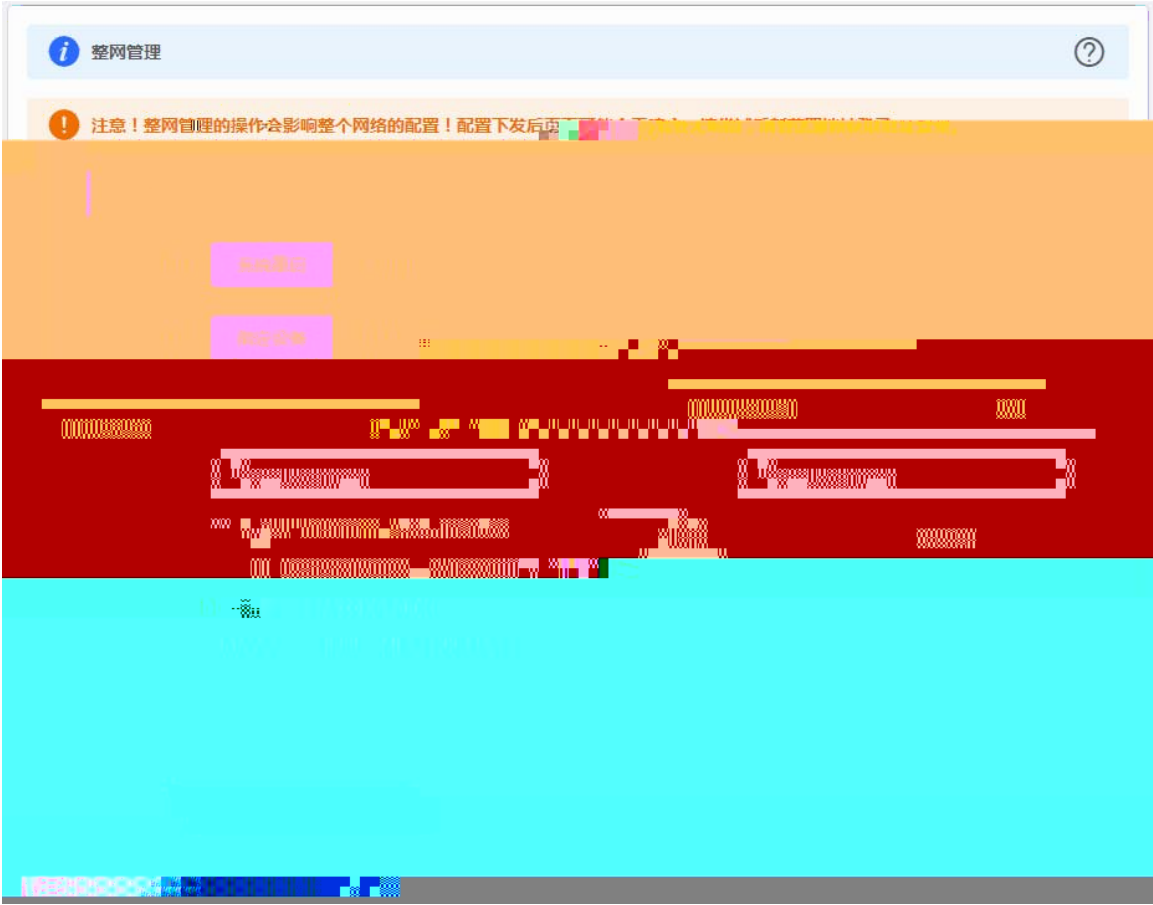

” † ” †

” † ” †



4

1 Web

1) LAN

2) " IP " DHCP IP

IP IP LAN IP , LAN IP

192.168.120.1 255.255.255.0 IP 192.168.120.X X 2 254

255.255.255.0

3) ping

4)

2

reset 5

IP 192.168.120.1 web