RG-S2910V2-L

S29V2L_RGOS 11.4(1)B84 Web

V1.0

2022-01-17

copyright © 2022

copyright © 2022

/

3.

1 Eweb

1.1

IE WEB

WEB

PC ping WEB

- WEB WEB PC
- IE8~IE11 360 WEB
- 1024*768 1280*1024 1440*960 1920*1080

WEB “write” WEB
WEB

WEB

http://X.X.X.X IP

1-2

< >

/	

Eweb “ Eweb ”

1.3 Eweb

/	
编辑	
删除	
ON	
	“ ”
1	
...	

全选　反选　取消选择	
*	

-

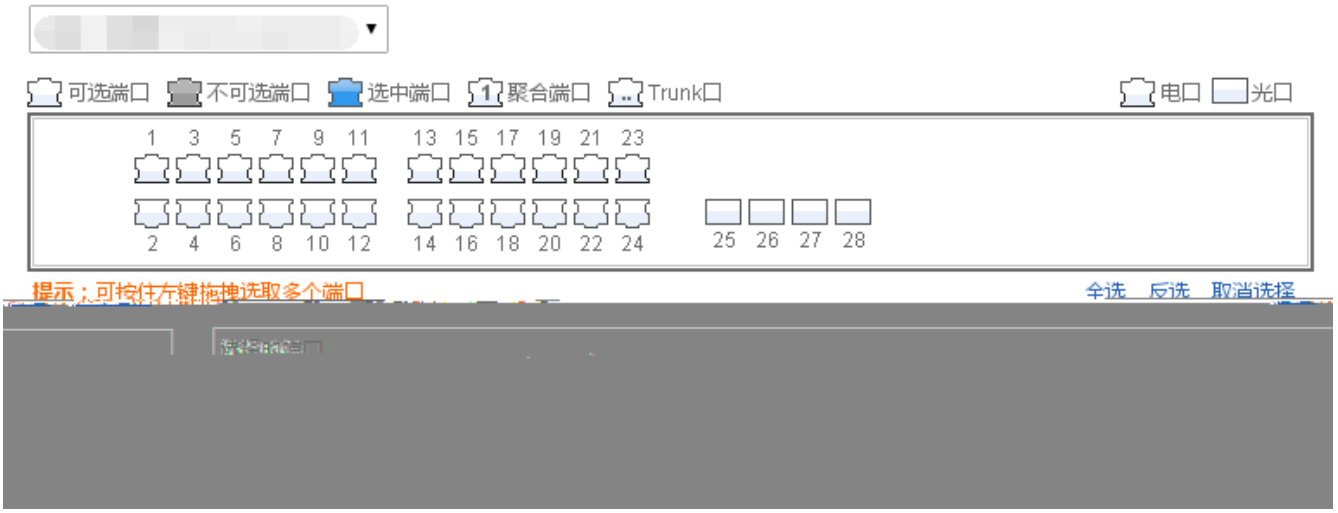
可选端口
不可选端口
选中端口
聚合端口
Trunk口
电口
光口
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
25 26 27 28
提示：可按住左键拖拽选取多个端口
全选 反选 取消选择

-

-

< > < > < > < > < > < >

-

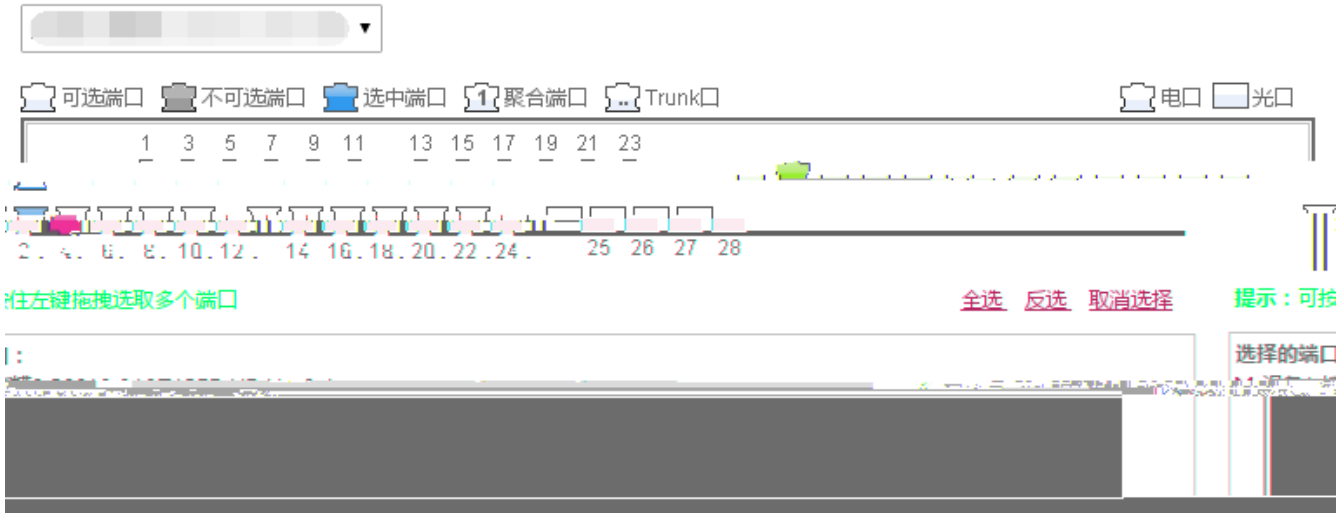

WEB

VLAN	VLAN Trunk

1.3.1

1-4

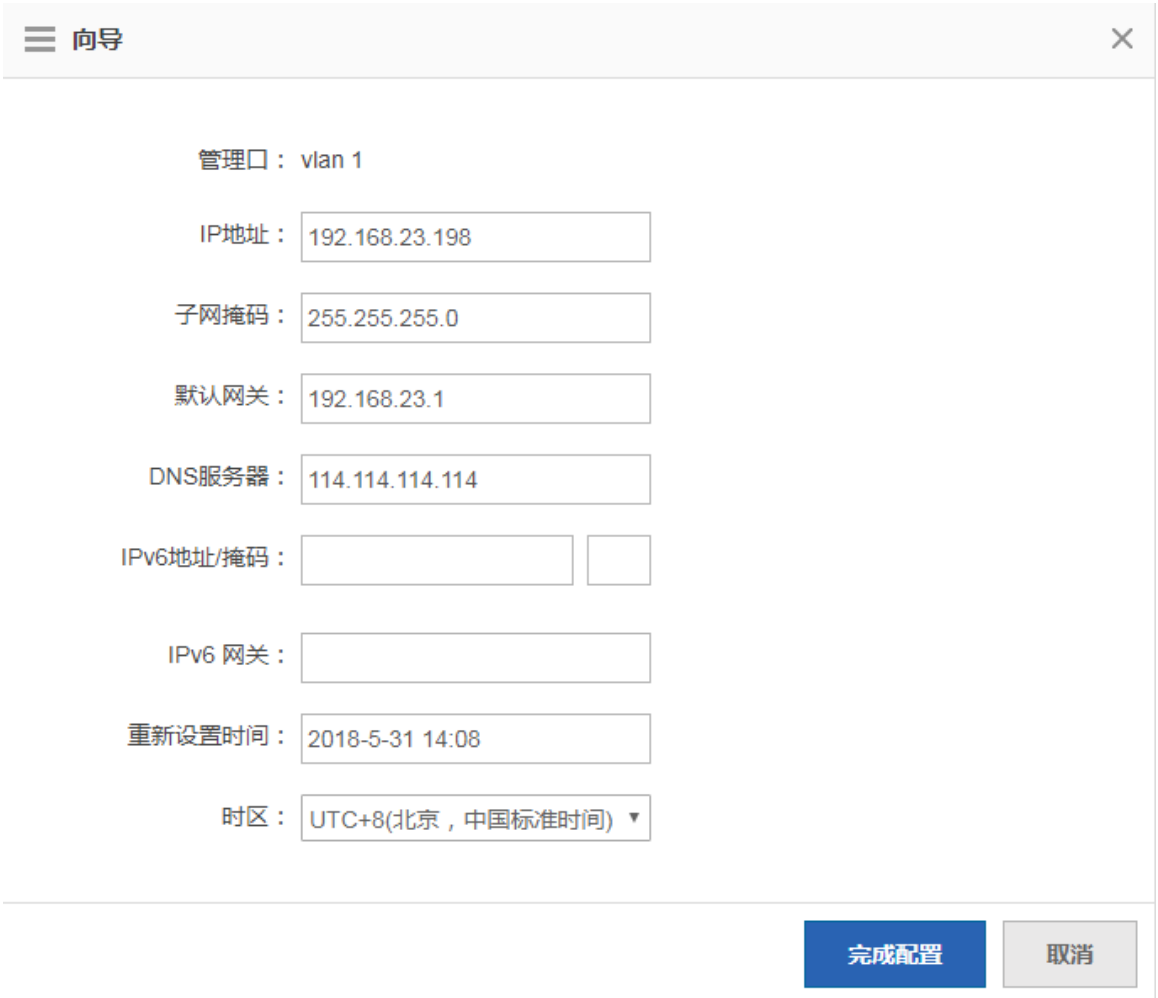

VLAN ID IP DNS “ ”

1.3.2

1-5

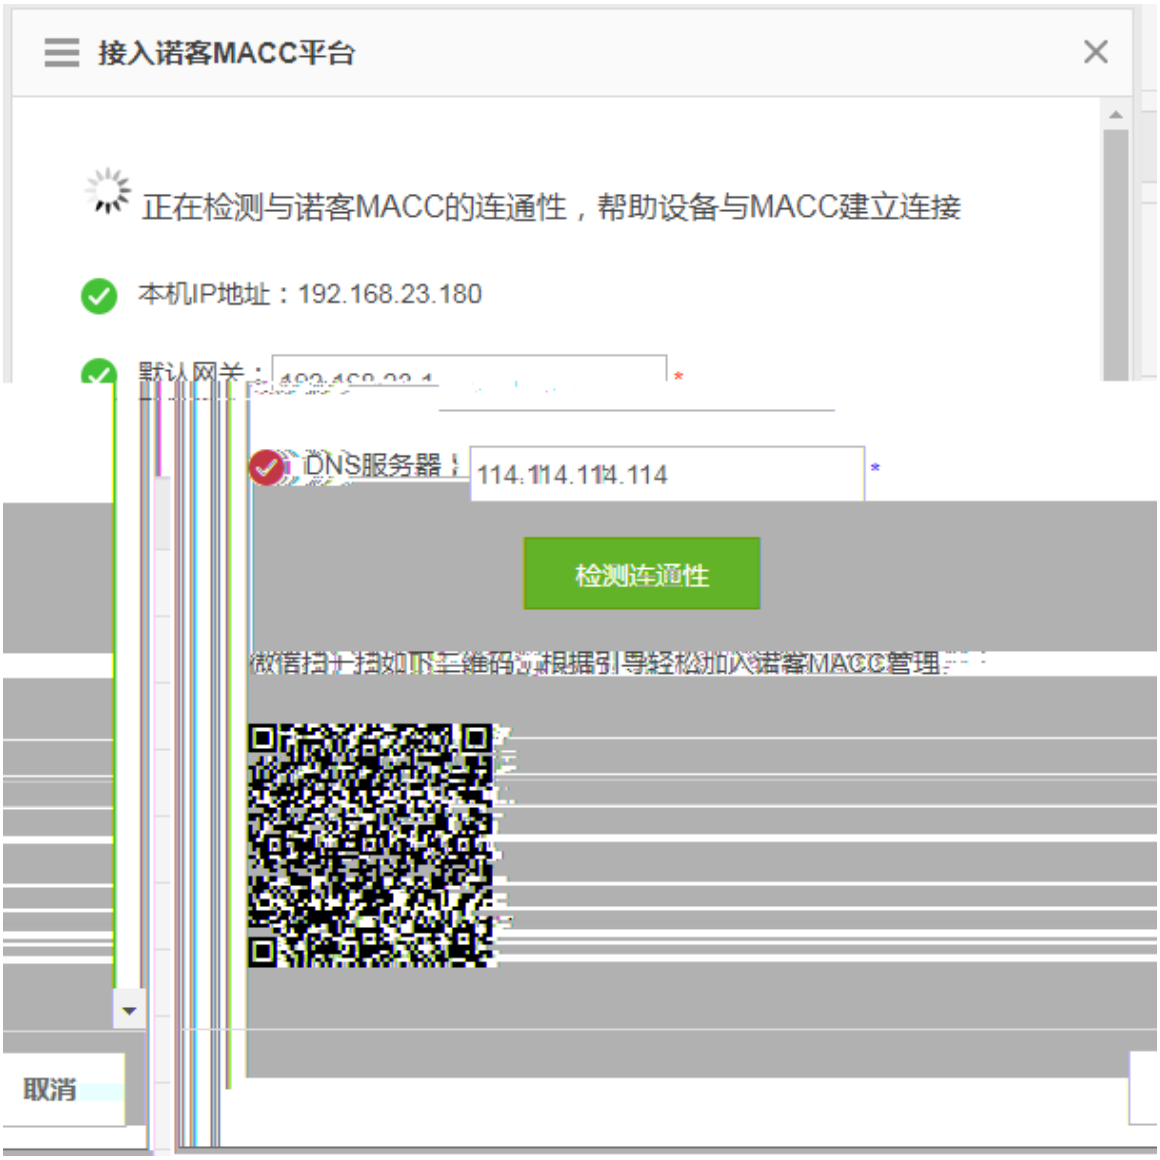

IP DNS “ ”

MACC

1.3.3

1-6

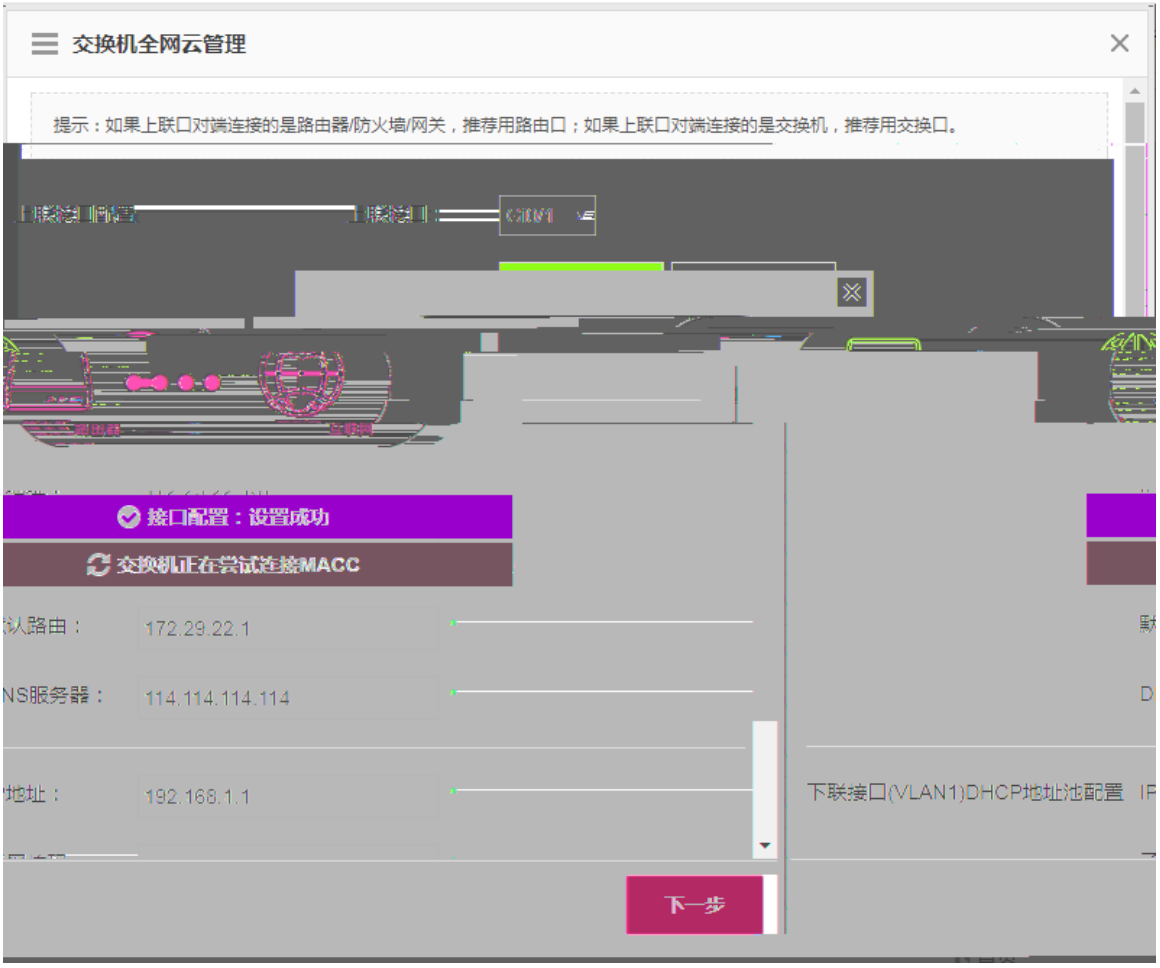

IP DNS MACC

1.3.4

“ ” VLAN

1.3.4.1

1-7

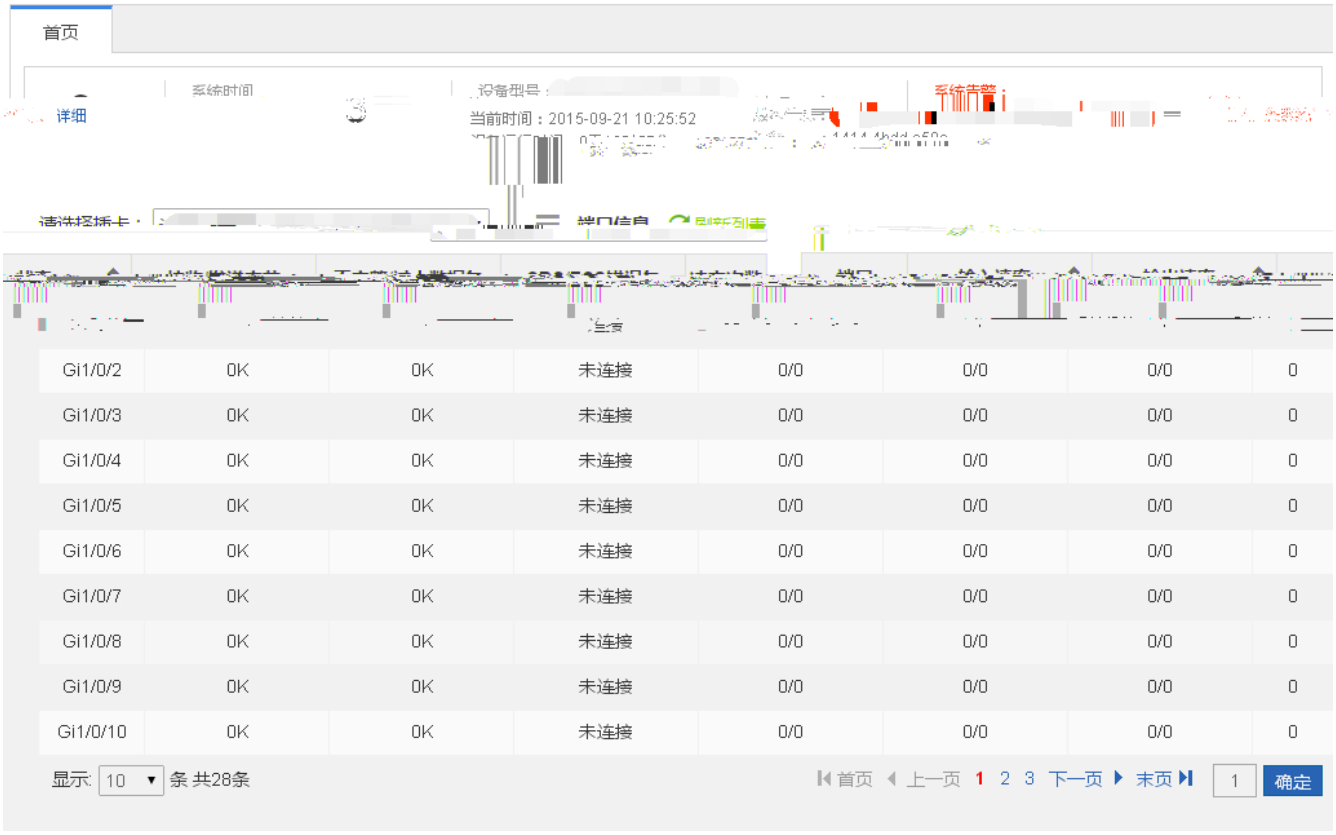

1.3.4.2 VLAN

VLAN “ VLAN ” “ Trunk ”

VLAN

VLAN

1-8 VLAN

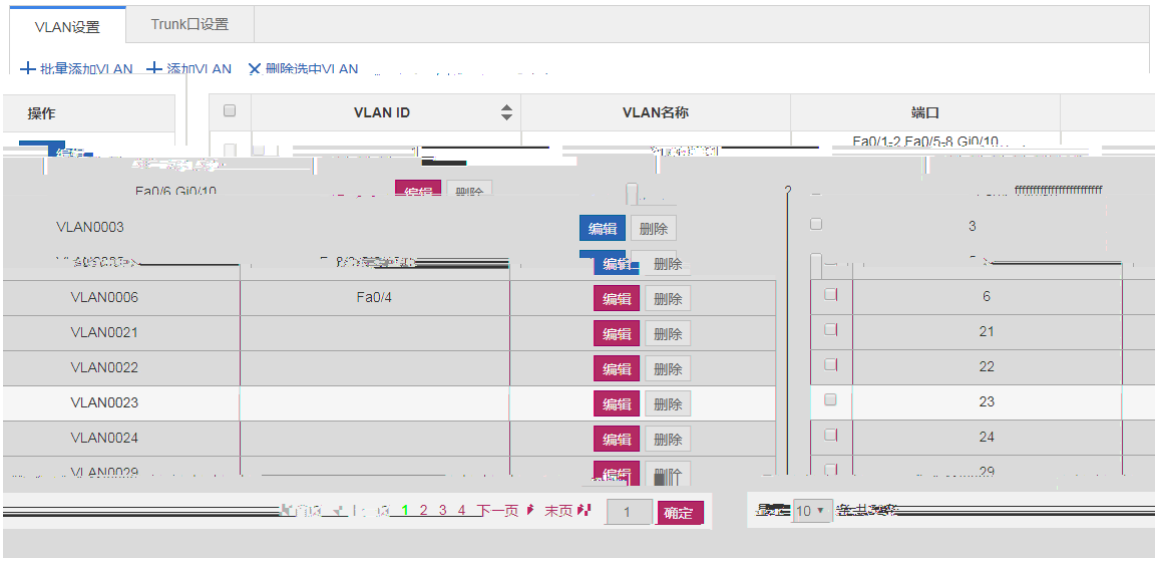

- VLAN

  VLAN VLAN ID “ ” “ ” VLAN

- VLAN

  “ VLAN ” < > و

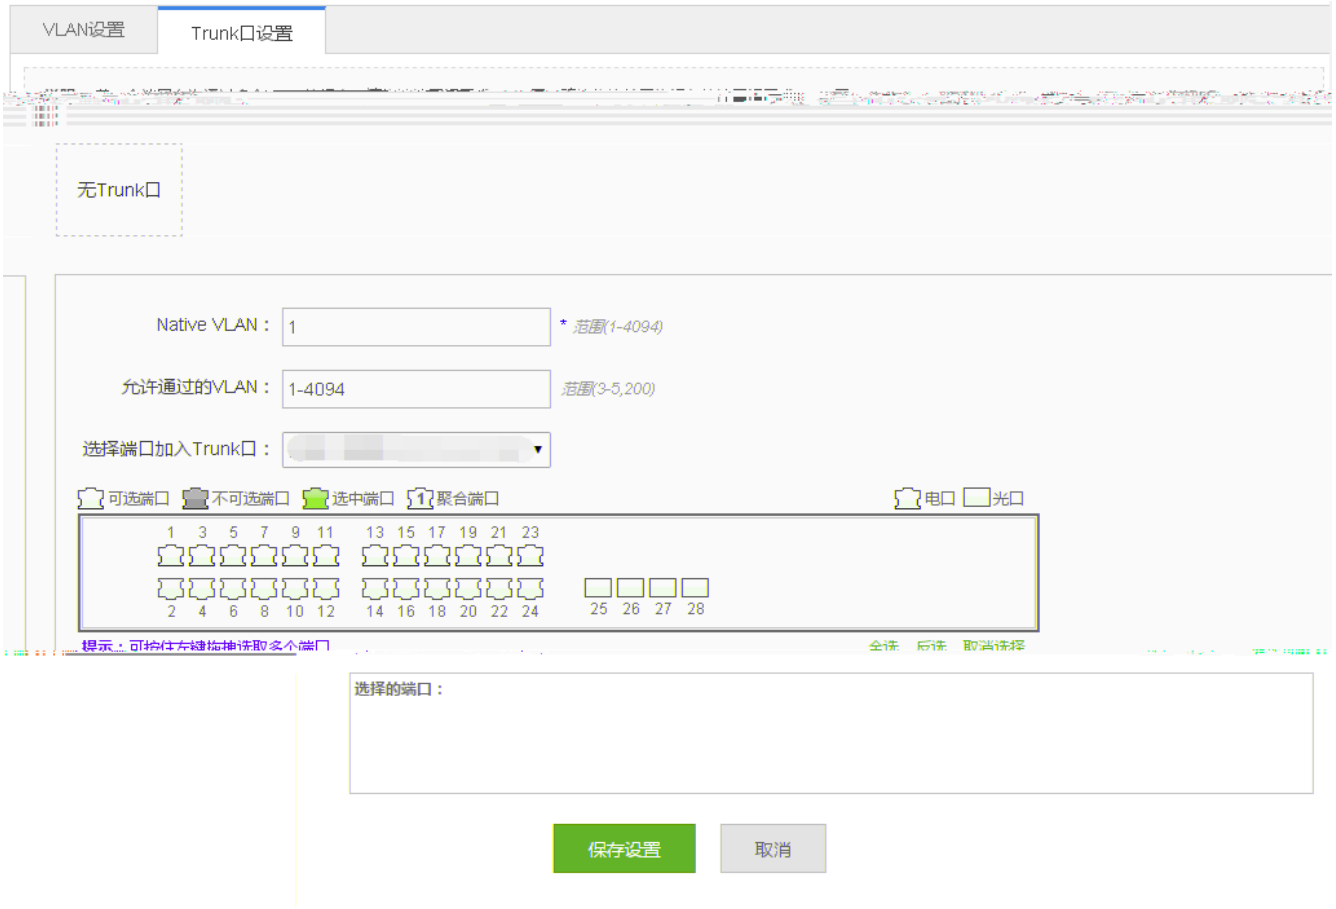

- Trunk

  Native Vlan VLAN(3-5,8,10) “ ” “ ”
  Trunk Trunk

- Trunk

  “ Trunk ” Trunk Trunk < > “
  ”

- Trunk

  “ Trunk ” Trunk < > “ Trunk ” “
  ”

- Trunk

  “ Trunk ” Trunk < > “ Trunk ” “
  ”

1.3.4.3

“ ”

1-10

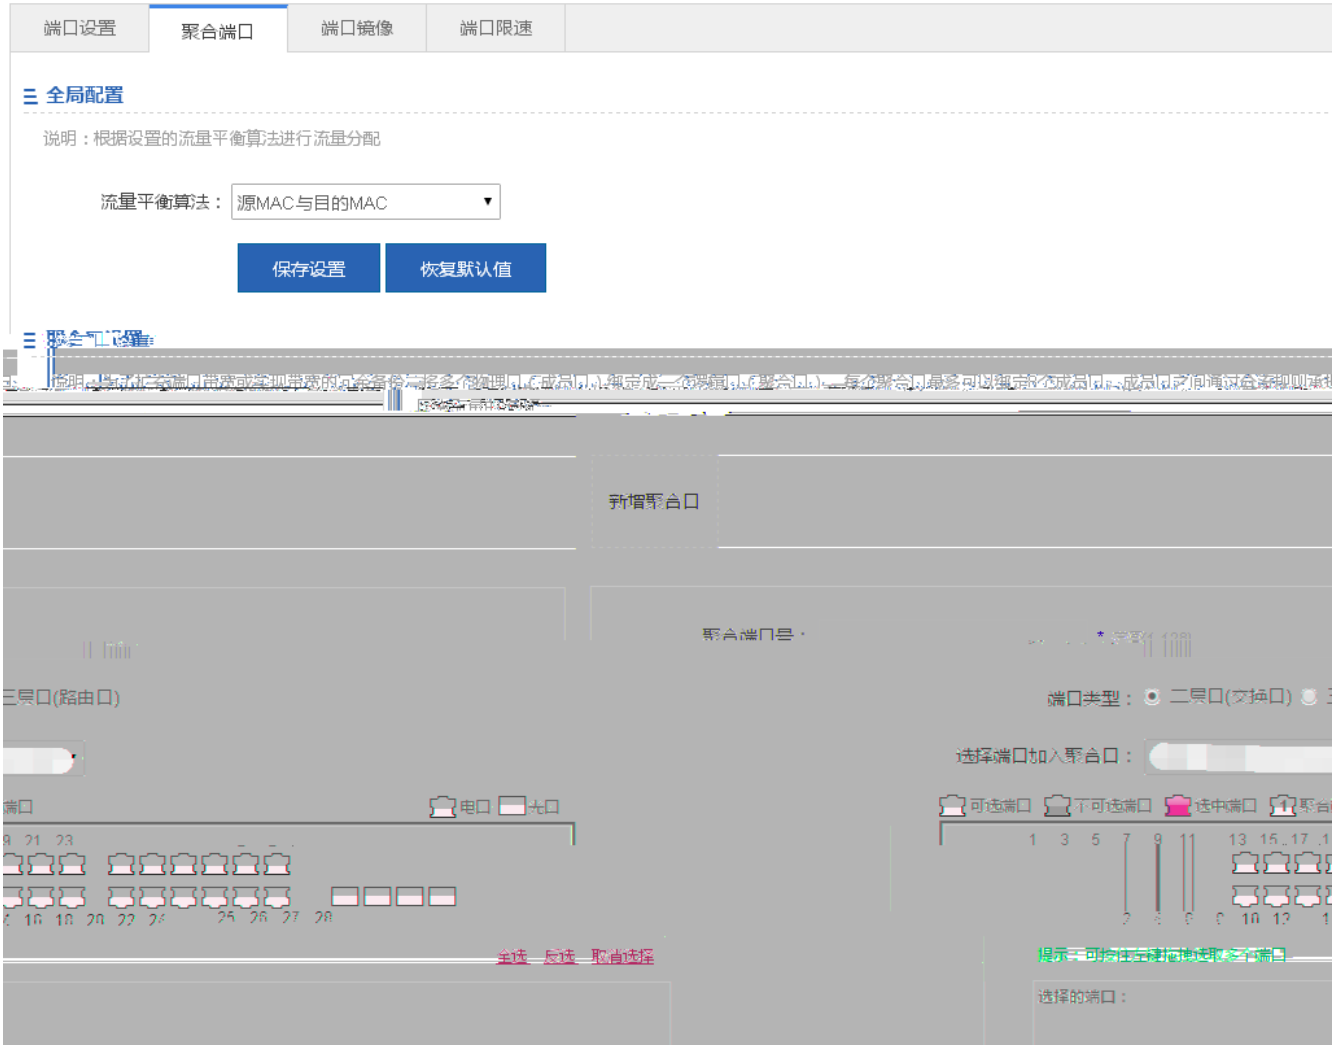
端口设置
聚合端口
端口镜像
端口限速
全局配置
说明：根据设置的流量平衡算法进行流量分配
流量平衡算法：
源MAC与目的MAC
保存设置
恢复默认值
新增聚合口
聚合端口号：
端口类型：
二层口(交换口)
选择端口加入聚合口：
电口
光口
可选端口
不可选端口
选中端口
全选
反选
取消选择
选择的端口：

-

ARP ARP MAC VLAN

< > < >

1-13

端口设置
聚合端口
端口镜像
端口限速
批量配置限速端口
批量删除限速端口
端口
输入速率(Kbps)
输出速率(Kbps)
操作
Gi1/0/7
100000
10000
编辑
删除
Gi1/0/9
100000
10000
编辑
删除
Gi1/0/11
100000
10000
编辑
删除
显示: 10 条 共3条
首页
上一页
1
下一页
末页
1
确定

-

“ ” “ ”

-

“ ” < > < >

“ ”

-

1

< > “ ” < >

1.3.5

“ ” MAC IGMP DHCP

1.3.5.1 MAC

MAC “ ” “ ”

1-15

- MAC VLAN ID “ ” “ ”
- “ ” < > < >
  “ ”
- “ ” “ ”

2 “ ” < > “ ” “ ”

1-16

-

MAC VLAN ID “ ” “ ”

-

“ ” < > < >

“ ”

-

“ ” “ ”

- IP “ ” “ ”

- “ ” < > < > “ ”

-

1 “ ” “ ”

2 “ ” < > “ ” “ ”

- IP “ ” “ ”

1 2

1.3.5.3

“ ” RLDP

1-18

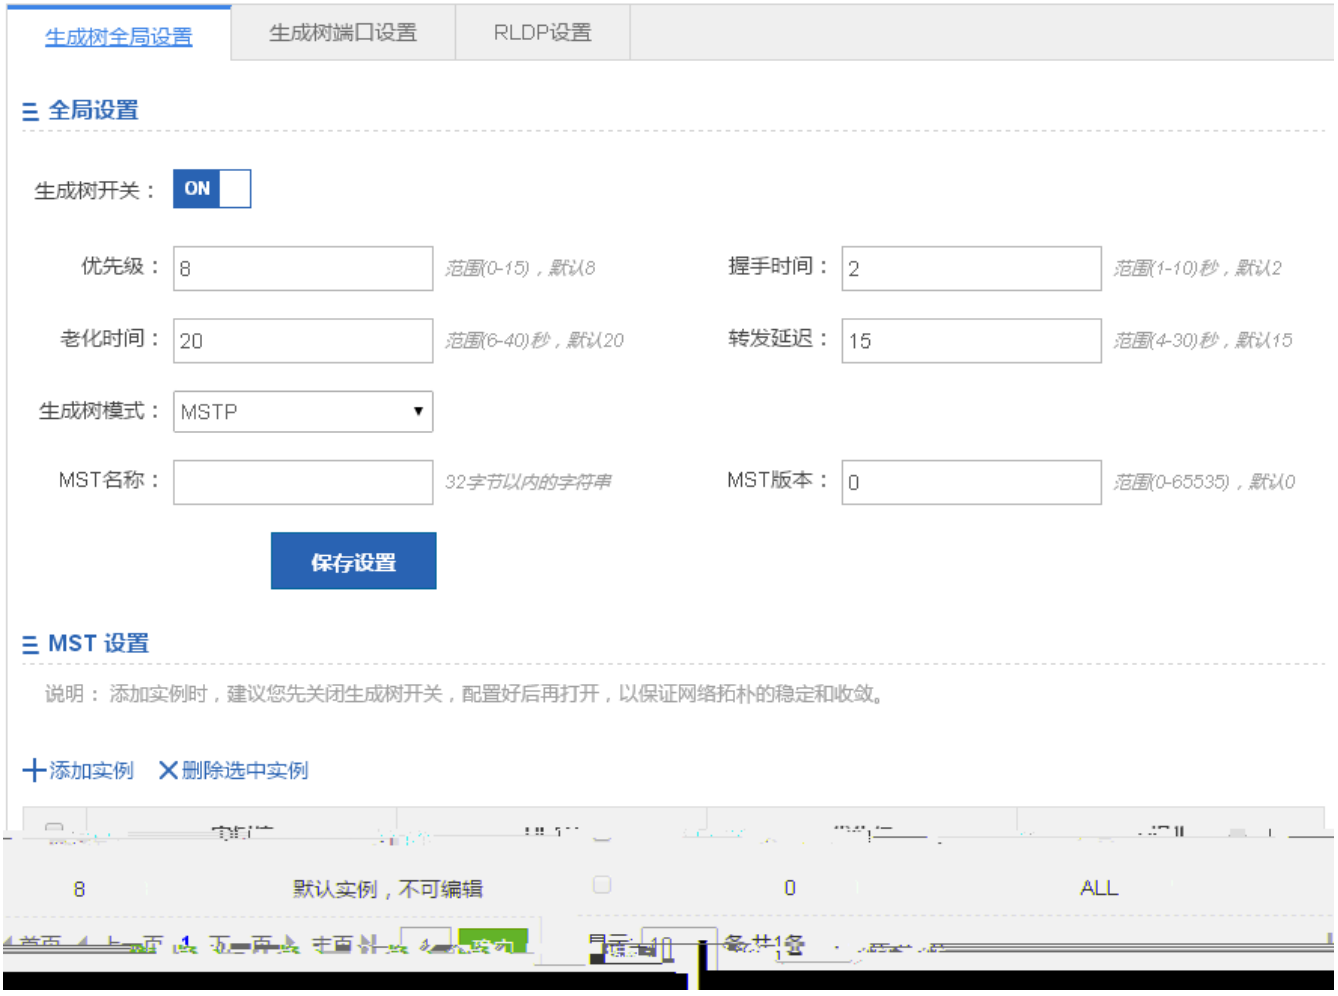
生成树全局设置
生成树端口设置
RLDP设置
全局设置
生成树开关：
ON
优先级：
8
范围(0-15)，默认(8
握手时间：
2
范围(1-10)秒，默认(2
老化时间：
20
范围(6-40)秒，默认(20
转发延迟：
15
范围(4-30)秒，默认(15
生成树模式：
MSTP
MST名称：
32字节以内的字符串
MST版本：
0
范围(0-65535)，默认(0
保存设置
MST 设置
说明： 添加实例时，建议您先关闭生成树开关，配置好后再打开，以保证网络拓朴的稳定和收敛。
添加实例
删除选中实例
8
默认实例，不可编辑
0
ALL

“ MSTP ” MST

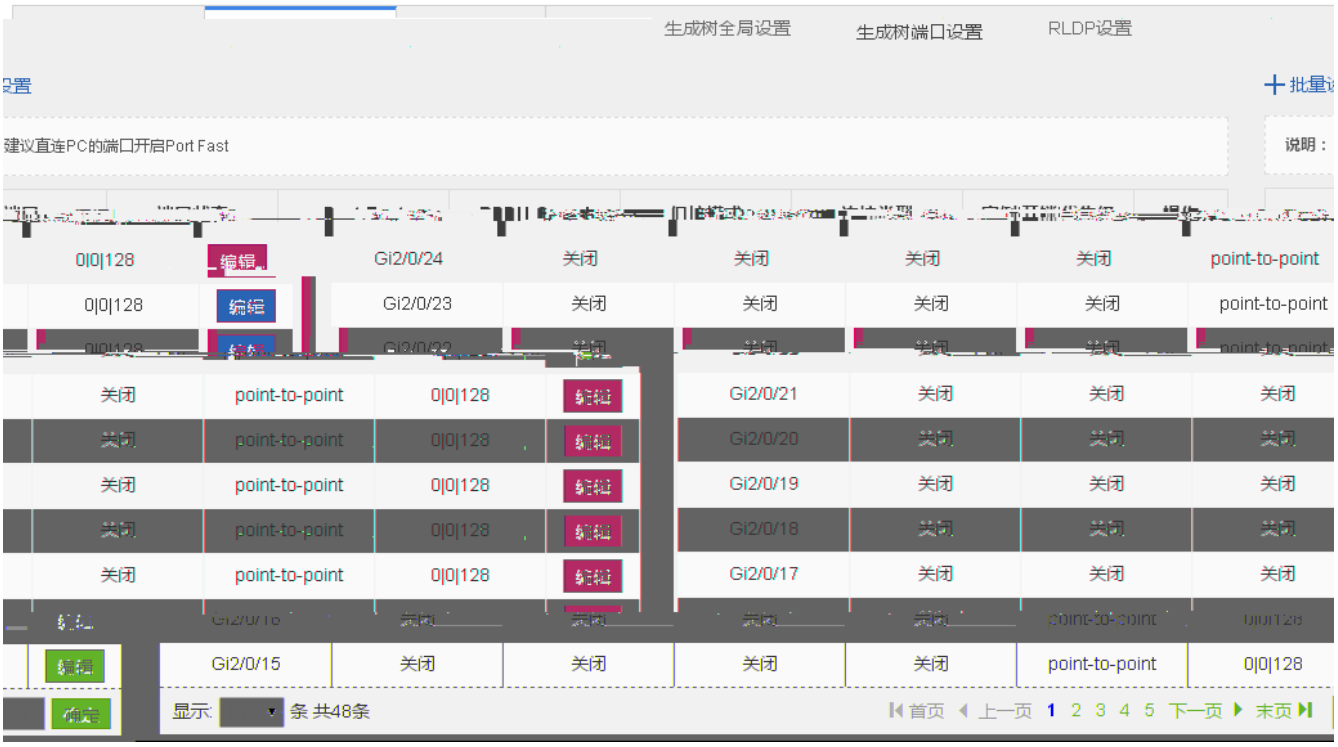

-

  Port Fast BPDU

-

  “ ” < > < >

  “ ”

↘ RLDP

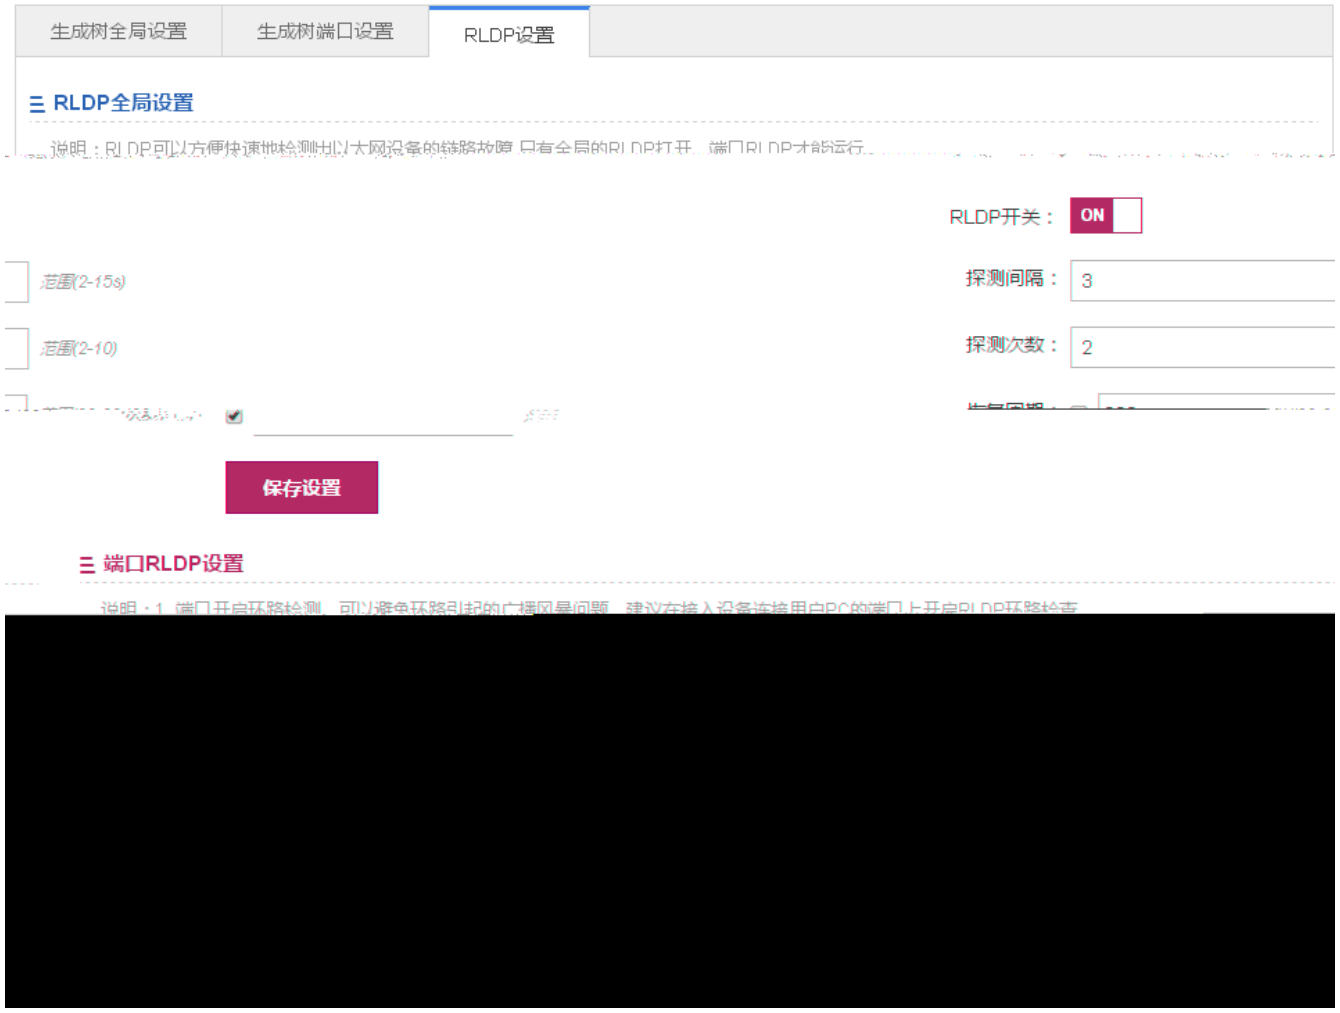
生成树全局设置
生成树端口设置
RLDP设置
RLDP全局设置
RLDP开关：
ON
探测间隔：
3
探测次数：
2
保存设置
端口RLDP设置

1

2 “ RLDP ” < > “ ” “ ”

1.3.5.4 IGMP

IGMP

1-20 IGMP Snooping

-

“ ” “ ”

-

“ ” < > < >

“ ”

-

1 “ ” “ ”

2 “ ” < > “ ” “ ”

1.3.5.5 DHCP

DHCP

1-21 DHCP

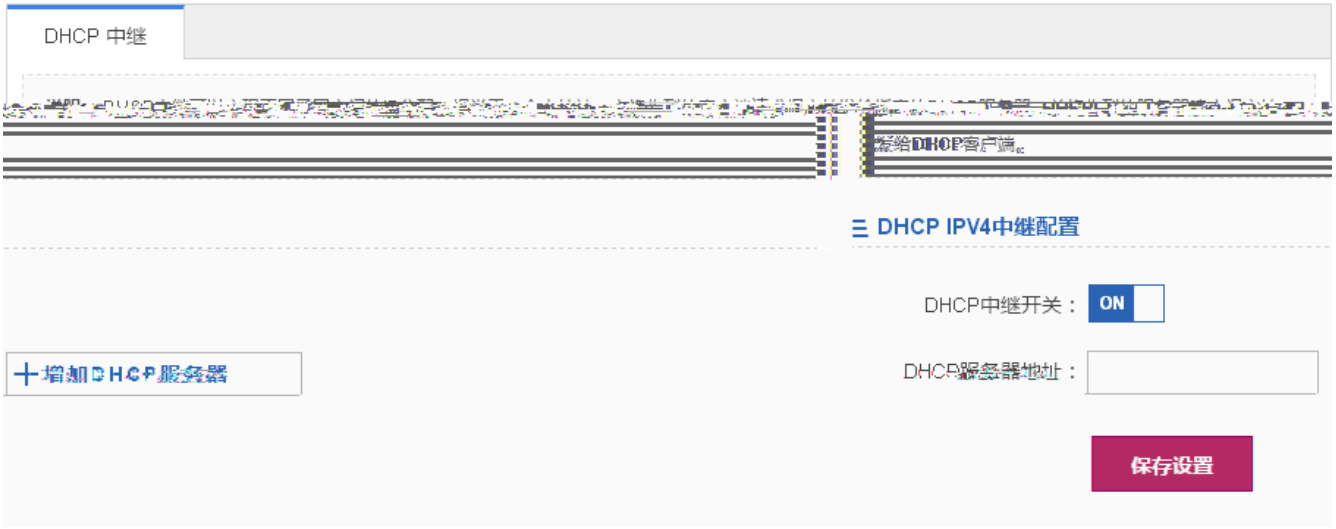

DHCP DHCP

1.3.6

“ ” DHCP Snooping ARP IP Source Guard NFPP

1.3.6.1 DHCP Snooping

DHCP Snooping

1-22 DHCP Snooping

DHCP SERVER DHCP DHCP SERVER

DHCP < >

1.3.6.2 ARP

“ ARP ” ARP

ARP

1-23 ARP

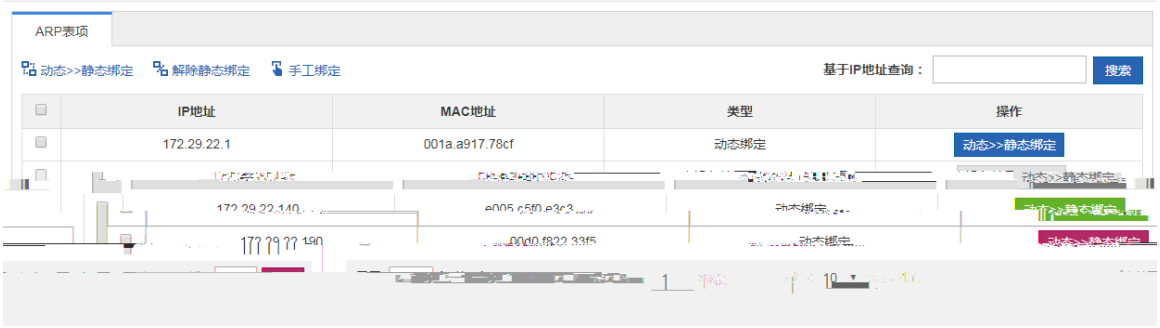

● >>

1 “ ARP ”

2 “ ARP ” < > “ ”

●

1 “ ARP ”

2 “ ARP ” < > “ ”

●

IP MAC “ ” “ ” “ ARP ”

1.3.6.3

1-24

●

“ ” “ ”

●

“ ” < > <

> “ ”

●

1 “ ” “ ”

2 “ ” < > “ ” “

”

1.3.7

1.3.7.1

1-25

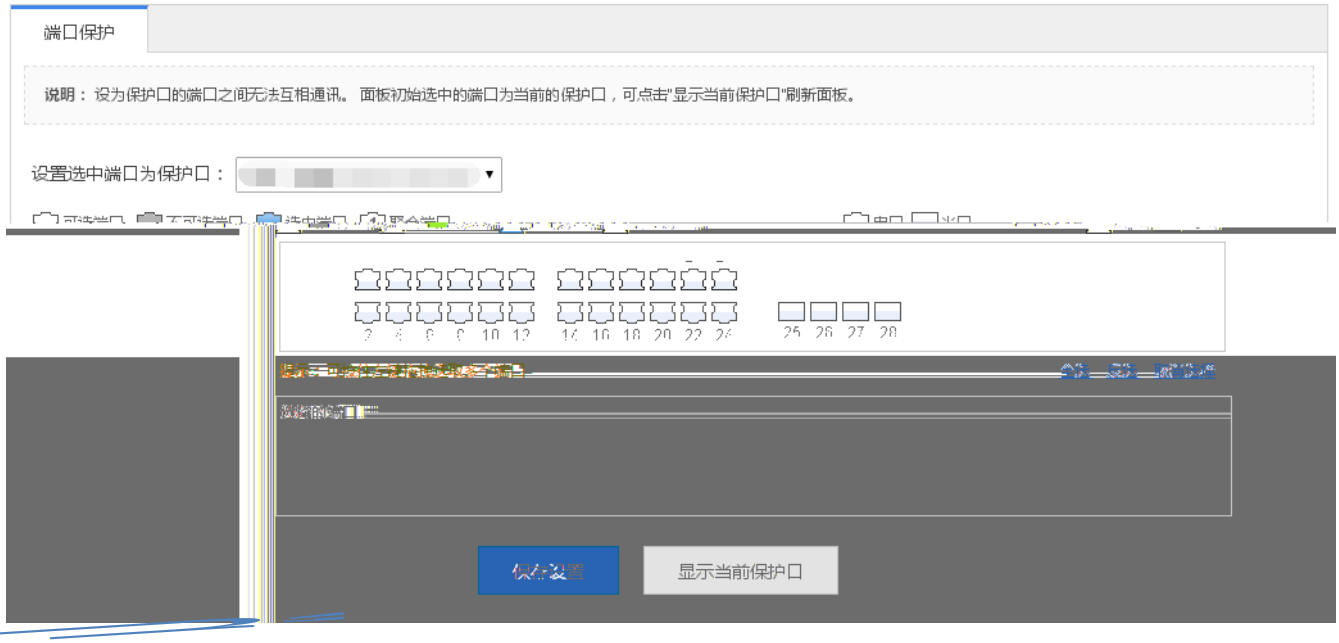

“ ” “ ” .

1.3.7.2 DHCP

“ DHCP ” DHCP

DHCP

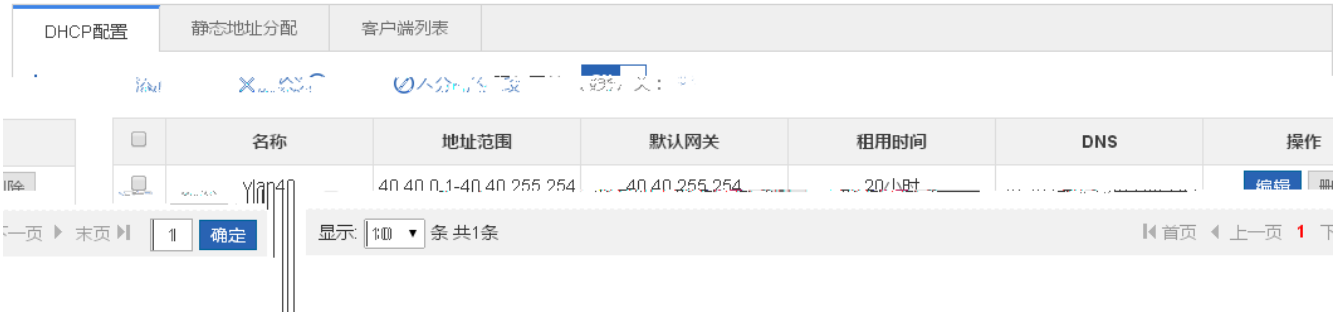

- DHCP

IP “ ” “ ” DHCP

- DHCP

“ DHCP ” < > DHCP < >

“ ”

- DHCP

1 “ DHCP ” “ DHCP ”

2 “ DHCP ” < > “ DHCP ” “ ”

- DHCP

<DHCP > DHCP

1-27

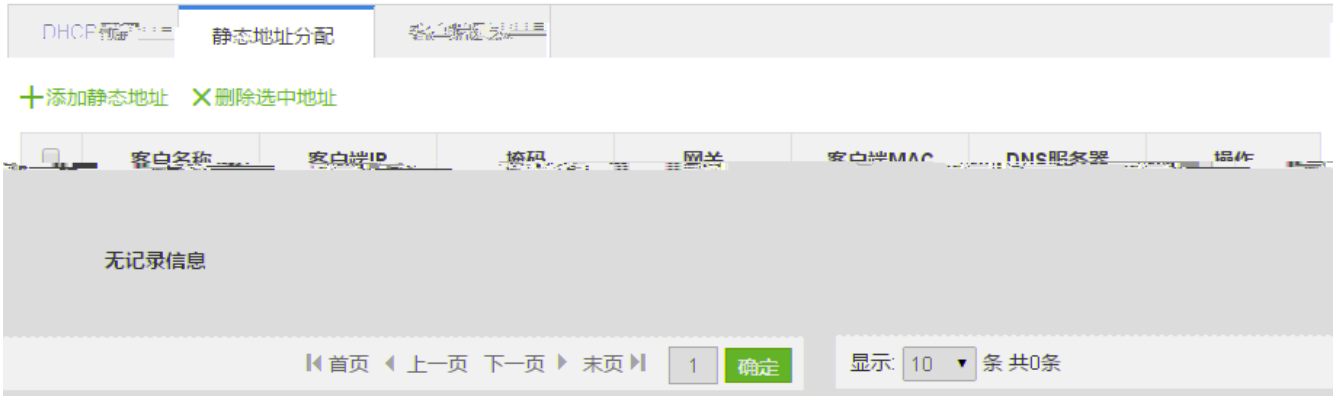

-

IP MAC “ ” “ ”

-

“ ” < > < >

“ ”

-

1 “ ” “ ”

2 “ ” < > “ ” “ ”

1-28

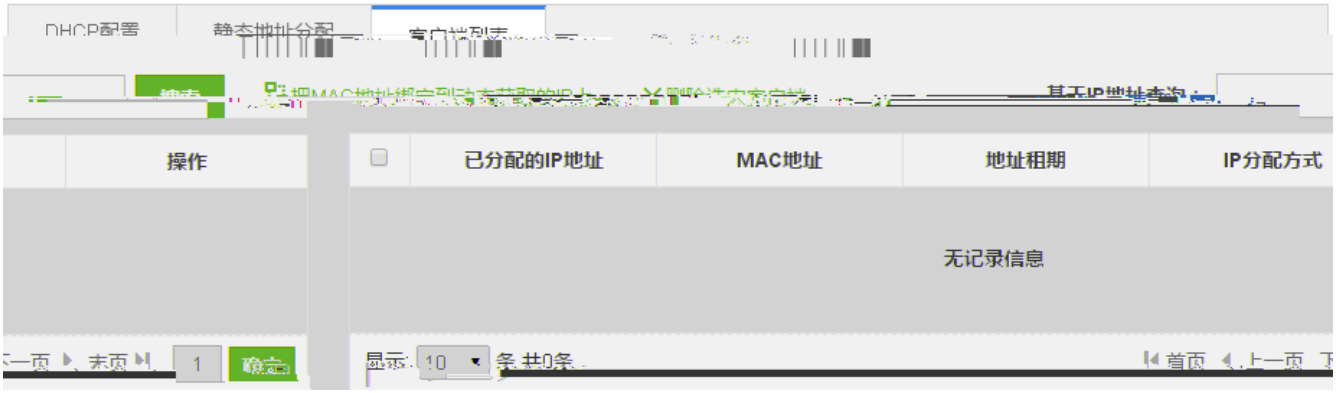

- IP

IP

- MAC IP

“ ” “ MAC IP ”

1.3.7.3 ACL

ACL

ACL

1-29ACL

- ACL

“ ACL ” ACL “ ” “ ” ACL

ACL

- ACL

ACL ACL “ ACL ” “ ”

- ACL

ACL IP “ ” “ ” ACL

- ACL

“ ACL ” < > ACL <

> “ ”

- ACL

1 “ ACL ” “ ”

2 “ ACL ” < > “ ” “ ”

- ACL

ACL “ ” “ ”

ACL

ACL

1-30 ACL

“ ” < > “ ” “ ”

- Z
- “ ” “ ”

“ ” < > < >
“ ”

1 “ ” “ ”

2 “ ” < > “

1.3.8

“ ”

1.3.8.1

“ ” “ ” “ ” “ ” “ SNMP ” “ DNS ”

1-35

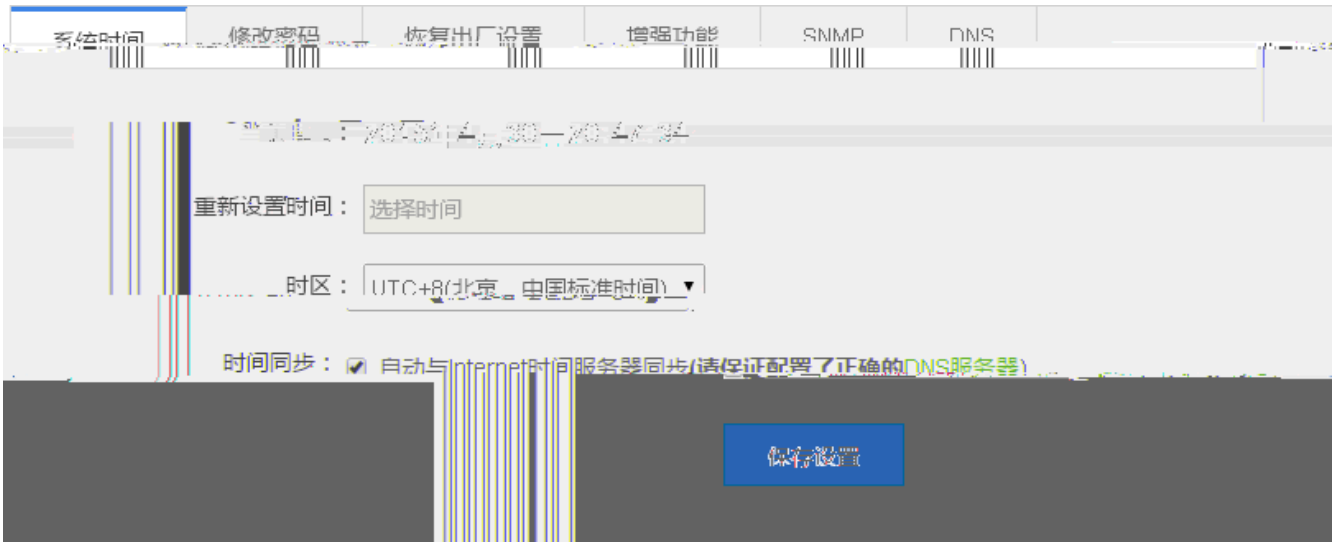

- “ Internet ”

< > “ ”

1-36

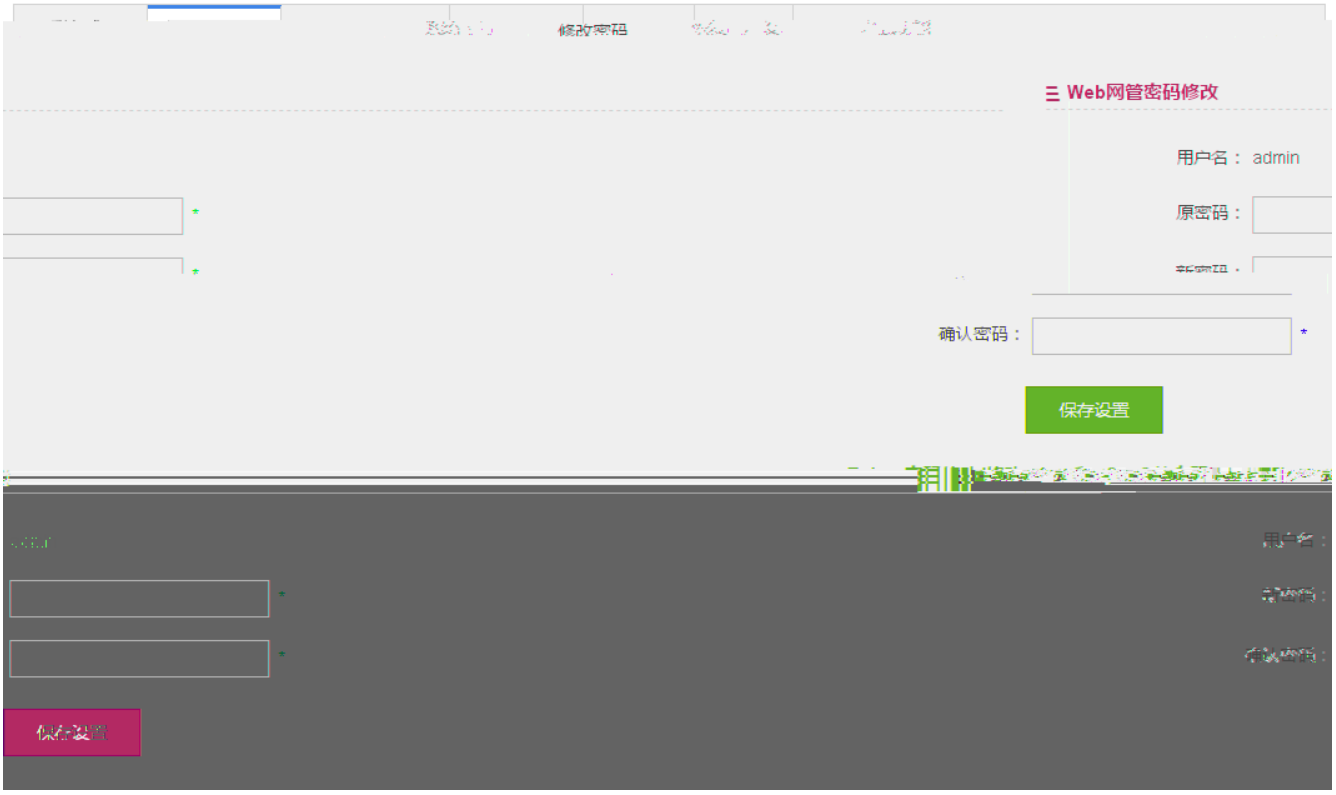

- Web

Web " " "

< > ḡ

web enable

- Telnet

telent "

↘

1-37

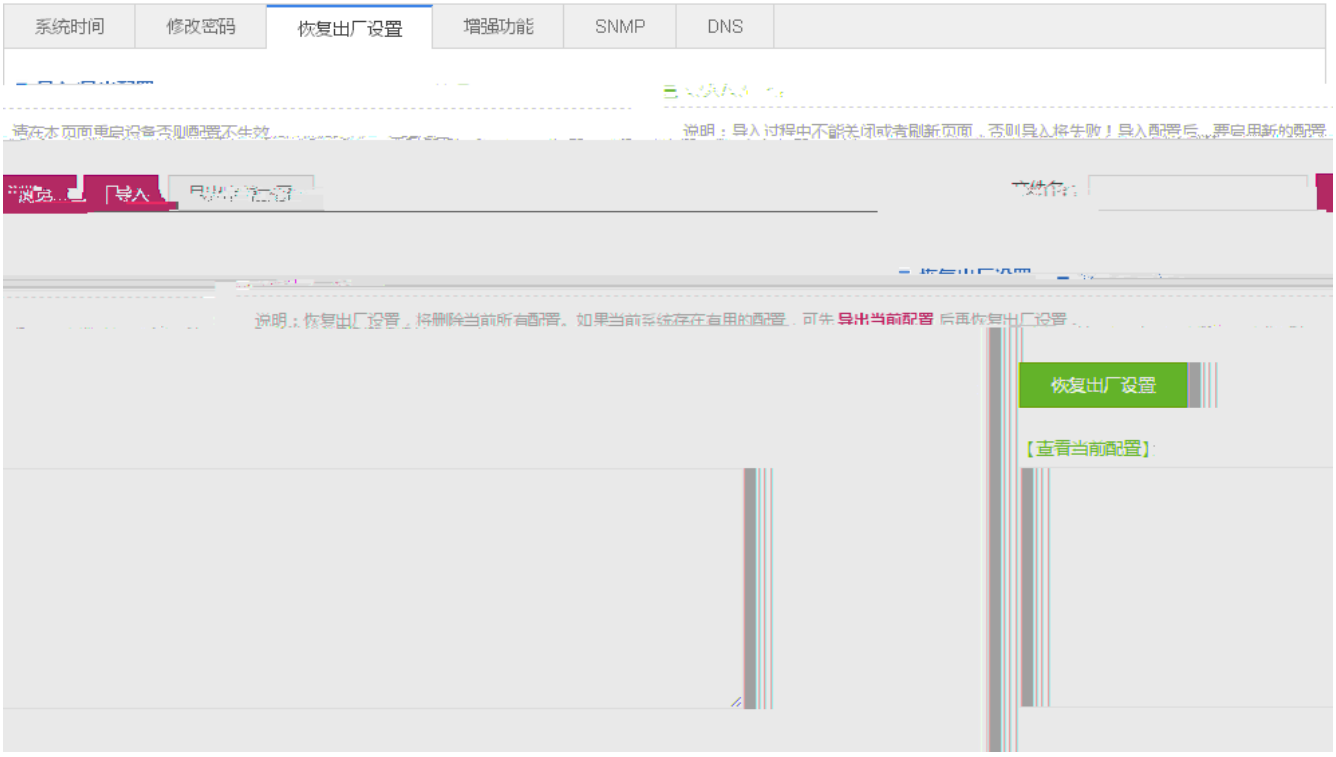

- /

-

< >

1-38

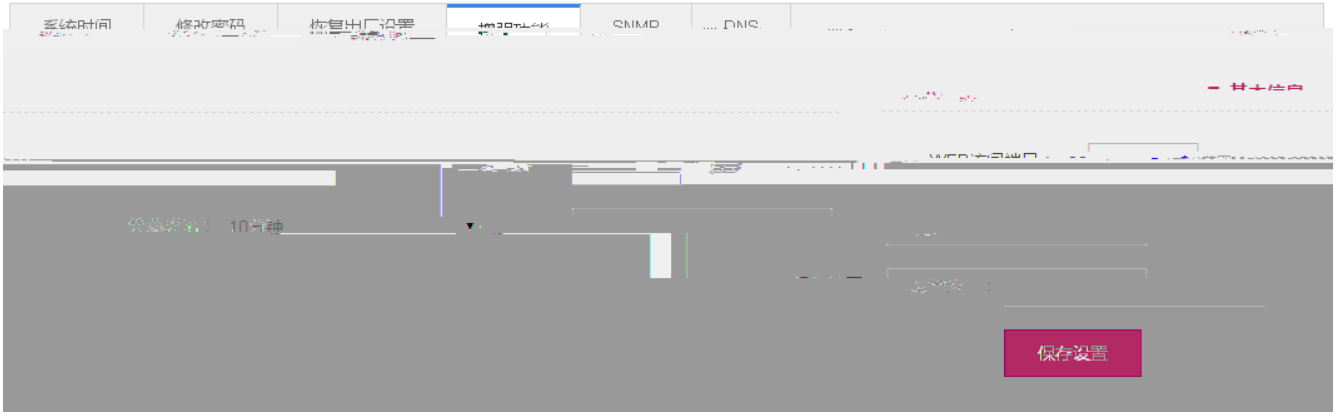

WEB < > “ ”

SNMP

SNMP

1-39 SNMP

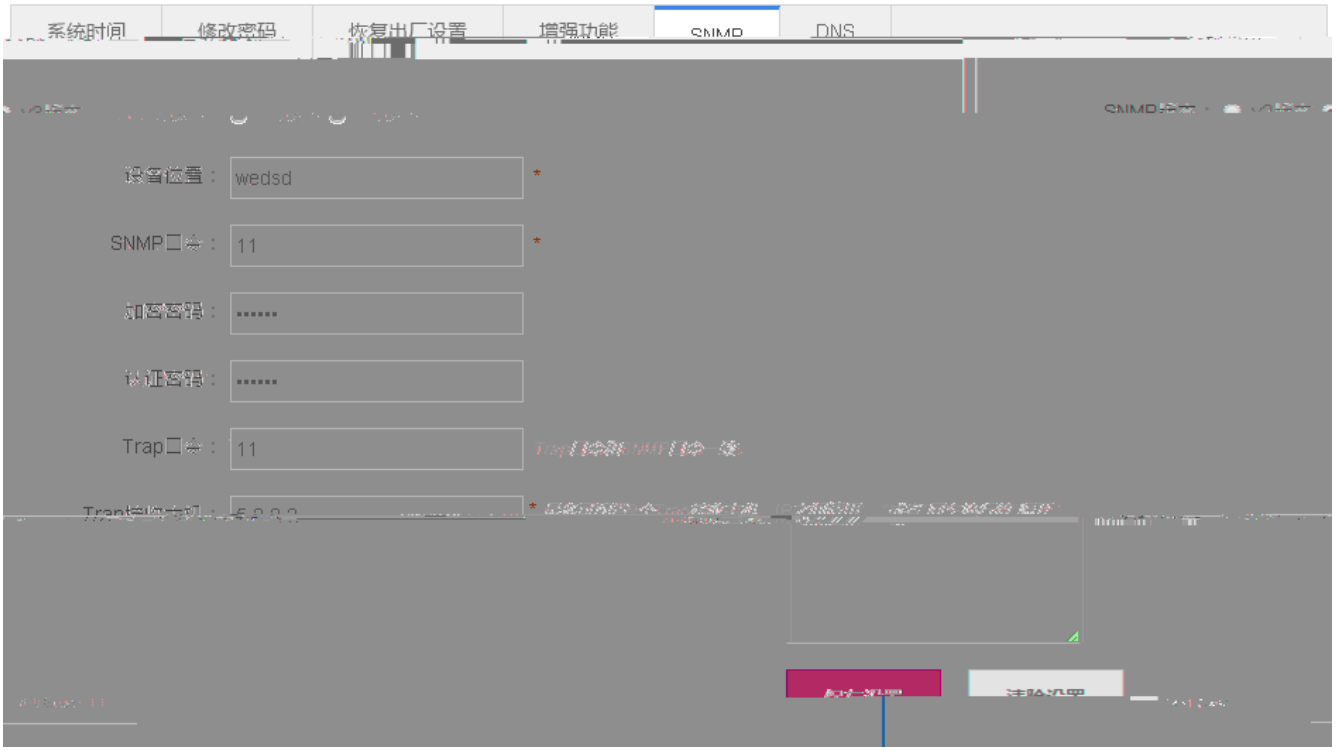

SNMP SNMP Trap < > “ ”

DNS

DNS

1-40 DNS

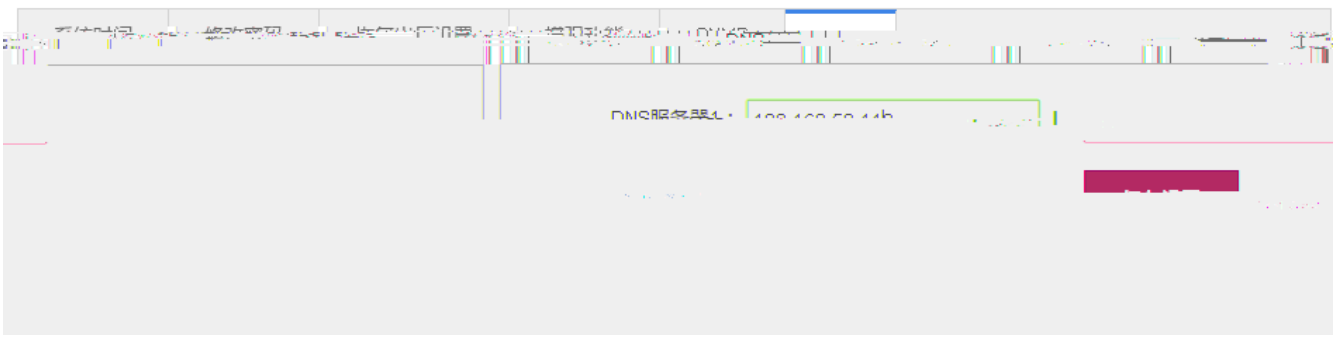

DNS < > “ ”

1.3.8.2

“ ” “ WEB ”

1-41

bin < >

1.3.8.3

“ ” “ ”

1-43

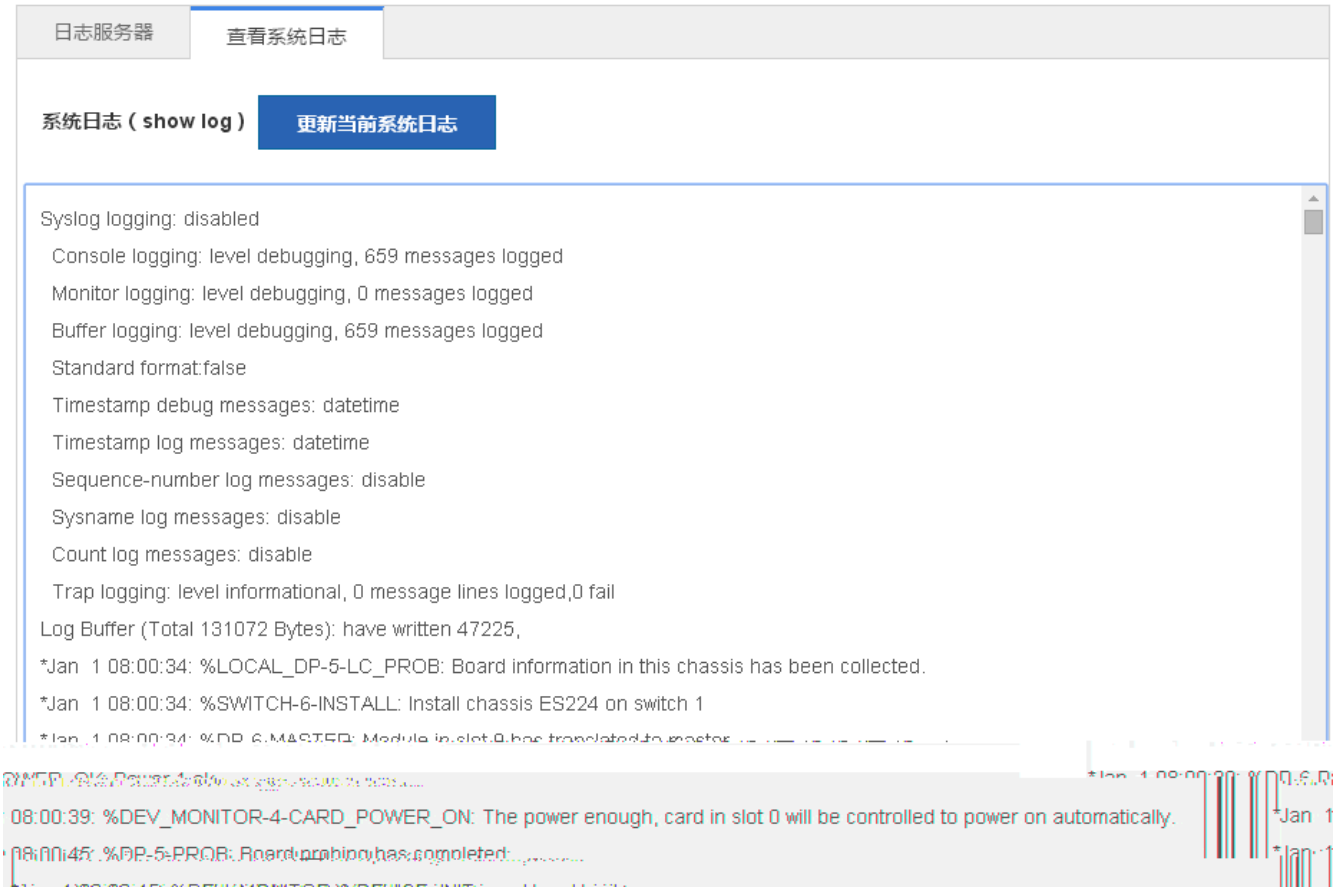

“ ”

1.3.8.4

“ ping ” “ tracert ” “ ”

Ping

Ping

1-44 ping

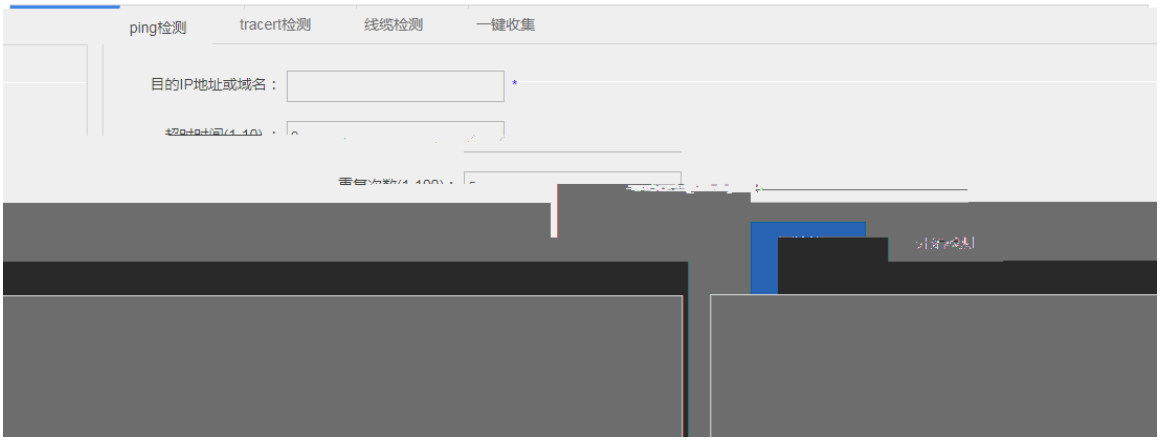

IP < >

tracert

tracert

1-45 tracert

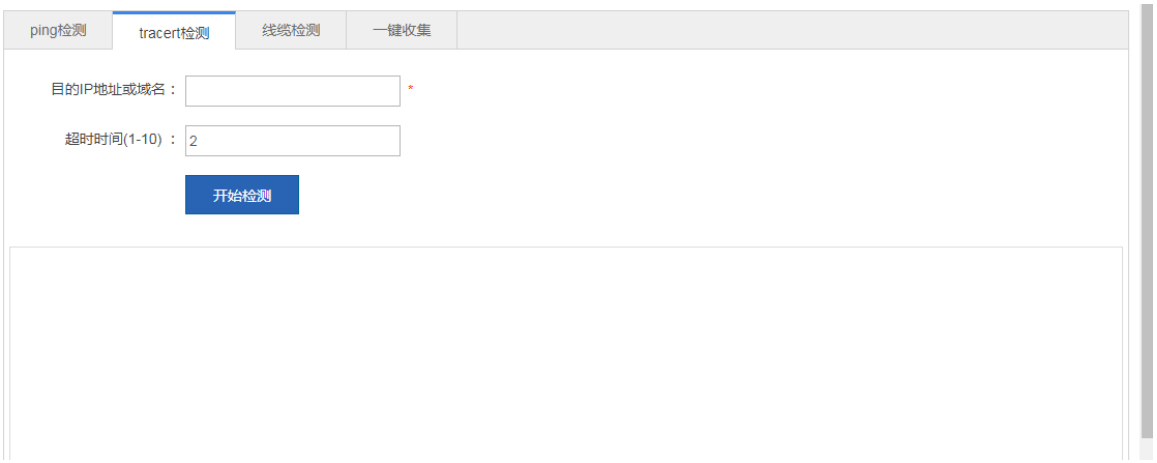

ping IP < >

1-46

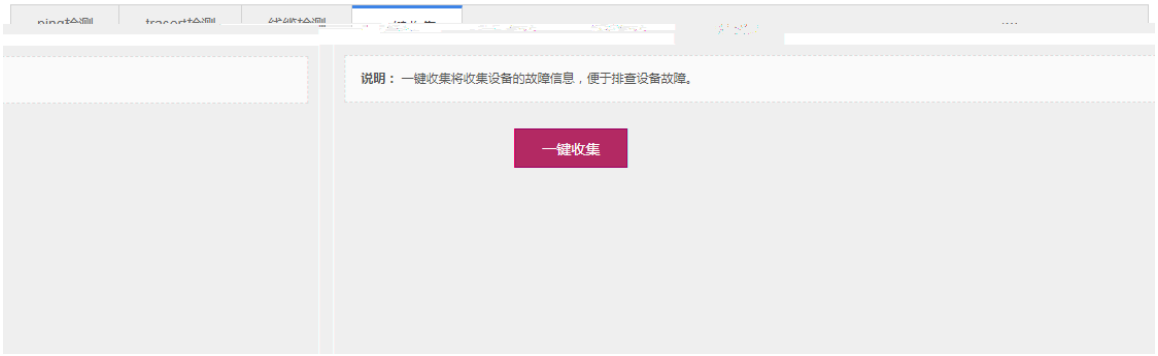

1.3.8.5 WEB
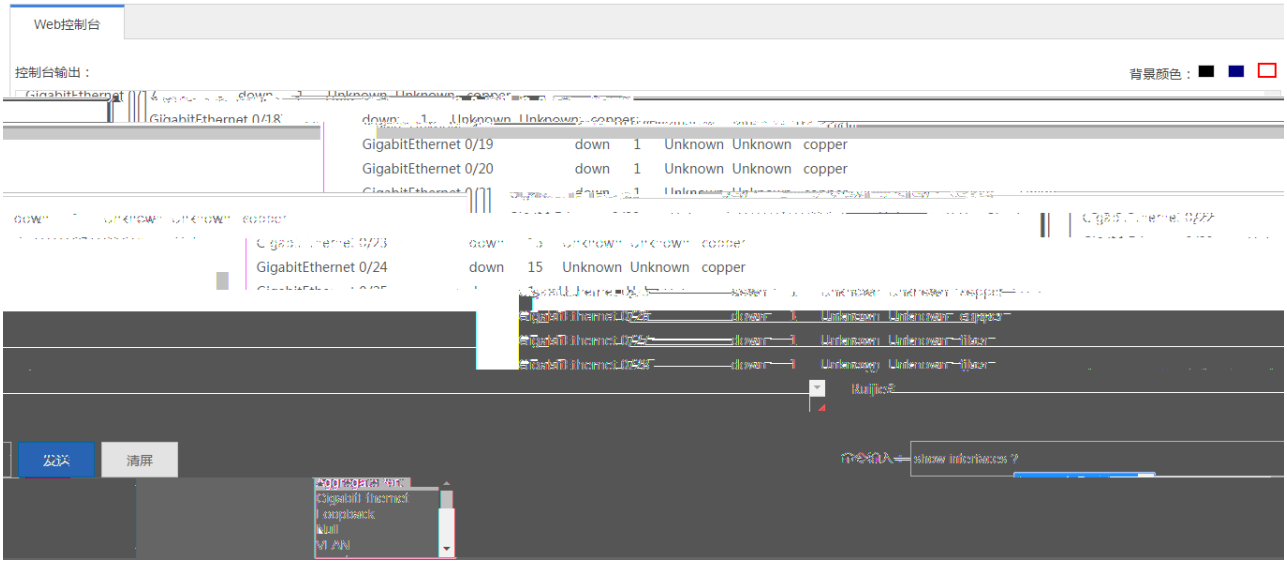
CLI CLI “ ” “ TAB ”
“ ? ”