



AP210-A

www.ruijie.com.cn





Riite

www.riite.fi

Riite

www.riite.fi

硬件规格		
尺寸	120mm x 120mm x 15mm	重量: 0.35kg
接口	1 x RJ45 (10/100/1000Mbps)	1 x USB 2.0
网络	支持 10/100/1000Mbps	支持 PoE (802.3af)
安全	支持 802.11b/g/n	支持 WPA2-PSK
功耗	典型功耗: 1.5W	最大功耗: 3.0W
认证	CE, FCC, RoHS	支持 802.3af (802.3at 可选)
保修	3 年质保	支持 802.3af (802.3at 可选)
配件	1 x 普通螺钉	1 x 普通螺钉
彩壳颜色	标配: 雅白	支持 802.3af (802.3at 可选)
温度	工作温度: 0°C ~ 40°C	存储温度: -40°C ~ 60°C
湿度	相对湿度: 5% ~ 95% (不结露)	支持 802.3af (802.3at 可选)
MTBF	>250000h	支持 802.3af (802.3at 可选)



,M3*18, , ,PW ,M ,



Fit 状态

指示灯	闪烁频率	说明
熄灭	—	AP 未上电
蓝色闪	3Hz	AP 正在启动
蓝色闪	3Hz	AP 正在启动，但无线口 Link down
蓝色闪	3Hz	AP 系统初始化完毕，有线口 up，正在建立 CAPWAP
黄色闪	3Hz	AP 正在更新程序，此时不能下电
绿色常亮	—	AP 正常工作，CAPWAP 状态正常，但无线口无用户接入
绿色常亮	—	AP 正常工作，CAPWAP 状态正常，无线口有用户接入


Fat 模式

状态	闪烁频率	意义
灭	—	AP 未上电
绿色闪	3Hz	AP 系统初始化过程中
红色闪	3Hz	AP 系统初始化完毕，但以太网 Link down
蓝常亮	—	AP 正常工作，有线口 up，但无线口无用户接入
绿色常亮	—	AP 正常工作，无线口有用户接入
胖瘦/盲位切换	短按小于 2S	设备重启



对于建筑结构较简单、无特殊阻挡物品、用户相对集中场合及对容量需求较高的区域，如会议室、图书馆、酒吧、休闲中心等场景宜选用此类 AP 设备，设备可根据不同环境灵活实施分布。

RG-AP210-A 典型组网示意图：

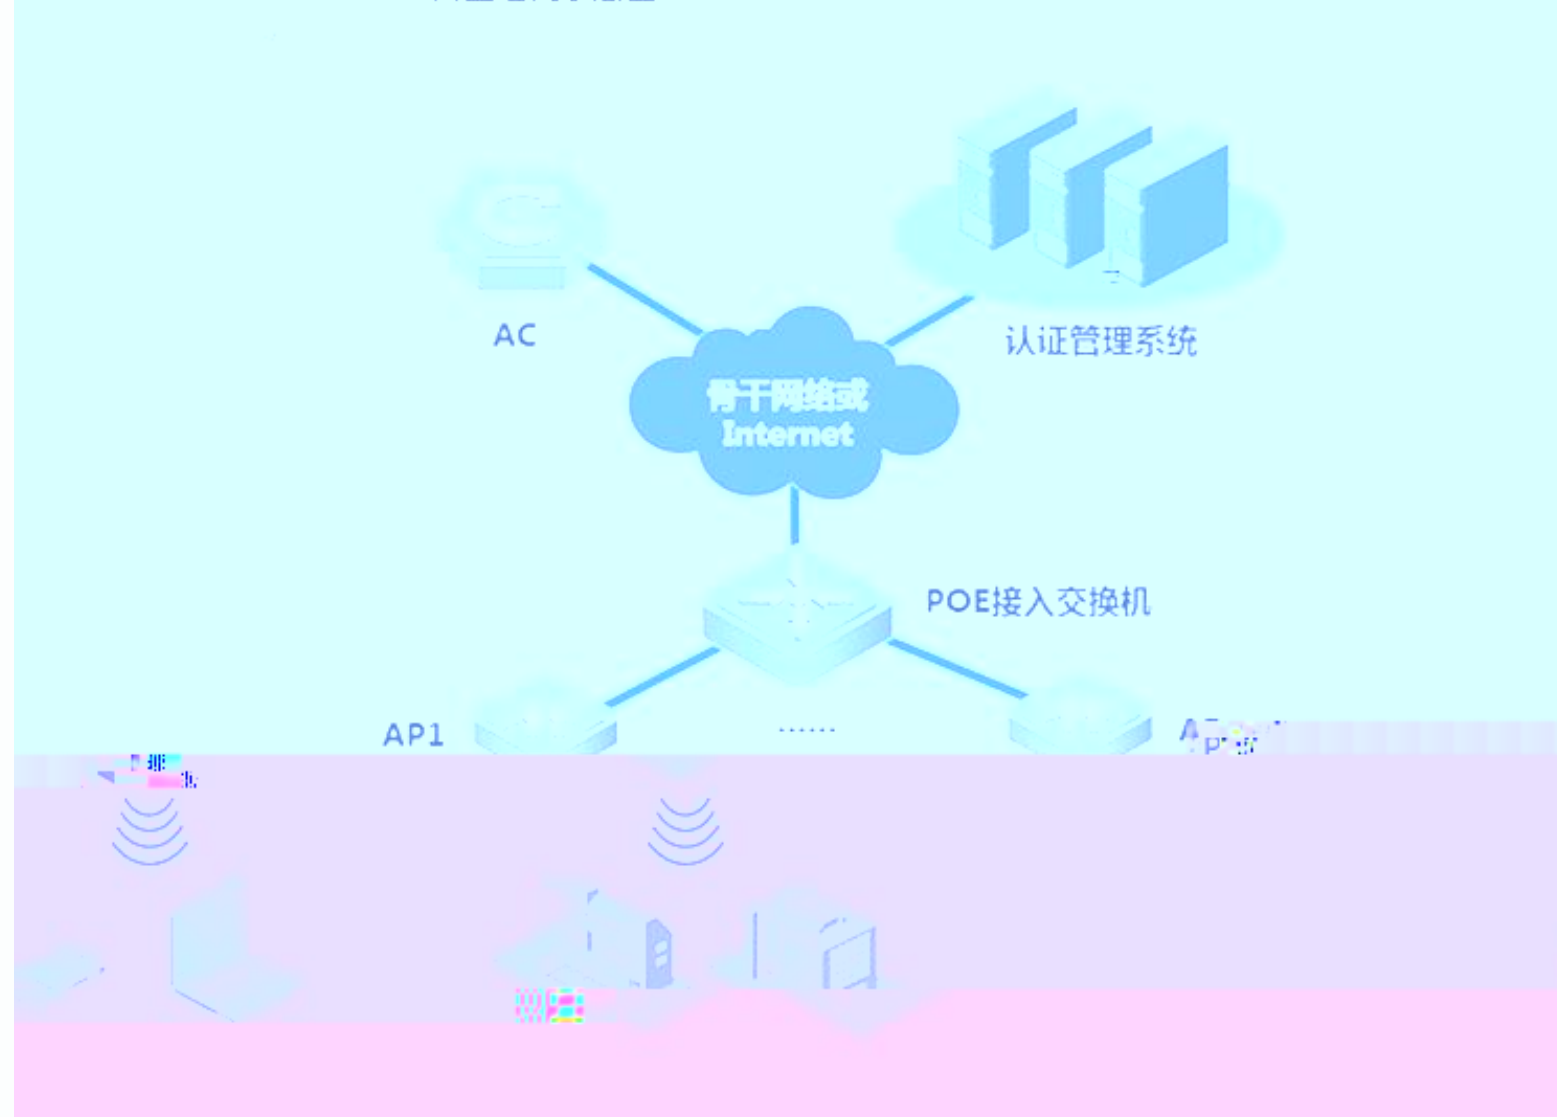




1.		SSID	WIFI-922BD4	WIFI mac	mac
	wifi	ip	192.168.120.2.	192.168.120.1	web

2.AP		AP	LAN1	
POE				192.168.110.2,
192.168.110.1	web			

web	WLAN	V6.0
-----	------	------



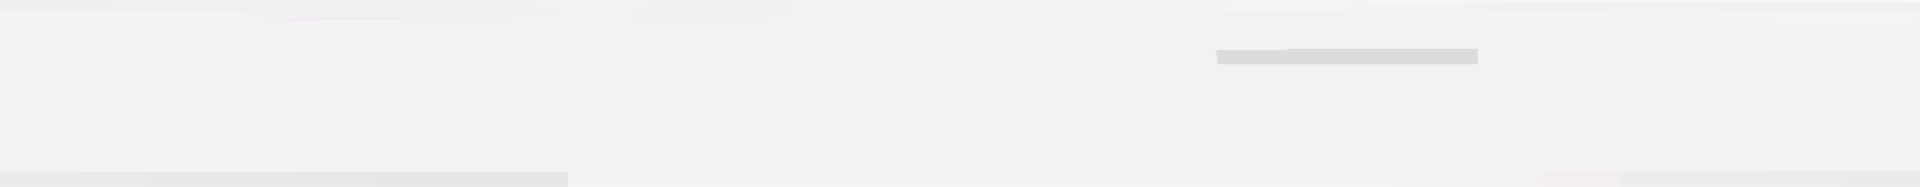

RG-AP210-A 802.3af
POE DC

RG-AP210-A

RG-AP210-A
RG-AP210-A
2m

RG-AP210-A



Riite

www.riite.fi





29

A 11

100036

Office Tel: 010-51718888 Mobile Tel: 13888888888 Fax: 010-51718888

www.ruijie.com.cn E-Mail: xxx@ruijie.com.cn