

# RG-S2906-L

S2906-L\_RGOS 11.4(1)B82P1 WEB

**V1.0**

**2023-06-07**

copyright © 2023

copyright © 2023



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

<http://www.ruijie.com.cn>

<http://www.ruijie.com.cn/fw/>

7\*24h

<http://ocs.ruijie.com.cn>

7\*24h

4008-111-000

--

<http://www.ruijie.com.cn/special/fw/tool/xryf/>

4008111000@ruijie.com.cn



APP

1.

<>		< >
[]		" " [ ]




/

3.

# 1 Eweb

## 1.1

IE WEB  
WEB WEB WEB WEB IE  
WEB WEB  
S2906-L  




WEB

WEB

# 修改密码

用户名： admin



新密码：


确认密码：

当前密码为默认密码，为提高系统安全性，请修改密码

WEB

WEB

1-3 WEB

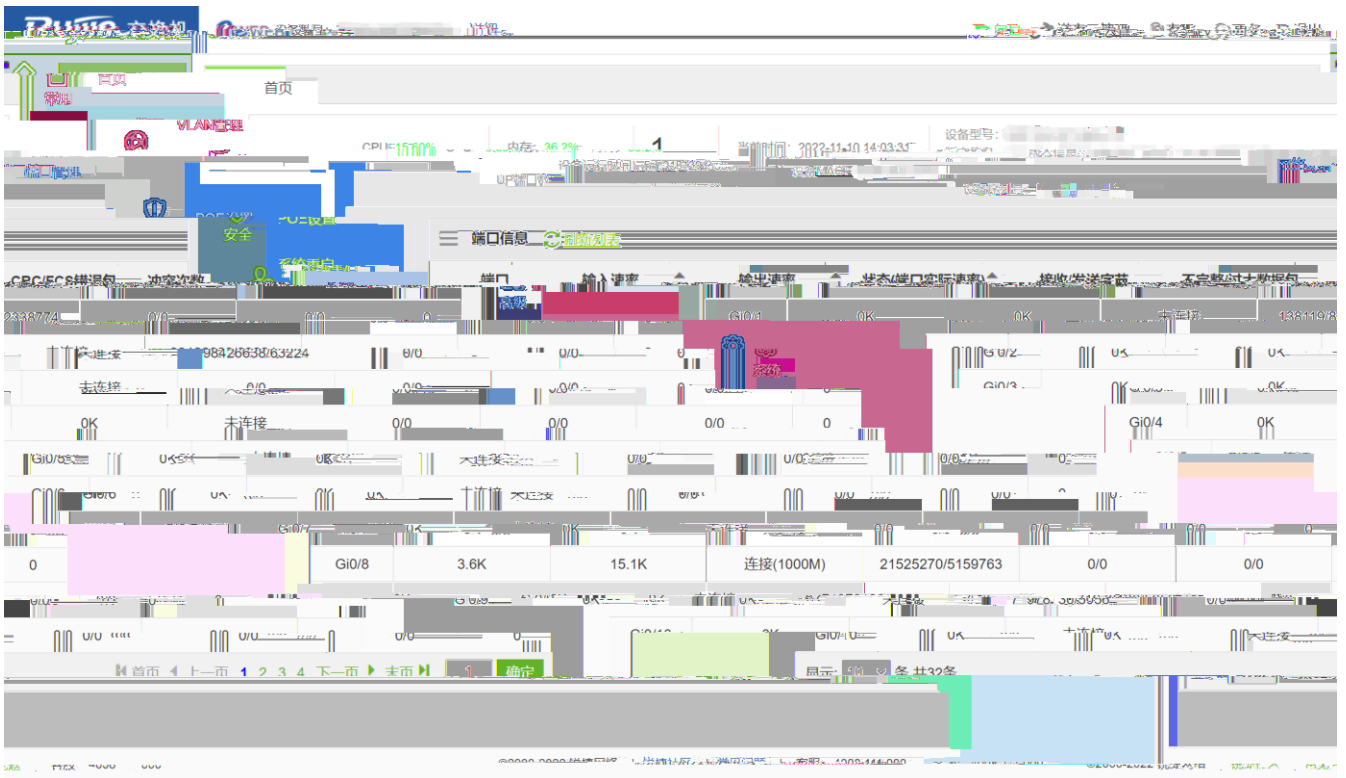

Eweb " Eweb "

### 1.3 Eweb







VLAN ID IP

DNS

" "

### 1.3.2

1-5



IP

DNS  
MACC

" "


### 1.3.3

" "

VLAN

### 1.3.3.1

1-6

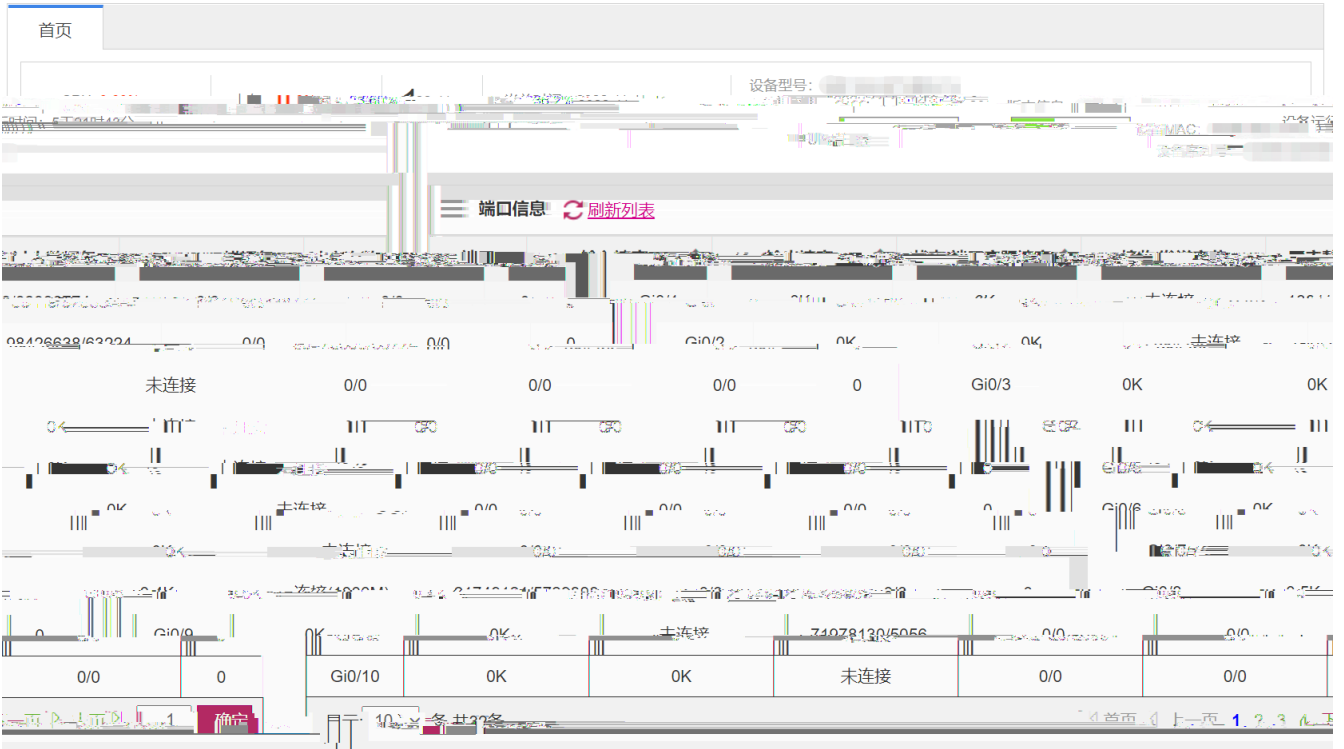


### 1.3.3.2 VLAN

VLAN " VLAN " " Trunk "

↘ VLAN

VLAN

1-7 VLAN

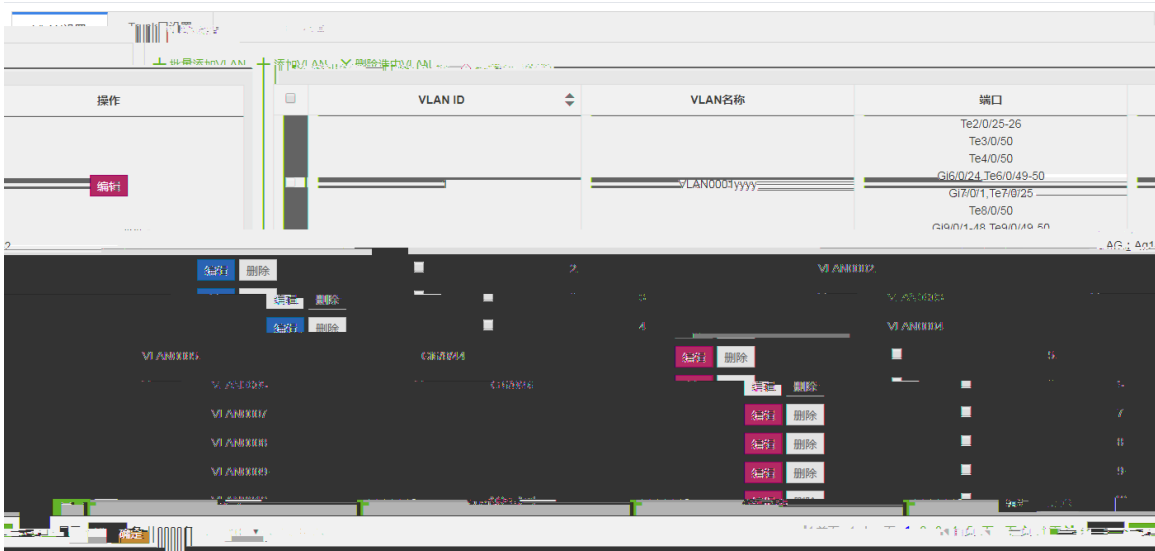

- VLAN

VLAN                      VLAN ID                      "                      "                      "                      "                      VLAN

- VLAN

" VLAN "                      < >                      VLAN                      < >

- VLAN

1 " VLAN "                      "                      VLAN"

2 " VLAN "                      < >                      "                      vlan"                      "                      "


VLAN 1                      VLAN

**i** VLAN1                      VLAN

**Trunk**

Trunk

1-8 Trunk

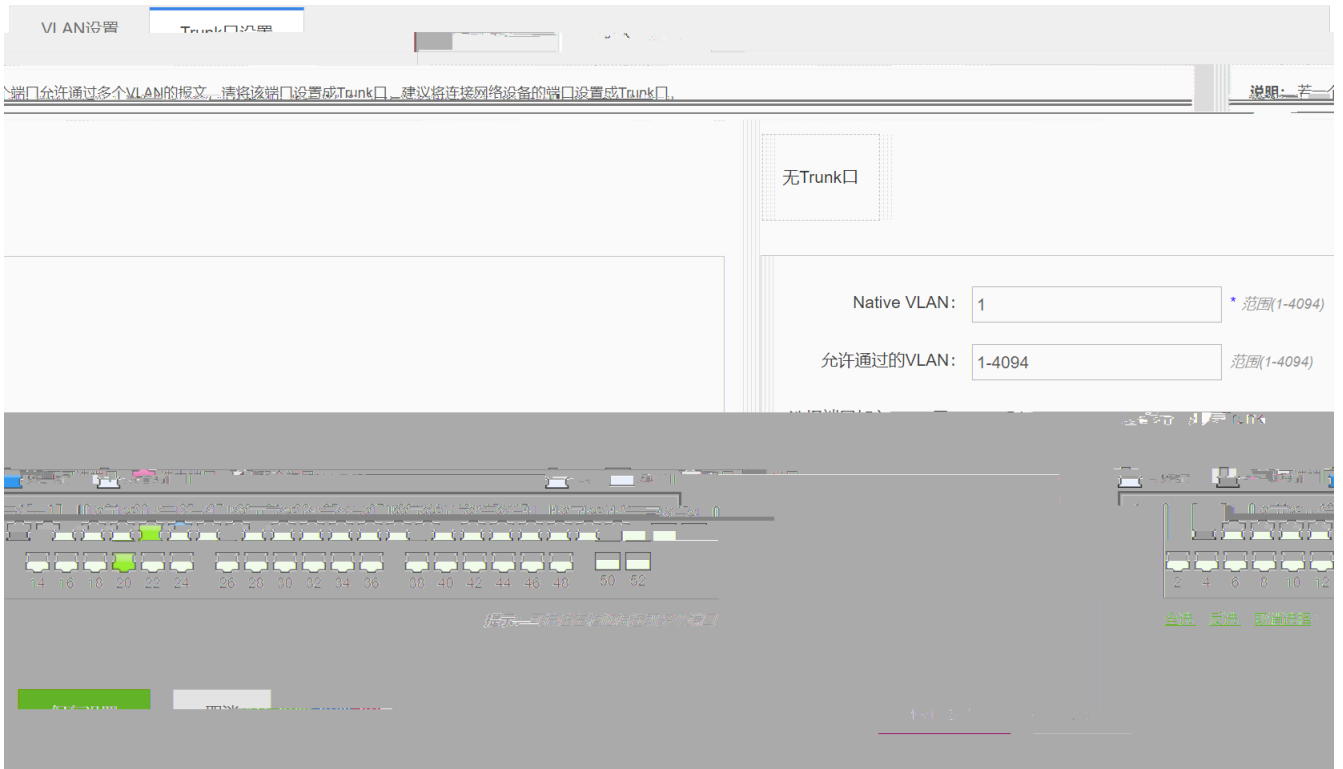

- Trunk

Trunk Native Vlan VLAN( 3-5,8,10) " " " "

- Trunk

" Trunk " Trunk Trunk < > "

- Trunk

" Trunk " Trunk < > " Trunk " "

- Trunk

" Trunk " Trunk < > " Trunk " "

### 1.3.3.3

" "



1-9

端口设置 聚合端口 端口镜像

+ 批量设置端口 + 添加SVI

≡ 三层端口

端口	端口开关	子网掩码	IP地址	端口描述	操作
Gi0/1	关闭				编辑 删除
VLAN 1	开启				编辑 删除

显示: 10 条 共3条

≡ 二层端口

端口类型	Access VLAN	Native VLAN	Permit VLAN	端口描述	操作	端口	端口开关
关闭	ACCESS				编辑 详情	Gi0/3	关闭
关闭	ACCESS	ACCESS	1	1	编辑 详情	Gi0/4	关闭
关闭	ACCESS	ACCESS			编辑 详情	Gi0/5	关闭
关闭	ACCESS	1	1		编辑 详情	Gi0/7	关闭
关闭	ACCESS	1	1		编辑 详情	Gi0/11	关闭
关闭	ACCESS	1	1		编辑 详情	Gi0/12	关闭

显示: 10 条 共30条

•

" "

•

" "

" "

↓

1-10

端口设置    **聚合端口**    端口镜像

流量平衡算法: 源MAC与目的MAC

保存设置    恢复默认值

**三 聚合口设置**

的传输。仅仅支持静态AP聚合

聚合口3    X 批量删除

聚合端口的选择

端口类型:  二层口(交换口)     三层口(路由口)

选择端口加入聚合口:

光口    电口

可选端口    不可选端口    选中端口    聚合端口


1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

ARP    ARP    MAC VLAN

<    >    <    >    <    >    <    >

56/Lang (en-US)>> BDC BT/F1 58/La250A199]<</MCID 705[<04430A25463F31250A19>

1-11



**系统重启**

说明：点击重启按钮将设备重新启动，重启过程需要2分钟左右的时间，请保存文件，设备重启后将会自动刷新页面。

**重启设备**

< > " " < >

### 1.3.4

" " MAC IGMP

#### 1.3.4.1 MAC

MAC " " " "



1-13

静态地址设置 过滤地址设置

说明：本接口在生效过程中，需要按照地址列表中的配置操作，对于未指定设备名称的网络设备的地址与端口名称和地址，合称为地址。当前地址列表中的地址与地址...

+ 添加静态地址 X 删除静态地址

端口	MAC地址	VLAN ID	操作
GigabitEthernet 1/0/8	2244.1234.2562	10	删除

显示 10 条 共 2 条

MAC VLAN ID " " " "

" " < > <

> " "

" " " "

2 " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "



1-14

静态地址设置
过滤地址设置

说明：交换机在转发数据时，需要根据MAC地址表来做出相应转发，当在配置的VLAN中接受到源地址或目的地址为配置的MAC地址时，将丢弃此报

0002.0002.0003	4	
----------------	---	--

确定
显示: 10 条 共1条
首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

●

MAC      VLAN ID      "      "      "      "

●

"      "      "      "      "      "

<      >

>      "      "      "      "      "      "

●

"      "      "      "      "      "

2 " " " " " " " " " "

" " " " " " " " " "

### 1.3.4.2

" "

1-15

路由管理

说明：路由选路分为主路由和备份路由。当主路由不能生效，就会去备份路由。备份路由按照设置的级别优先级去走。备份路由1的优先级比备份路由2的优先级要高。

[添加静态路由](#)
[添加默认路由](#)
[删除选中路由](#)

出口	路由选路	类型	操作

[目的网段](#)
[目的网段掩码](#)
[下一跳地址](#)

显示: 0 条 共0条

[首页](#)
[上一页](#)
[下一页](#)
[末页](#)

- IP " " " "
- " " < > " "
- " " " "
- 1 " " " "
- 2 " " < > " " " "

生成树全局设置

生成树端口设置

RLDAP设置

三 全局设置

生成树开关： ON

优先级： 范围(0-15)，默认8

握手时间： 范围(1-10)秒，默认2

老化时间： 范围(6-40)秒，默认20

转发延迟： 范围(4-30)秒，默认15

生成树模式：

MST名称： 32字节以内的字符串

MST版本： 范围(0-65535)，默认0

保存设置

三 MST 设置

说明：添加实例时，建议您先关闭生成树开关，配置好后再打开，以保证网络拓扑的稳定和收敛。

+ 添加实例 X 删除选中实例

实例ID	实例名称	实例状态	实例范围
8	默认实例，不可编辑	<input type="checkbox"/>	ALL

" MSTP"

MST



生成树全局设置

生成树端口设置

RLDP设置

### RLDP全局设置

说明：RLDP可以方便快速地检测出以太网设备的链路故障。只有全局的RLDP打开，端口RLDP才能运行。

RLDP开关： ON

范围(2-15s)

探测间隔：

范围(2-10)

探测次数：


发送组播帧  接收组播帧

探测周期：

保存设置

### 端口RLDP设置

说明：1. 端口开启环路检测，可以避免环路引起的广播风暴问题。建议在接入设备连接用PC的端口上开启RLDP环路检测。

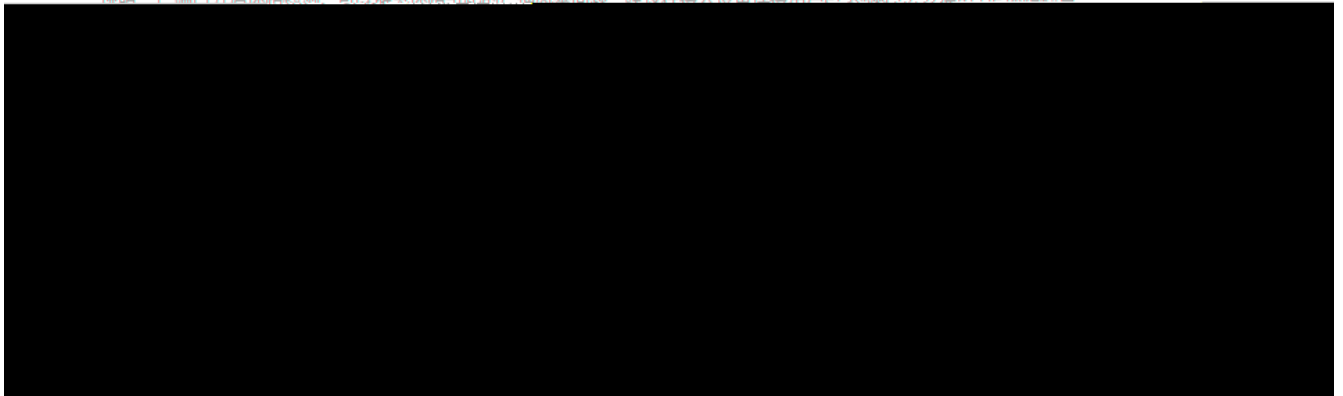

#### 1 RLDP

RLDP RLDP < >

" "

#### 2 RLDP

● RLDP

" " " " " " " " RLDP

" RLDP "

● RLDP

" RLDP " < > RLDP

< > " "

●

"





DAI VLAN

2 DAI



- IP Source Guard  
IP Source Guard " " " " IP Source Guard
- IP Source Guard  
" IP Source Guard " < > IP Source Guard  
< > " "
- IP Source Guard



" " " " < > <

●  
1







●

" " " "

●

" " < >  
< > " "

●

1 " " " "

2 " " < > " "

### 1.3.6

#### 1.3.6.1

1-28



#### 1.3.6.2 ACL

↳ ACL

ACL

1-29ACL



- ACL
  - " ACL " < > ACL <
  - > " "

- ACL
  - " ACL " " "

↓ ACL

ACL

1-31 ACL

ACL列表    ACL时间    应用ACL

+ 添加ACL应用端口    × 删除ACL应用端口

test	Gi0/24	in	编辑	删除
test	Gi0/22	in	编辑	删除

« 首页 < 上一页 1 下一页 > 末页 »    显示 5 条 共2条

- ACL
  - ACL    ACL    "    "    "    "    ACL

- ACL
  - " ACL " < > ACL <
  - > " "

- ACL
  - 1 " ACL " " ACL "
  - 2 " ACL " < > " " " "

### 1.3.7

" " CWMP Web

#### 1.3.7.1

" " " " " " " " SNMP " DNS"

↓

1-32



telent



1-34




WEB

< > " "

SNMP

SNMP

1-36 SNMP

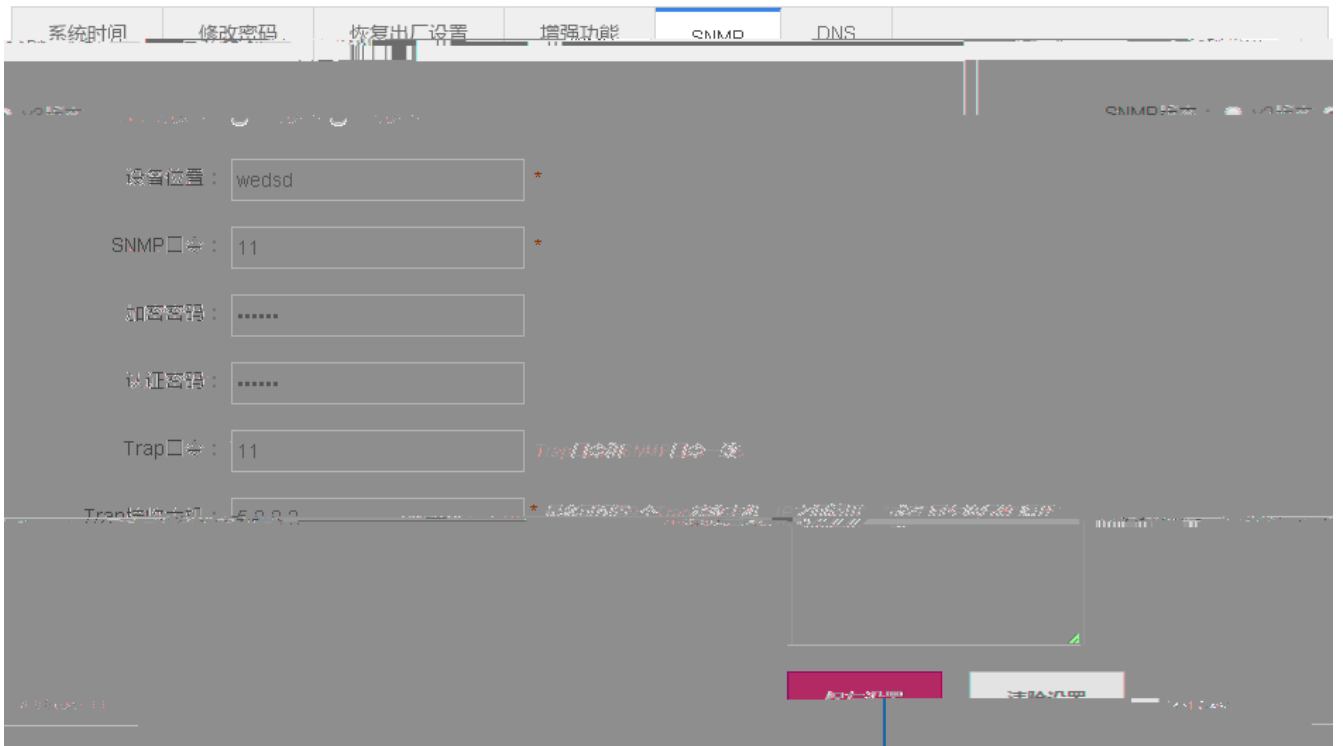

SNMP

SNMP

Trap

< > " "

DNS


DNS

1-37 DNS







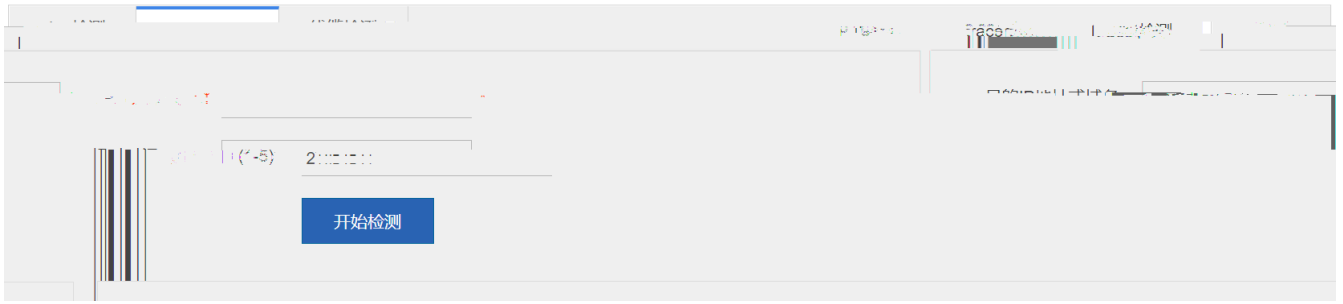

ping

IP

<

>



