=+(aÂÕÅ

898 > xæ·Ò—

8-59 H

gé•¯Yu<

ø W

•¯ y ƒ

ʼẠ RGOS 10.4 (3b100)

~ À * Š

ю

-
-
-

ê ± V

- http://www.ruijie.com.cn/
- http://webchat.ruijie.com.cn
- ╘ б http://www.ruijie.com.cn/service.aspx
- 7 × 24 ╘ 4008-111-000
- http://bbs.ruijie.com.cn/portal.php
- http://www.ruijie.com.cn/service/know.aspx
- б Ꞁ 4008111000@ruijie.com.cn

ü » ž j

ʼẠ̈	
ʼẠ ʼẠ	ʼẠ ╖ Э ȁ ȁ Љ Â

ʒ ˆ ʒ Ʒ † ˜

[ ] [ ] † ʒ Â

{ x | y | ... } Â

[x | y | ...] a Â

// √ Â

2)

Ю

📖

☑

---

3)

- ’Ą † ̆ a Â
-

=KH aÂ

é

☑ ´ í ⁶ ﮔ ﬢ UVU530[؇ ت ·

1 ^O

Zhe ٦ת ڝ ﬢ ╞η LH Iluhir{ Fkurph ٧ ٦ת ﻟ ﬠ ﻪ ت · ڙ ﻟ ﬢ ٧ ﻪ ﻟﺐ ẃ ﬢ

Zhe ٦ת Zhe ռ Zhe ٧ ɰ Zhe ռ ﻮ ᾰ ﻪ i ﬢ ת ٧ ت∂ ת ﻟ ' ﻑ ٨ ٧ Zhe ٧ ڻ ﻟ ̈ ╞η LH Iluhir{ Fkurph ٧

2 Á¯ ½

=KH § —

Zhe ռ ٦ ﺞ ﭘ ﻪ i ٧ Zhe ╞η ε ٧ ζ ﻑ ռ i ت∂ ռ ת í ت∂ ﮔ í ╞η i ﮔ ٪. ╞η ˜ í ε o ٩ ζ ռ ﬢ KWWS ε ʌ ژ ր ζ KWWSV ε WOV413 ﬢ ր ζ ﻑ Φ ╙

=KH ÐO

Zhe ٧ ٦ í պ ﬢ љ Zhe ռ ט ٦ ڕ ɹ ﯾ Zhe ռ א í Zhe ٧ ڻ ﻟ ̈ ╞η ɔ Ů i ɗ ﻟ ̈ ╞η ڕ LH ♀ Iluhir{ ﻁ ₵ Fkurph ' Vdidul ٧

´ &

2 ´º Ê

§ —L-

- q ﻟﺐ ﻪ ﻋ ɭ ט Zhe ռ
- q ﻟﺐ ﻪ ﻋ ɭ ﻟﺐ Zhe ٦ת ` ﬢ ռ -
- q ﻟﺐ ﻪ ﻋ ɭ ﻟﺐ ٦ת LS

ĐOL-

- Zhe ɹ ˥ ɨ Zhe ╞ η ˋ Ֆ ٻص Zhe ˥ ת ٩ ˛ Ֆ ڤΦ ˥ ת
- ╞ η χ ء LH ♀ Iluhir{ ط₵ Fkurph ' Vdidul Ҩ ሡ LH ⁄ ╞ η + ▫ Pd{wrq, ɨ Շ ╞ η ˋ Zhe ˥ ת ˈ ſ ˛ א . ĩ ڄ ئ ˧ ȁ
- ˊ ٻ ' χ ˊ ٻ ' Ֆ ɹ ˛ ˛ ⁞ SF ˜ ſ . ˝ ٻ ˜ ɲ ˊ ٻ ' Ֆ ɹ ꭗ 45;3-4357 ᾰ ˜ ɲ ˊ ٻ ' Ֆ ɹ ᾰ 4773-<33 %ˊ ٻ ' ╞ η Zhe ' Շ ٻ ' ˈ ſ ˛ א ˜ ˛ j ش j ˆ ɥ ˧ ڏ ئ

2 ¯ › f ˊ

ڵ ï /ٹ ˈ Zhe ח ו ſ ˄ Ֆ ˥ ת ꞁS ꭗ 4<5149;1414 ɹ ọ ꭗ 5881588158813 Zhe ˥ ת ں ꭗ χ dgplq . ꭗ χ dgplq ï Ҩ س ɒ ٻ ɹ ɺ ɹ ʌ Ֆ ɹ Շ ℓ ج ε Ҩ Zlqgrzv [S ꭗ ζ χ

=KH -þ ˊ

ו ſ ˛	ڵ
Zhe ח ˄	
Zhe ˥ ת	ˈ / ˥ ת ꞁS χ 4<5149;1414
Zhe ˥ ת ں	ɨ ᵉ χ dgplq . χ dgplq

UVU530[05; ꭗ χ Vorw423~Vorw4256›

ò ɨ ɹ ɺ Vorw423 ⁶ ╧ ˥ ת Ҩ Vorw423 ꭗ ˥ ת ڤΦ ڽ ك

ℓ ج χ. ɒ ˧ SF ٹ ˈ i כ ɨ ɹ ɺ ˧ SF ɹ ɹ ѣ ٹ ˈ Vorw423 ڨ ڵ ڨ ᾰ ו Ֆ ˥ ת ˄ ˜ ♂ Ҩ ᵭ ʌ ᵉ ڵ ˜ ♂ ≡ ᵉ ˈ ſ ɹ ɺ ˧ SF ɹ ɹ ˛ א ڭ

ℓ ج χ Ֆ ɹ ˧ SF ꞁS ℓ ج ï χ

ش‰ ˧₆ SF ṫ ï ư ᵉ ` ɒ ƃ 0> ɒ í ˙ ˛ — ƃ 0> ɒ ɹ ʌ Lqwhuqhw ڨ ƃ 0>" ɹ ʌ ڨ ƃ χ

404

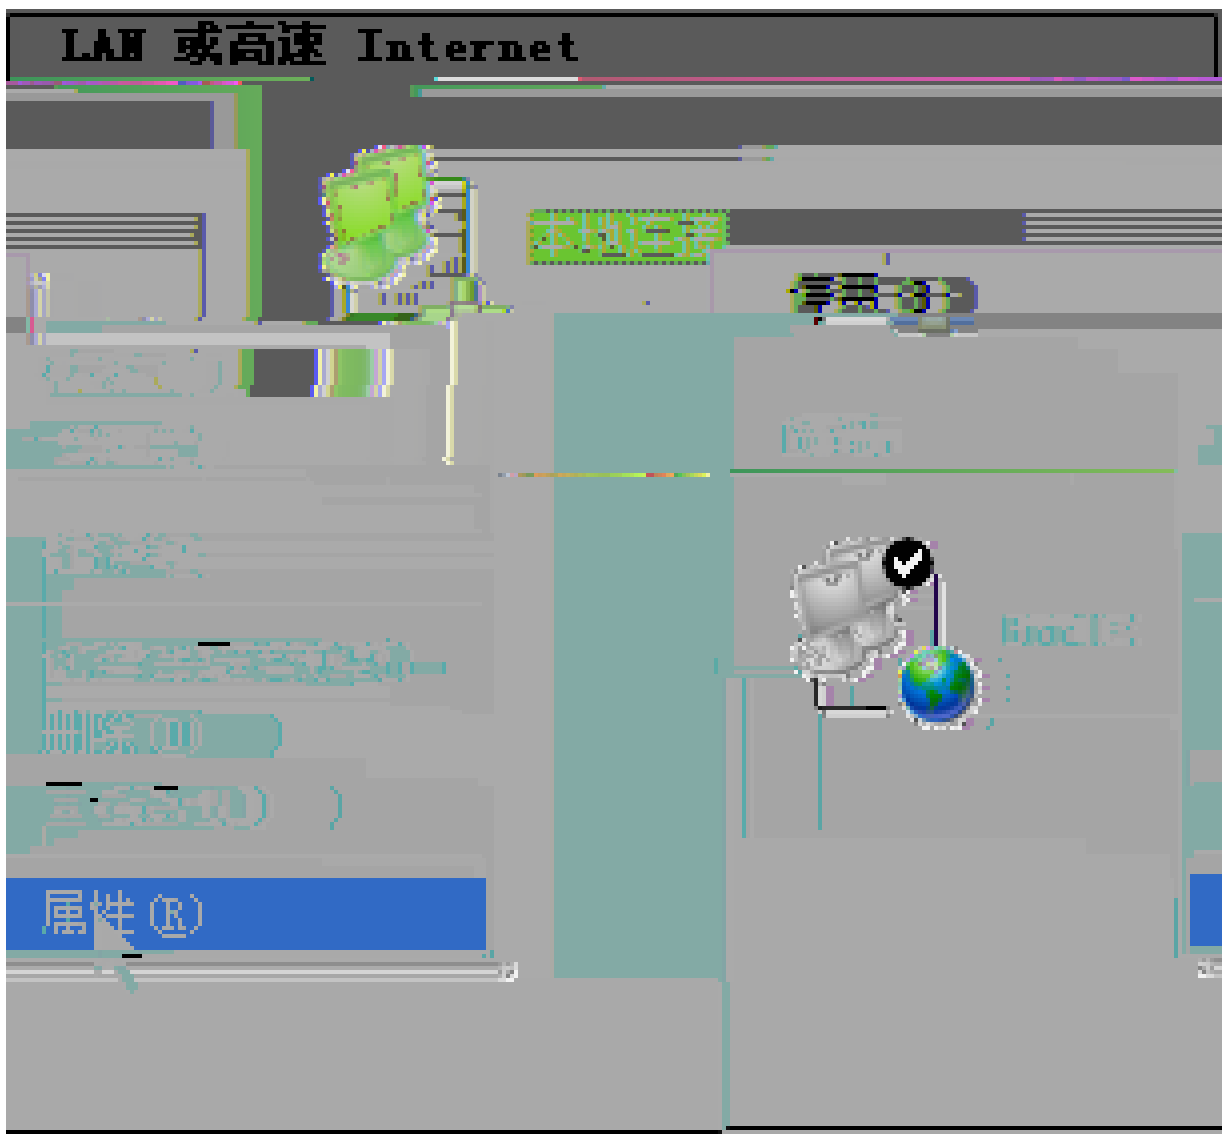
LAN 或高速 Internet
删除(D)
属性(R)

ش‰ چ ` ɓ ف ɓ ã¸ ￼i ï o ` ɓ ɓ o J̌ ɓ Lqwhuqhw ɲ ɛ WFS2LS ζ ɓ χ

405

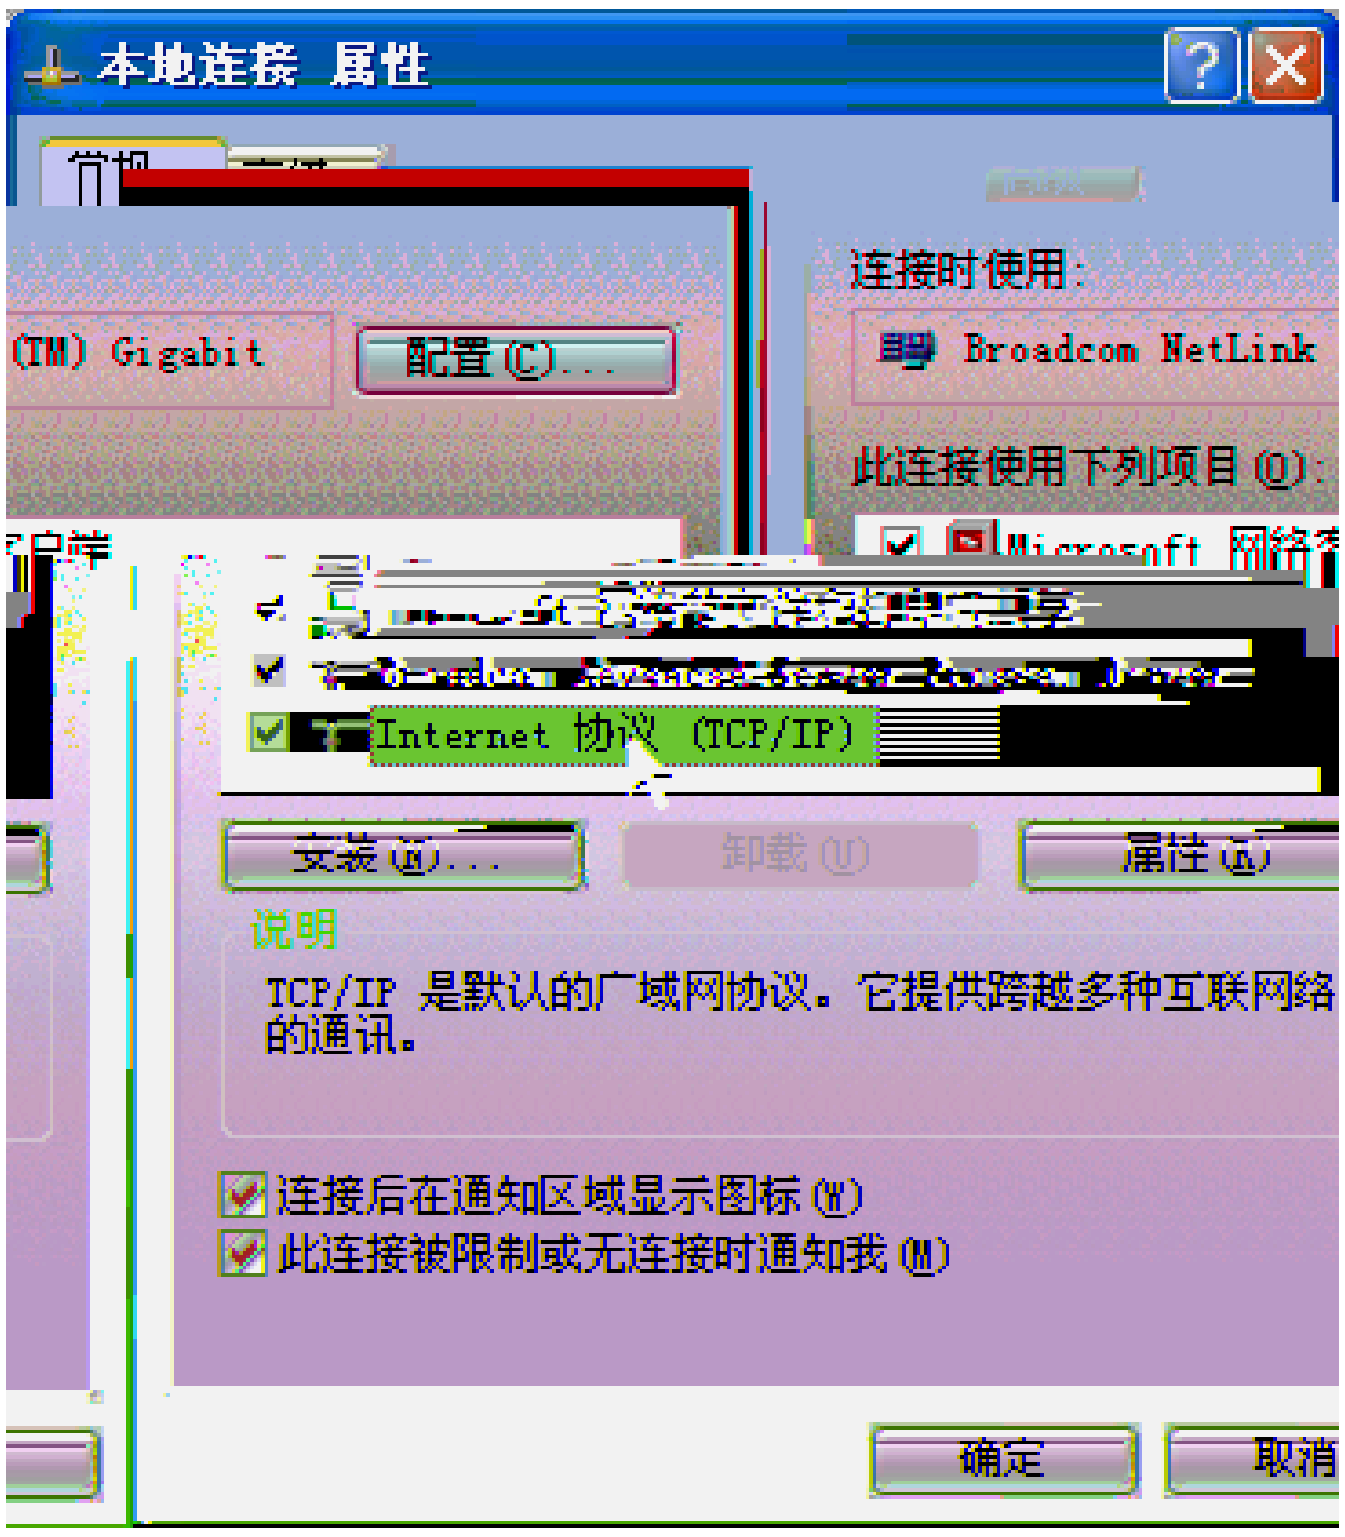
本地连接 属性
常规
(TM) Gigabit
配置(C)...
Broadcom NetLink
Microsoft 网络客
Internet 协议 (TCP/IP)
安装(N)...
卸载(U)
属性(R)
说明
确定
取消

连接时使用:

此连接使用下列项目(O):

☑ Internet 协议 (TCP/IP)

TCP/IP 是默认的广域网协议。它提供跨越多种互联网络的通讯。

☑ 连接后在通知区域显示图标(W)

☑ 此连接被限制或无连接时通知我(M)

` ɒ ɓ چ ฿ ɺ ۲ SF￼LS

ɒ Lqwhuqhw ɲ ɛ WFS2LS ζ ɓ ʕ↑ ᴱ J̌ ɒ ꞅ ï ˛￼LS ɓ ɒ LS ɓ 4<5149;141{{{ ɛ {{{￼

ᵯ5 587 ζ ɒ ɺ ọ ɓ 5881588158813 ɒ ɷ ɒ ɺ ɓ 4<5149;1414 ɛ o ث ' ɷ ɒ￼LS ζ χ

406

ٜ ث ٜ ￼س ŋ ɭS ꭗ 4<5149 ; 1414 % ٧ SF ￼ ɭS ɑ ʮ j ɪ́ ꭗ 4/ ˋ ɒ̣ ɓ ᾰ ڵ ٻ

ℓ ح s χ ╜ ؛ ٧ SF ث ٜ ڧ ڽ

ش‰ ٧₆ SF￼ ṫ ï ɰ ˋ ɒ ɓ 0> ɒ ڟ Φ ɓ 0> ڇ ɒ f p g ɓ 0>". ɓ

ҕ ώ˜ ٧ ז Slq j ҕ ╜ ؛ ڧ ڽ Φ χ Slq j 4<5149 ; 1414 ʻ ˜ χ

407 ڧ ᾰ ı

408 ڧ م

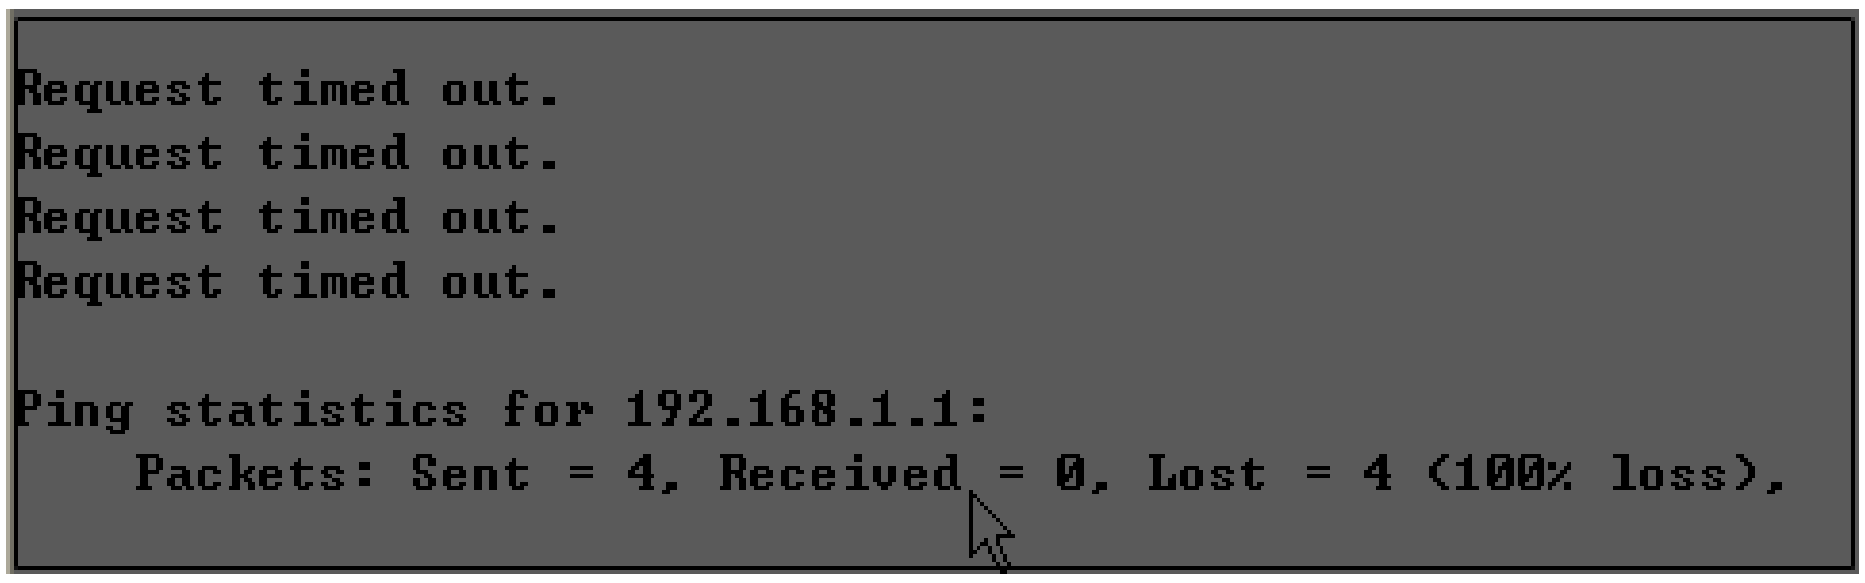

```
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

ﻹ ﻑ ﻡ ᑊ Ꝕ ₅ Ꞁ χ

ث ٵ ﹳ — i ґ ᆩ SFˀ ف ᆩ ￼ ˜ ♂ ᐯ ˜ ♂ ˊ˜ ⊦ ת i ￼ ف j* ᑊ Ꝕ ⁝ ᆸ ᆨ

₅Ꞁ i ڭ WFS2LS ф ᆸ * .

₅Ꞁ ث ٵ ᆸ i כ

2 æ ¢ = K H ¯ a

ф Zhe ᥰ ᵅ ᆩ ᑊ Ꝕ ي ص ⊧ η ԱՃ Zhe ᆸ ᒣ ᆩ ᆺ ᆩ Ҝˋ ﬞ Ḷ ɲ Ꝕ ï ᵖ χ

4, ث ٵ * ĭ כ ʊ V0rw423 ґ ᆩ ڙ ˀ ف

5, ᆩ ڙ * . ŧ ᆨ ᆸ ȷ Ί ᆸ ȷ ￼ ἰ ʊ ᆩ * . ŧ LH :13 Ꝕ i ѵ ⊧ η ᾅ Ն ⊧ η

6, ᆩ ڙ LS ґф ￼ LS ª ᆸ ⅎ o 4<5149 ; 141{{{ ε {{{ ꭗ 5 ₆ 587 ڑ ￼ ζ ᆸ ọ ꭗ 5881588158813 ⵡ ɲ ᆸ ꭗ ث ٵ ᒣ ת 4<5149 ; 1414

LH ⊧ η ″ ڑ kwws=224<5149 ; 1414ˋ UVUث ٵ ￼ Zhe ᆸ ᒣ ҕ ﹳ 9 w \ - è ð • Đ |ož

📖 ꭗ ᥰ ￼ Zhe ˈ ò ￼ ĭ LH43 . Dss0h Vdidul Iluhir{613 ᆩ ⊧ η

409 ˋ ҕ ﹳ

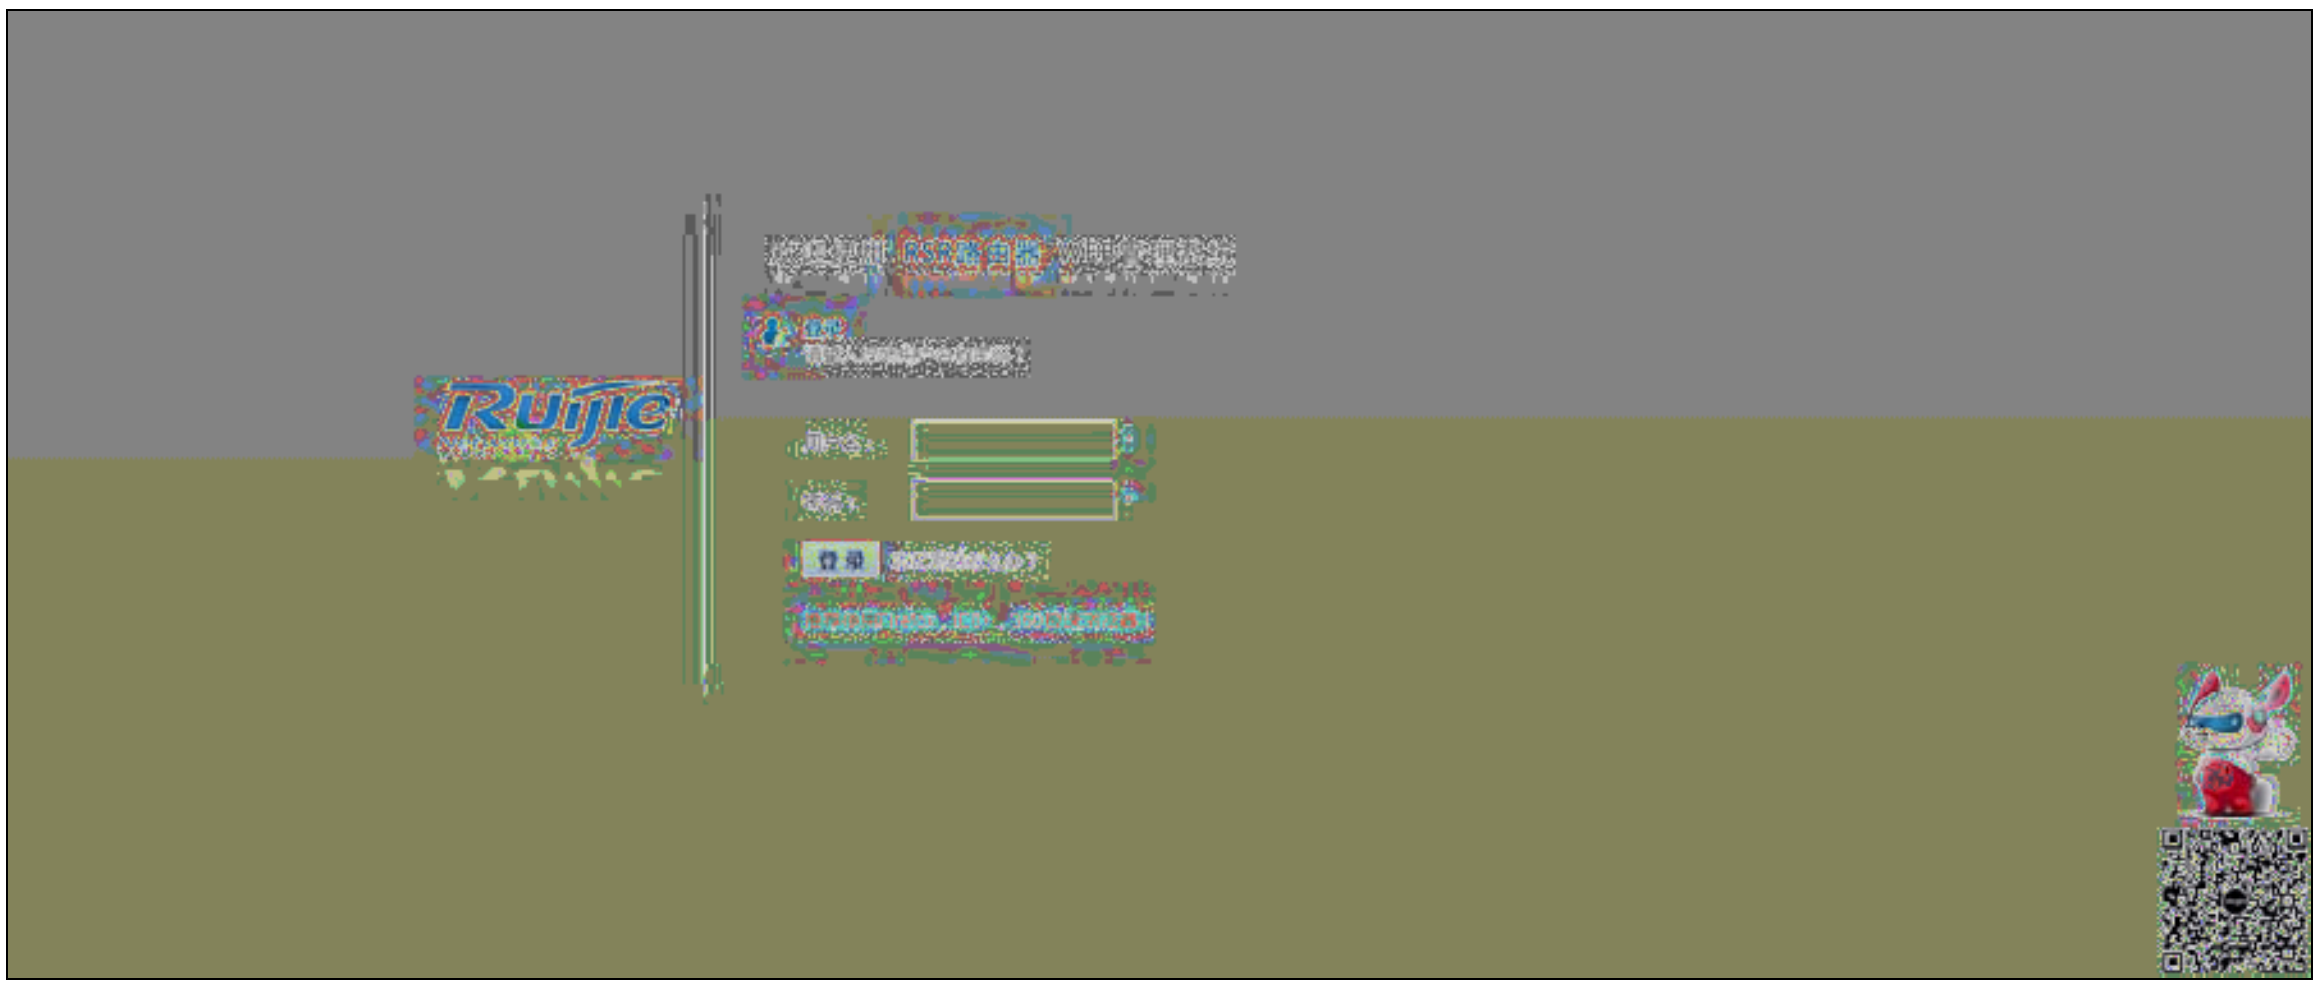

%ҕ ﹳ ڑ ф ᒣ ת ĭ ᵉ . ﹳ ᆺ ꭗ dg p lq2dg p lq ᾰ ı ˋ ᵅ ˜ ث ٵ Zhe ث ˜ / 9 w \ - è ð • Đ |ož ꟸ ₰ ᴺ ت ˋ ᾰ ׀ ᵅ ˛ .

40:꞊√ / ث ̃

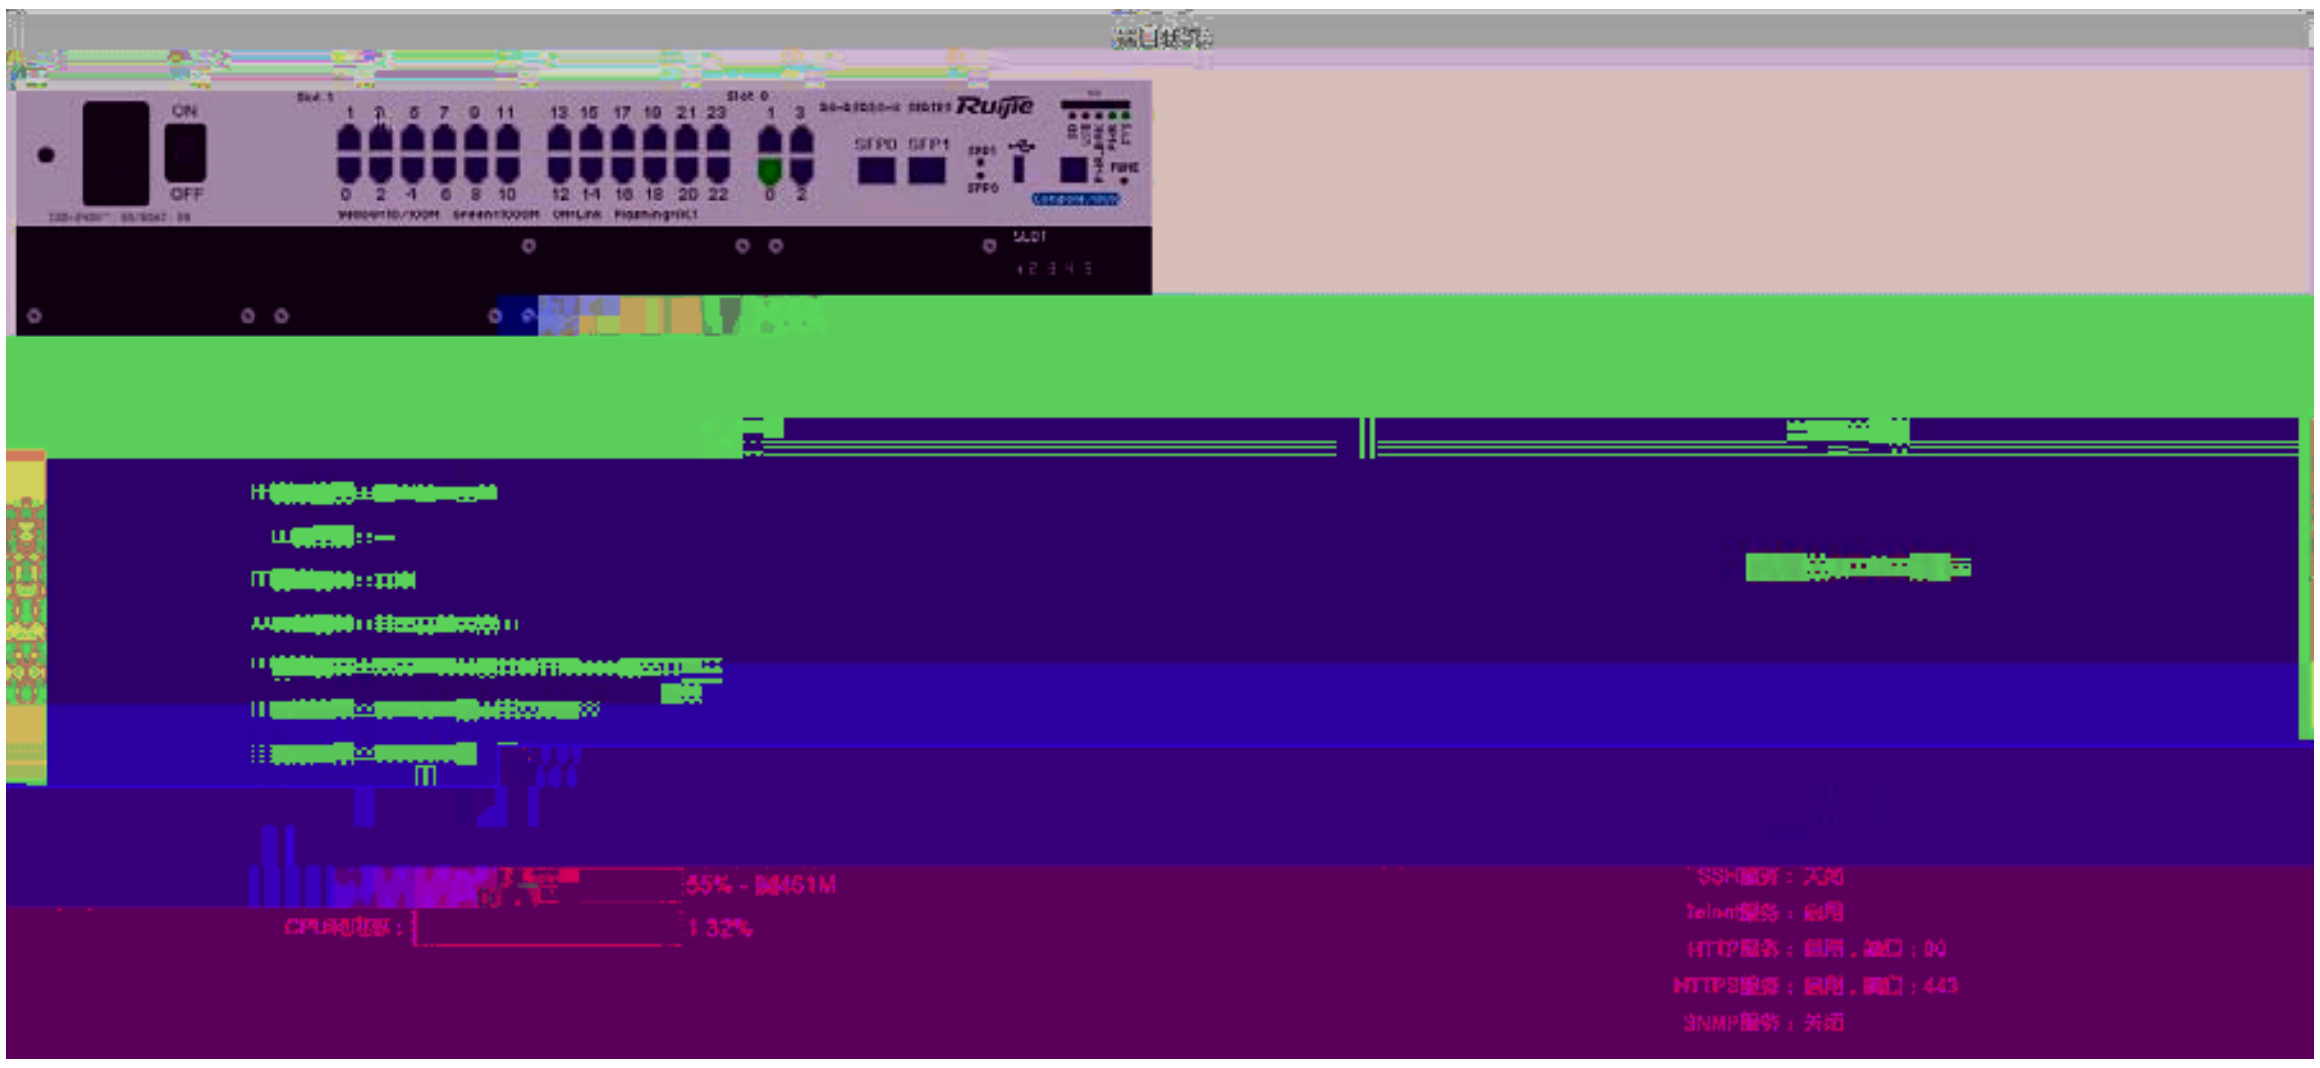

2 ÝĐ RO Đ6²ÌH„ŽËÍ@ 0`/7Î€ ƒ X1G k 0 1Đ @ 1Đ [p 4æ4ã ©Ï Ù ¼

9w\-èð•Ð|ož Zhe ק ת ˈ Ꝍ˜ ṫ ⼮ ⺁ ⺁o ″ i ⻂ ת ⼮o ï ‰ ⱽ ˘

o ᵍ ‰ ⱽ ˘ ˈ Ꝍ ‰ ⱽ ˘ ‰ ª ⺁o ï ‰ ⱽ ˘ ‰ ⱽ ˘ ï ת ⼮ ק ת ת

ⴔ ק ת ⻖ ⌊ ת ð ▌ ז ⱽ ф

× f ´

3 fÔ R

ⴔ ₦ η ק ⻖ ⌊ ˜ ⴔ ⻖ ⌊ ⴔ ᴺ . ⱽ ⱽ Zhe ⱽ ᴺ Φ

ⱽ ⺁ è FSX ⱽ

40<

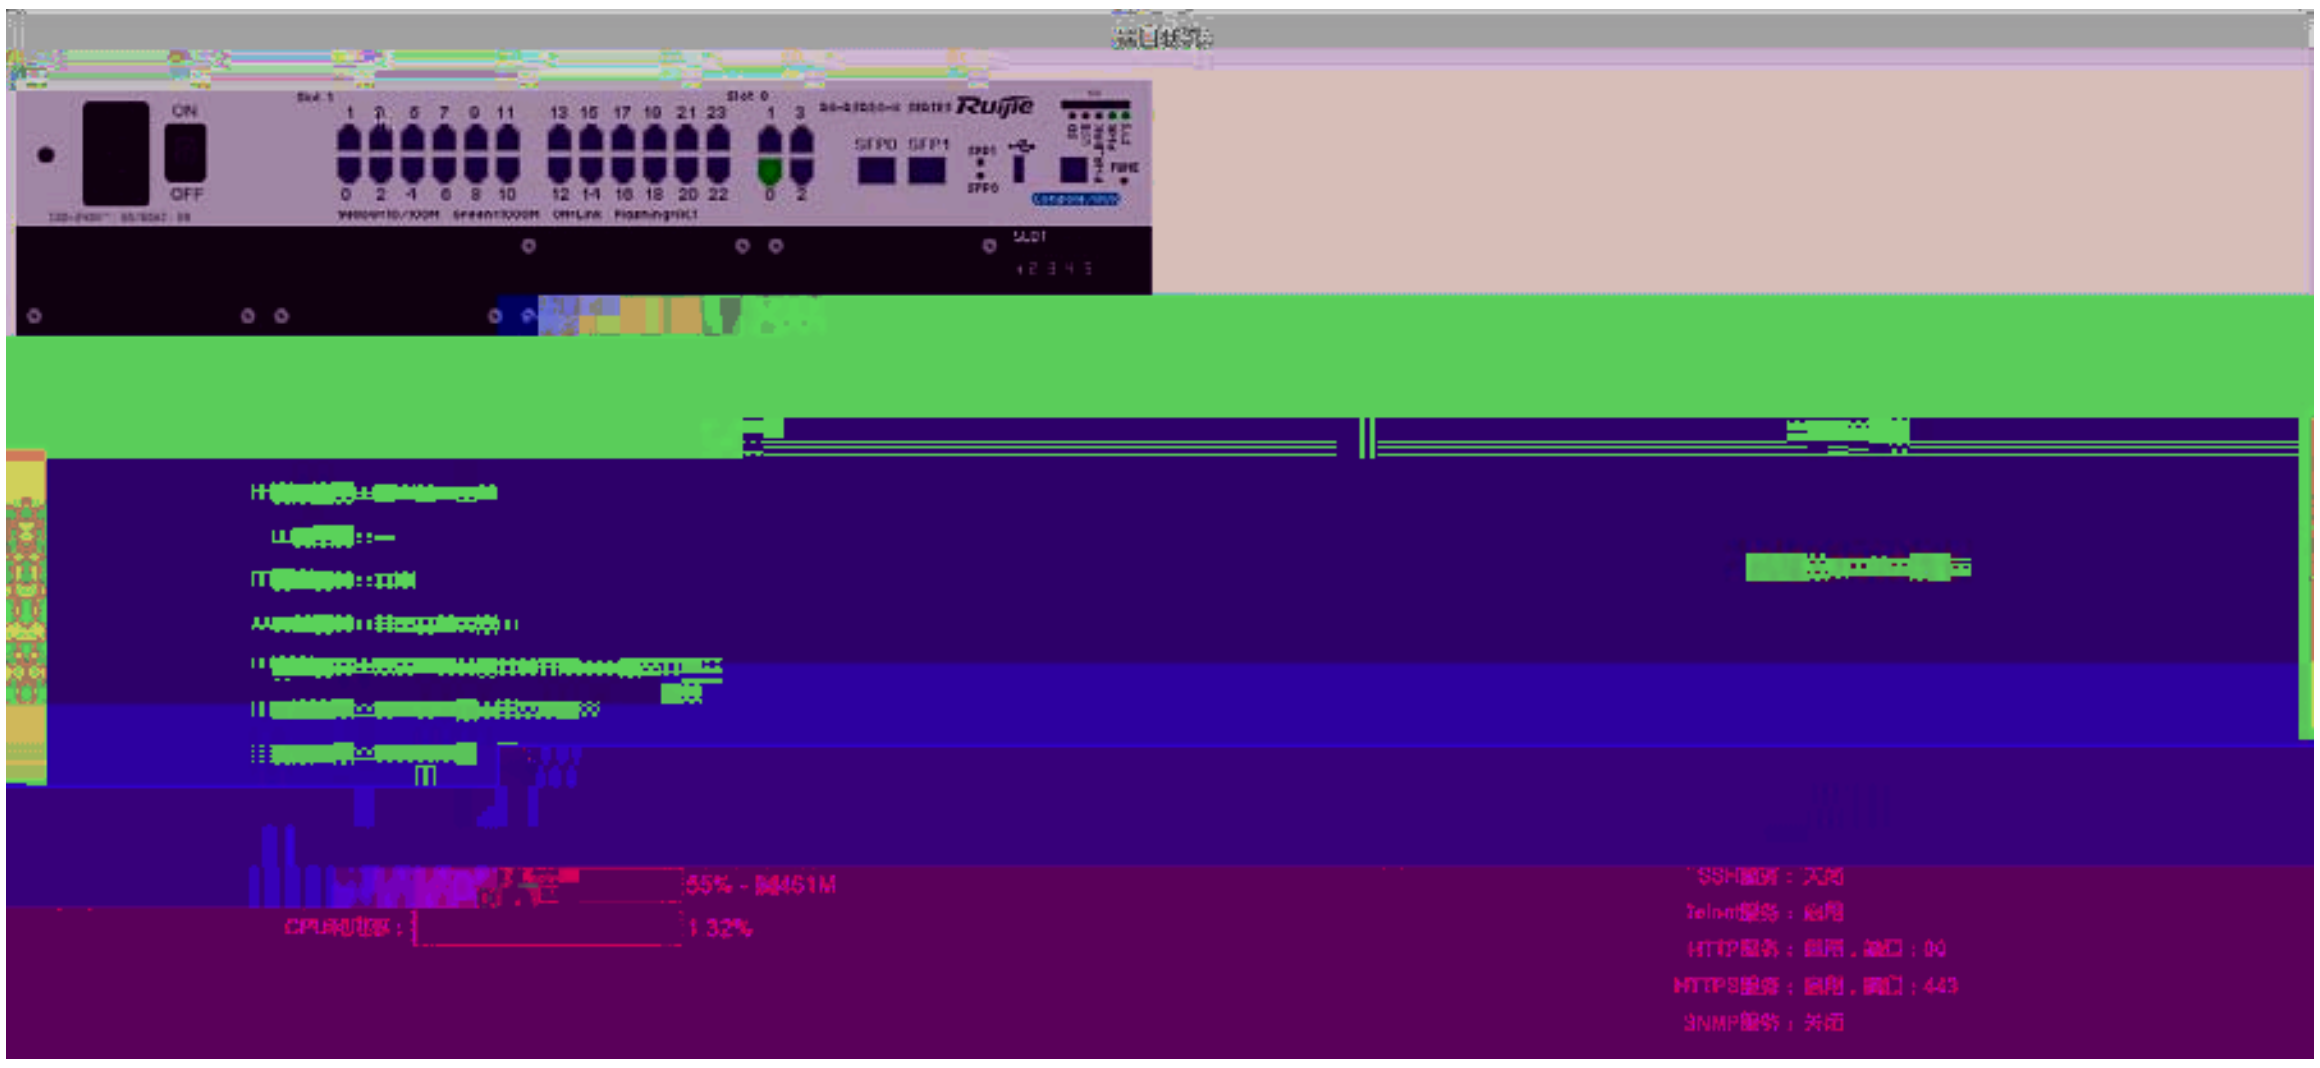

3 ¼ û ´

: Ê ¯

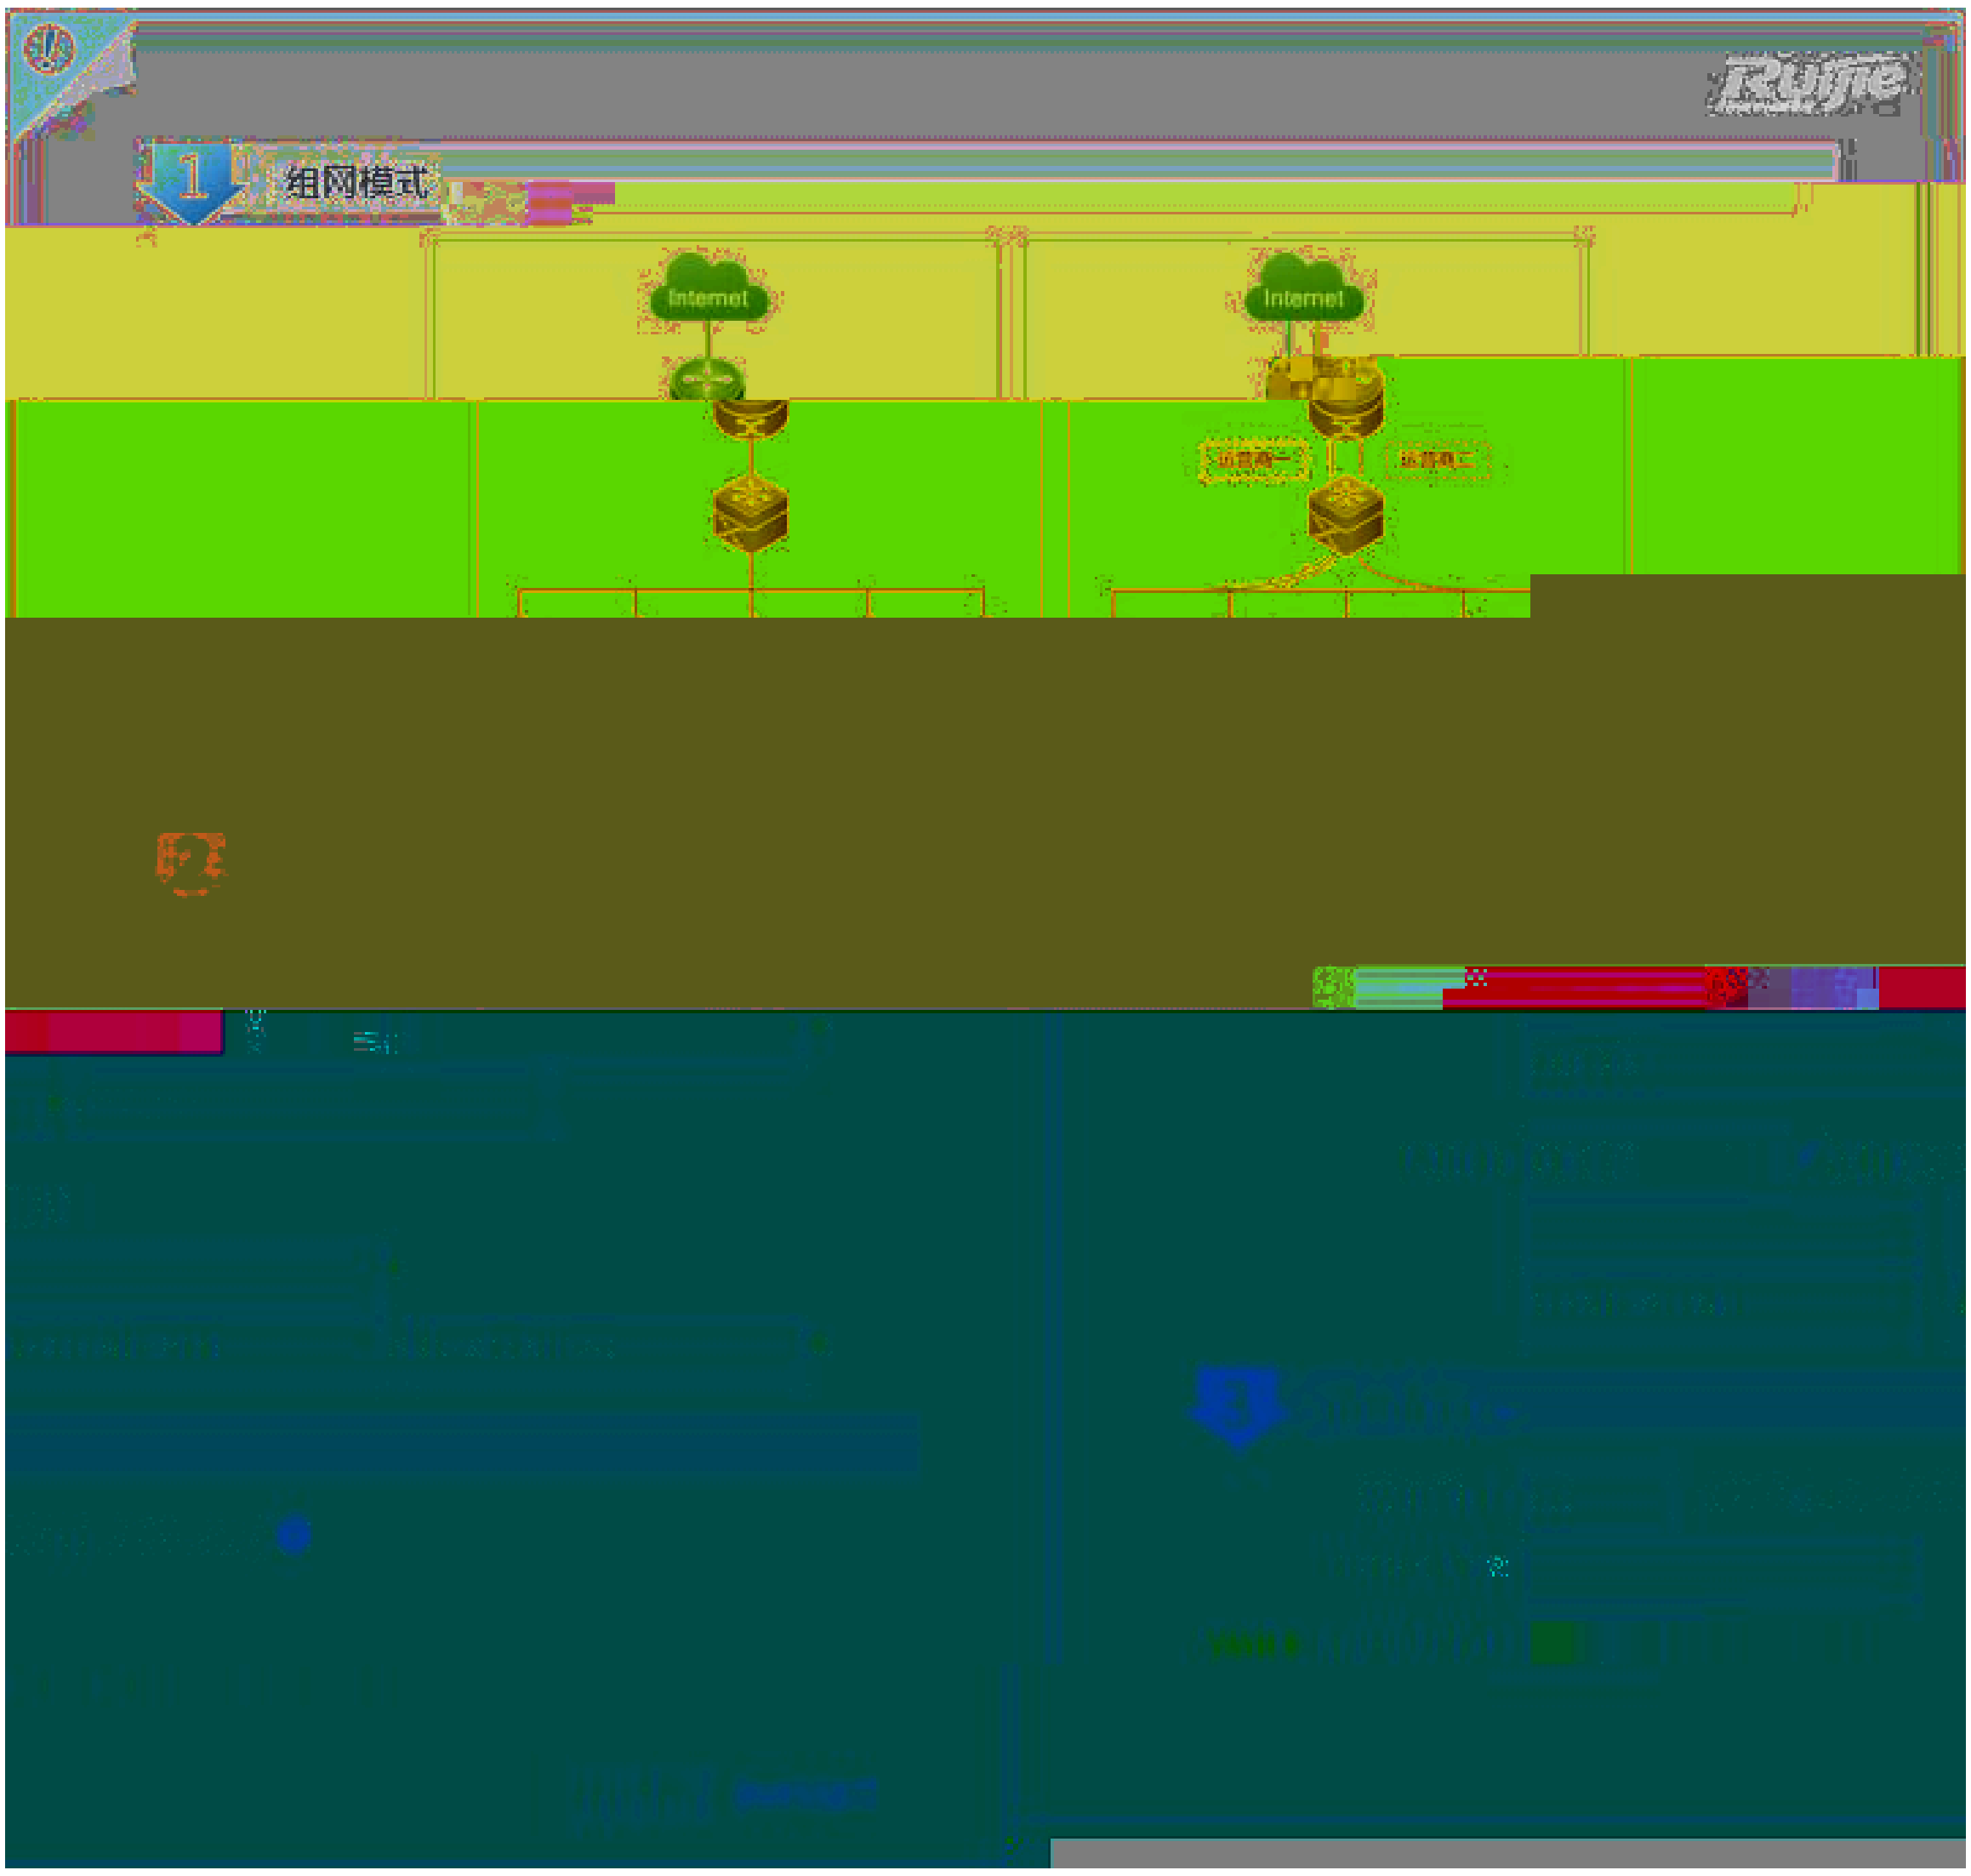
1
组网模式
Internet
Internet
运营商一
运营商二

D 4 · g K : Ê ¯ ª ‘

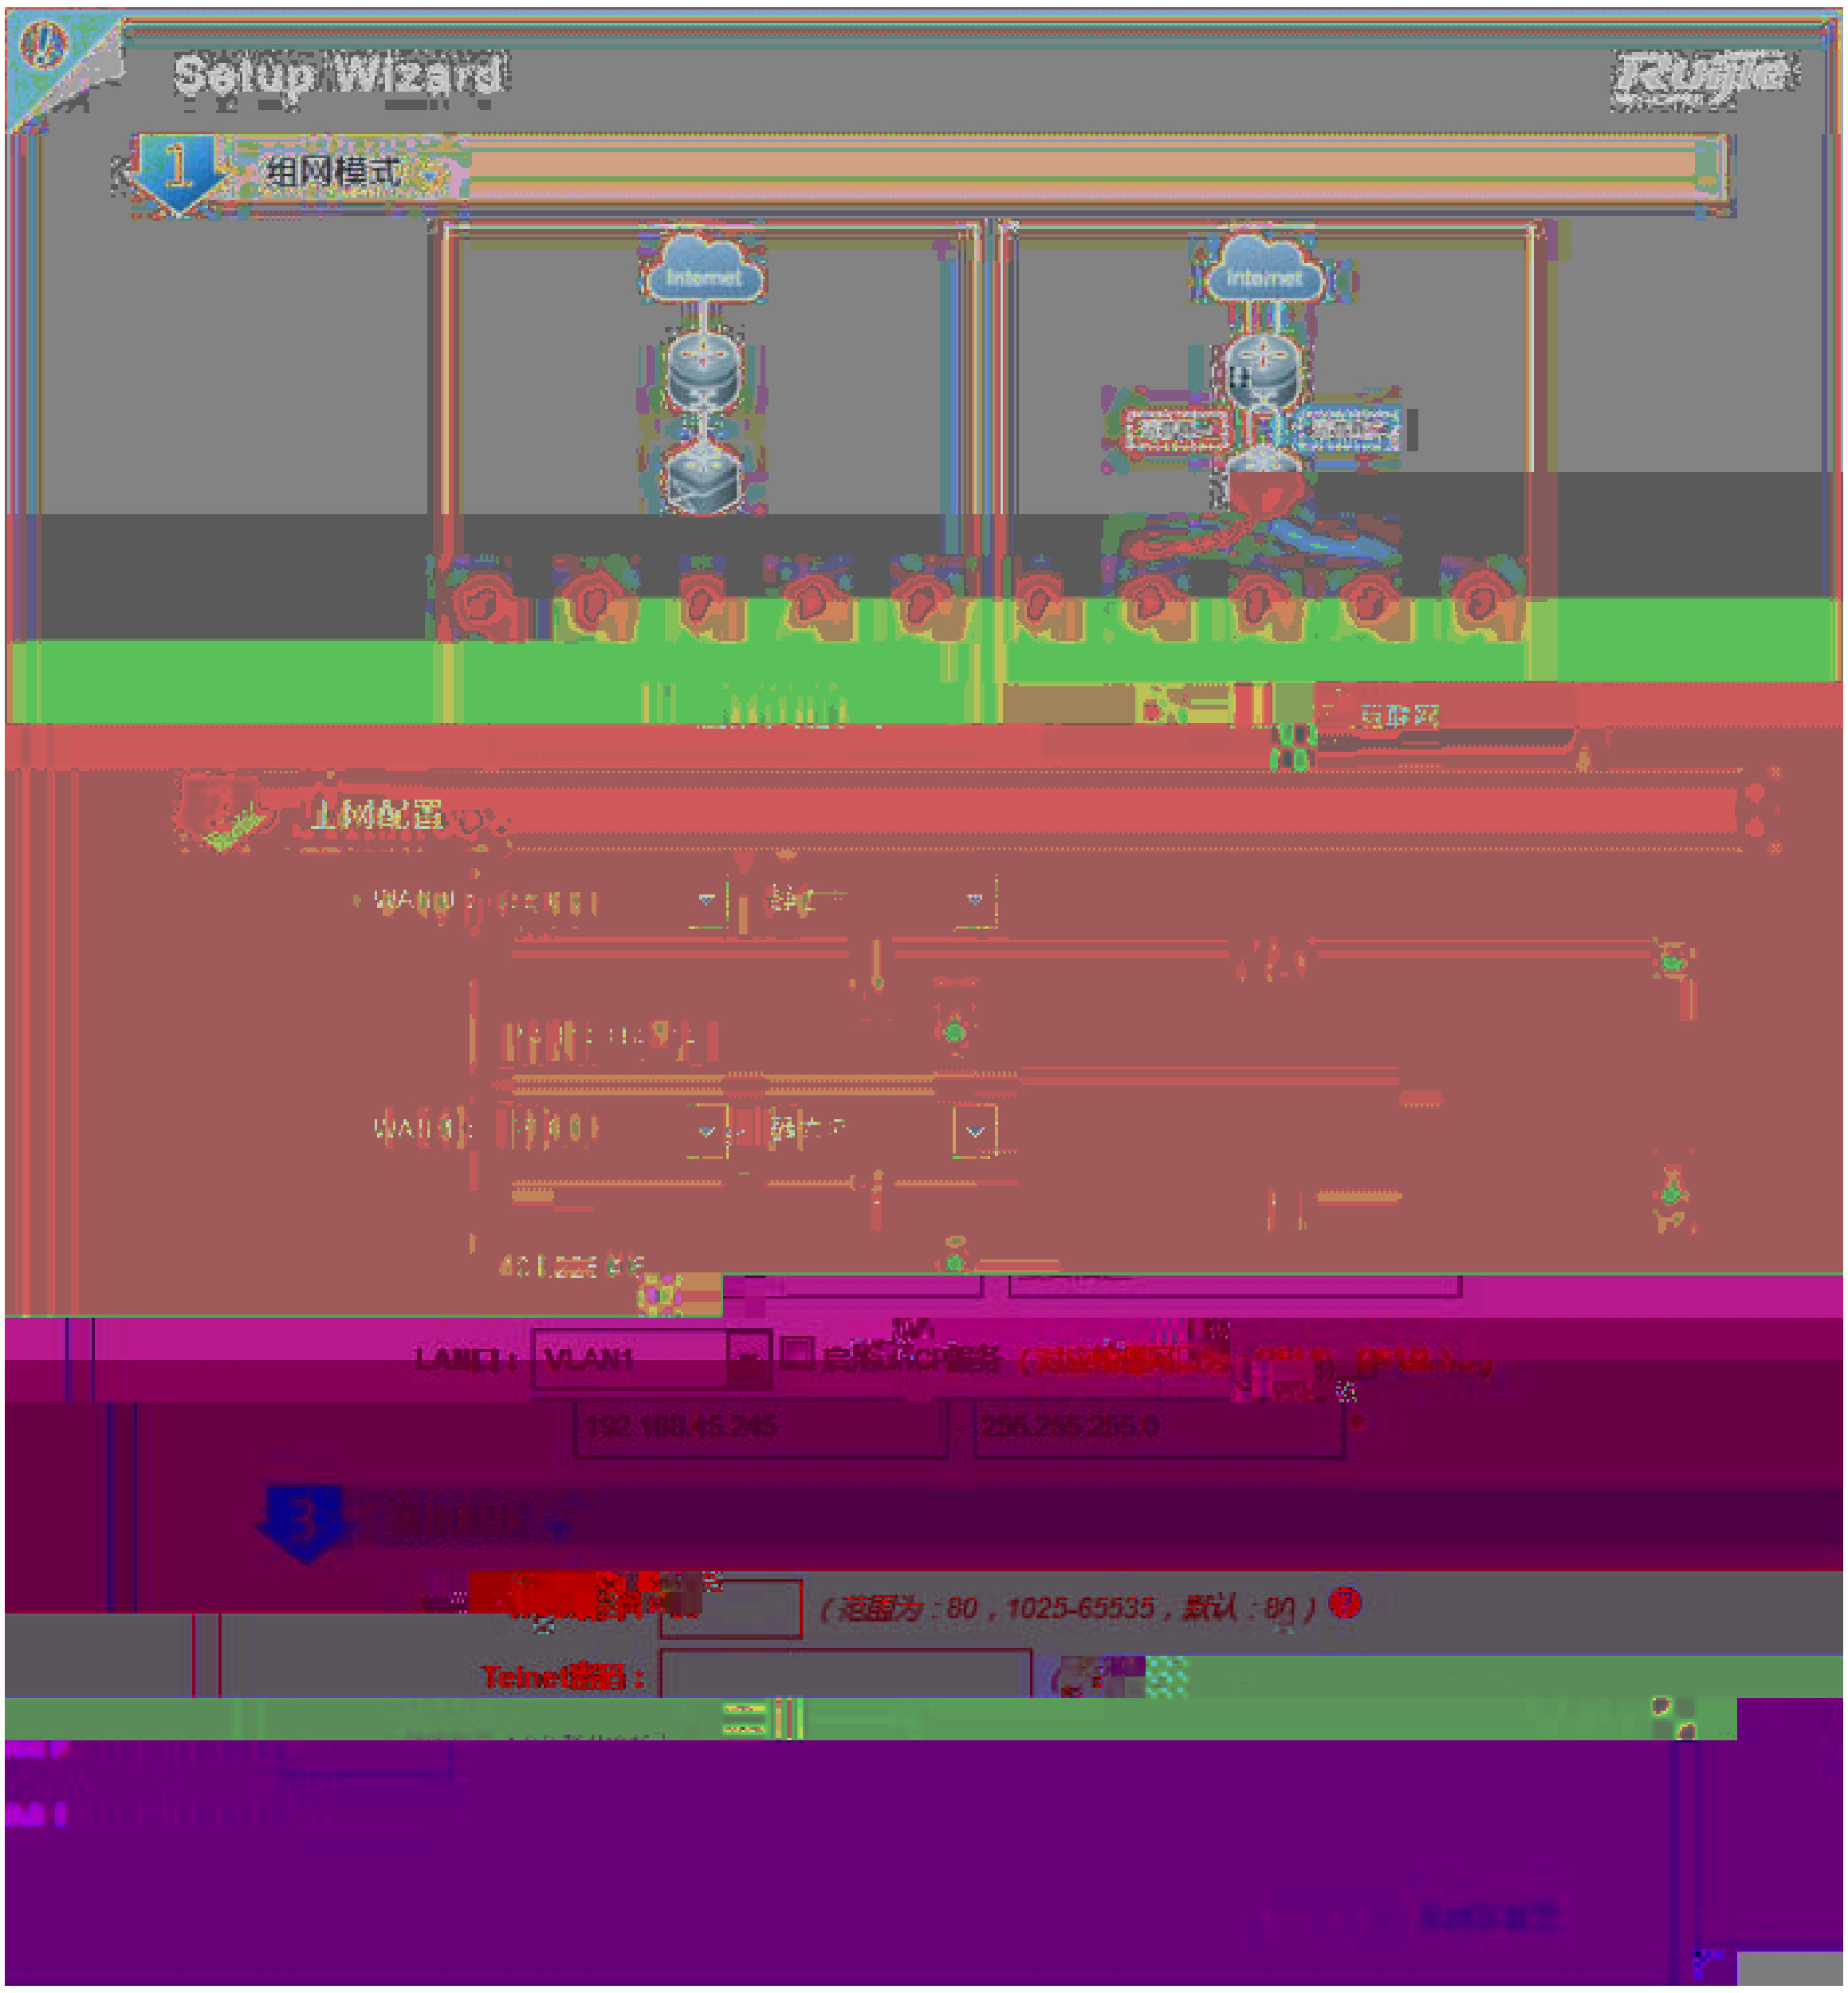
Setup Wizard
1 组网模式
Internet
Internet
互联网
上网配置
WAN口：
WAN口：
启用DHCP服务
3
(范围为：80，1025-65535，默认：80)
Telnet端口：

LAN口：VLAN1

192.168.45.245

255.255.255.0

ﻟS 2ọ χ ˈ ظ ʕ ώ

ﻟ χ ˈ ظ ʕ ώ

i ﻟ ن ᴺ χ ˈ ظ ʕ ώ

i ﻟ . χ ˈ ظ ʕ ώ

GQV χ ˘ ï ظ ʕ ώ 405 GQV ф ﻟ GQV ت ĩ ث ᴺ ʿ ᴺ ڨ Φʿ

ώ ك χ₅ ϴ% ￼ĩ ں

GKFS п χ ﻟ ﻟ ﻟ ф ₅ ʊʿ ب ﻟS ￼ ı ΐ ﻟ ᴶ SF ᴱ ﻟ ﻟ ﻟ ڨ ǰ ʊ п п ﻟS ΐ ت ˈ ф i п п ﻟS ώ ت ˈ ء % ı ΐ

ﻟS 2ọ χ ш ɒ ï ﻟ ﻟ ﻟ ﻟ ф ф ﻟS ﻻ ҙ ϴ Ά

4046

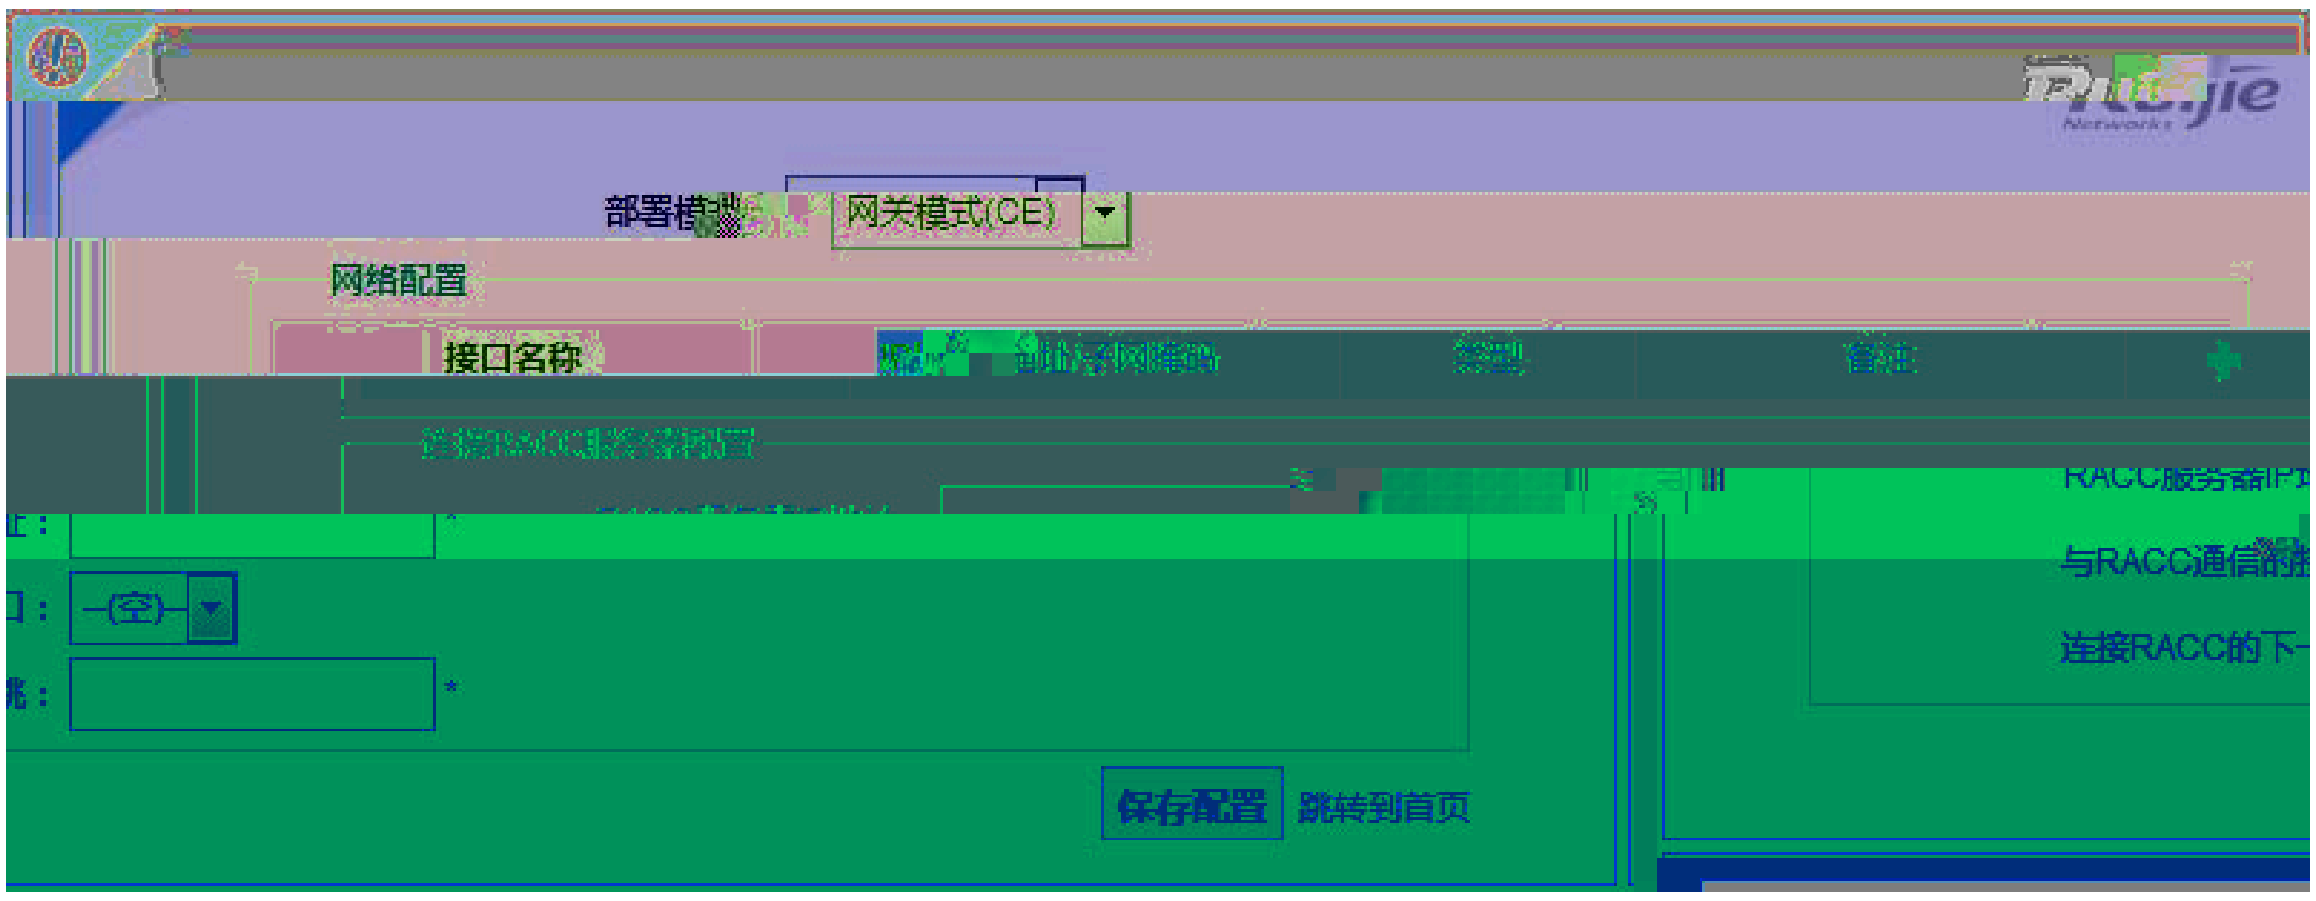
部署模式
网关模式(CE)
网络配置
接口名称
类型
备注
连接RACC服务器配置
RACC服务器IP
与RACC通信的接
连接RACC的下一
—(空)—
保存配置
跳转到首页

¯ › ´ u

- ቕ ɹ i ǐ UDFF ռ ٍ LS
- ቕ ɹ i ǐ SH ٍ LS
- ቕ ɹ ï ǐ ɹ ռ LS

ä / 8 ')) § — ´ u

- UDFF ռ LS
- ль UDFF ٍ ε ɹ ʎ بِ ɹ • ζ
- ль UDFF ٍ ï بِ ٳ UDFF ль ቕ ´ ڡ % LS ˡ ҩ

P FH χ Ӌ ѭ P x0wl0YSQ0Lqvwdqfh FH FH ٍص FH ቕ i ώ ڎ ڎ̄ ٩ ٺ ٠ ٧ ڙ
ĩ ˡ ҩ FH

4047

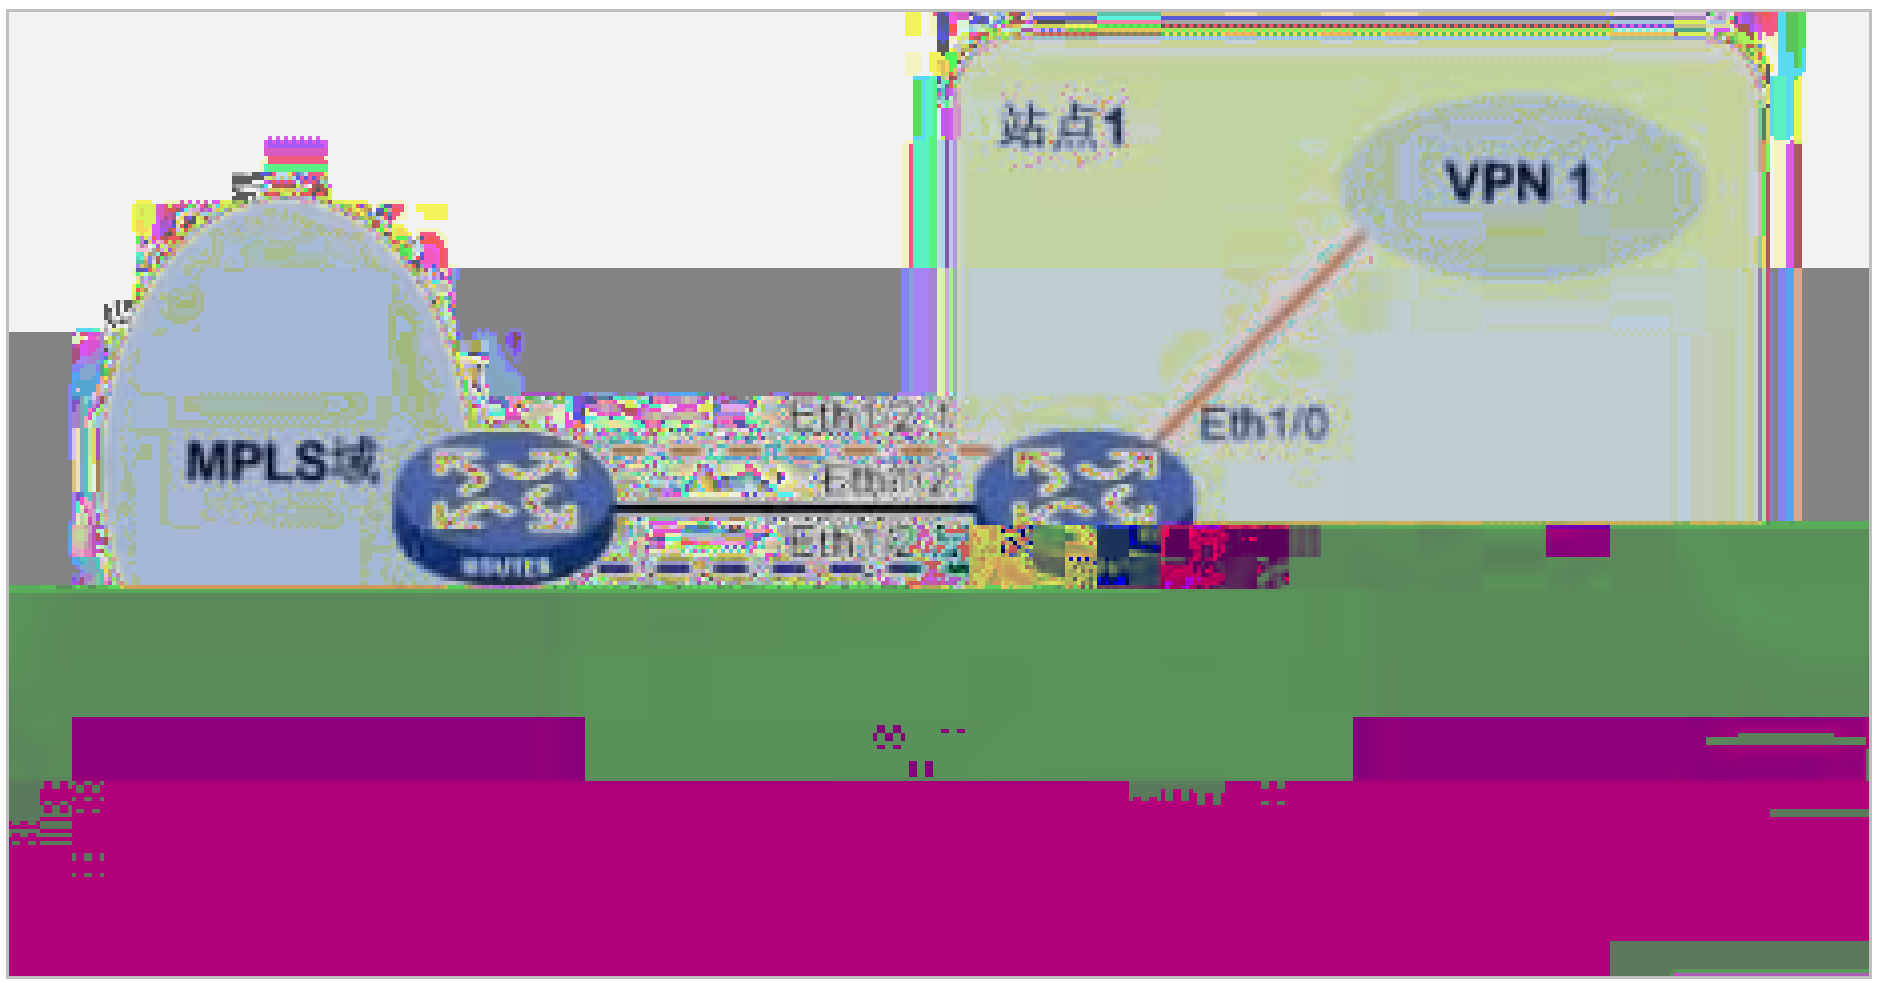
站点1
VPN 1
MPLS域
Eth1/2
Eth1/2
Eth1/2
Eth1/0

- Э RACC ╘ IP
- Э PE ╘ IP a˘ ╘ a˘ Â
- Ю ╘ IP Â

[illegible] ╘

- RACC ╘ IP

Bridge MCE б PE ╘ б MCE Љ PE IP
a Bridge Â

4049

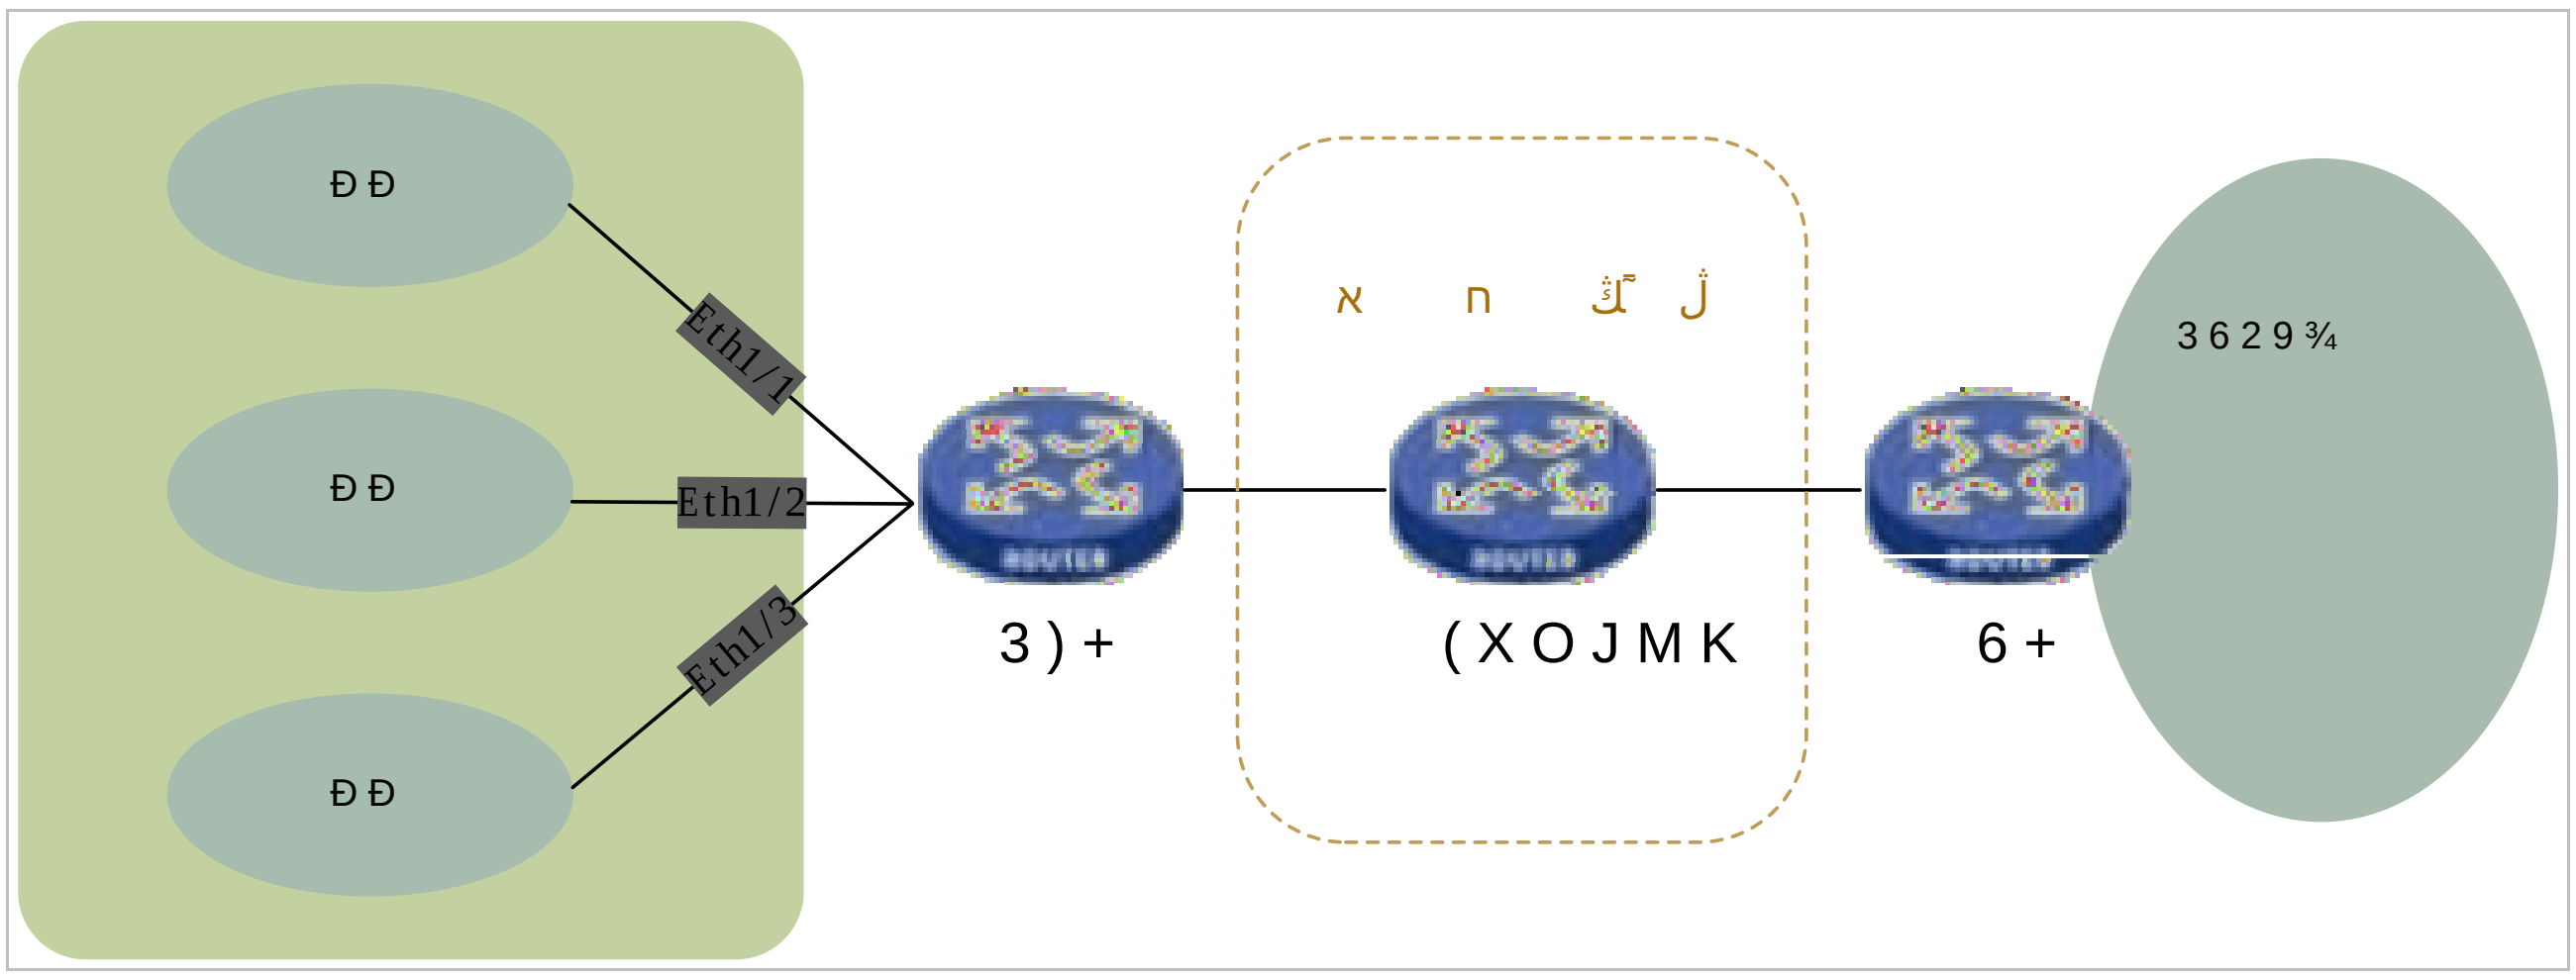
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
Eth1/1
Eth1/2
Eth1/3
א ת ݣ ڶ
3) +
(X O J M K
6 +
3 6 2 9 ¾

404 :

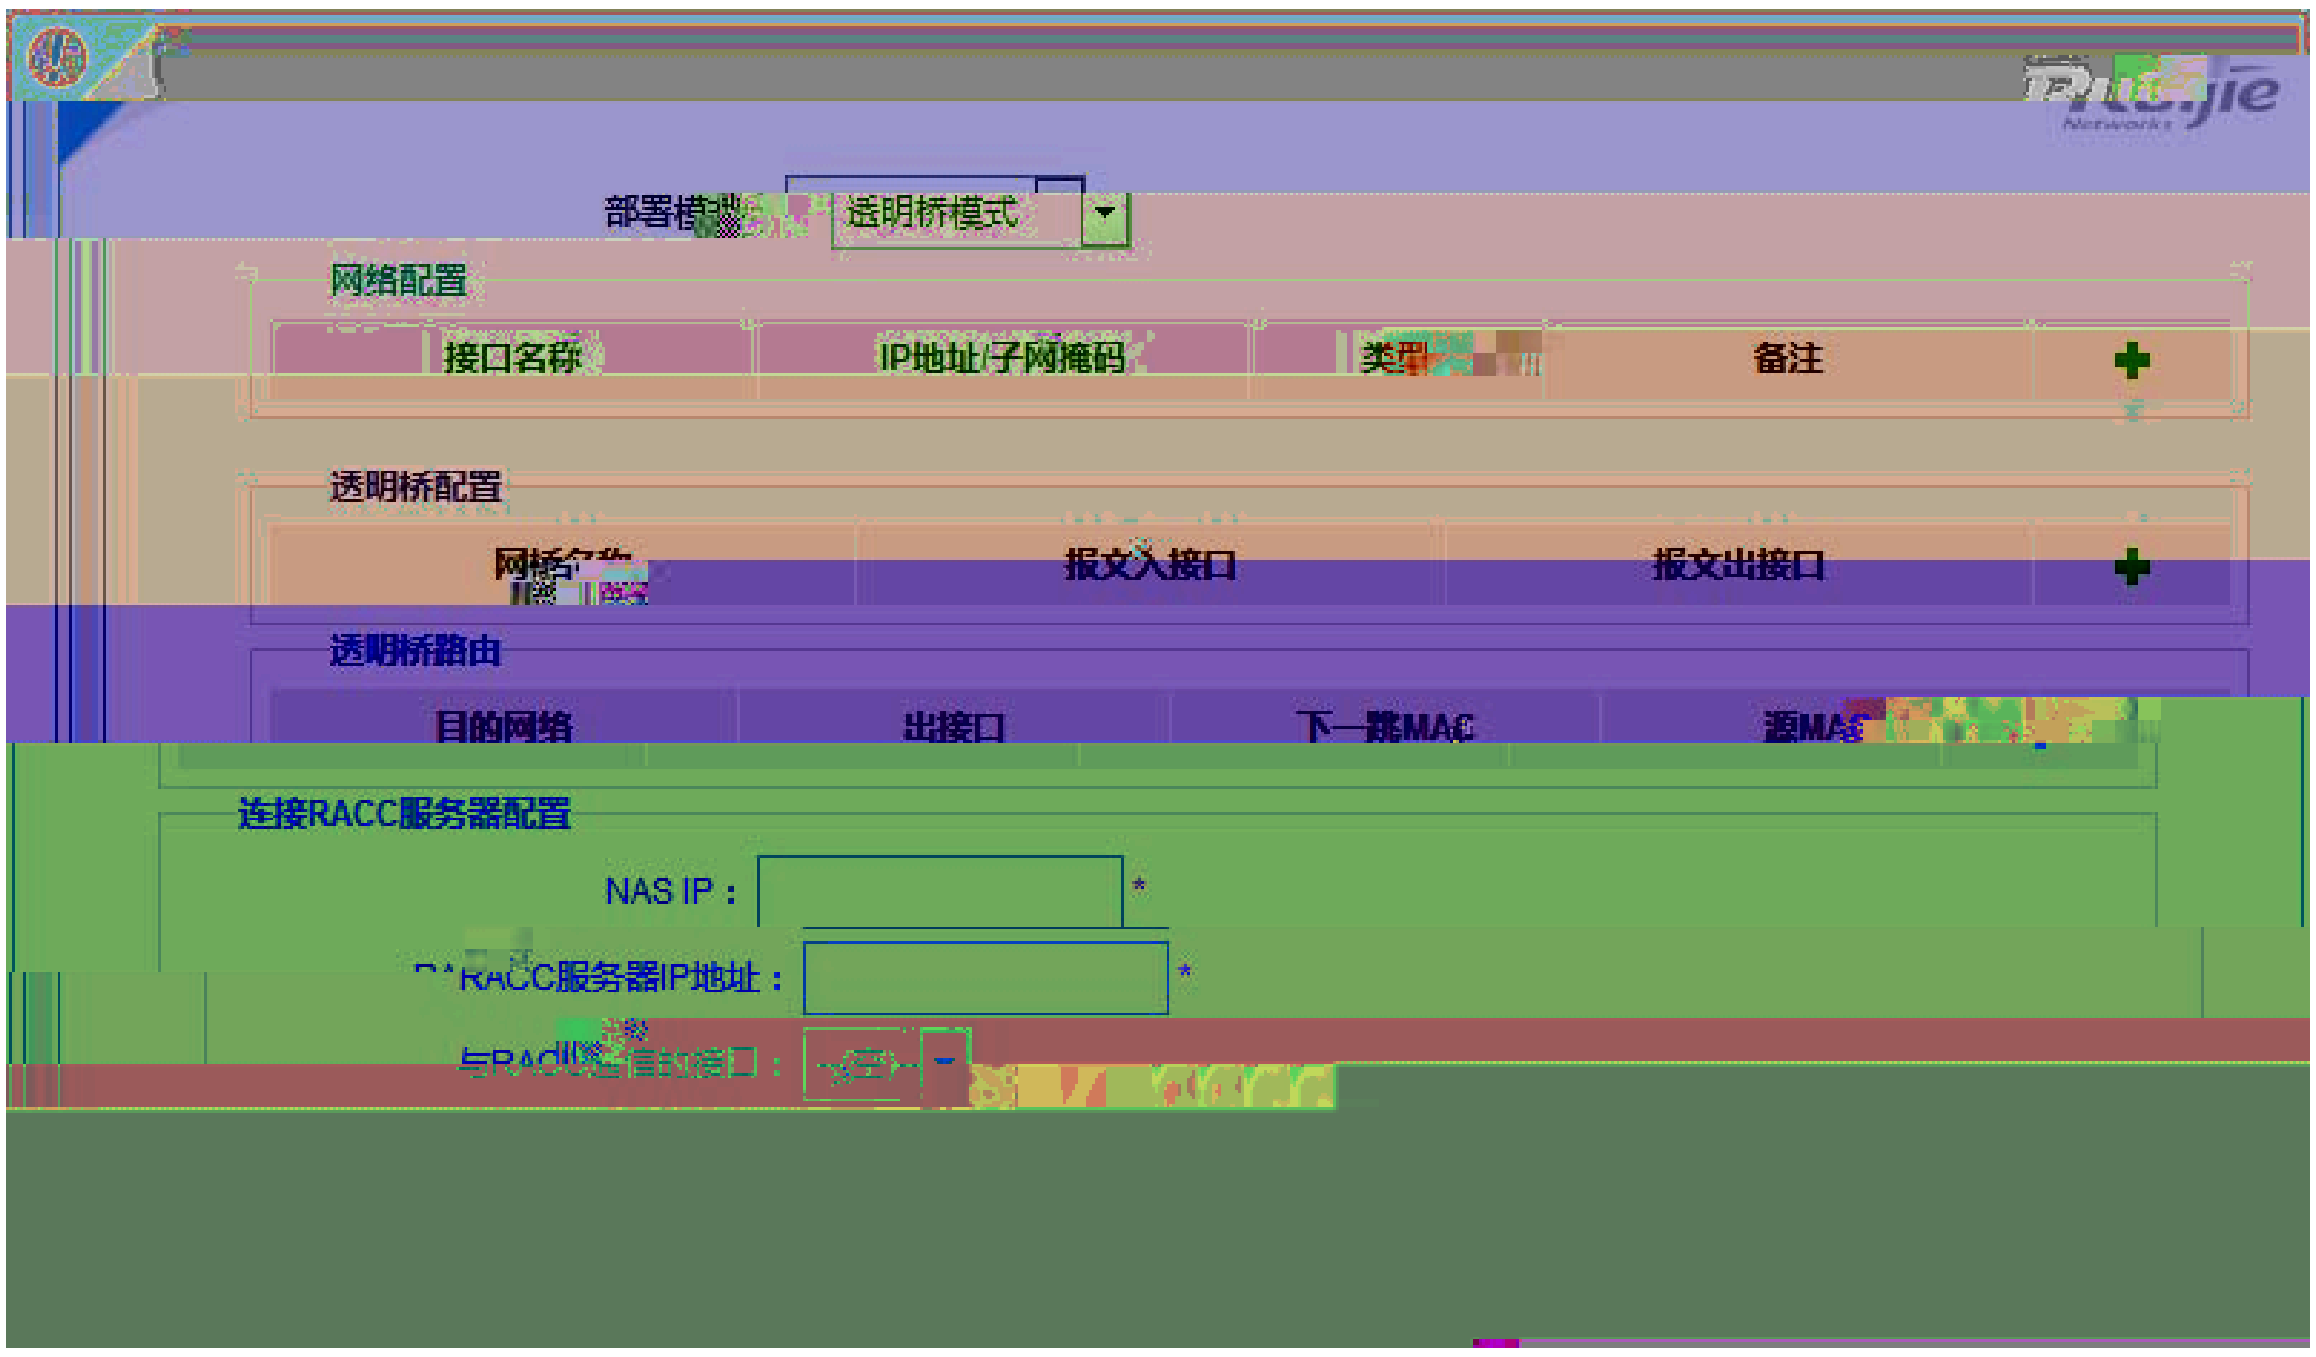

部署模式 透明桥模式

网络配置

接口名称	IP地址/子网掩码	类型	备注

透明桥配置

网桥名称	报文入接口	报文出接口

透明桥路由

目的网络	出接口	下一跳MAC	源MAC

连接RACC服务器配置

NAS IP： *

RACC服务器IP地址： *

与RACC通信的接口：

■ Э RACC ╘ IP

- ╘ a ̊ VLAN ̊ VLAN ̈Ą Â
- Â

Ⴒ ╘

- NAS-IP Ю б SAT IP Â
- RACC ╘ IP
- б RACC ˆ ˜
- б RACC Ю RACC б IP Љ Â

3 ¯ › f ´

ڽ ڝ ﾑ ﾊ Ա ȹ ¯ ֆ ˡ Ꝏ ڙ ڽ ´ ï ﾑ ﾑ Ա ȹ ¯ ï ﾑ ᵍ ˥ Ꞁ ǯ ˡ DGV0 GKFS ʊ ꞁS ﾑ ꞁS ï ڽ ˧ ʊ ɔ 6J ﾑ ﾊ ª ℓ ȷ FH4 ȷ ˧ ﾑ ﾊ ﾑ Ա ȹ ¯ ˡ Ꝏ א ﾑ ǯ ڤ Φ ʊ ꞁS ʿ ٻ Y0DQ ڭ Ꝏ Y0DQ ڒ ï ڽ

< 8 , ´

ö ᛁ χ

YSQd YSQe YSQf j ª 1 ᴱ ˌ ˛ ت ٩ > ẇ ﺎ

- YSQ 1 ᴱ ﺺ PFH ֆ SH
- PFH ֆ ﮞ YSQ ڑ ت ٠ ﮓ PFH ֆ ﮞ YSQd ڑ ﺐ ﺎ ﹳ ت ٠ ψ ﮞ YSQe ڑ ﺐ ﺎ ULS ɲ ڤ Φ ت ٠ ψ ﮞ YSQf ﺐ ﺎ RVSI ɲ ڤ Φ ت ٠

YUI ﺎ ˜ ᴱ א YUI ﺐ ﺎ ᒣ ת % ﺎ ˜ j ≟ ı ﺃ ז ´ Zhe ᒣ ת ᛁ ﻫ ت ٠ ﹳ ت ٠ QDW ﺐ ﺎ ULS ɲ RVSI ɲ EJS ɲ ᛁ ı ﺃ ז YUI ﺐ ﺎ ت ˇ ˌ Ĵ ˇO ֆ ﺎ

404< YUI ᒣ ת ٩ ˛

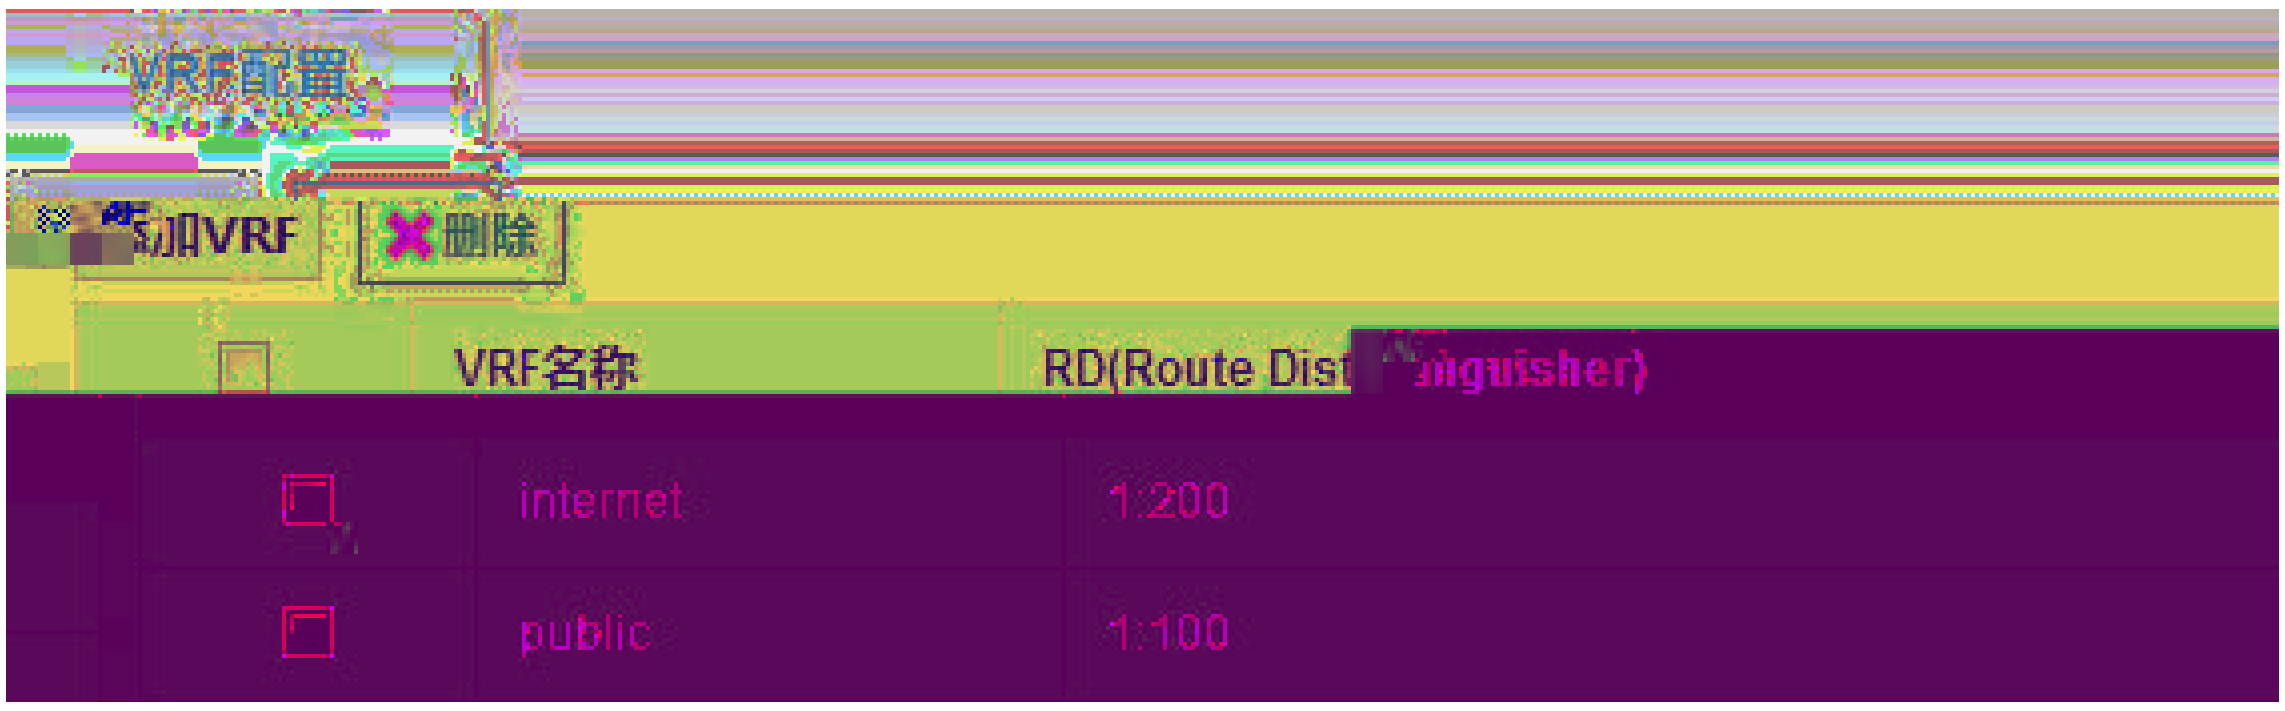

VRF配置
添加VRF
删除
VRF名称
RD(Route Distinguisher)
internet
1:200
public
1:100

4053 YUI ٩ ˛

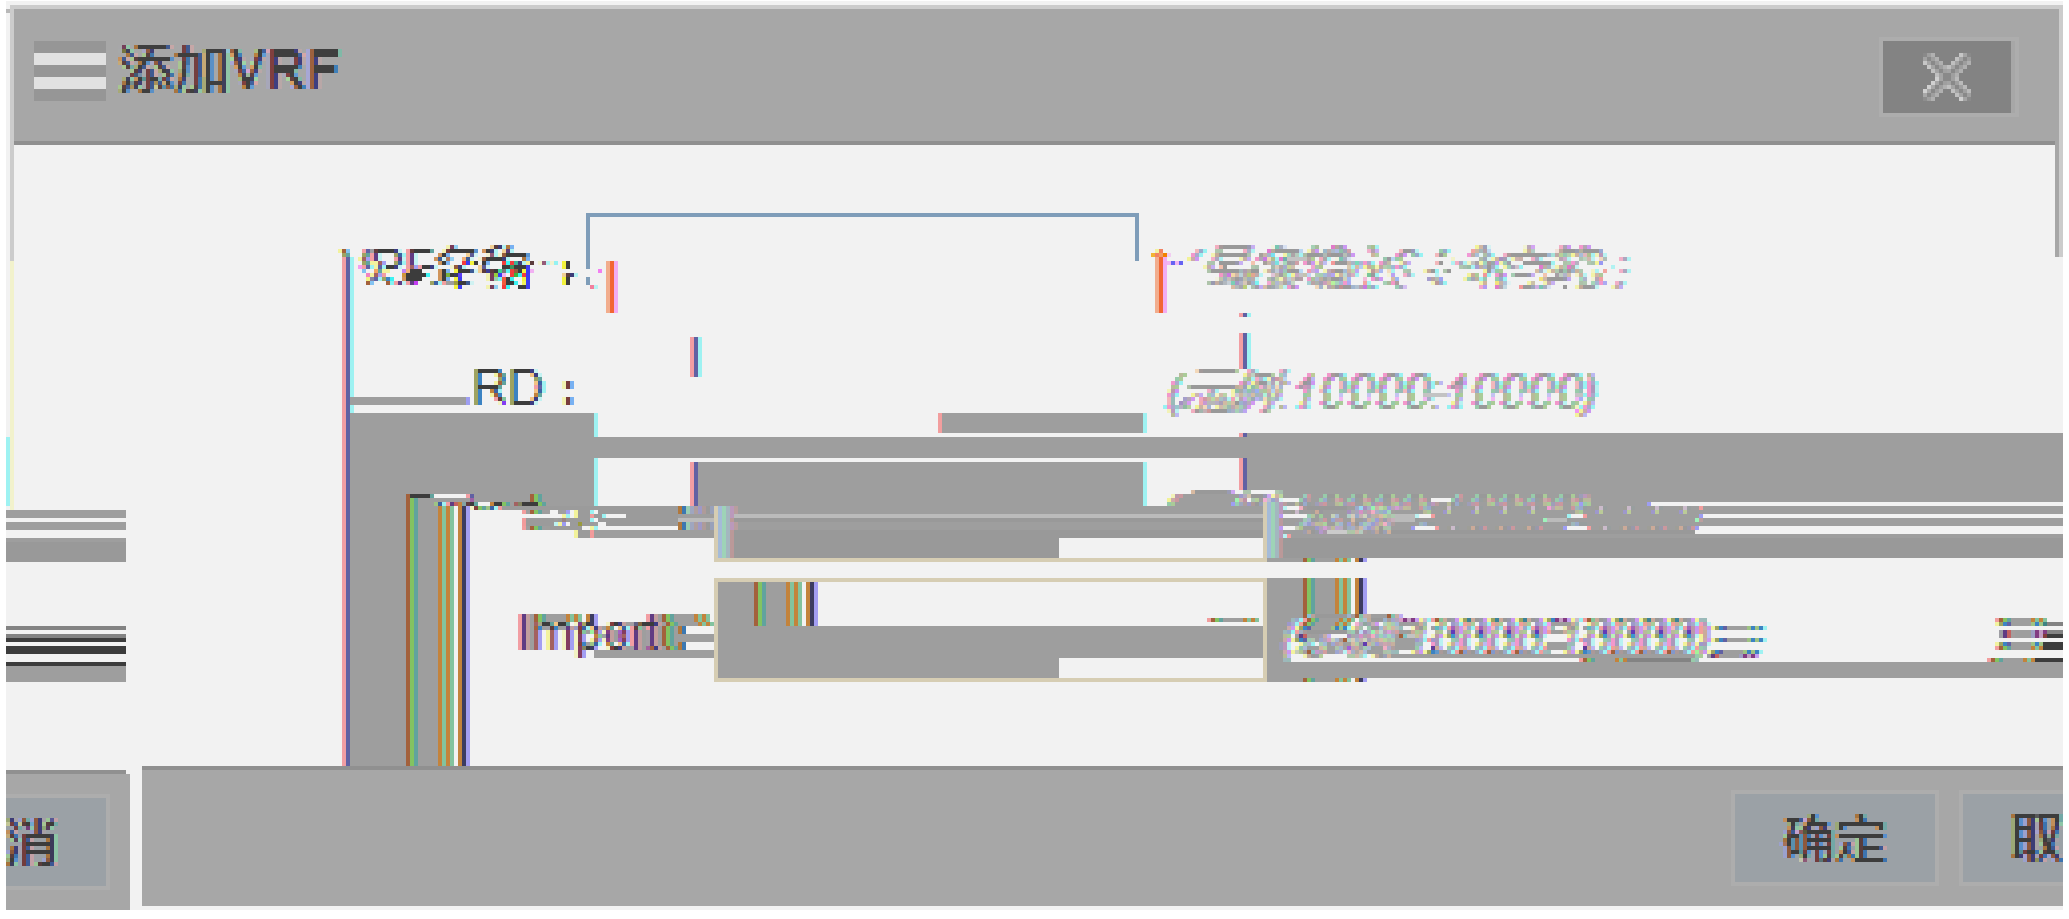

添加VRF
VRF名称：
RD：
(示例:10000:10000)
Import
确定
取消

< 2 ' 4 a Â

Y0DQ ε Yluwxd0 0r fd0 Duhd Qhwz run ζ ᵉ ᠁ " ᒐ ﺎ " y0dq ᒐ s ˡ Ɑ א ت ٠ ⁷ ı ﺃ Y0DQ ᒣ ת ώ ▌ ז ٹ y0dq ı ﺃ y0dq ﻕ ﺎ 1 ˂ ï s ᒧ χ ﹳ LS χ ⁞ ﺎ ʌ h LS ﺎ

SSSrH ε DGV0 ζ ˇO ᴺ χ SSSrH+DGV0,ˇO ᴺ ˌ ˛ ظ ᒉ n ⊓ ᴺ .

ʋ ꙆSχʋ ꙆS ڽص GKFS ɲ y₀dq ₅ ʋɲл ꙆS

ࡱʋ ꙆS SSSrH ̋O ᴺ ɲ ǰi ⱡ ٹ ᐧ￼ǰ °

├ χy₀dq4 ㅭ ⱻ ⱻ ﬦ ɲ￼ ٻ ⅃ j ᵽ ڻ ᴱ ᵽڨΦ ⱻ ڗ Ꞁ y₀dq ≡ أ ڽ

4054

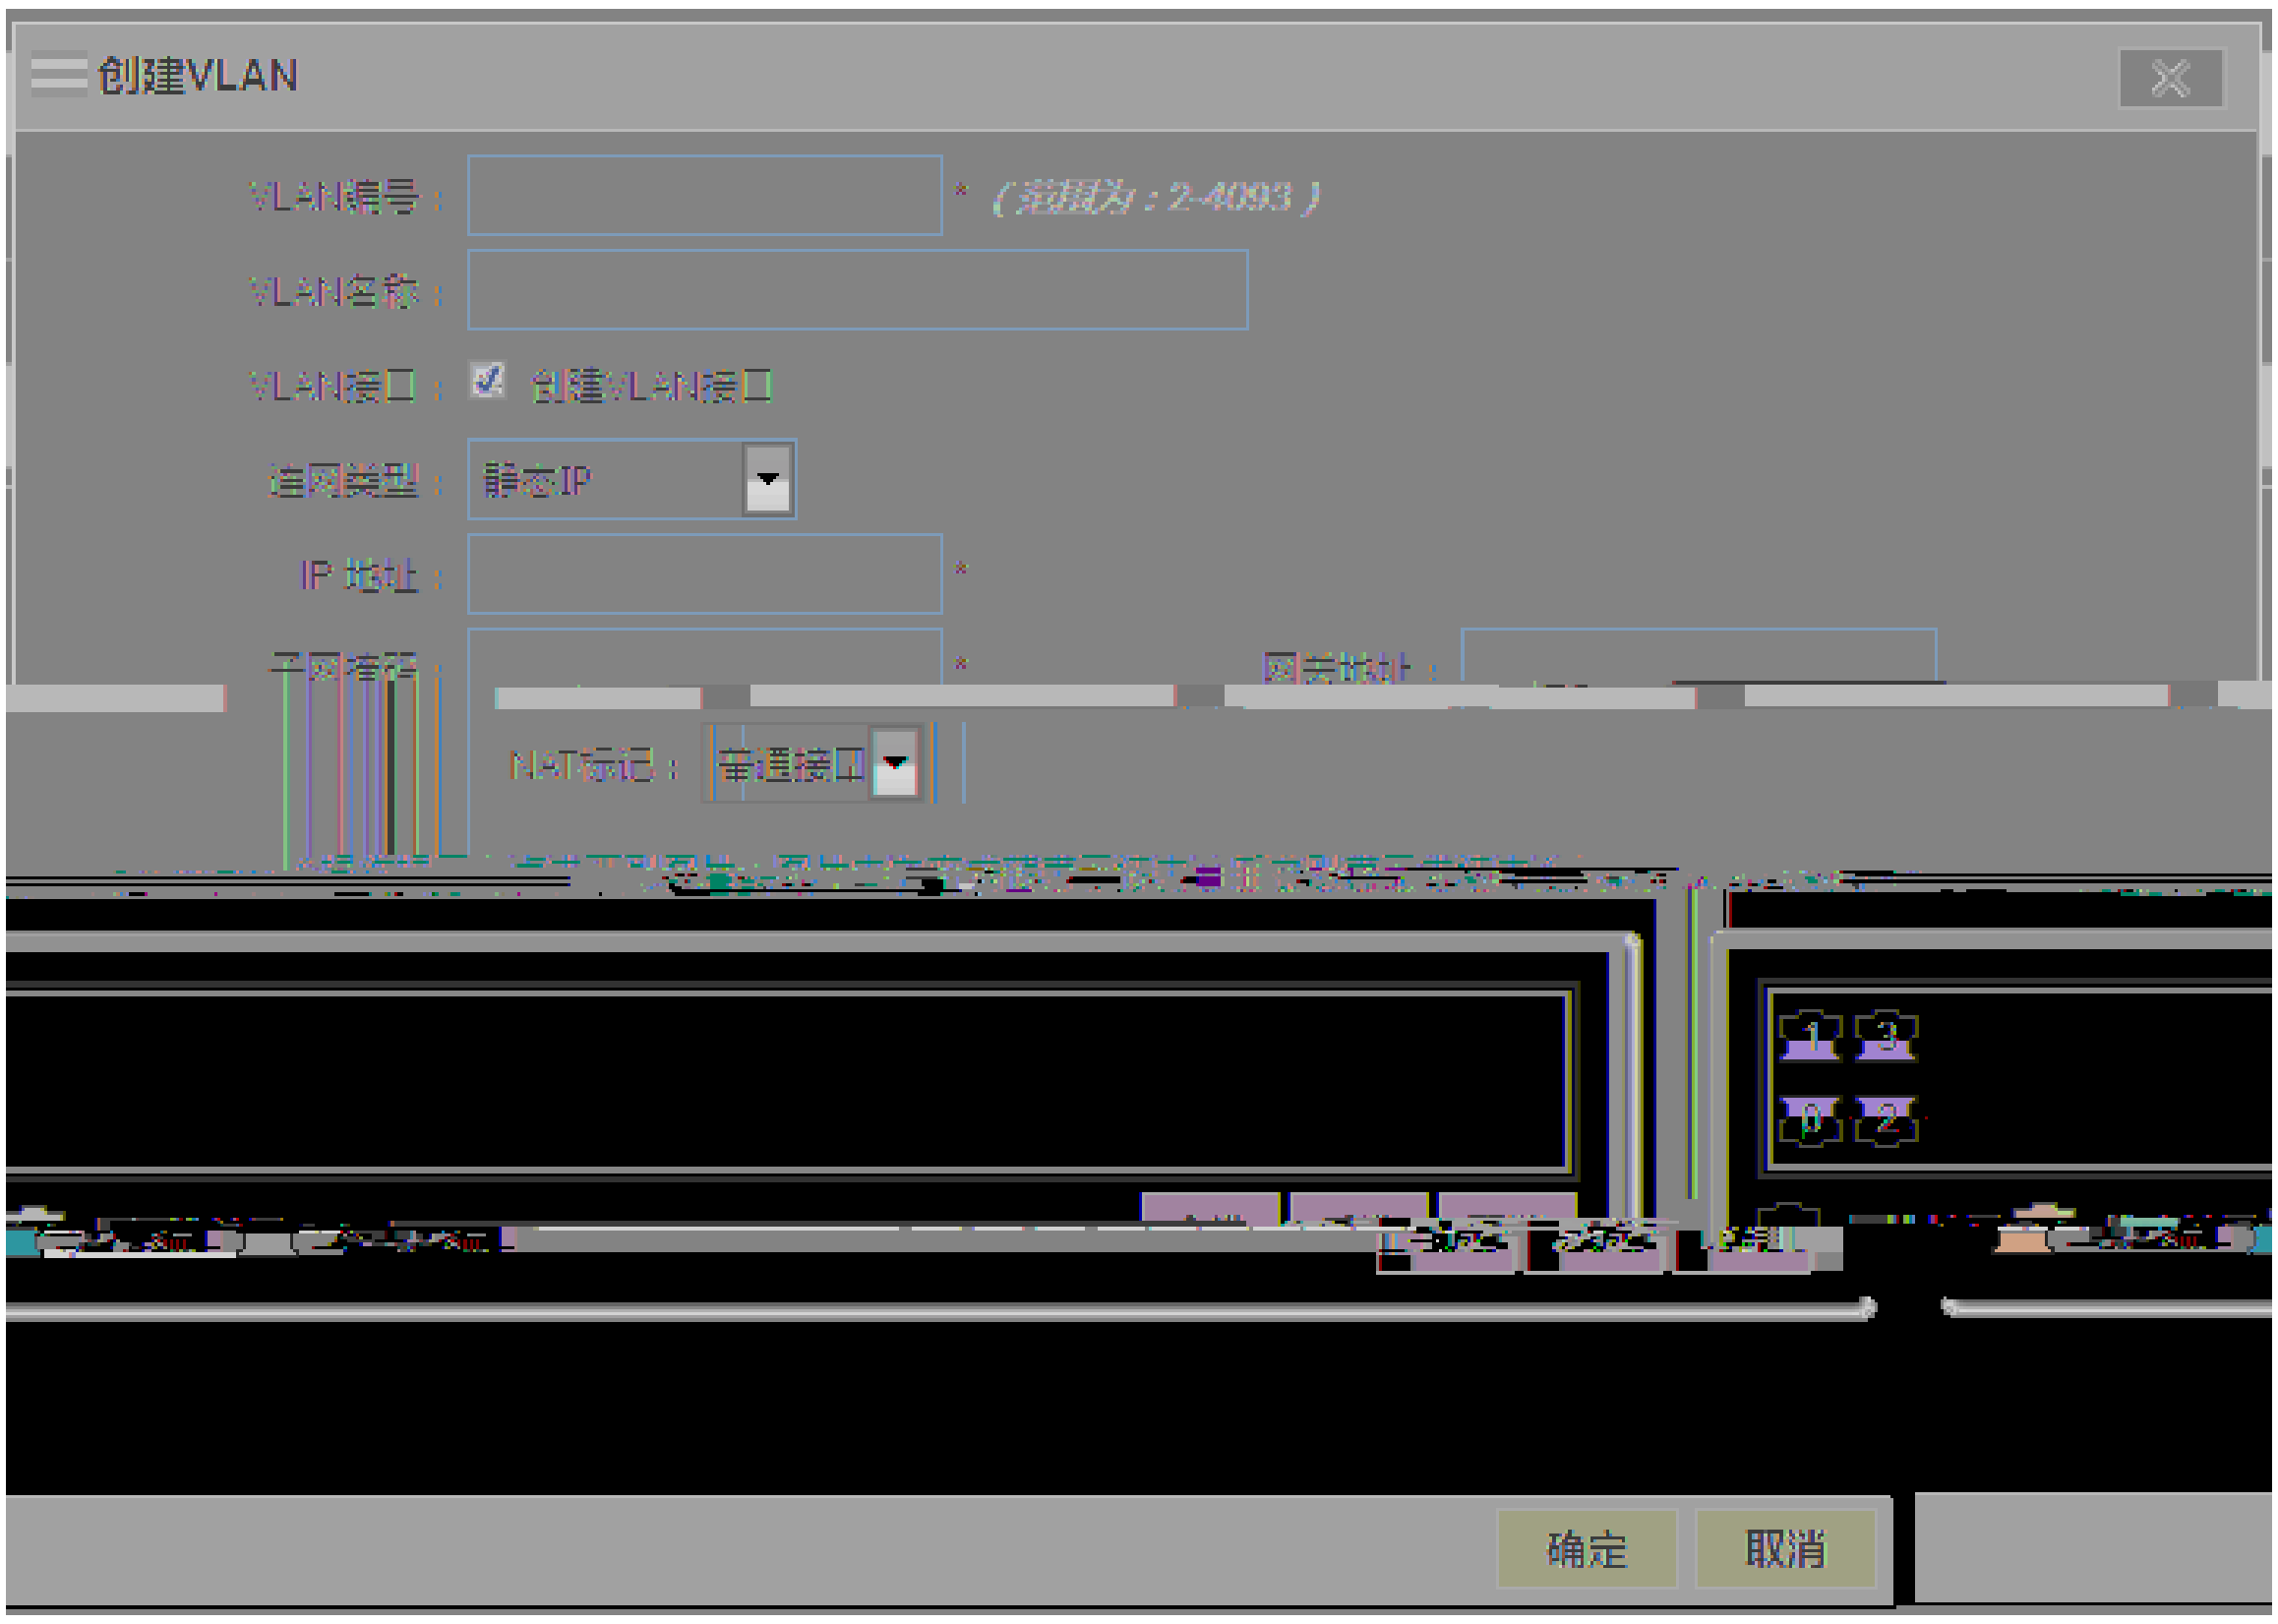

创建VLAN

VLAN编号： * （范围为：2-4093）

VLAN名称：

VLAN接口： ☑ 创建VLAN接口

连网类型： 静态IP

IP 地址： *

子网掩码： * 网关地址：

NAT标记： 普通接口

确定
取消

4055

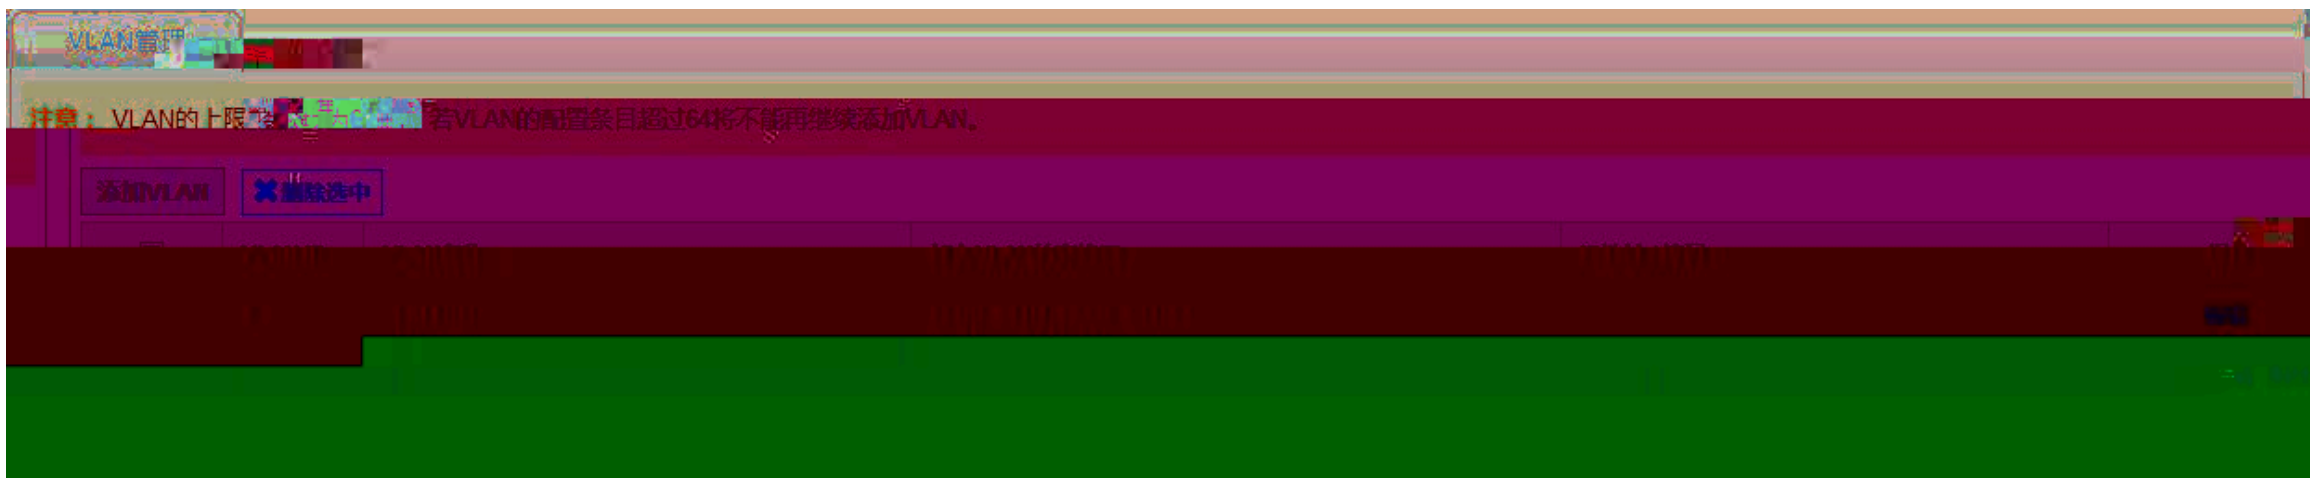

VLAN管理

注意： VLAN的上限… 若VLAN的配置条目超过64将不能再继续添加VLAN。

添加VLAN
✖ 删除选中

/LaÂ

ᒣ ת ֆ i￼— ڗ — ڗ ٹ ᐧ Y0DQ ڨΦ ᒣ ת

7B@&/L

ˡ₅ ϴ ₩ Y0DQ ℡G i ΐ ֆ ڼ ᵯ Wuxqn ₩ SF ٧ ڼ ᵯ
Dffhvv ₩ ₽` ‰ ˡ Ꮚ ỉ ڤΦبِ٦ ᒷ ڎ ₩ ٧ ‰ᵯ ٩ٌ Ꮒ ˊ ỉ ꜛ
grzq ‰ᵯ ⋀ٌ Ꮒ ˊ ỉ ꜛ xs

WUXQN ₩ χ ꝑ Y0DQ ڼ ﺳ ꞑ ï ꝑ Y0DQ ڼﺻ%　چ i ΐ ֆ

DFFHVV ₩ χ ᴱ ἷ ڑ ꝑ ڼ Y0DQ ڦ % ٦ ï Y0DQ ‰ Ѷ զ ̄ ڼ ٳ ڤ ٧ SF

B · Ò / L

s ٺ ٠ ֆ i s Ꮚ ᶿ ڤΦ ٦ ת ٮِ٦ Ꮷ ڤ ٦ ٩ ڑ ﻫ ' QDW ‰ ʟ ٧ ₽`
‰ ˡ Ꮚ ỉ ڤΦ ٨ ڙ Ꮷ ږٌ ᵯ ⋀ٌ ˊ˜ ꜛ xs ٳ ᵯ ٩ٌ ˊ˜ ꜛ
grzq ڤ ٦ ٩ ᵯ Ꮩ ℡S SSSrH ˡ ̎ ͅ ï Կ ỉ ռ ռ ℡S

< 2 ' 4 / L 9 < /

Y0DQ ֆ i Ꮭ s ỉ ̎ ̉ͅ ⅝ Y0DQ ٦ ת ὡ ٨ ڙ ٳ

4056

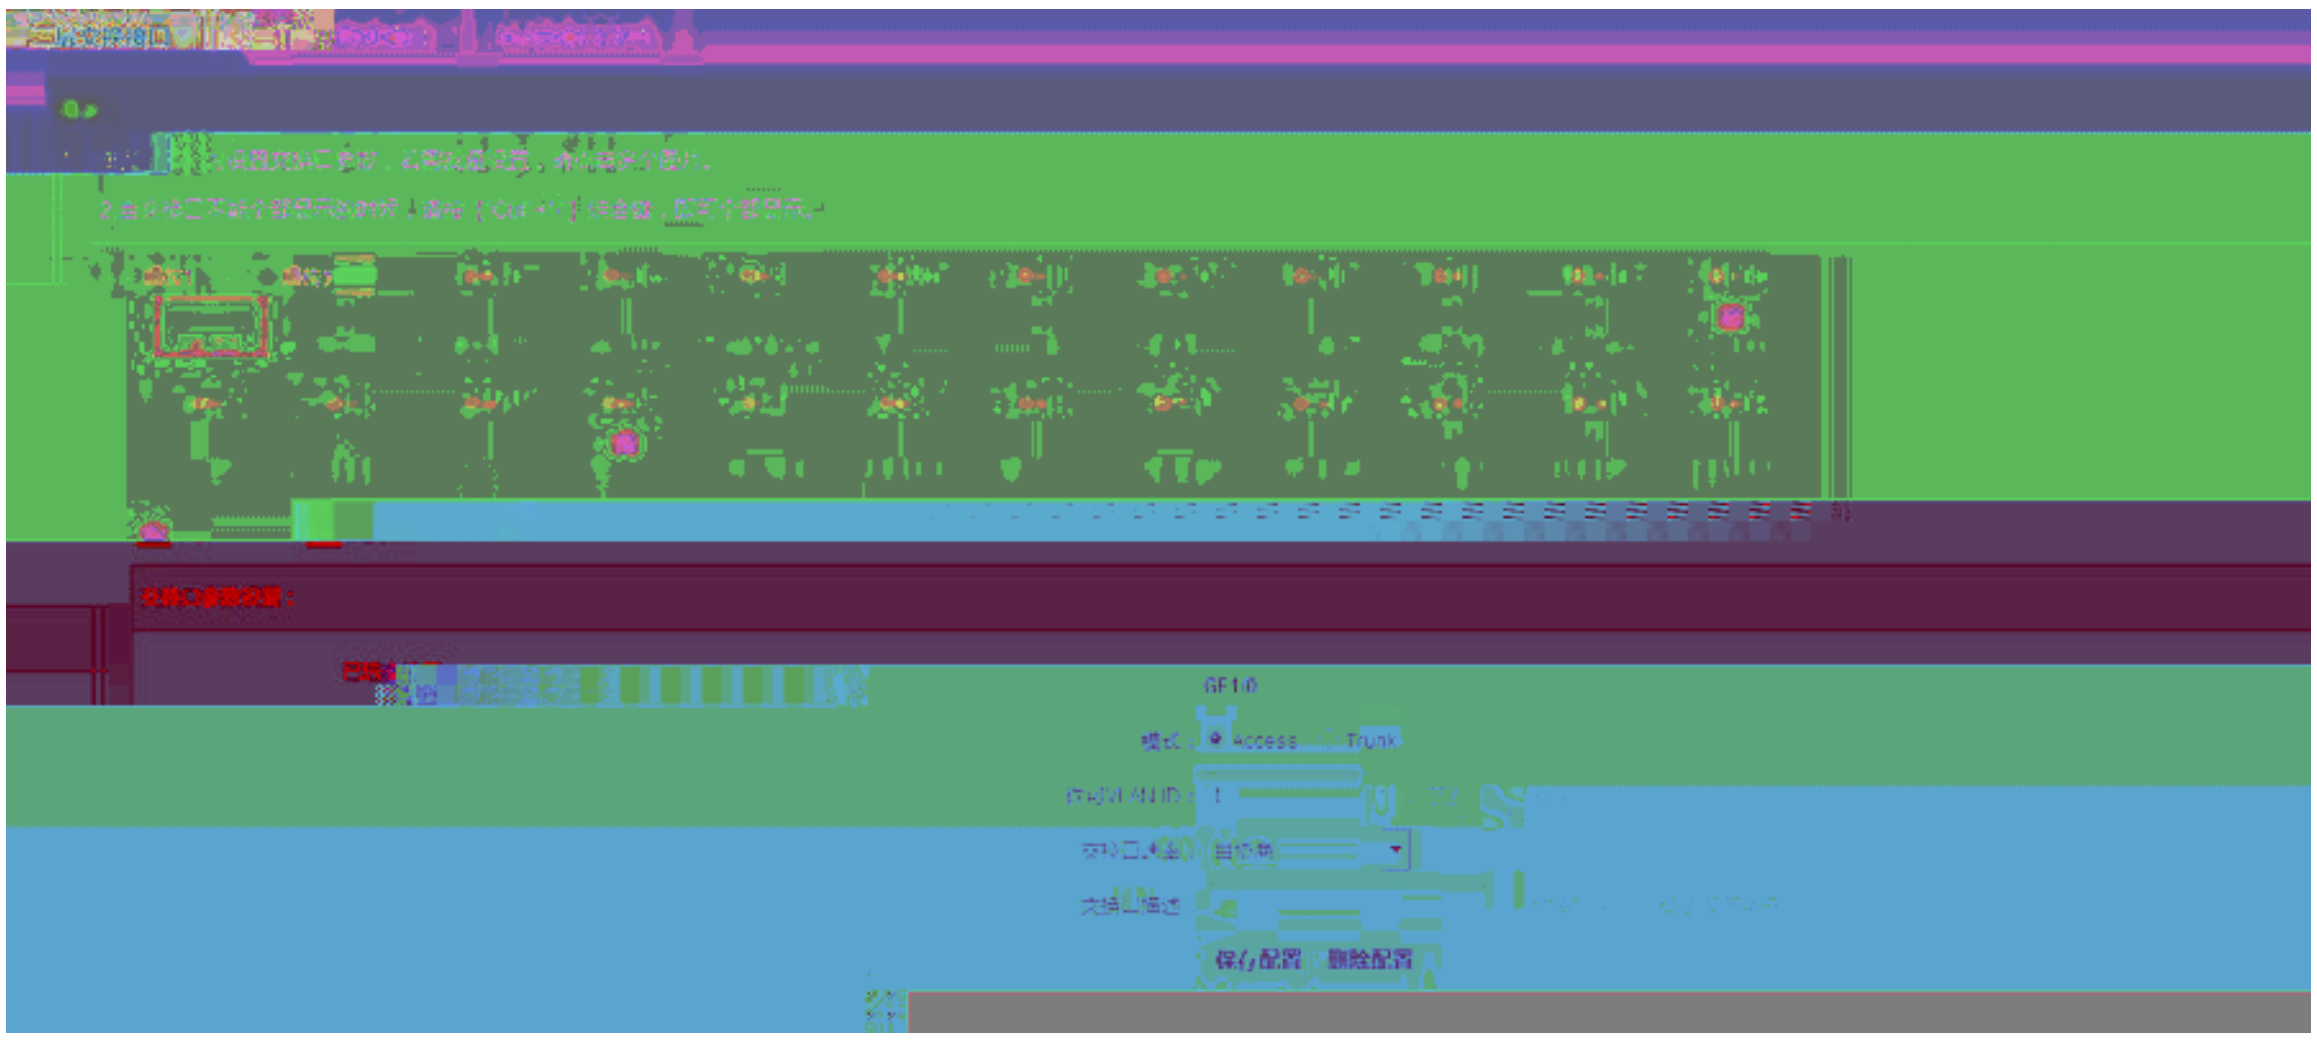
GE1/0
模式 ● Access Trunk
保存配置
删除配置

4057

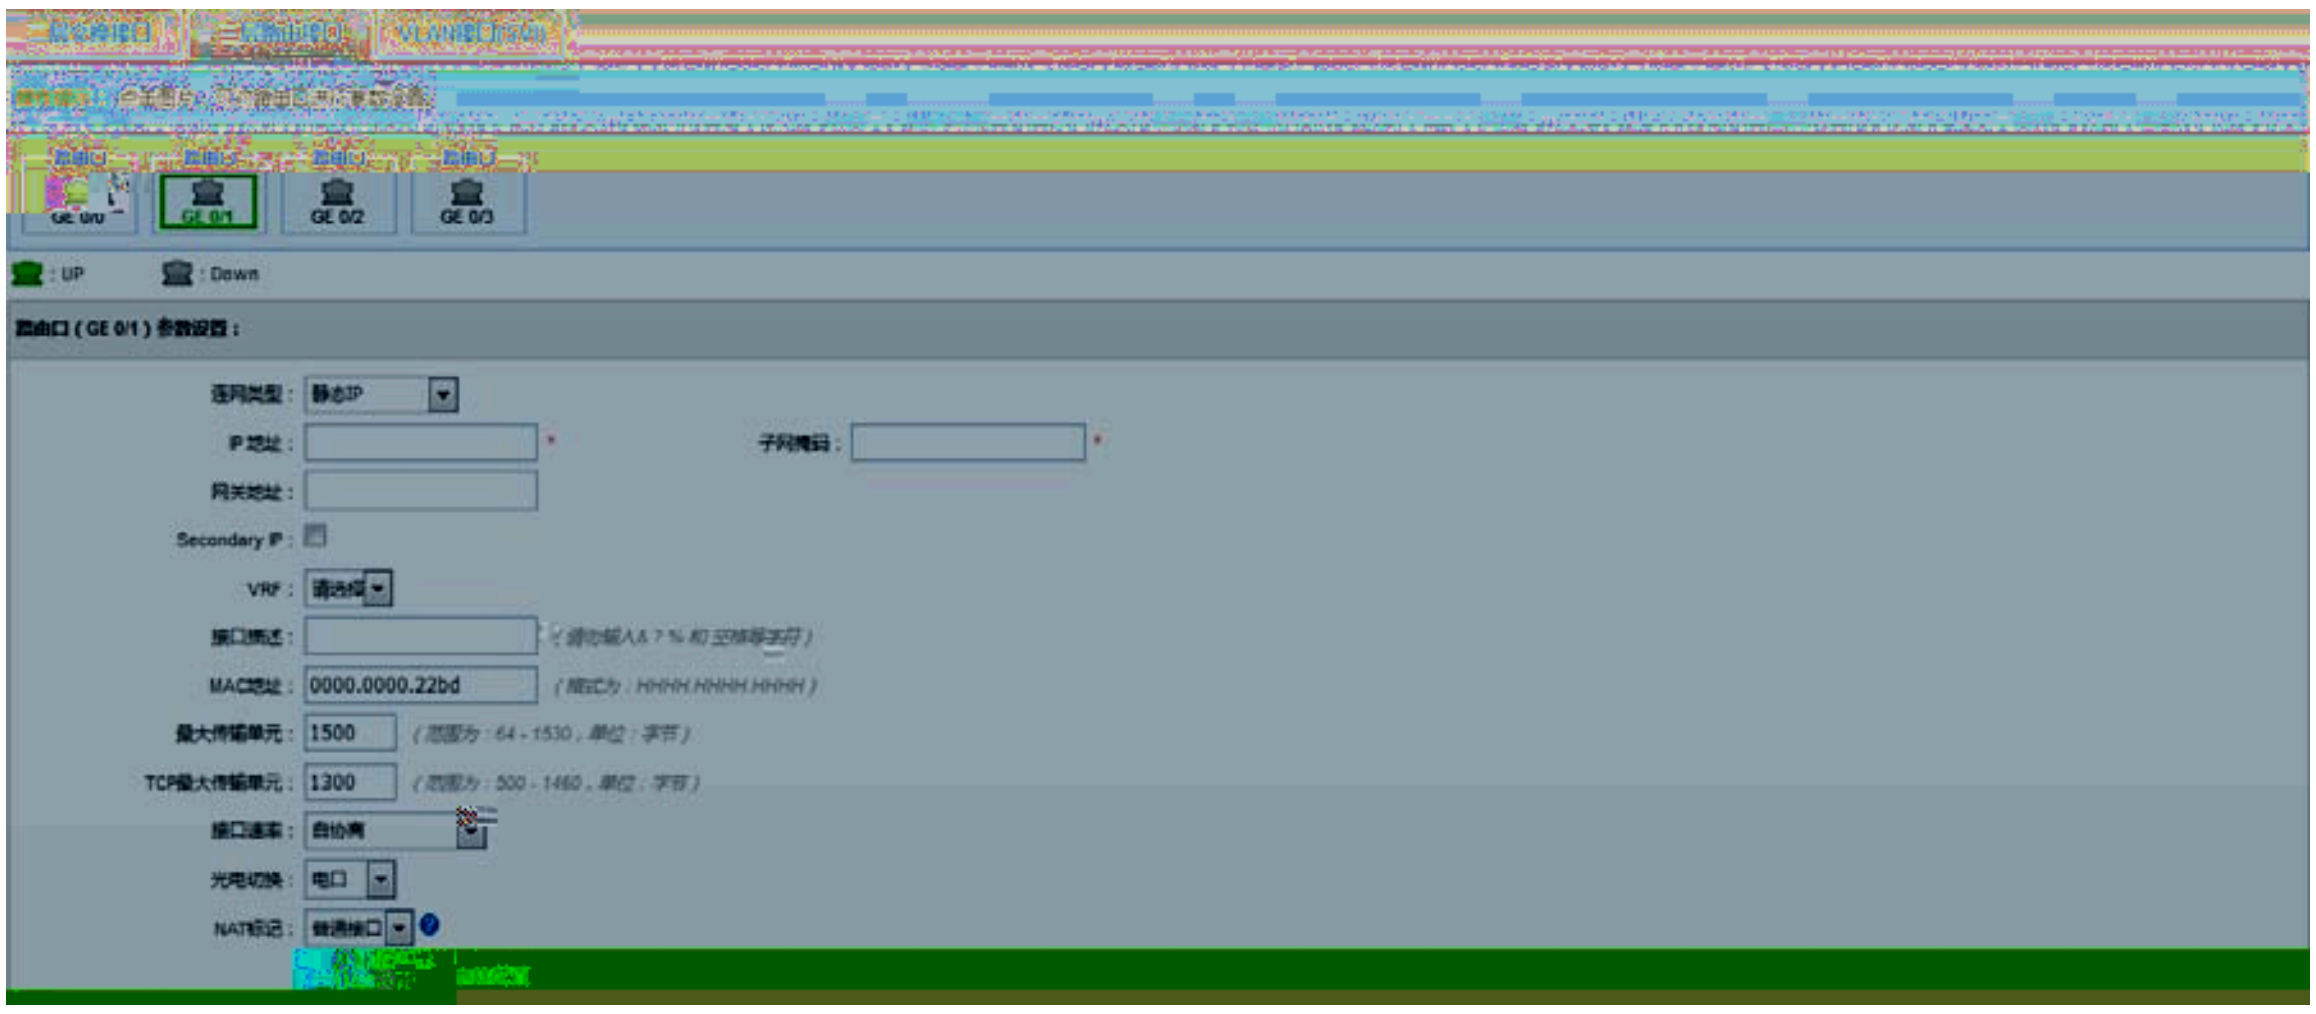

路由口（GE 0/1）参数设置：

连网类型：静态IP
IP地址： *
子网掩码： *
网关地址：
Secondary IP：☐
VRF：请选择
接口描述：（请勿输入& ? % 和空格等字符）
MAC地址：0000.0000.22bd （格式为：HHHH.HHHH.HHHH）
最大传输单元：1500 （范围为：64 - 1530，单位：字节）
TCP最大传输单元：1300 （范围为：500 - 1460，单位：字节）
接口速率：自协商
光电切换：电口
NAT标记：普通接口

4058

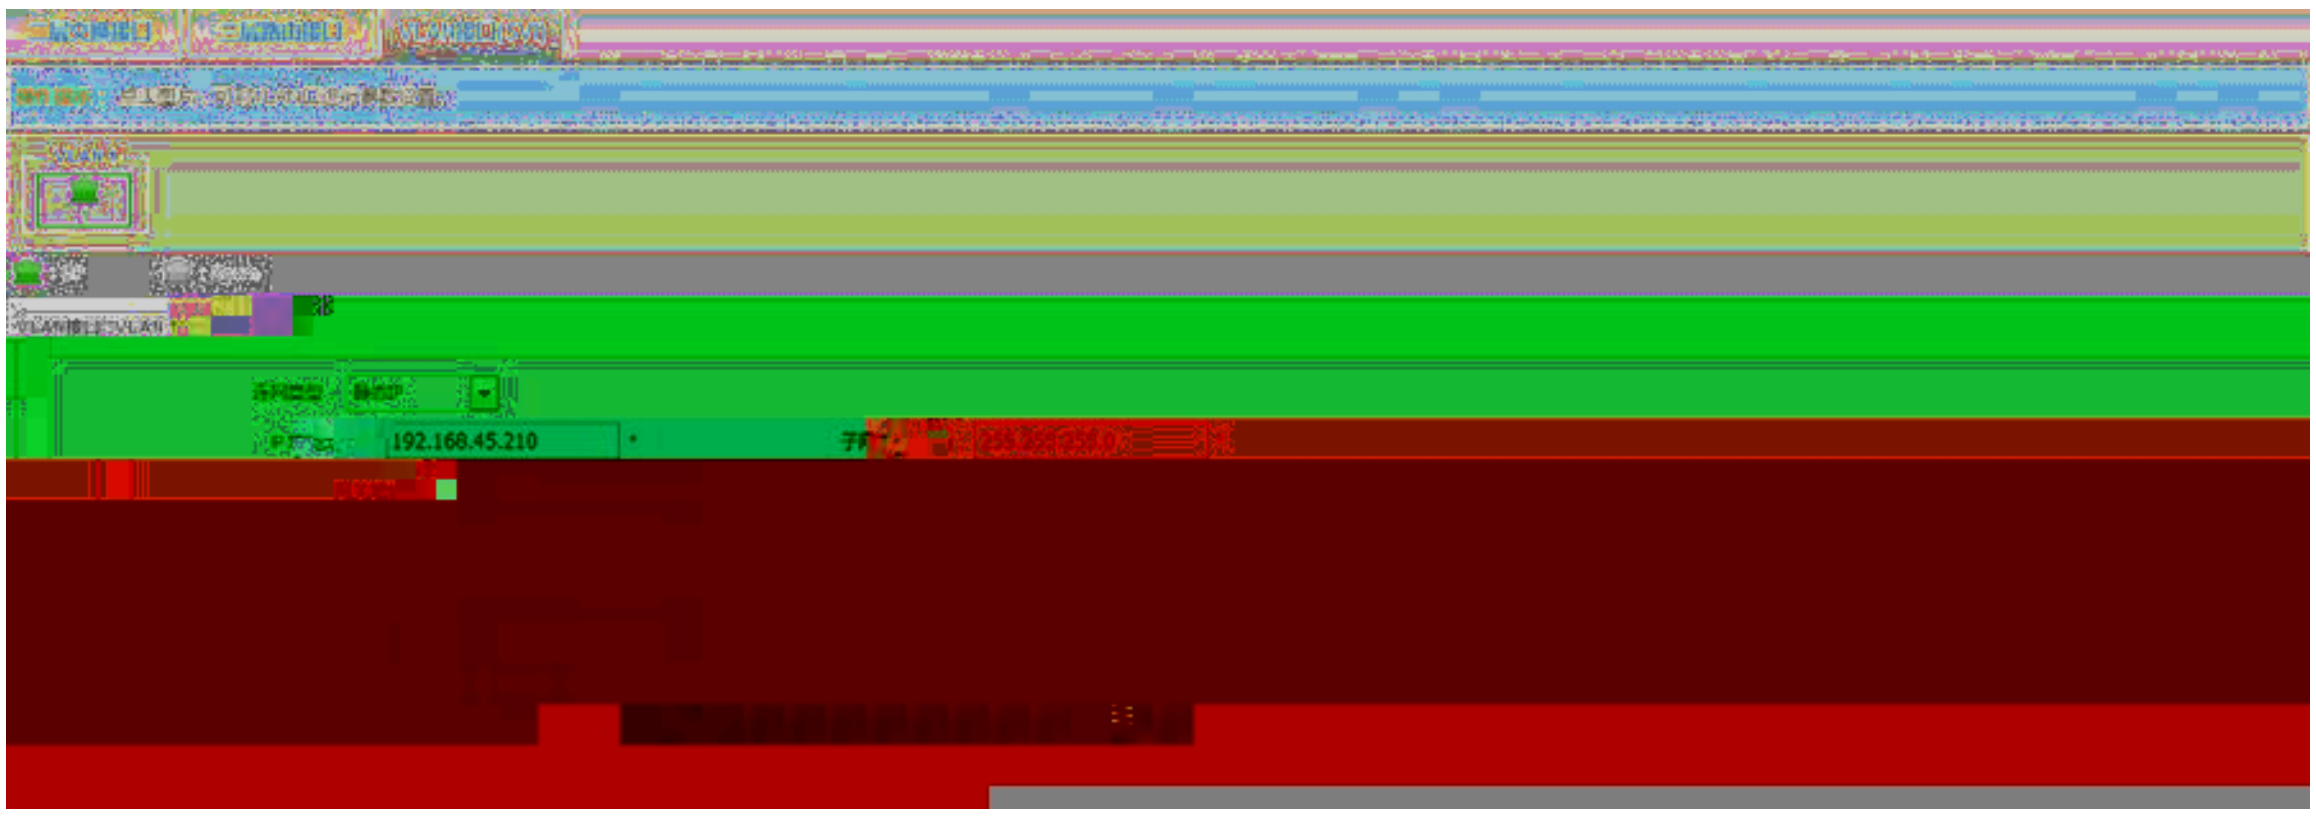

连网类型：静态IP
192.168.45.210

4 ': ´

4 ': Á ´

QDW ᄀ ꓤ p Qhwz run Dgguhvv Wudqvodwlrq ɓ o p ᆚ ᄼ ڃ ɓ p ‗ Ꝍ ꞁ LS ˛ א Lqwhuqhw i Ĩ ᵉ ϴ ꓦ ሀ ꓦ ᆚ ᄼ ɛ LS ζ˘ ᵇ ᾰ | ᆚ ᄼ LS ￼'H ڽ ص ᆚ ᄼ ڃ ɛ QDW ζ א ᆚ ꓦ ڃ ᾰ | ￼ ᆚ א ἴ ᆚ

4059

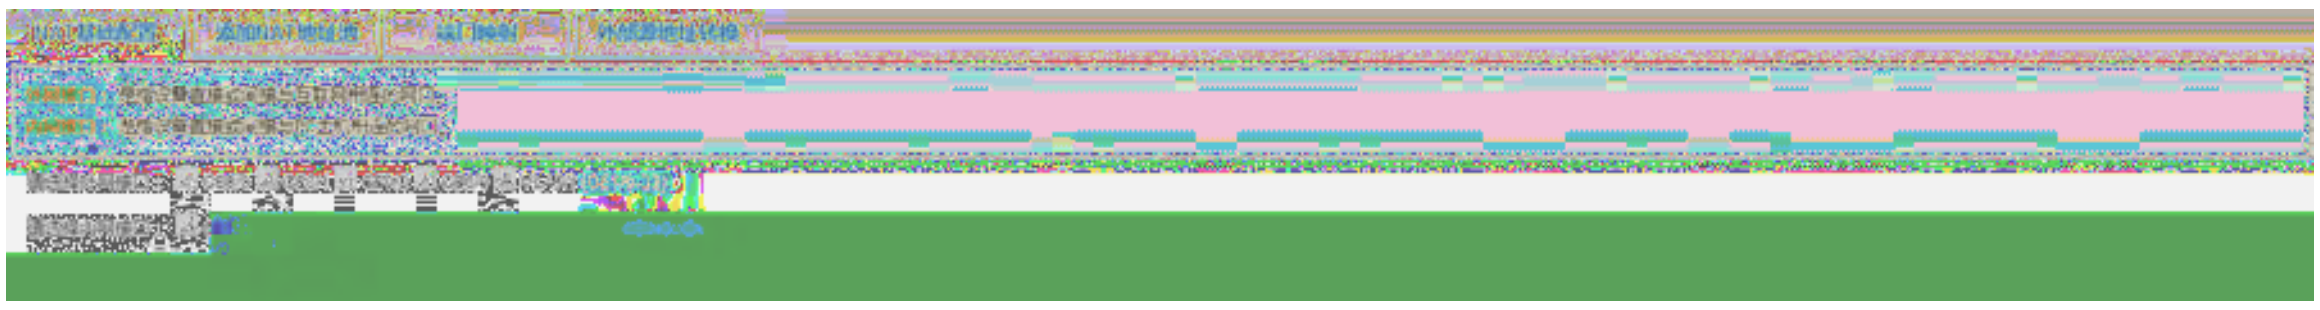

ᆚ ᄼ ڃ ᴱ ꜛ ꞁ. ᆚ ᆚ ˡ Ꝍ א ᆚ ڃ ᆚ ڃ ᵅ ￼ Ꙩ ˡ Ꝍ ل̌ ̏O ᆗ ᾰ ᆚ – ĭ ש ب￼ i ف Φ ڃ ڗ j ᵃ ظ ᄀ ï ĭ ق ذ ʿ ￼´ ￼

ҕ ꞁS χGKFS ꞃ ᕱ ᔨ ʿ ٻ ls ʃ j զ ʿ ٻ

ꞃ •4Æ © ¬ 1 g ꞅ ꞏ PDF ￼ ʒ̆ ʿ ٻ ￼ ꞁS

4068

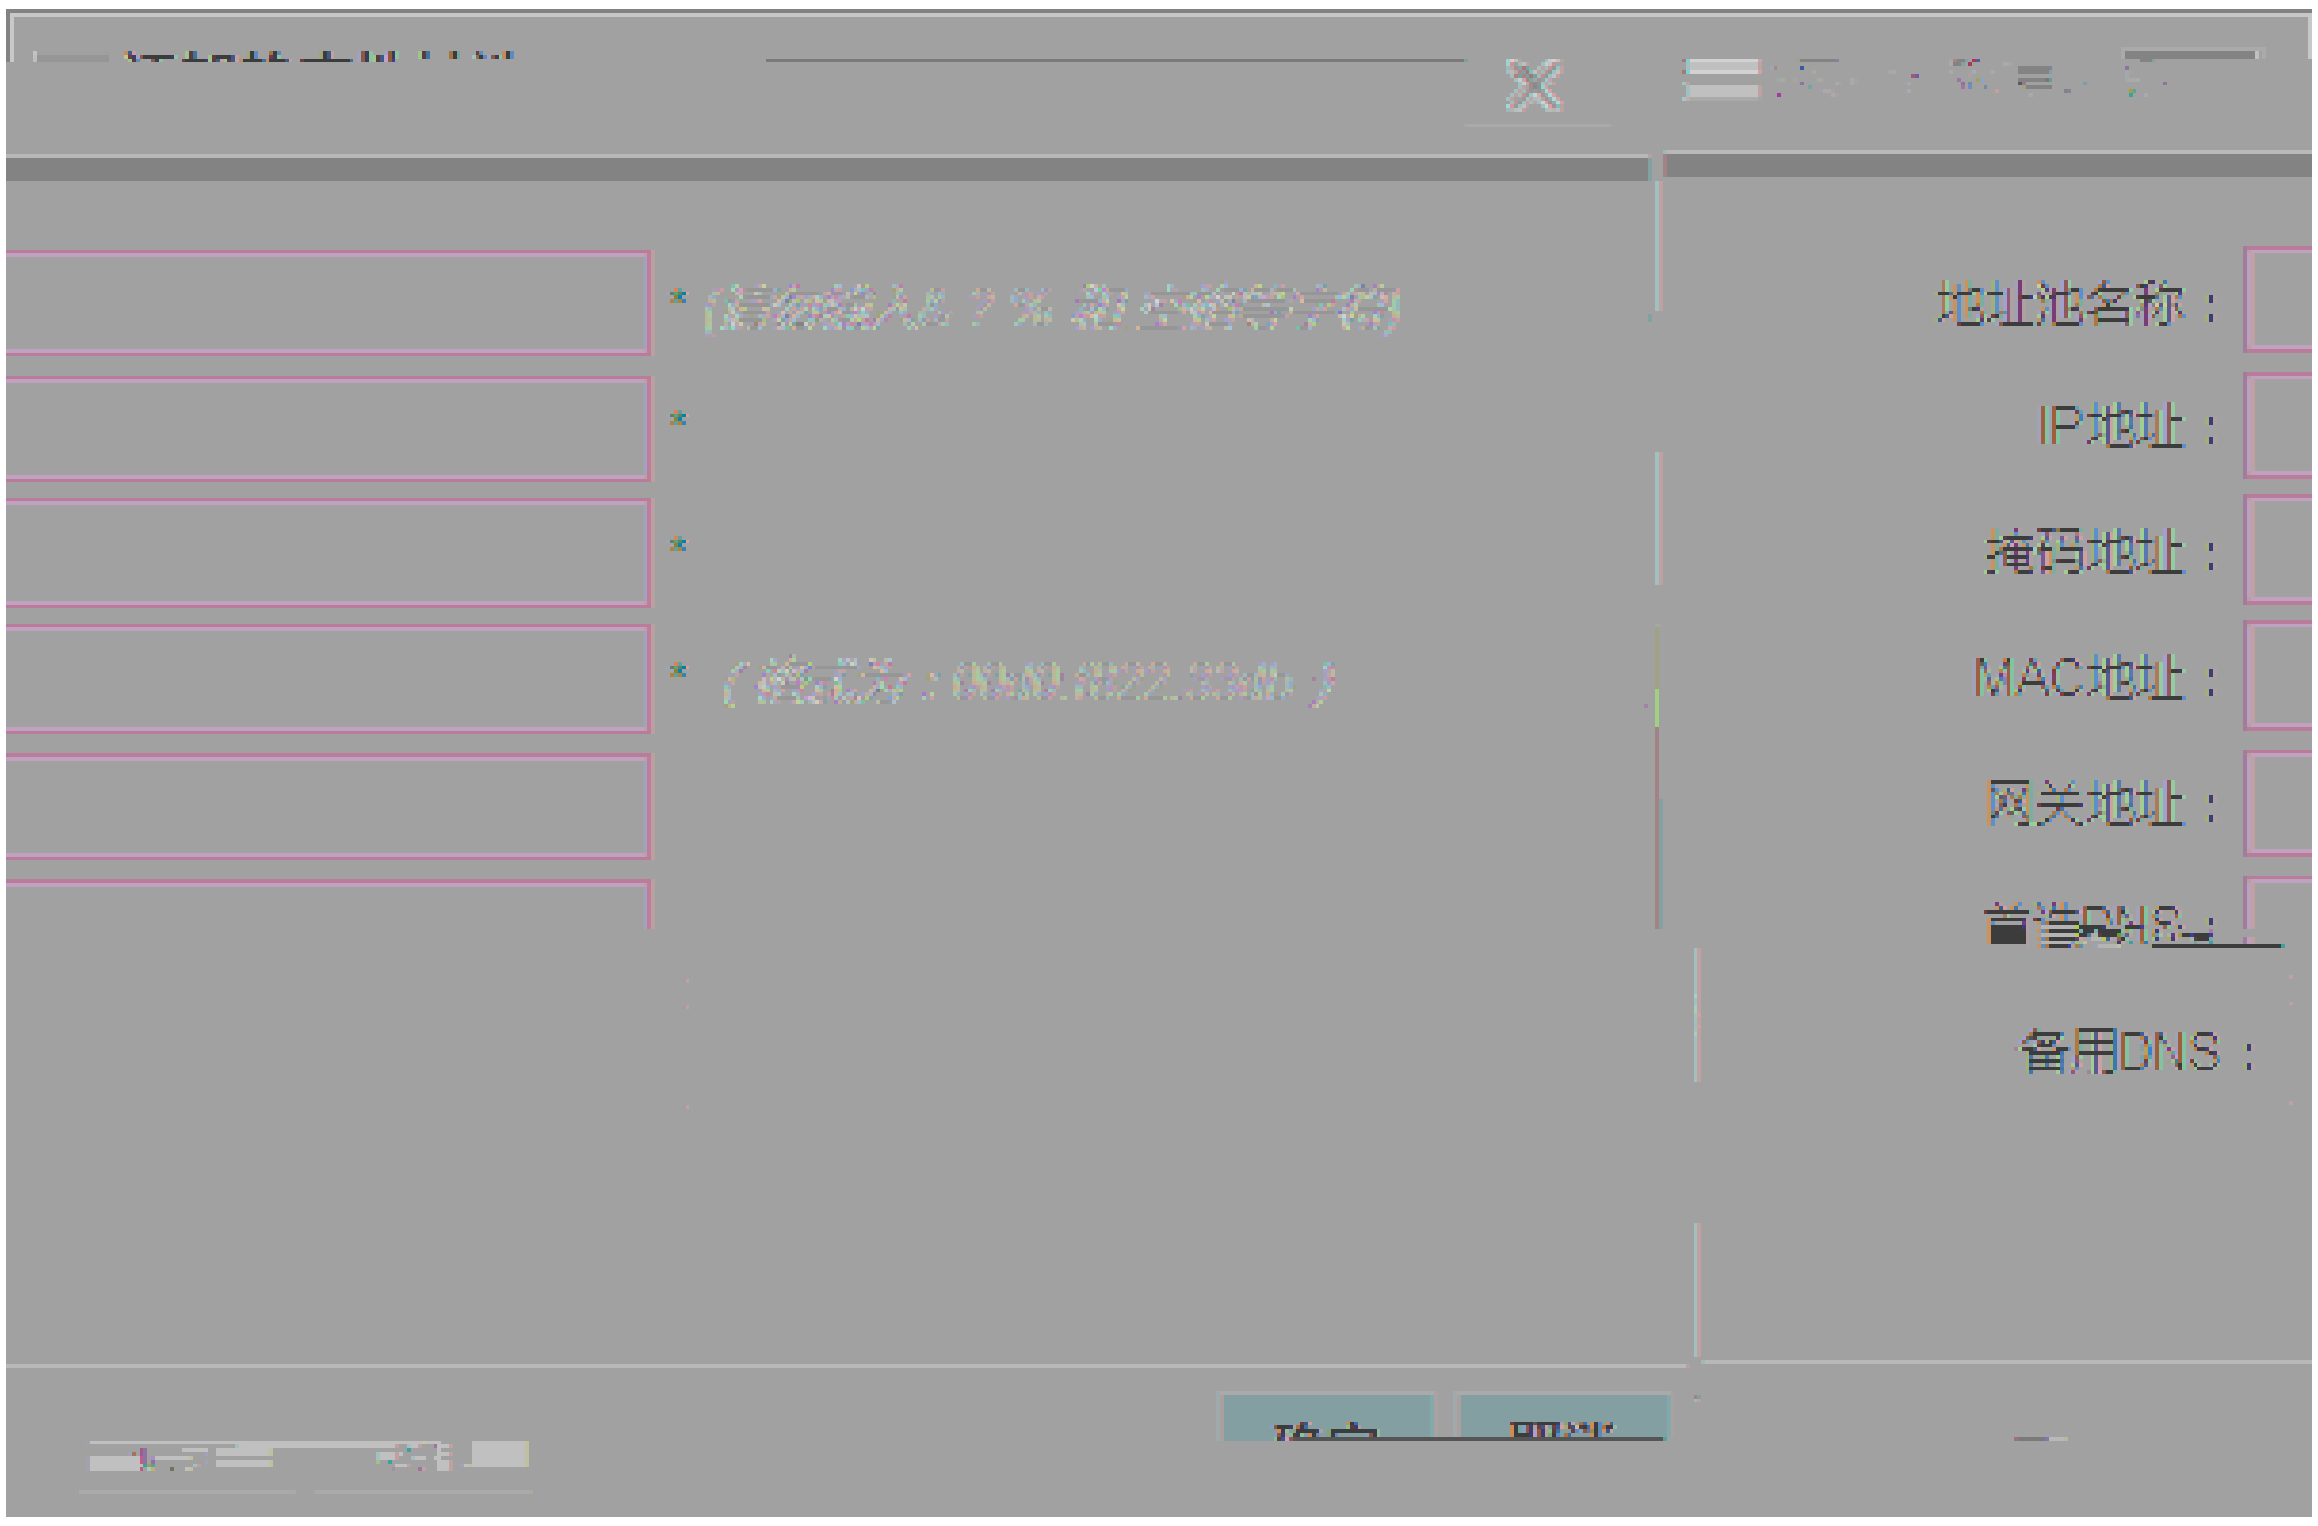
地址池名称：
IP地址：
掩码地址：
MAC地址：
网关地址：
首选DNS：
备用DNS：
确定
取消

– ᵉ ᔪ χ ꞏ ʃ – ᵉ ᔪ

ꞁS χ ʿ ٻ ᕱ ᔨ ɔ Ů ￼ ꞁS

ọ́ χ ʿ ٻ ᕱ ᔨ ꞁS ￼ ọ́

PDF χ ᔨ ɔ Ů ￼ PDF

ᒧ χ ڙ ᒧ ڣ ᔨ ￼ ᒧ + ٌ ,

ٿ GQV χ ᔨ GQV ꞃ + ٌ ,

ʹ ꞅ ٻ ￼ – ᵉ ᔪ ￼ ᒧ ʟ զ ￼ ʟ ꞃ Ꞵ j ª ￼ PDF j ʃ́ ª ᒧ ª ꞁS

Ð O æ =

ڝ ʃ ı ʃ́ ˡ Œ̊ ˜ ᒧ ʿ ٻ ￼ ꞁS

4069

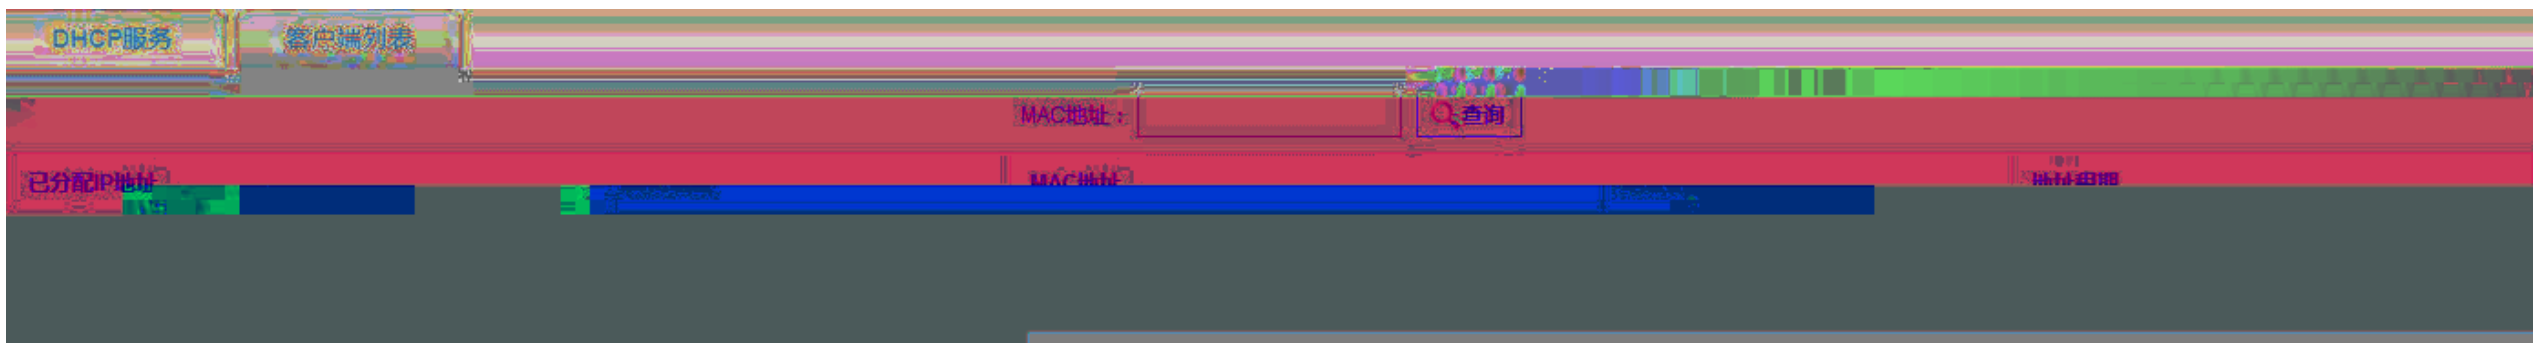
DHCP服务
客户端列表
MAC地址：
查询
已分配IP地址
MAC地址

< 8 8 6 ´

M ث ׀ ﻆ ف ￼ณ ₩ ژ ث ׀ ﻆ ￼ ج ث ׀ ڭ ث ׀ ﻆ ׀ ֎ j ۑ ￼ ώ ï
א ج ث

ปh ﻟ /\ ￼ ᾰ ï ï

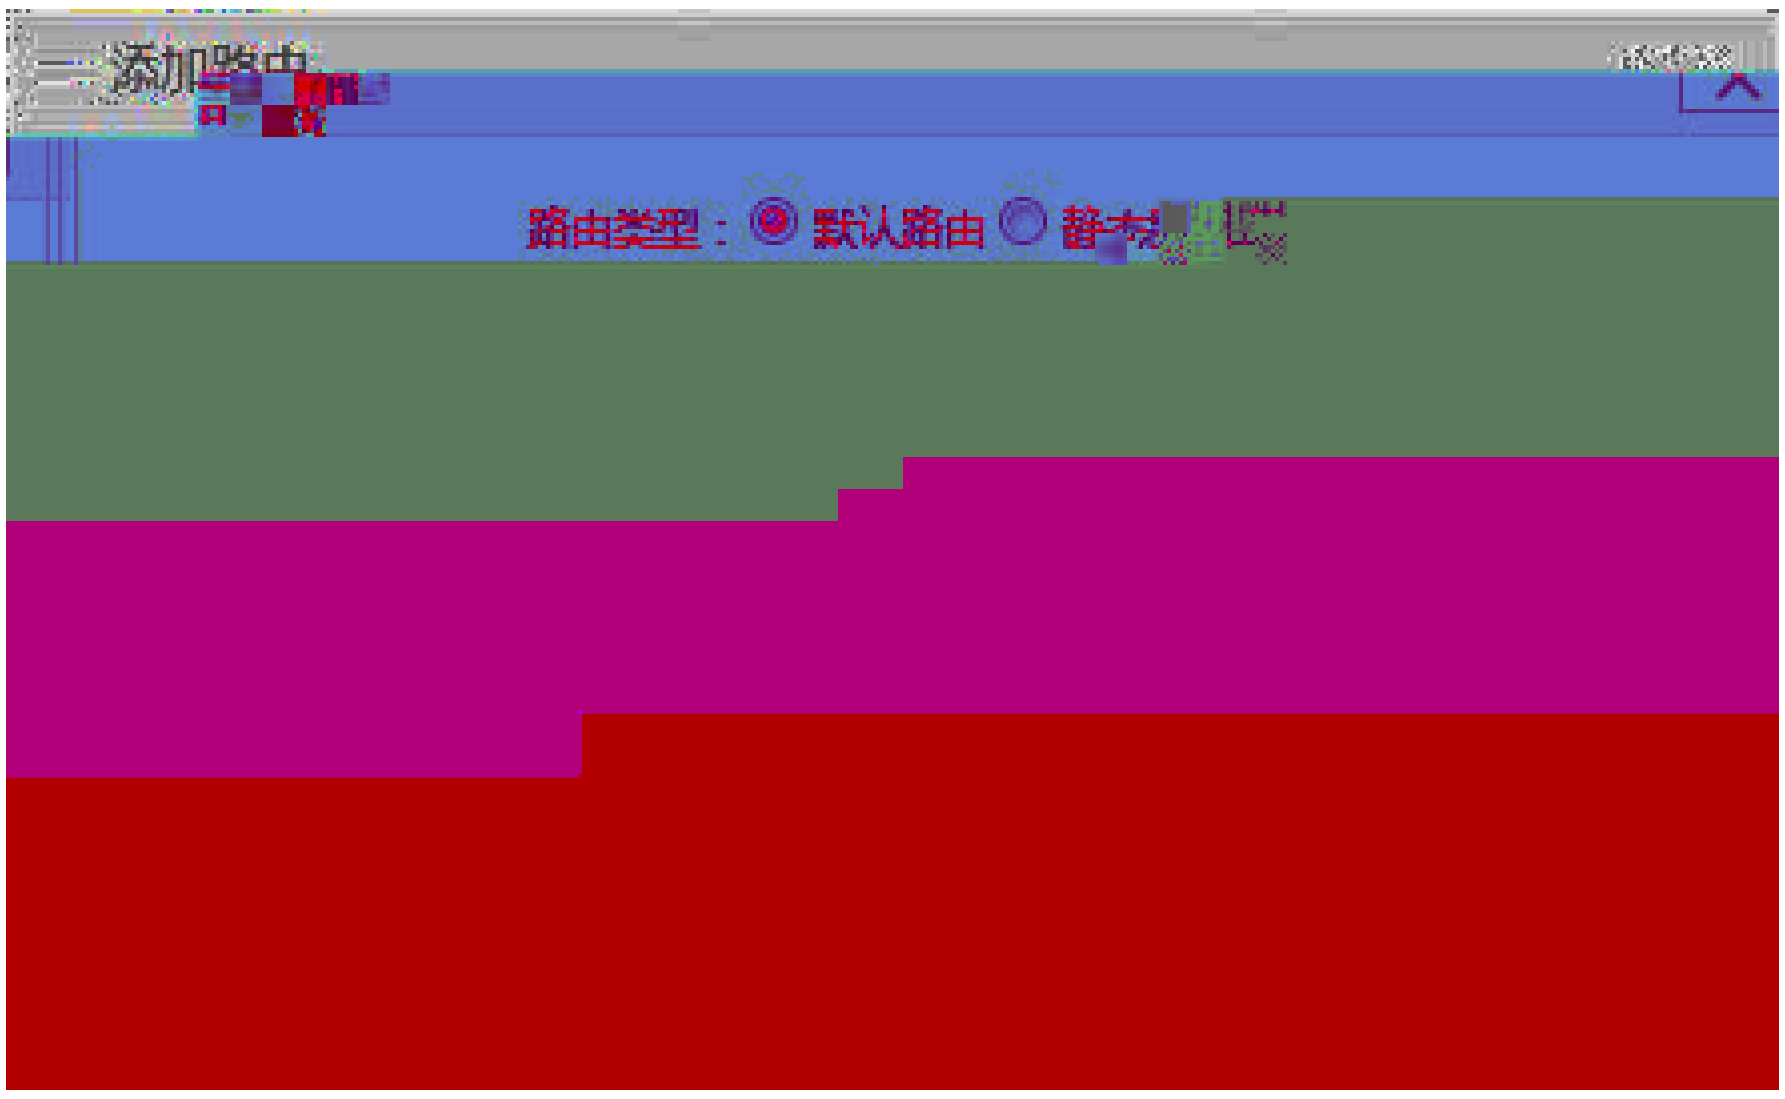

添加路由

路由类型：◉ 默认路由 ○ 静态

[Û · Ò

ﾘ ﾖ ث ﾞ ε SEU χ S r ol f | 0Edvhg U r xwlq j ζ ώ ﾑ ⅝ ˊ ڤΦ ث ﾞ چ ﾏ ҍ ╗ ث ﾞ چ ﾘ ﾖ ث ﾞ ˡ Ꝏ ⁝ ԼS ï ◊ ﾘ ҍ ╗ ڤΦ ث ﾞ ǰ˝O ﾐ ﾊ ظԴ ﾐ ﾊ ﾑ ⌊ ǰ˝O ڤΦ ï چ j ª ﾏ j ª ﾐ ﾊ ف ﾘ ﾖ ث ﾞ ǰ˝O

4074

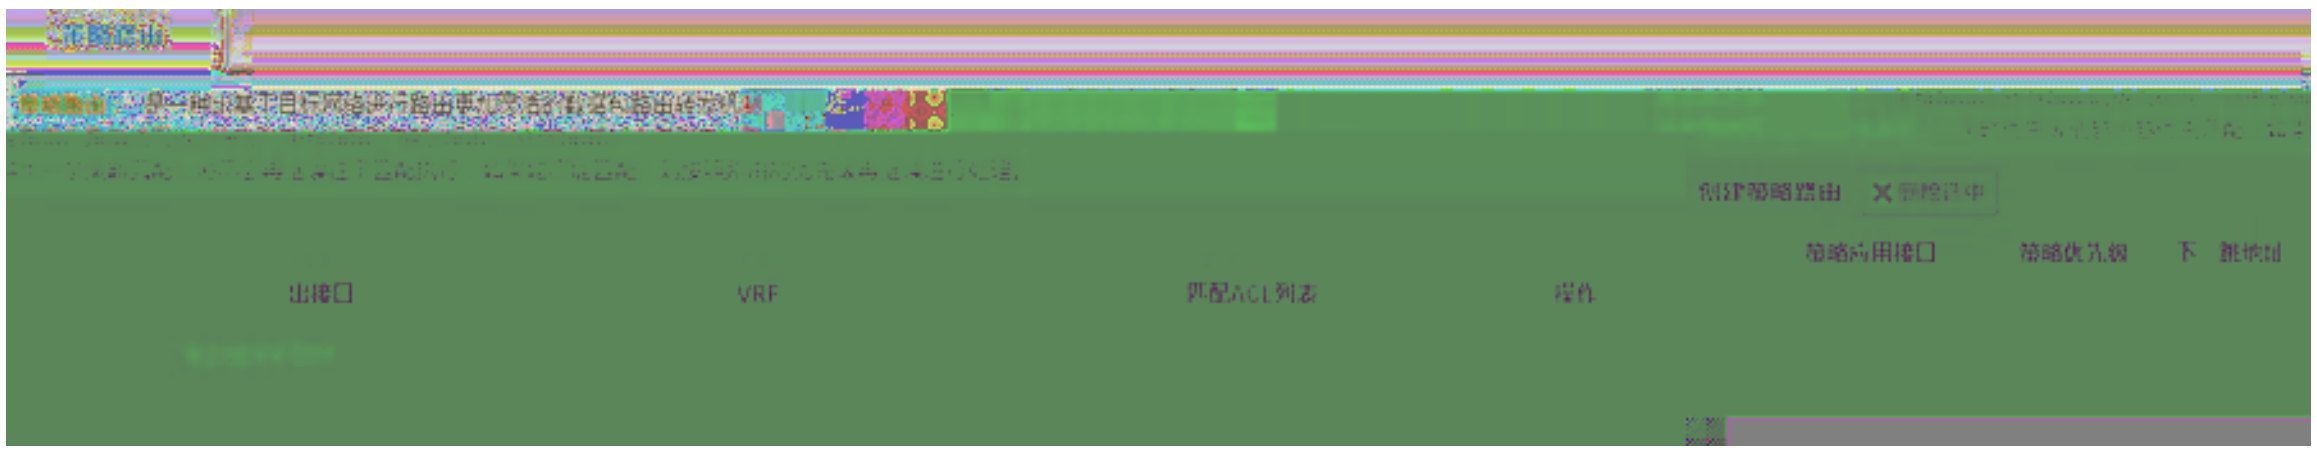

创建策略路由

策略应用接口 策略优先级

出接口 VRF 匹配ACL列表 操作

➢ ﾘ ﾖ ث ﾞ h

ﾘ ﾖ ﾏ χ ï שּׁﾘ ﾖ

ﾘ ﾖ ﾑ χ ﾘ ﾖ ﾑ ﾘ ﾖ ث ﾞ h ﾑ ٩ ﾑ ٩ ـﺣ

שּׁ DF0 ˜ χ ںصالہ ڈ í ˙ ˜ DF0ۭ í ˙ ﾑ ⌊ שּׁ ï

ï ب χ ԼS ث ﾞ ï ℓ ﾑ ᛘ چ ĺ i

¸ χ ˘ ﾛ˝O ᴺ 7J Ꝏ Vhuld₀ ﾌ ï ب ԼS ª ֆ ﾑ ï ï ب ԼS ﾞ

˝ ں ԼS ث ﾞ ﾘ ﾖ ث ﾞ ª è ï / ﾏ ﾘ ﾖ ث ﾞ چ

4075

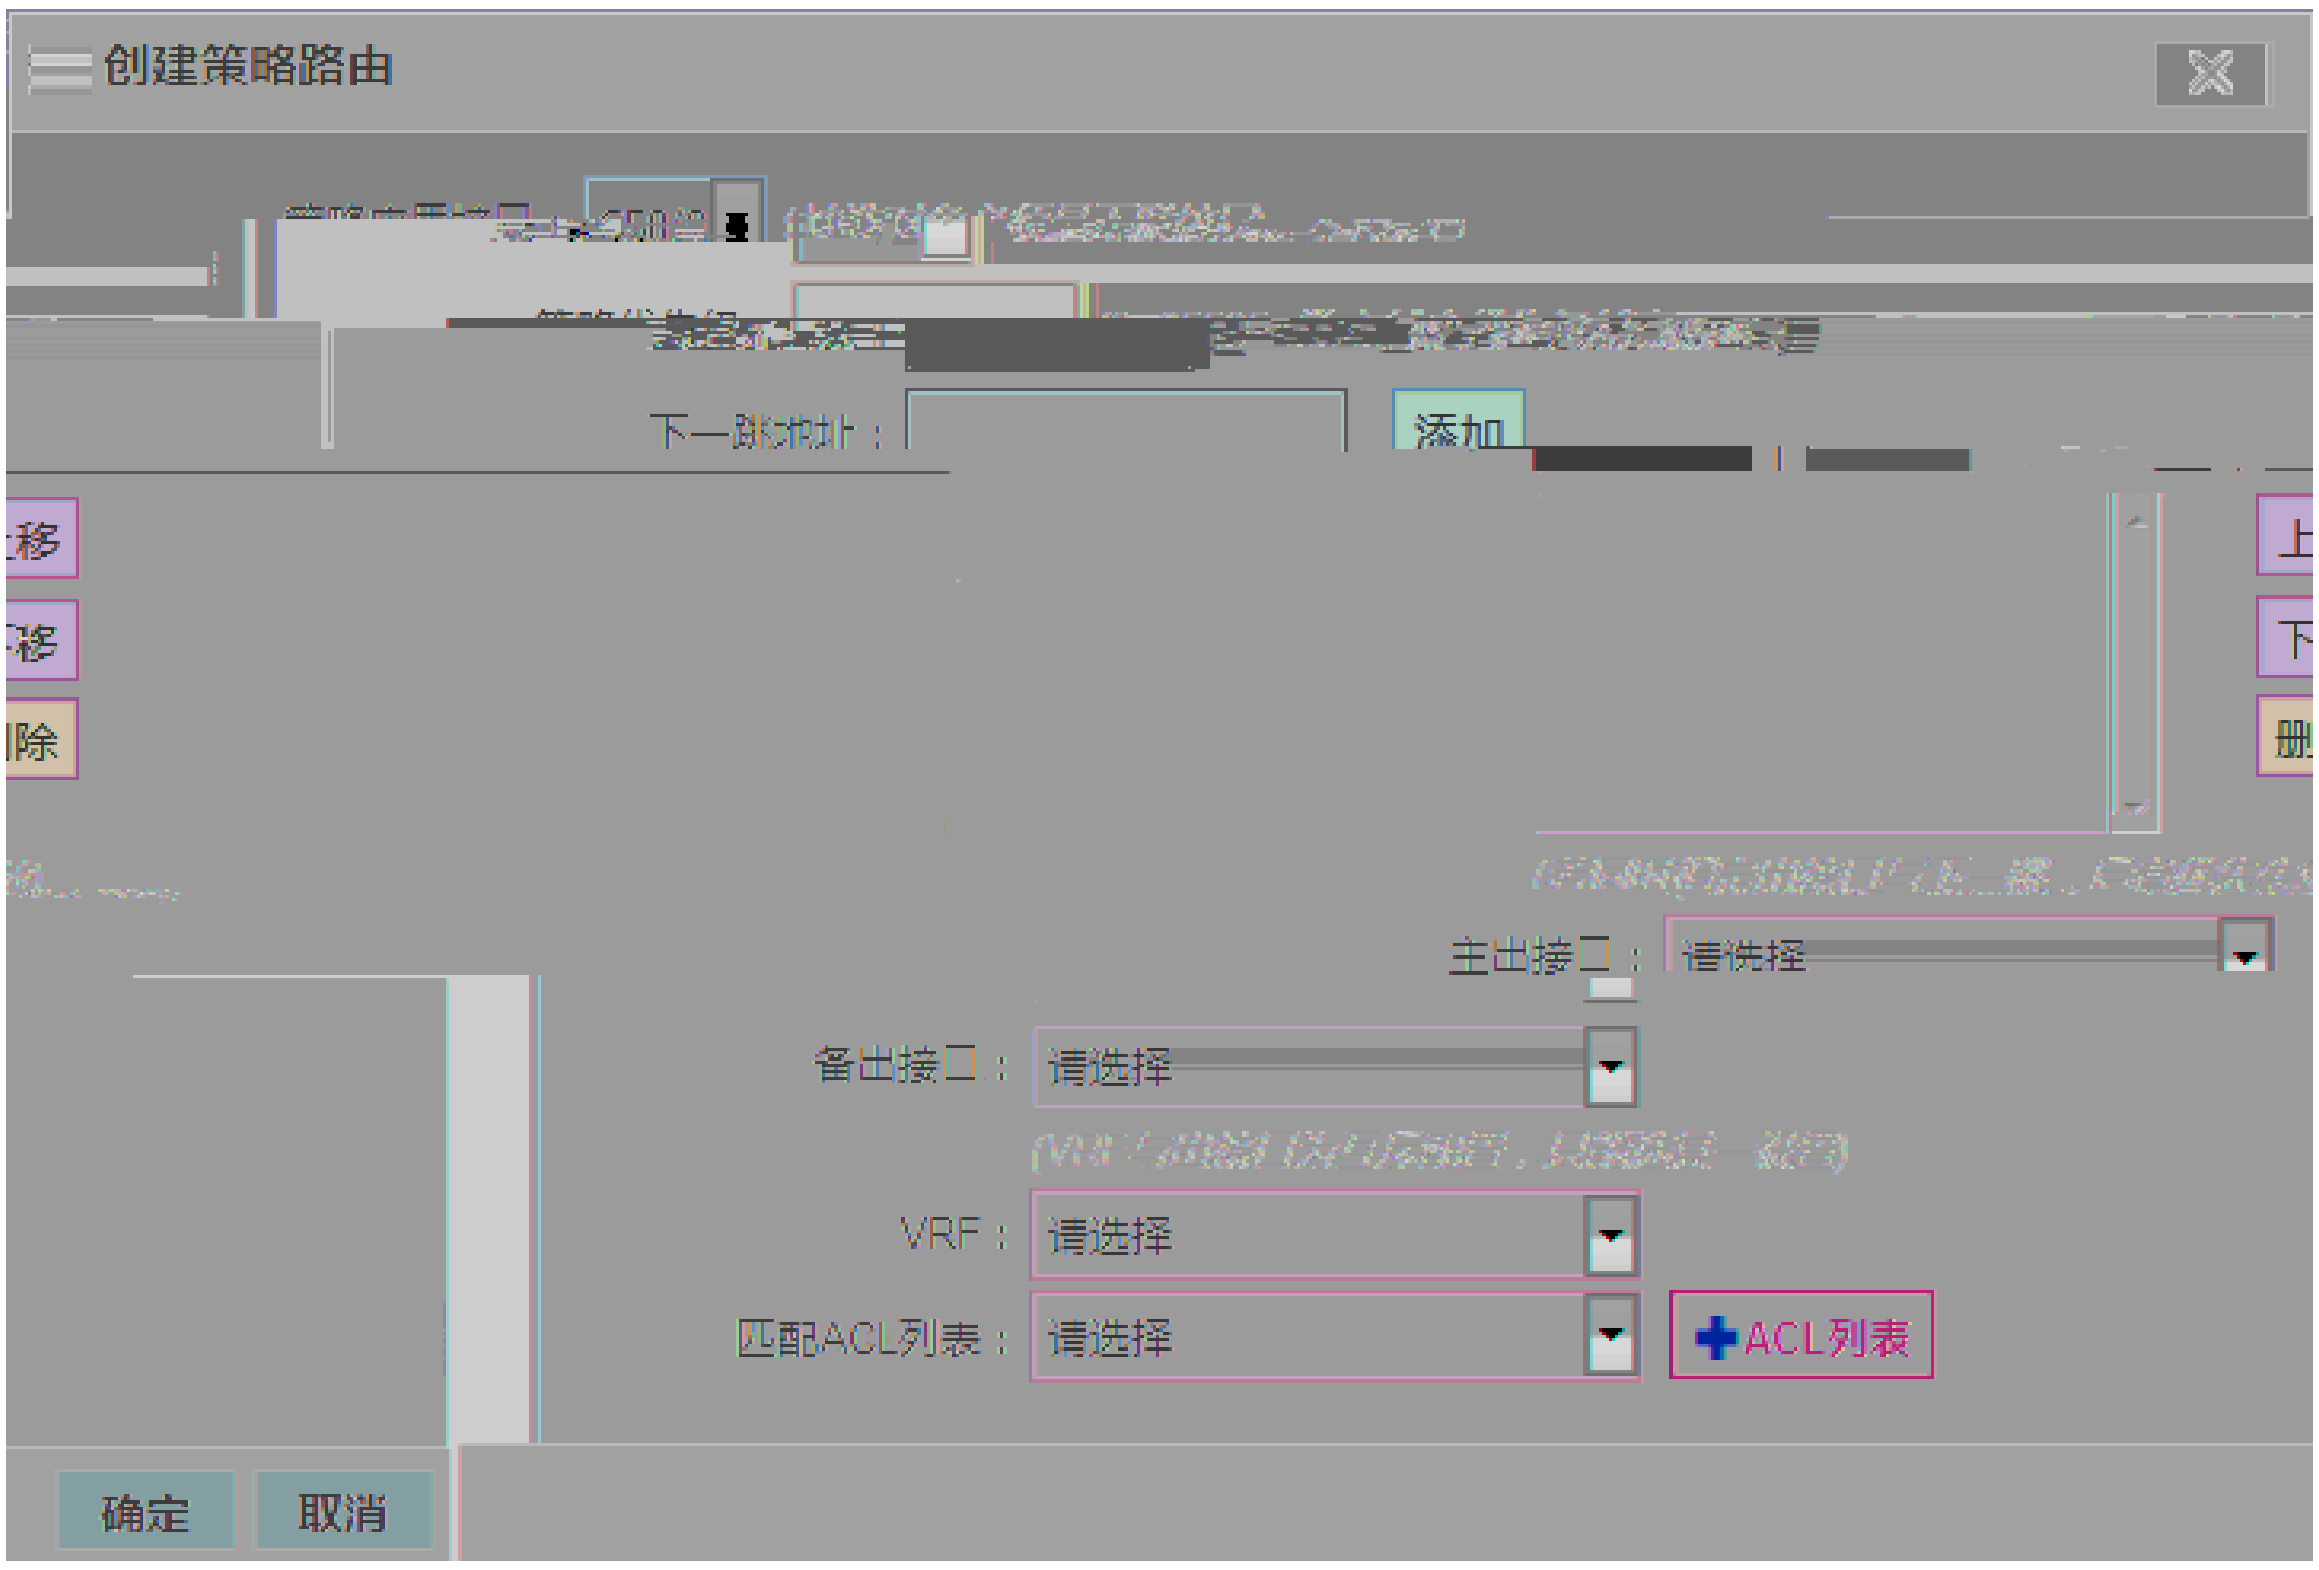

创建策略路由

下一跳地址：

主出接口：请选择

备出接口：请选择

VRF：请选择

匹配ACL列表：请选择

5 9 6 , ´

RVSI ε Rshq Vkruwhvw Sdwk Iluvw ɲ+Lqwhulru Jdwhzd| Surwrfro/LJS,/ ε Dxwrqrpxv V|vwhp ɲ+ULS, RVSI

RVSI RVSI RVSI ɲ

RVSI ɲ

RVSI

5 9 6 , f´

4076

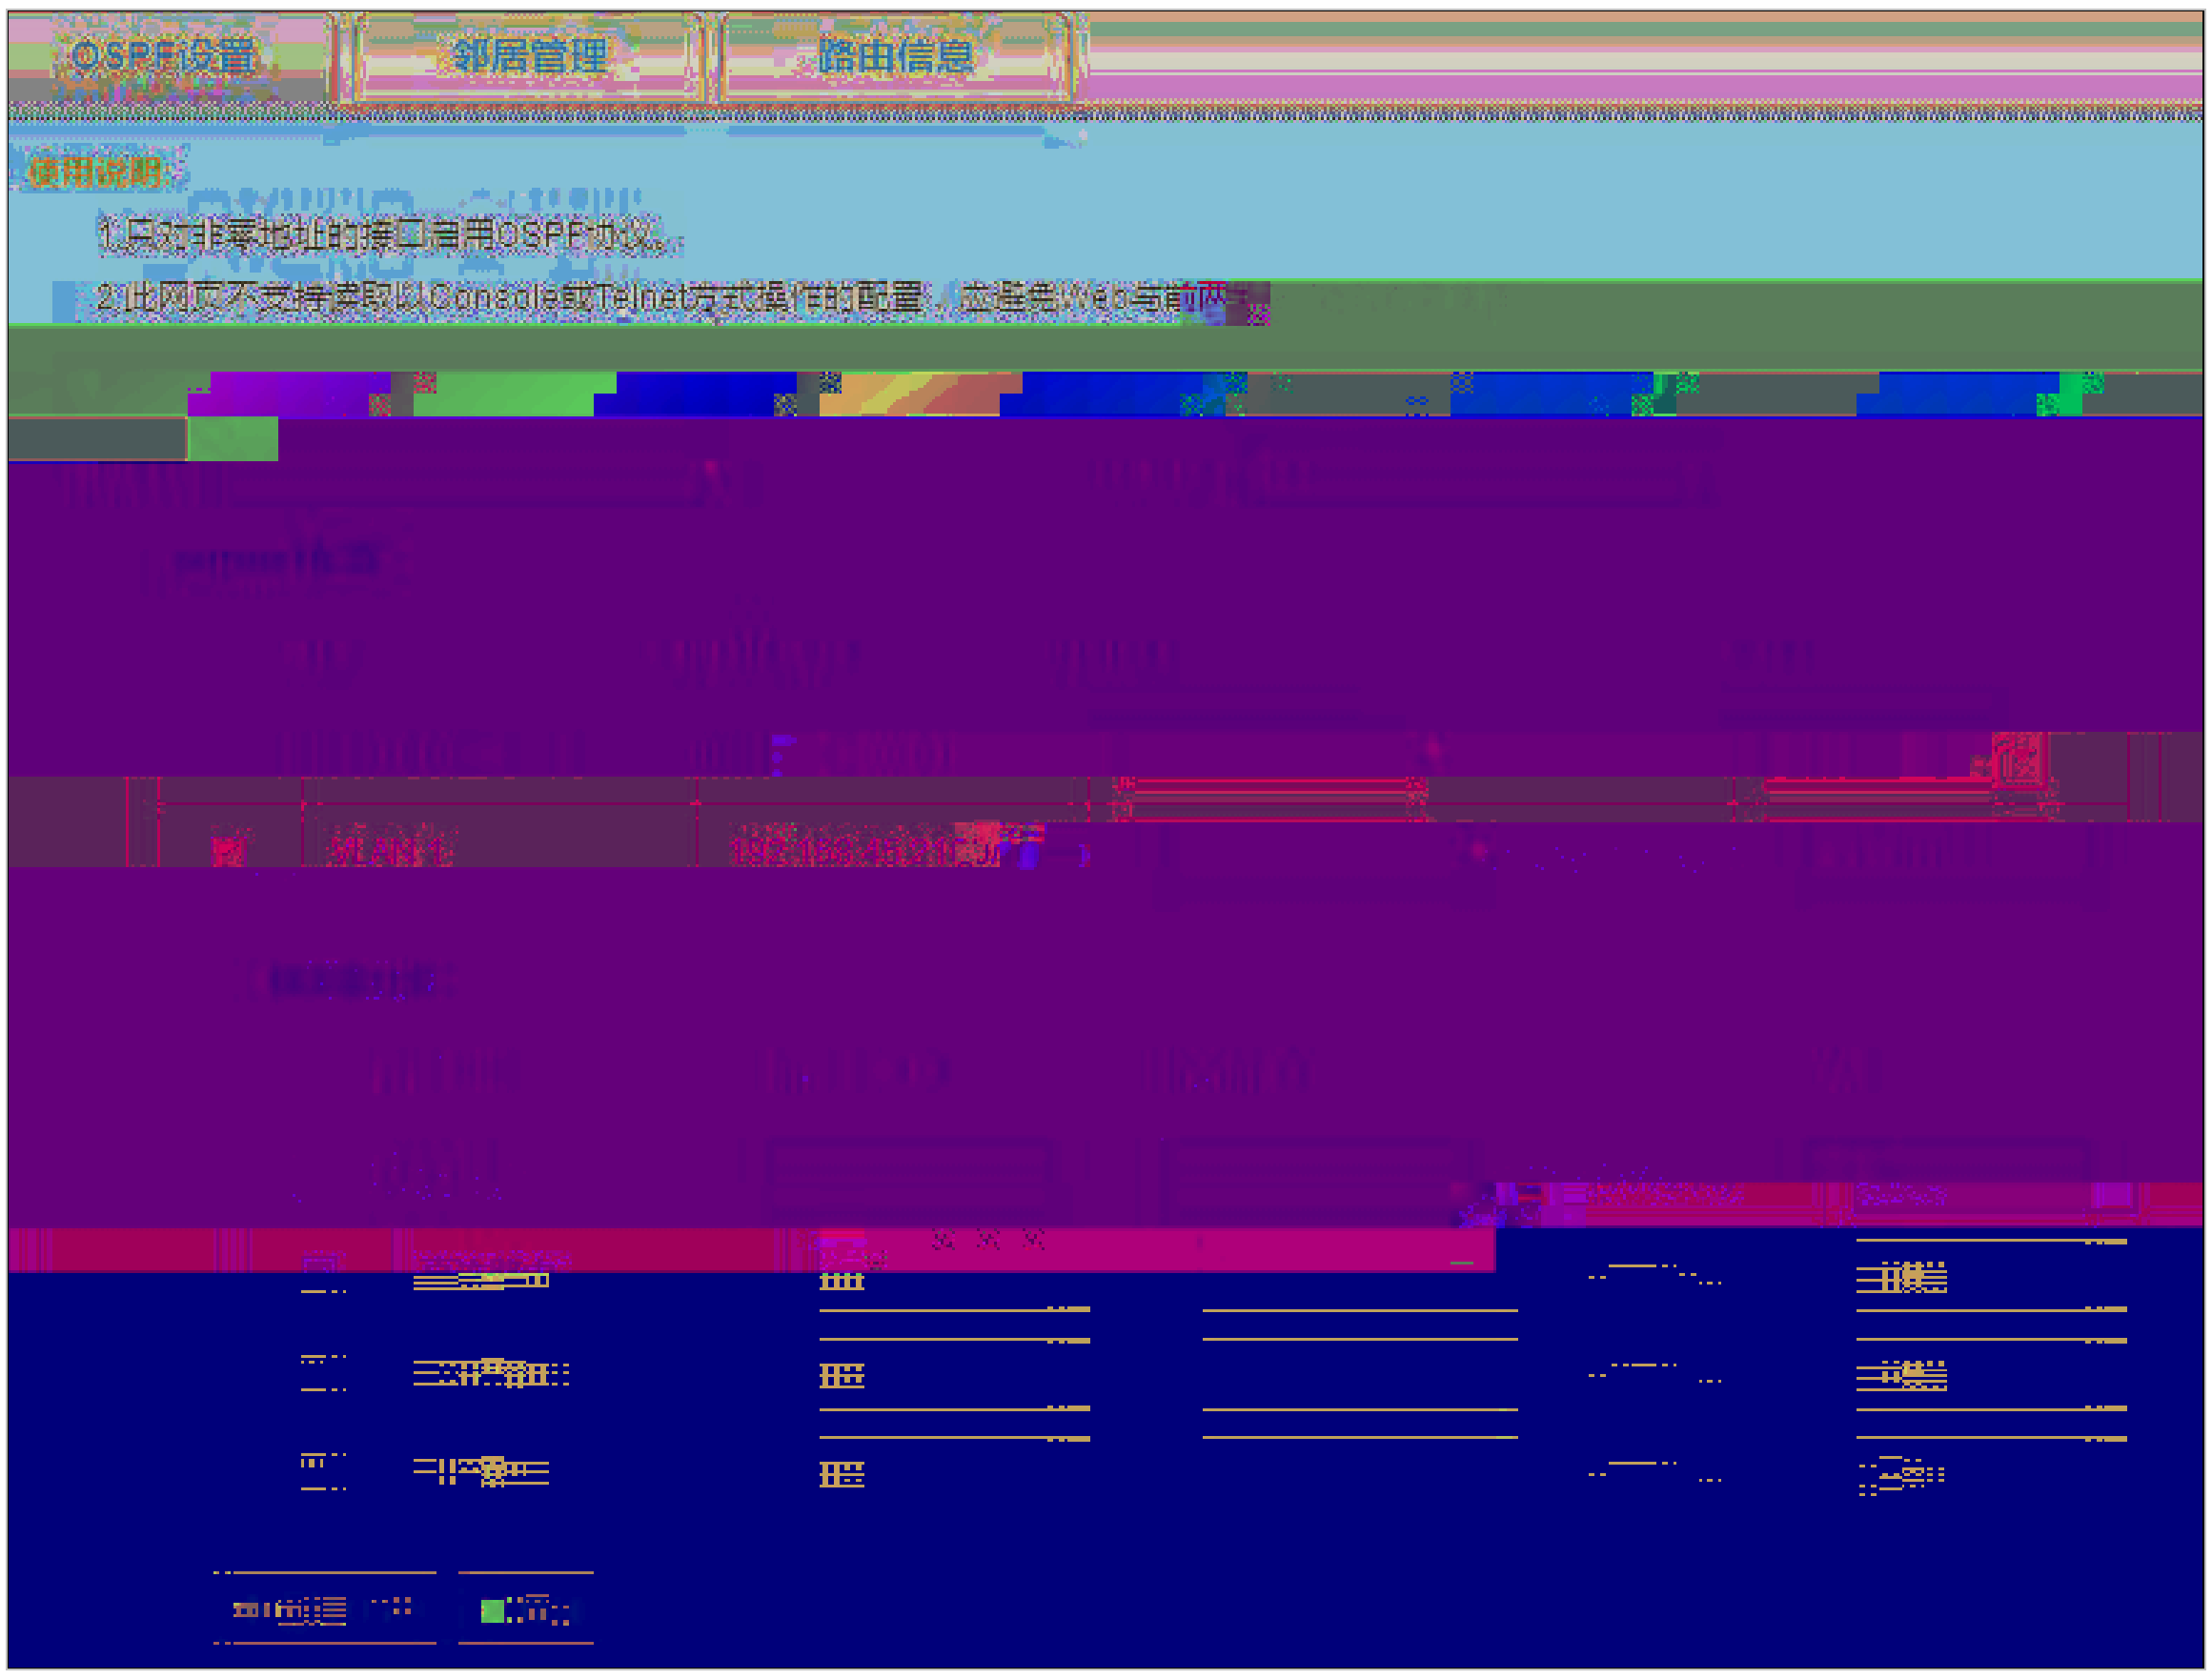

使用说明

1.只对非零地址的接口启用OSPF协议。

2.此网页不支持读取以Console或Telnet方式操作的配置，应避免Web与前两

´ y ƒ u

Network VRF IP ͘ VRF VRF Â

C a Â

˘ ï RVSI ظΦ￼ע ￼ɹ ʎ ע % RVSI ɰ῀ ᾰ ª ˡ ᾧ את ڗ￼ث˖ ᾶ
ْ ￼ɹ ʎ RVSI j ٲقΦث˖ ᾶ %ɹ ʎ ɹ ɹ ʎ ڗᾶ | ڼ ᵯ א RVSI ï ْ ɹ ʎ
RVSI ώ ʌ ⁊ת ı ٲ ڼص Ṫ ɿ ʌ א ɹ ْ ɹ ʎ ڗ￼ڼ

4077

· Ò '54

ث ۦ Δ ٳ ו ٲ س ɒ ˀ ˈ Δ ٳ ث ۦ è ث ۦ ˊ ˜ j ᵍ Δ ٳ ث ۦ ث ۦ ف ¯ ׀ Ꝺ
ﻼ ث ۦ ˊ h ₩ أ ﻼ ˜ ڙ ꞁ א ث ۦ Δ ٳ ᵅ ث ۦ

4078

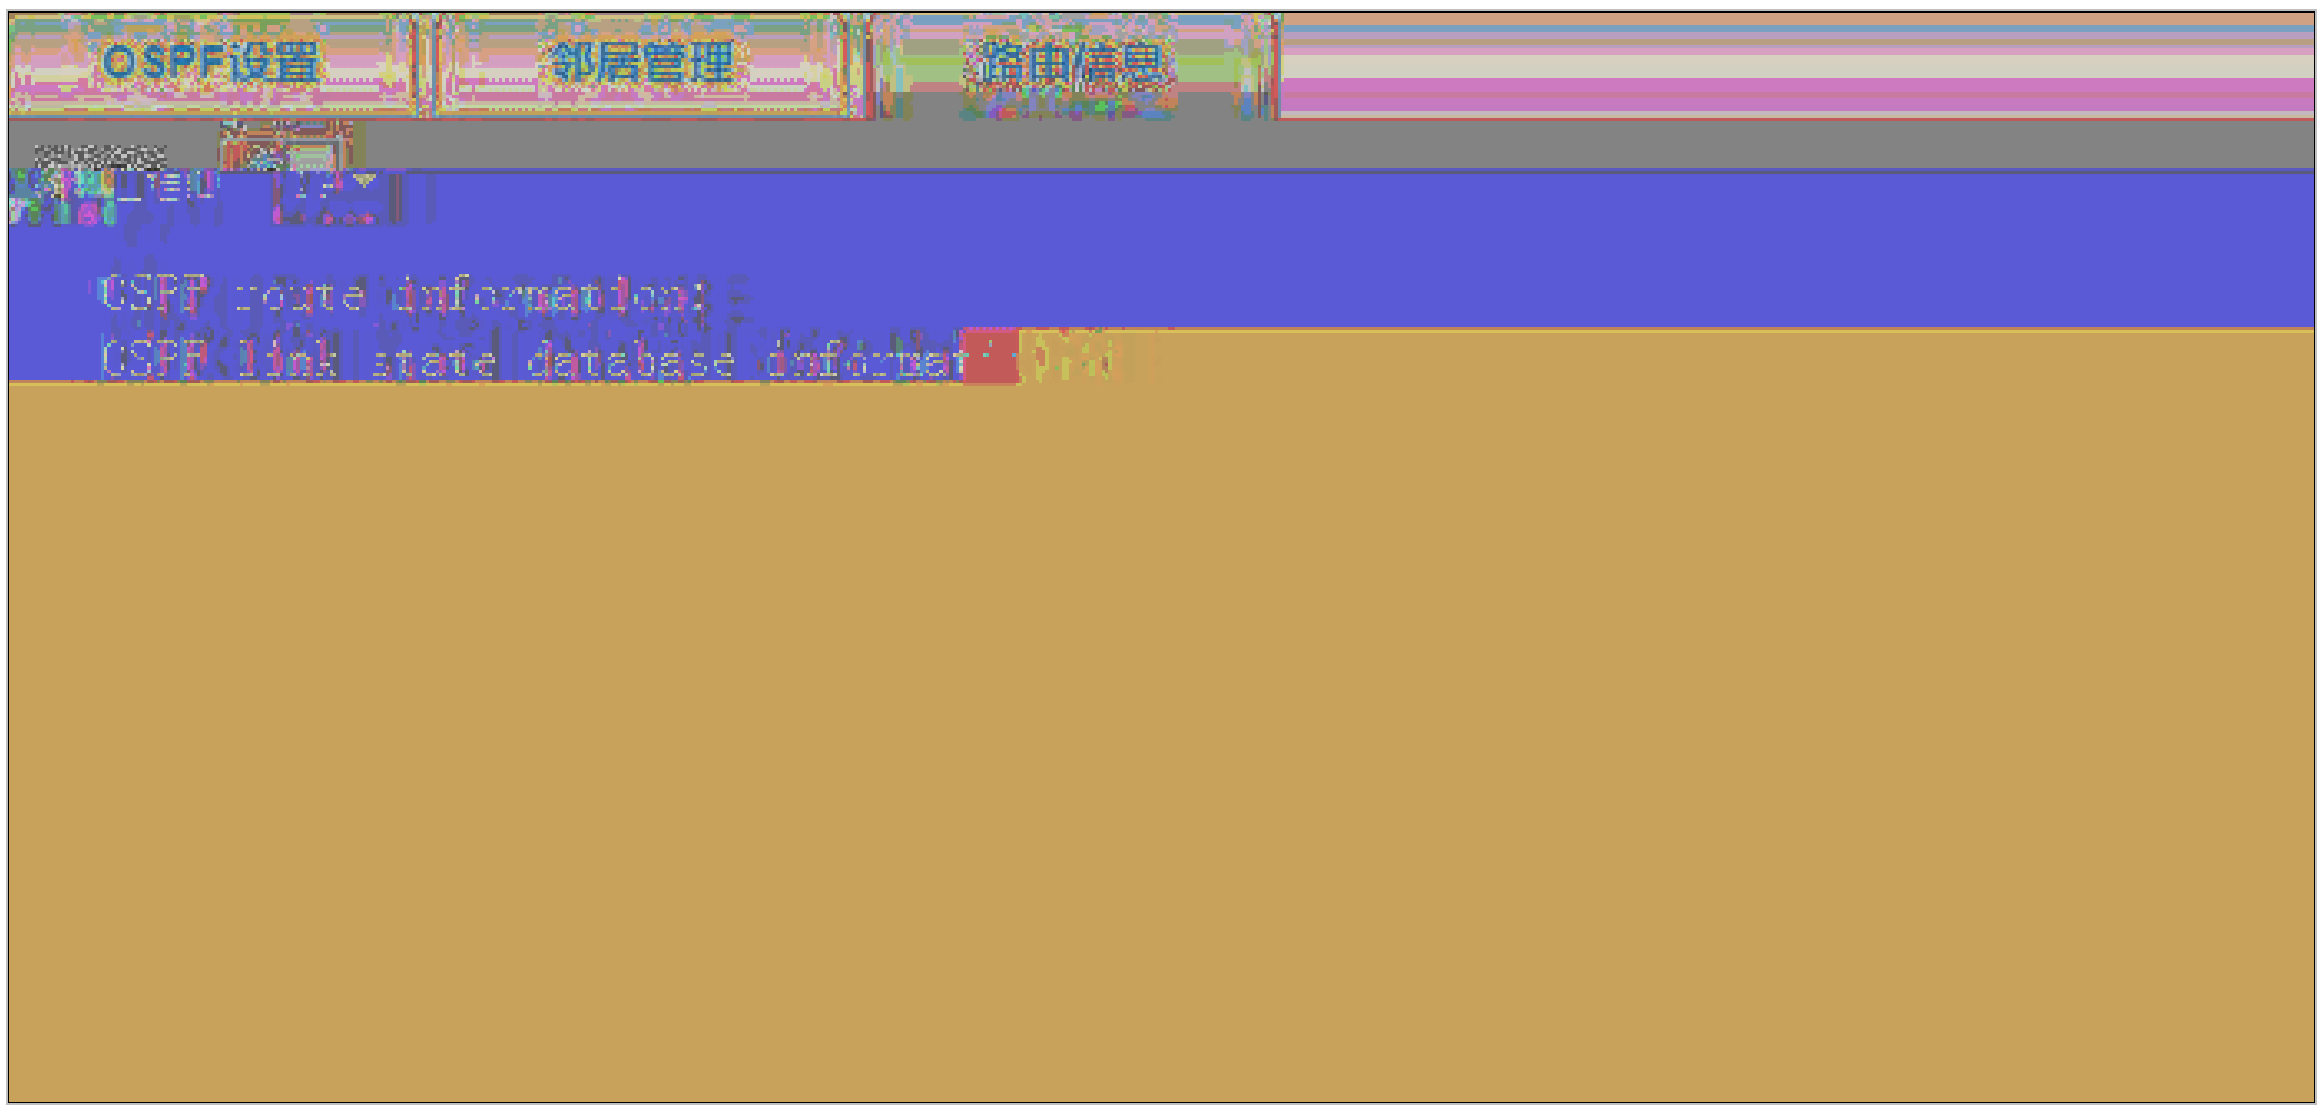

OSPF route information:
OSPF link state database informat

8 / 6 ˊ

ULS+Urxwlqj Iqirupdwlrq Surwrfro, ï ي ï ي ˜ ى Uɦ ﻼ ɲ +Lqwhulru Jdwhzd| Surwrfro/\ ЧLJS, Ɛ
ˡ ˜ ي +glvwdqfh0yhfwru, ɲ ULS ڼ ص XGS ï ꜔ ث ۦ ï ⅛ ث ۦ ʟ ژ ث ۦ

ĺ ɰ ǐ ľ ي ث ٔ ˈ ̄ ٔ ◊ ˊ ﻼ ﾊ ˛ ﻼ ص ث ٔ ˊ ᄍ 48 % گ ǐ ª ˦ ﻼ ﾊ ﻼ
ǐ ῳ ꞑ ف ¯ ꞑ

Zhe ǯ ˛ ﬡ ULSy5 ٔ ULS ɳ پ ص ǐ ﻼ ﾊ ĺ ﻼ ﾊ ҧ ULS ظ Φ % Zhe پ ﻼ
Ɑ ǐ ﻼ ﾊ ﬡ ULS ǐ ﻼ ﾊ پ ﻼ ﯨ ˛ ├ ء ֆ ﻼ LS ǐ
ˡ ڵ

ء ֆ ﻼ LS ǐ ULS ɳ

4079

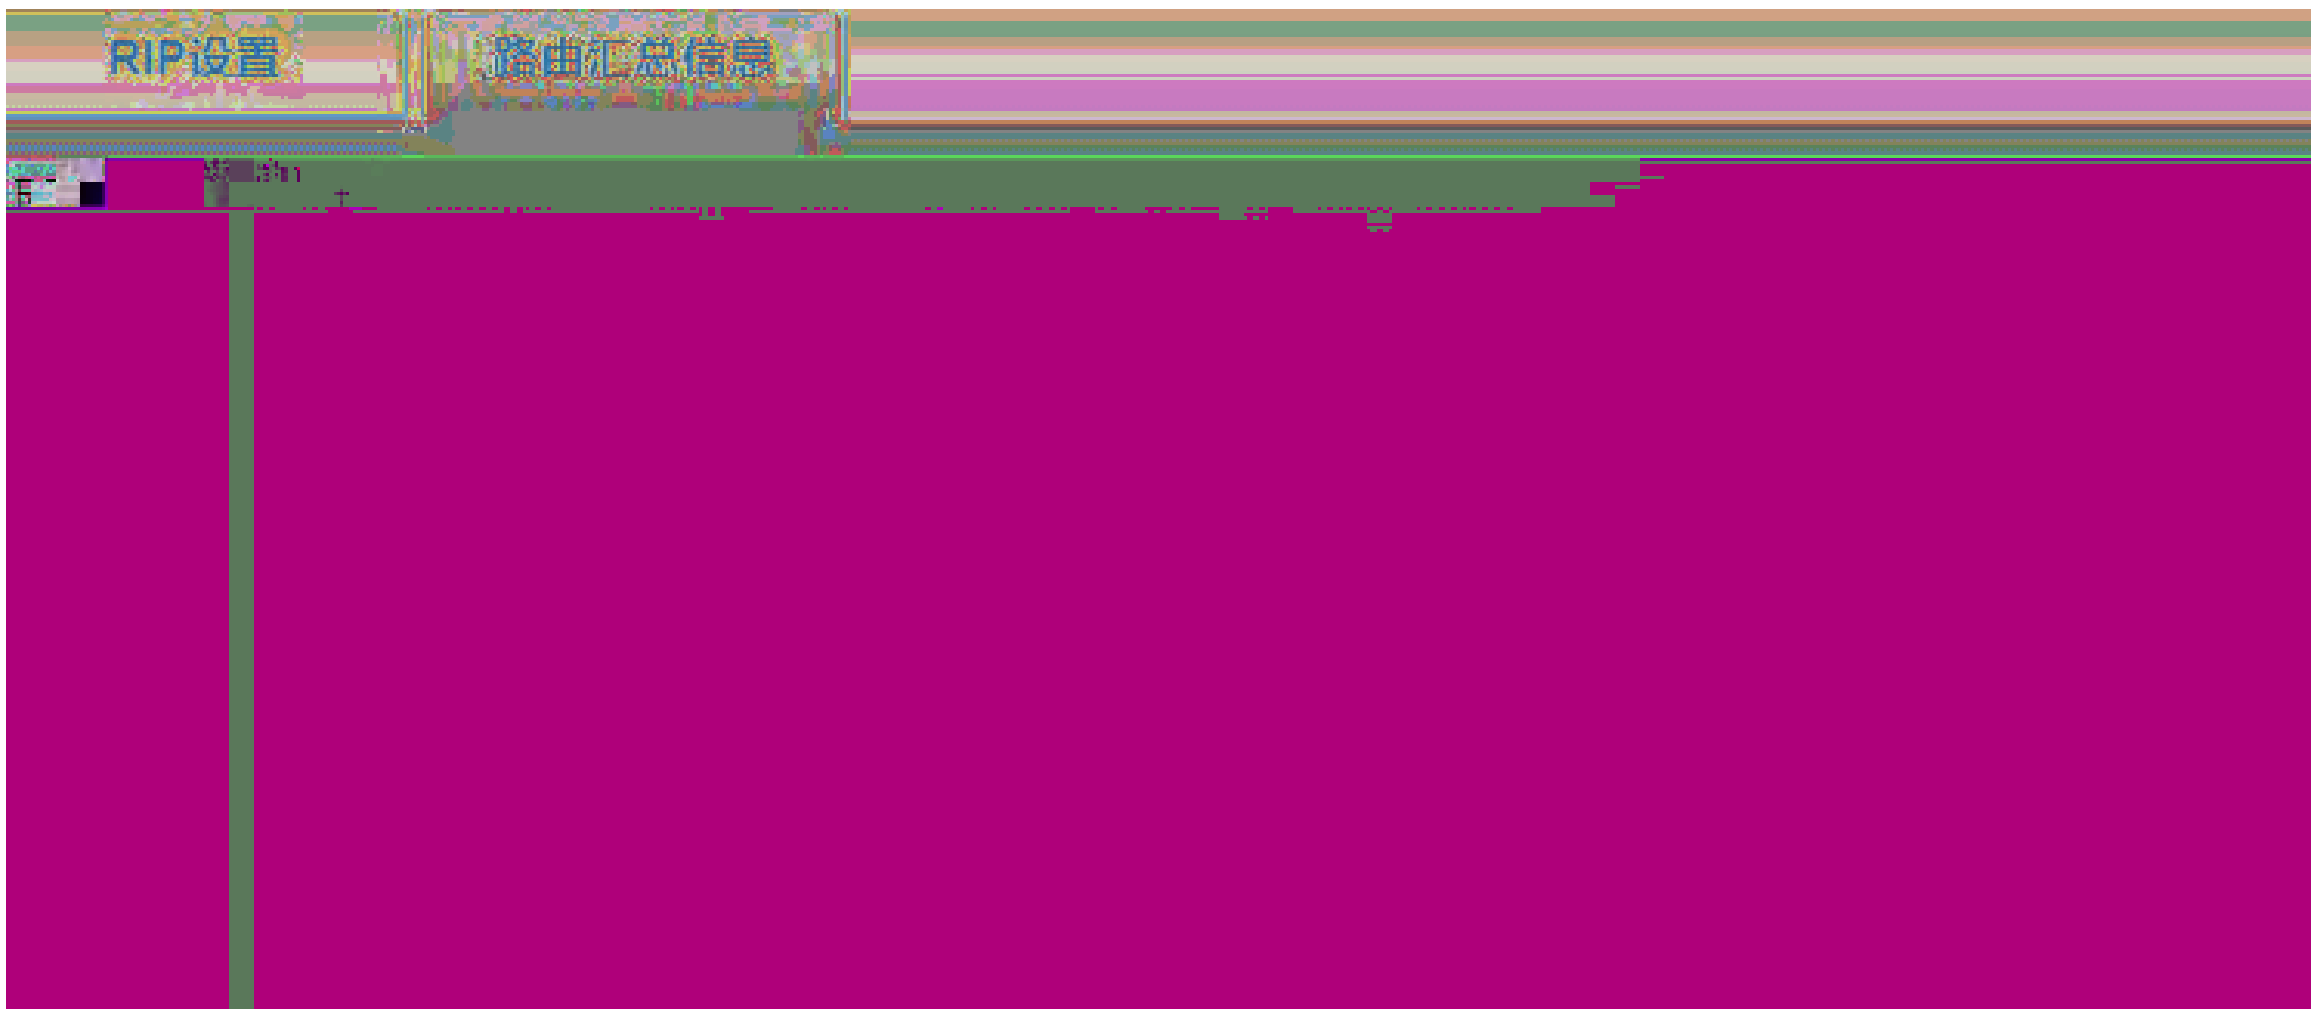

(- 6 ´

EJS ε Erughu Jdwhzd| Surwrfro ζ ꞁ j ª₅ ⌂ ⩗ / ث ꜝ ֆ ژ ڤ Φ ڽ ưף ⅃ ɲ +H{whulru Jdwhzd| Surwrfro HJS, Ꚍ ڐ ɭ ı ɪ́ j ª ₅ ⌂ ⩗ / +Dxwrqrprxv V|vwhpv DV, ژ ⅃ ꟼ ꜝ ڗ ڝ ɲ₅ ڂ ˙ ɪ̂ ╥ ٹ ث ꜝ ﻻ ث

ڟ Φ EJS ɲ Urxwhu ꞁ ᴂ EJS Vshdnhu ꞁ EJS ʕ ڤ +EJS Vhvvlrq, EJS Vshdnhuv ژ ɋ ꞁ ꞁ +EJS Shhuv,

EJS Vshdnhu ژ ꞁ ꞁ ₩ ꞁ χ ꞁEJS+Lqwhuqdo EJS, HEJS+H{whuqdo EJS, ꞁEJS ˀ ª DV ꞁ EJS ڤ HEJS j ª DV ژ ꞁ EJS ڤ ᾰ ꞁ ꞁ ᾰ 2 χ HEJS ᾰ j ª DV ژ ث ꜝ ꞁEJS ᾰ ث ꜝ DV ڝ ■

EJS ɲ ڝ ɪ̈ ⅃ ꟼ ɪ́ ⅃ ꟼ ԉ EJS ڟ Φ % Zhe ٻ ⅃ ɶ ɪ̈ ⅃ ꟼ ℵ EJS ɪ̈ ⅃ ꟼ ٻ ⅃ ۓ ɭ ├ ء ֆ ⅃ ꞁS ɪ̈ ꜝ ڵ

407 ;

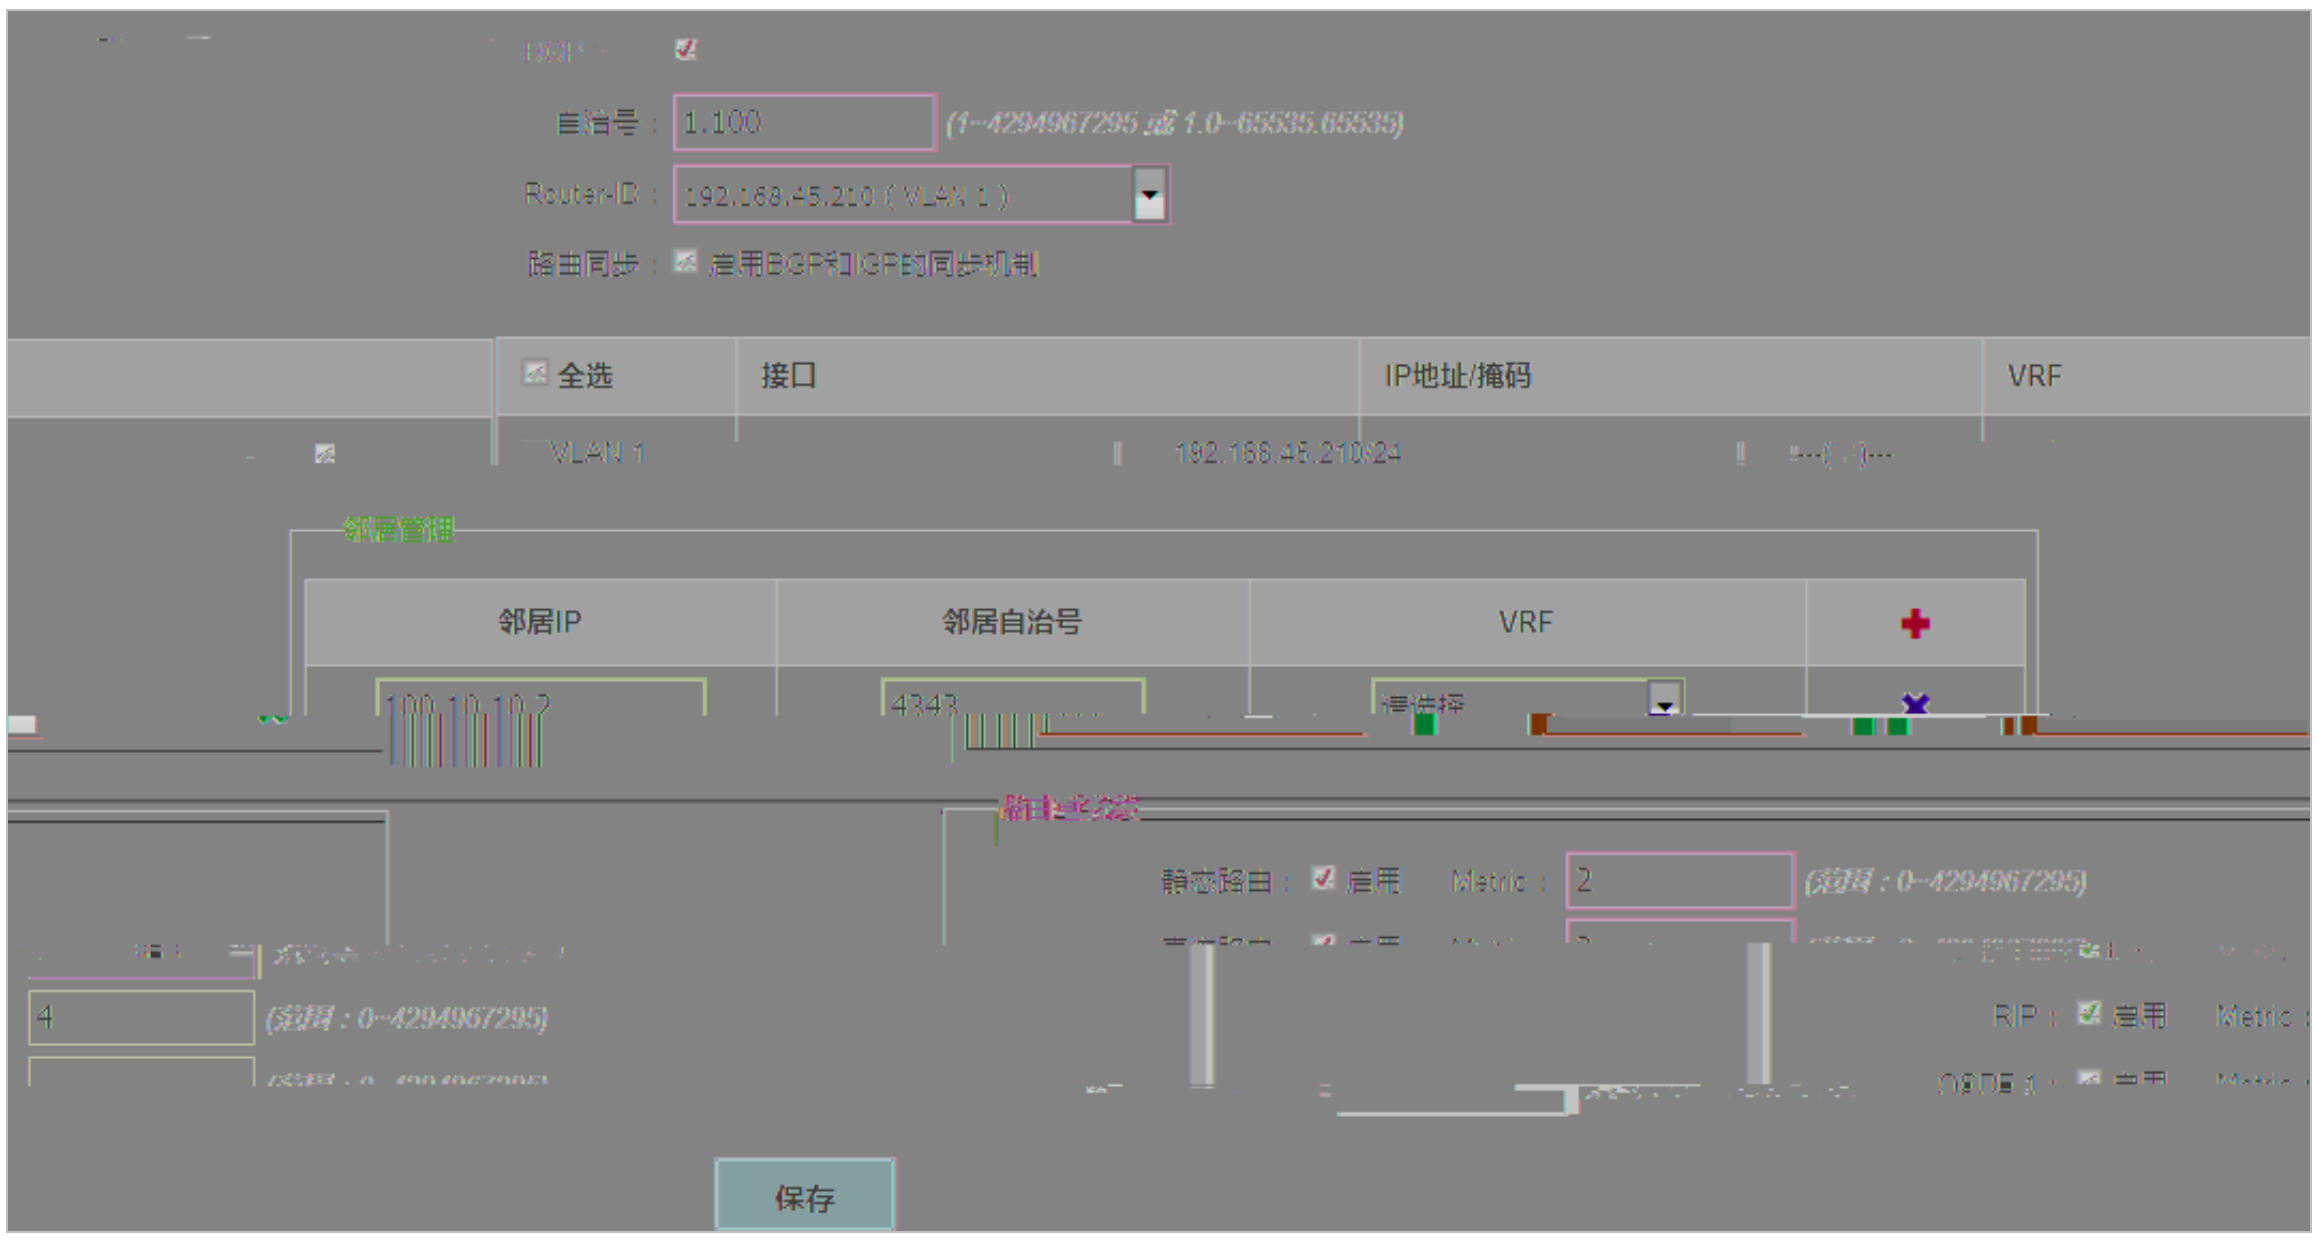

BGP ☑

自治号：1.100 (1~4294967295 或 1.0~65535.65535)

Router-ID：192.168.45.210 (VLAN 1)

路由同步：☐ 启用BGP和IGP的同步机制

☐ 全选	接口	IP地址/掩码	VRF
☐	VLAN 1	192.168.45.210/24	

邻居管理

邻居IP	邻居自治号	VRF	✚
100.10.10.2	4343	请选择	✖

路由引入

静态路由：☑ 启用 Metric：2 (范围：0~4294967295)

4 (范围：0~4294967295)

RIP：☑ 启用 Metric：

OSPF 1：☐ 启用

ڑ EJS ث% ا ɪ́ ￼ ⴖبڔ ت

· Ò â F

ت ٠ پ ⴖ ڔ ٨ ￼ ٠ ծ ￼ ڔ ٨ ⴖ ̄ ꞉ ظ Φ EJS ￼ ڔ ٨ ـه ٨ غ ￼ ظ Φ RVSI ڔ ٨ ف ظ Φ EJS ￼ ڔ ٨ ـ ⌊ ـه RVSI ￼ ڔ ٨ ن ء ظ Φ EJS ￼ ت ٠ i ⌊ RVSI ￼ ت ٠

ت ٠ ٩ χ ᵍ RVSI Frqqhfwhg Vwdwlf ULS

· Ò =

ꜟ ˜ ֆ i ￼ ت ٠ ꜟ ĺ ـٚ ت ٠ ULS ت ٠ RVSI ت ٠ EJS ت ٠

407<

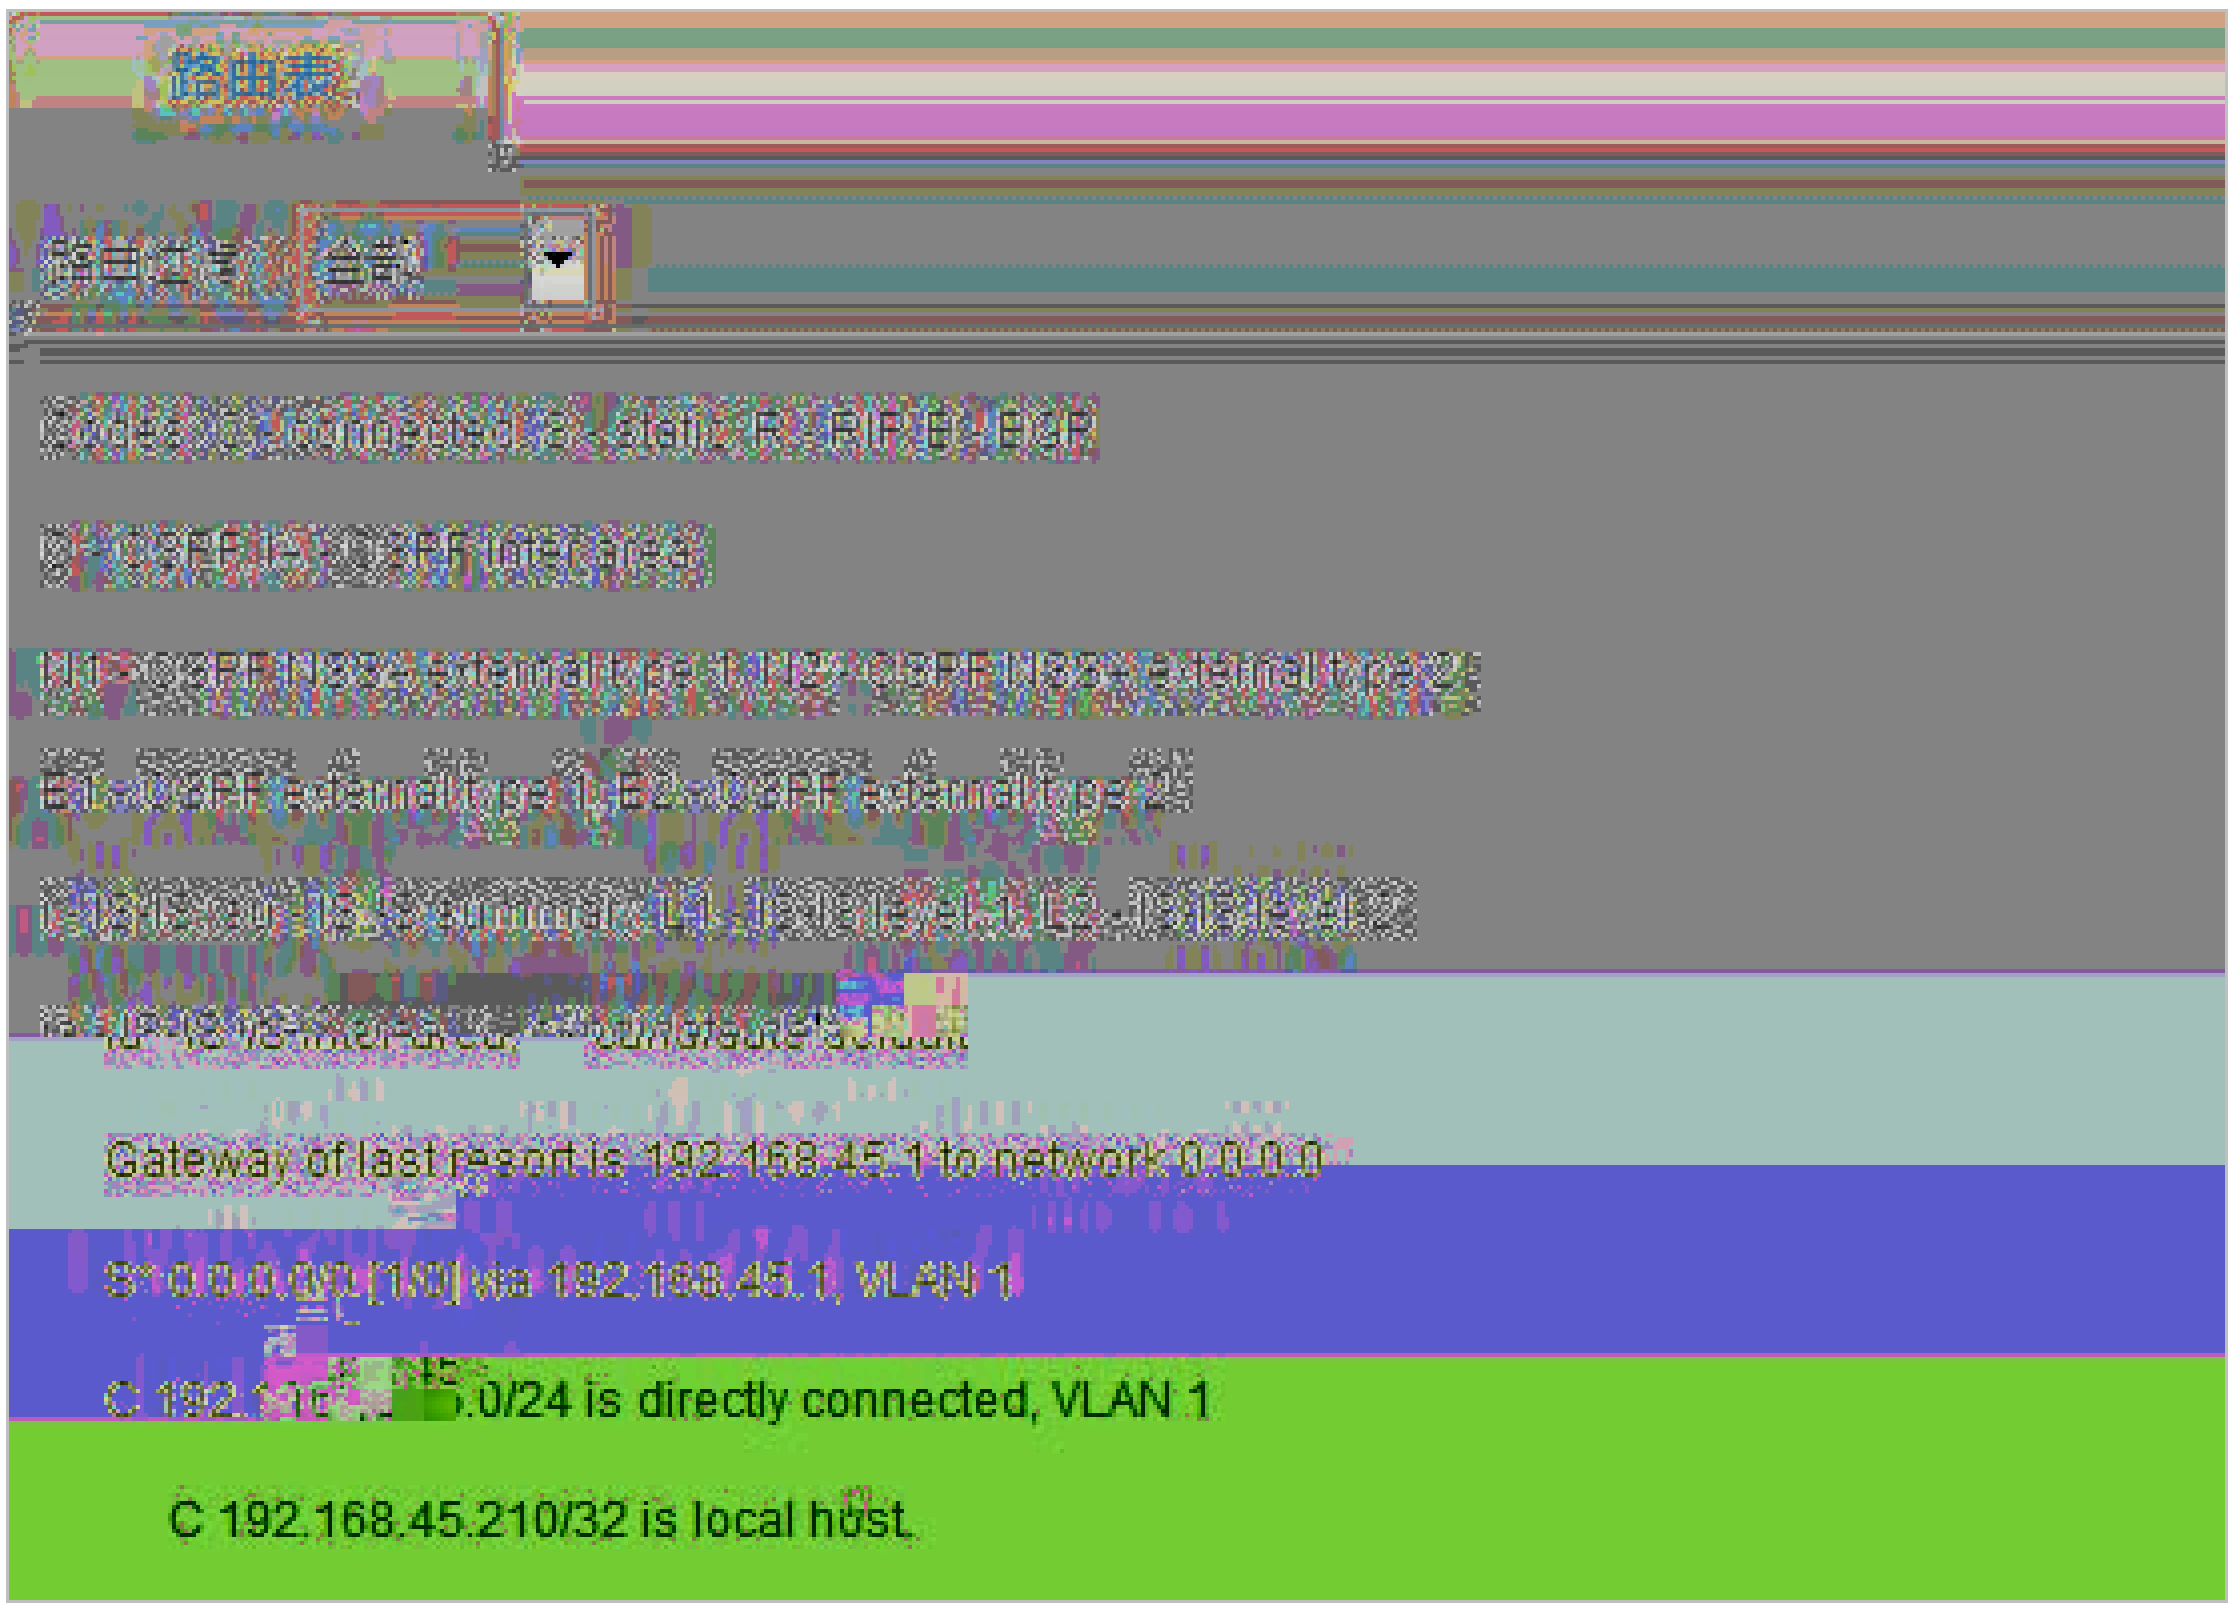

```
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
  ia - IS-IS inter area, * - candidate default
  Gateway of last resort is 192.168.45.1 to network 0.0.0.0
  S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.45.1, VLAN 1
  C 192.168.45.0/24 is directly connected, VLAN 1
     C 192.168.45.210/32 is local host
```

5) –

< 6 4 ´

YSQ ￼ Yluwxdo Sulydwh Qhwzrun ... YSQ ... YSQ ...

< 6 * 4 Đ O

YSGQ ... YSGQ ... YSGQ ... 05WS ...

4083

VPDN客户端 VPDN服务器 VPDN隧道状态

VPDN客户端：是指本设备作为VPDN客户端，主动与对端VPDN服务器发起隧道协商。目前VPDN客户端只支持L2TP隧道协议。

注意：在配置VPDN客户

ۆ ێ ᵉ ٧ χ ۆ ێ χ ᵉ ٧

ռ χ پ ٧ YSGQ ռ

ĩ ᵉ χ ĩ ռ - ٦ ᴺ ٭ YSGQ ռ ώ

ĩ ᵉ χ ĩ ռ - ٦ . ٭ YSGQ ռ ώ

ػ ٨ ٻ ڔ χ ᵍ ꞁS ռ ռ ۆ ێ ռ - ف

٦ ڔ ٨ ˊ χ ٻ ڔ ˡ Ҩ Щ ڏ YSGQ ռ ٦ ڔ ٨

< 6 * 4 § —

YSGQ ռ χ ֆ ㎱ YSGQ ռ ᴾ ٦ YSGQ ٦ ֆ ۷ ۆ ێ ˊ YSQ ռ SSWS 05WS ۆ ێ ր

ۆ ێ ᵉ ٧ χ ĺ ۆ ێ ռ ᵉ ٧

٦ − χ ۆ ێ ᾰ ı ᵅ ㎱ YSGQ ٦ˋ ٻ ꞁS

ػ ٨ ٻ ڔ χ ᵍ ր ٩ ۆ ێ ռ - ٦ ۆ ێ ᵉ ٧ ր ٩ ݭ ռ ᵃ SSWS 05WS

YSGQ ٦ ĩ ˊ χ ٻ ڔ YSGQ ٦ˋ ڲ ٨ ҧ ᴑ ٦

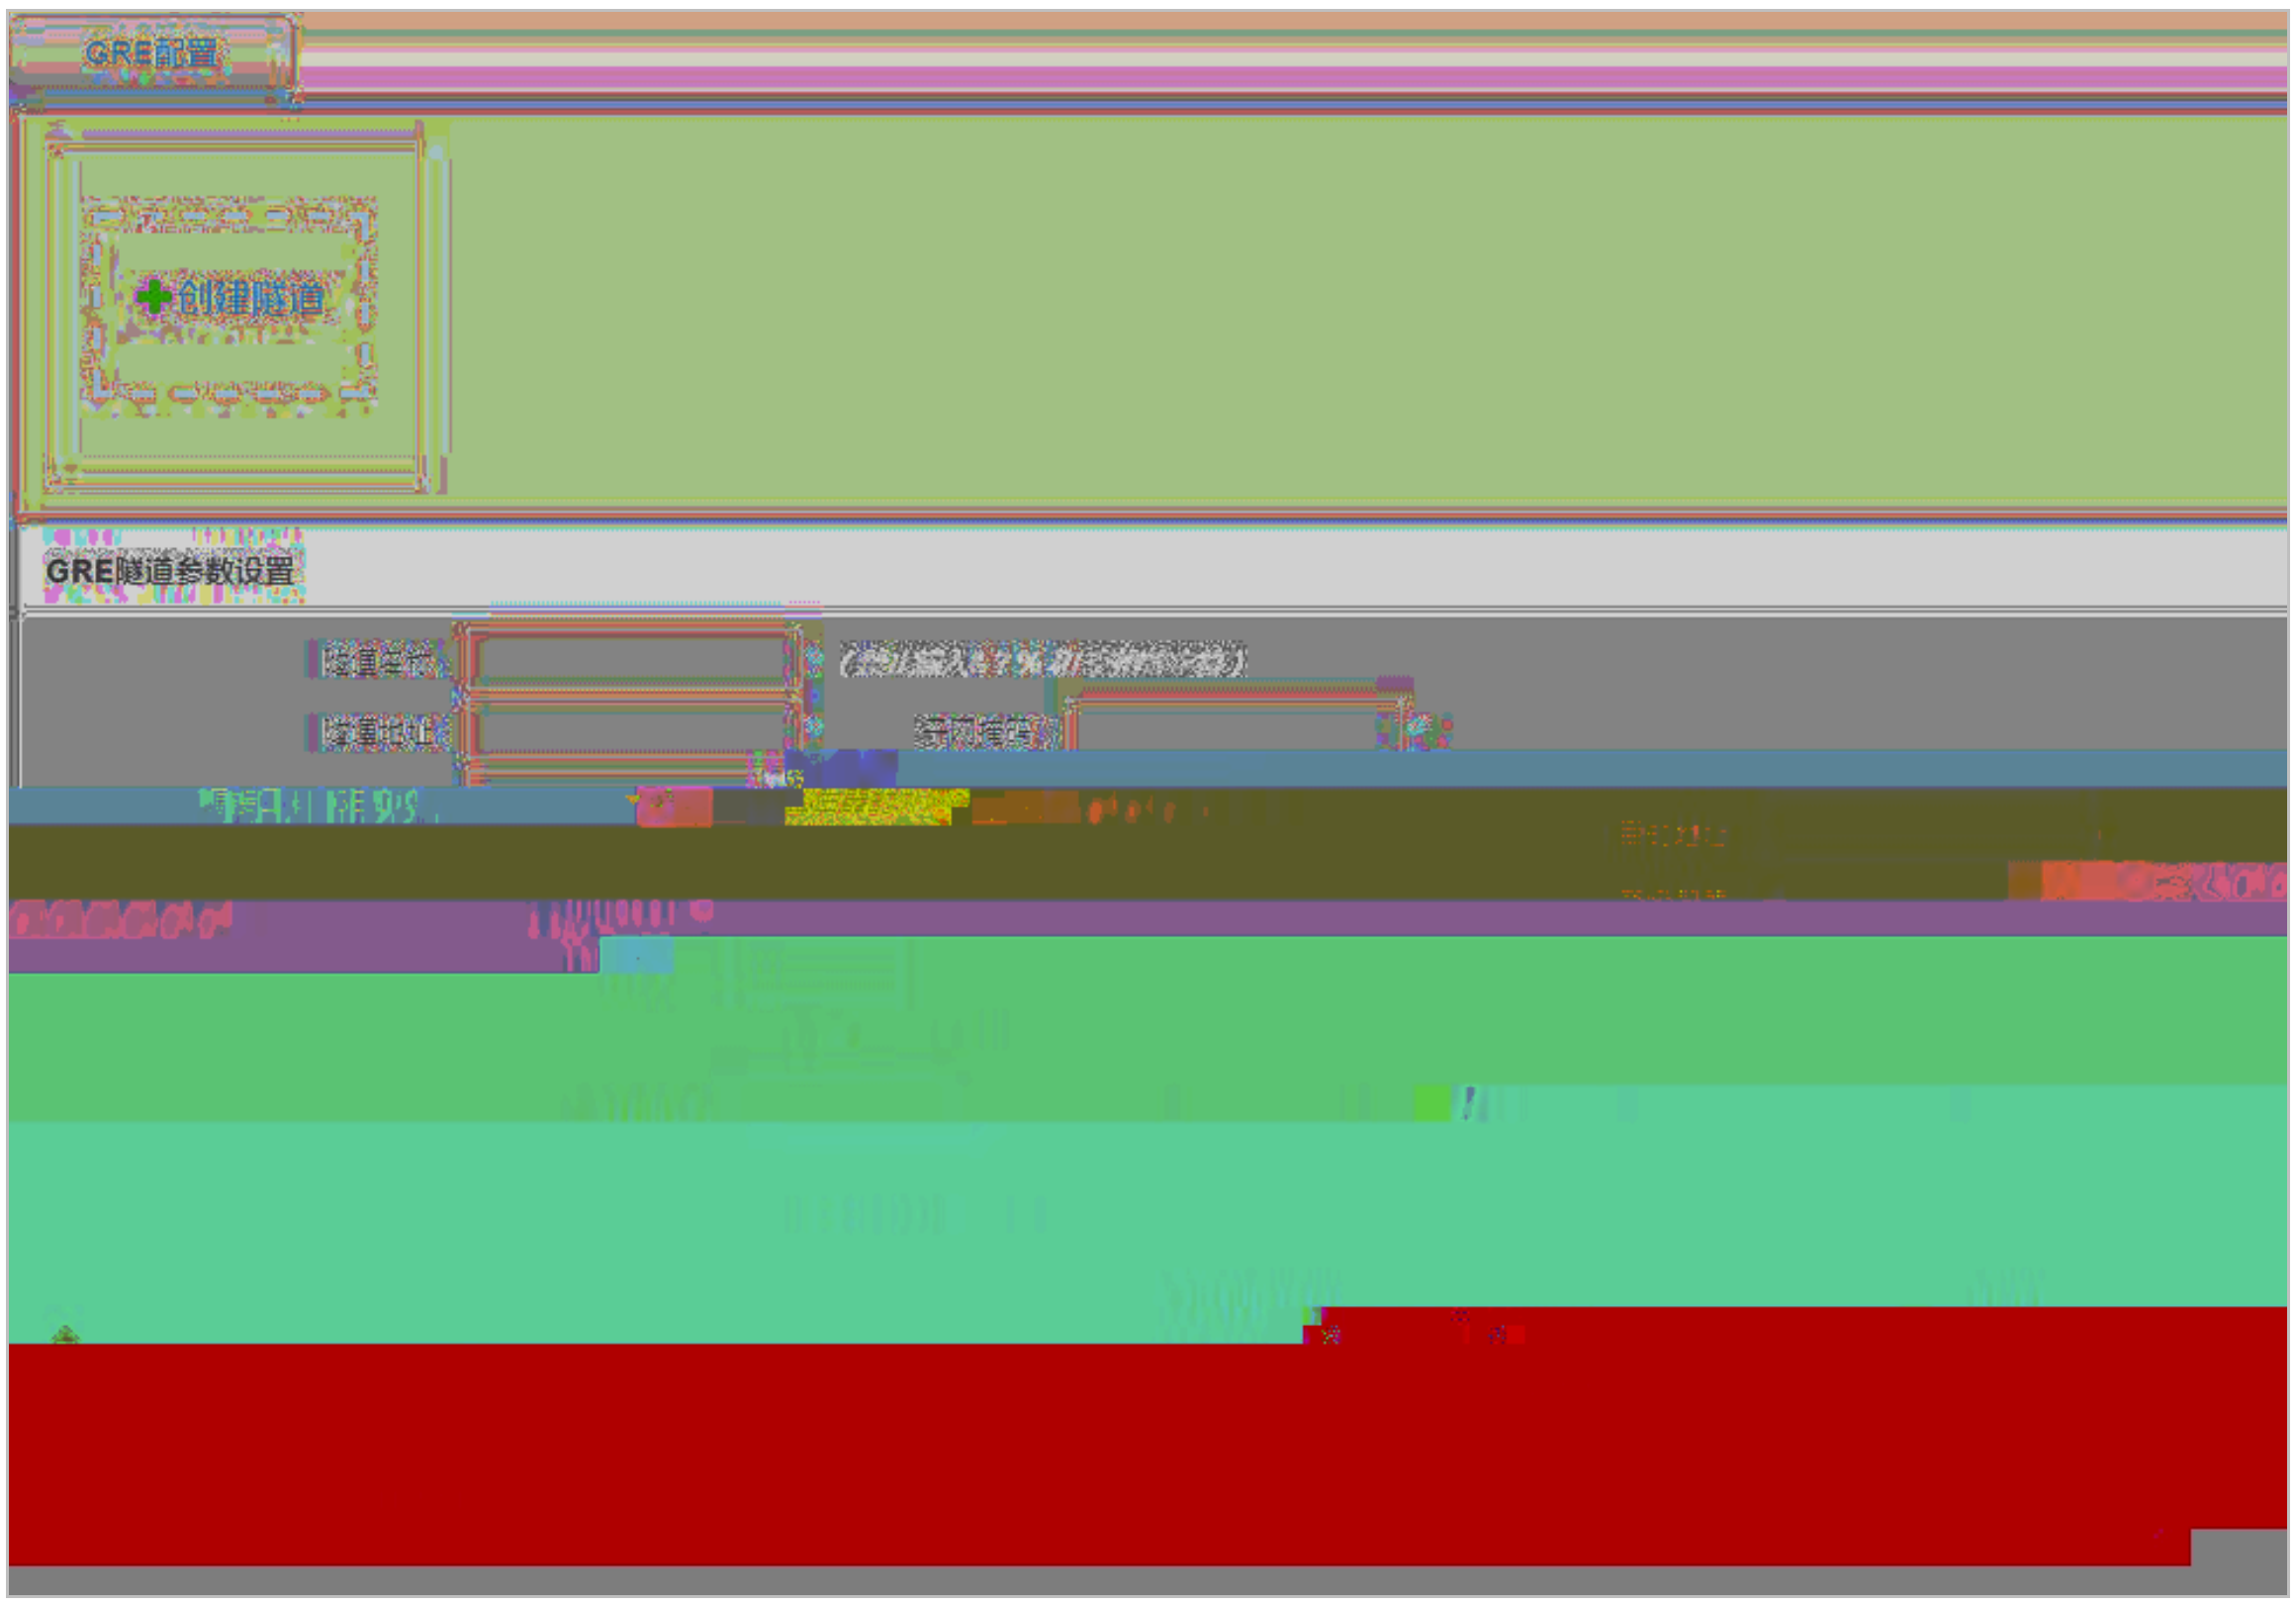
GRE配置
创建隧道
GRE隧道参数设置

/69KI <64

Ҁ ƚ YSQ ۆ ێ ٲ ٿ ۹ Lqwhuqhw ڧ ڸ ڎ ؍ ܝ ܞ ٳ ɔ ը ۑ Lqwhuqhw ܝ ܞ ע ặ ㅭ ₆ پ ɭ ڎ ێ ㅭ گ ฿ ⌈ ۑ ڙ ٧ گ % ء ٳ ڤ Ф ז LSVhf ɲ ז ܝ ܞ h ܞ " ₌ LSVhf ڙ א ڃ - ռ ˡ Ꝋ ㅭ ڗ ڙ ܝ ڙ ܝ ڙ ᛏ ᛏ ╙ ώ ٳ

/69KI µA ´

LSVhf ܝ ڀ ܝ ڀ LSVhf PLE ۆ ێ ╗ ₅ ╝ ·

4087

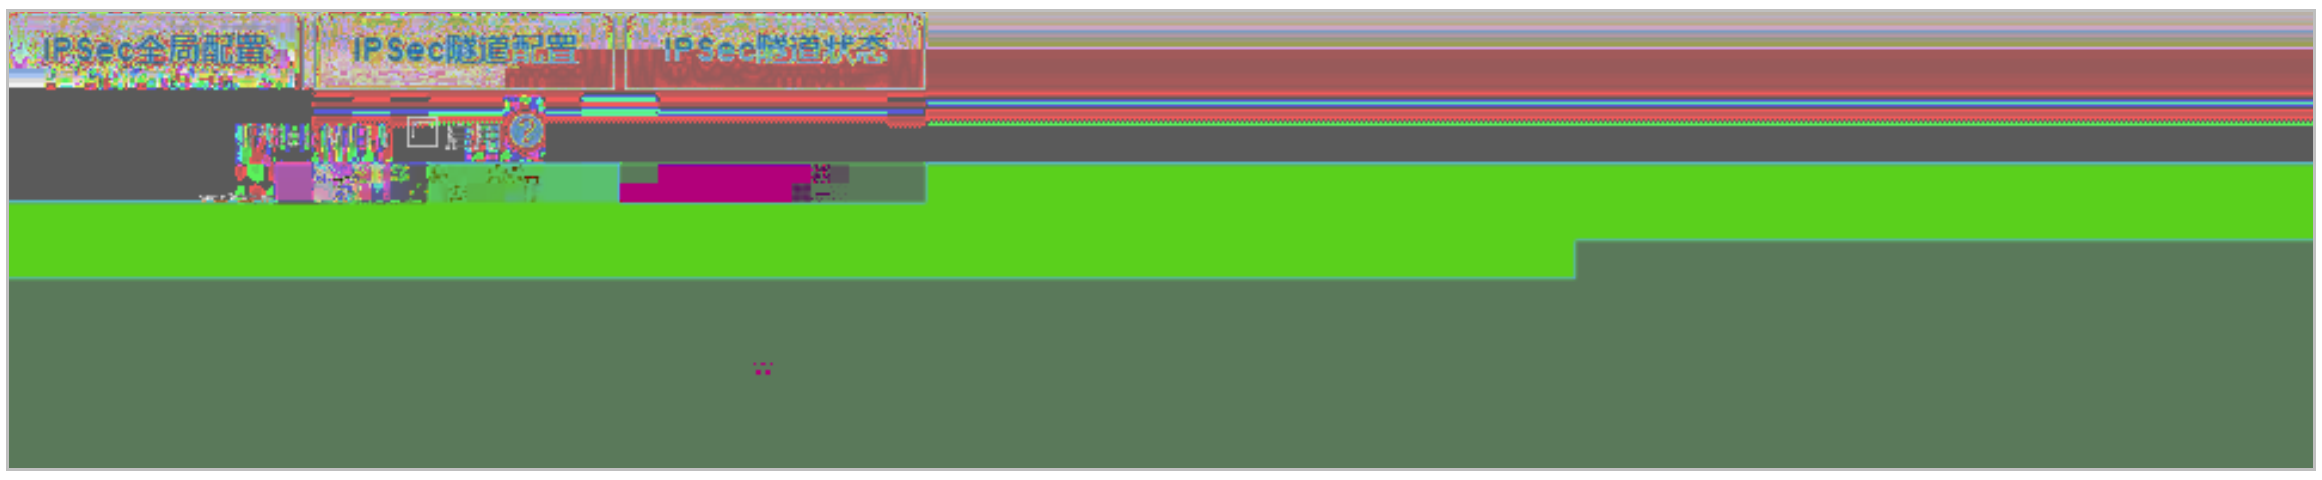
IPSec全局配置
IPSec隧道配置
IPSec隧道状态

/69KI n ´

ɐ` ۆ ێ ‰ o ˡ LSVhf ۆ ێ ۦ ɭ ݒ ɺ ï χ

ɺ ɺ ₩ χ 1 ɐ 1 ɐ ɛ ˂ ᴹ ڧ ᴹ ζ ᶈ 1 ɐ ˝O

ۆ ێ ᵊ ʮ χ ʆ ۆ ێ χ ‰ ٧

ʮ LS χ ݒ ʮ ظ Φ LSVhf ث LS ˡ ▌ ɿ 9 LS

ɲ - ₩ χ˂ ʆ ڗ È - È s ʮ ɿ LSVhf ڼ ɲ -

ɿ ˛ χ ԱԻ YSQ ۆ ێ ï ɿ ᴱ ɭ ۆ ێ ï ڝ ʆ ʆ א ï ɿ

ɕ ʎ ݒ ɺ χ LNH ʍ ڭ ψ ۆ ₩ ˆ ɿ ʍ ڗ ɺ ₅ ڤ ݒ ɺ ɺ ɕ ʎ ݒ ɺ LNH ʍ ڭ
ɳ Ⱡ ڗ U ɳ ɛ GHV 6GHV DHV V P 4 ζ ï ɲ - ɳ ɛ VKD P G8 ζψ ψ ۆ ɿ ڙ
ɭ HVS0GHV HVS06GHV HVS06GHV HVS0VKD0K P DF HVS06GHV HVS0 P G80K P DF HVS0GHV HVS0VKD0K P DF HVS0GHV HVS0 P G80K P DF ʮ ʮ

ϴ ɿ ɰ ڎ ˜ χ ɺ • ɺ ɘ ԓ ʮ ɺ • ɺ ɘ 0 ۆ ێ ɿ ˡ ɷ ɰ

4088

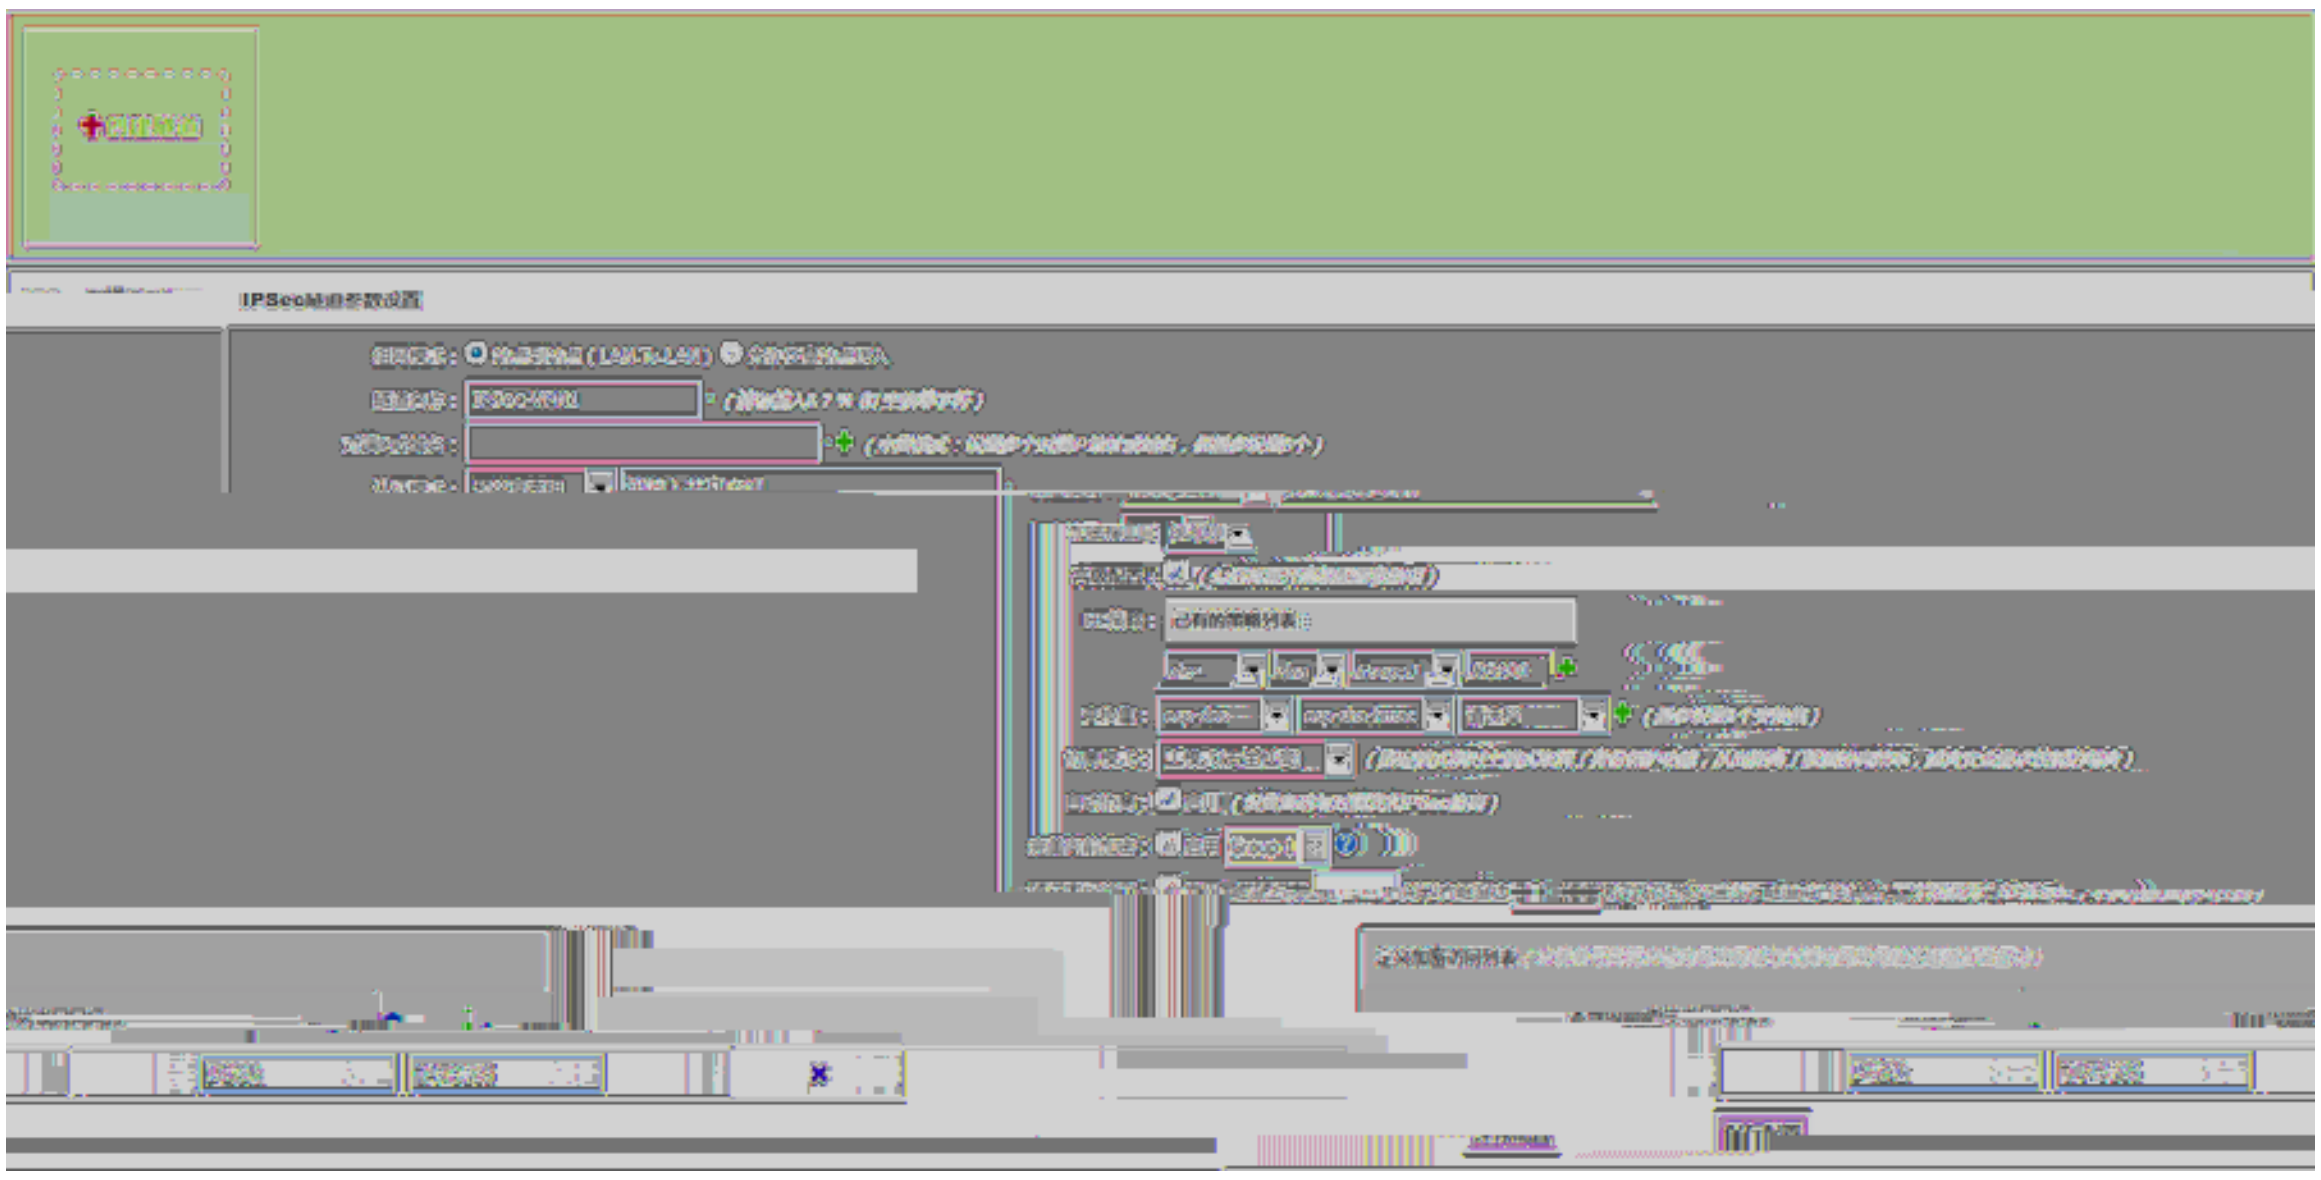

/ 6 9 K I n a Â

˜ ф i LSVhf ۆ ێ

4089

6 i / a Â

§ Ž Ó {

Ŀ Э Â Љ
Â

408 :

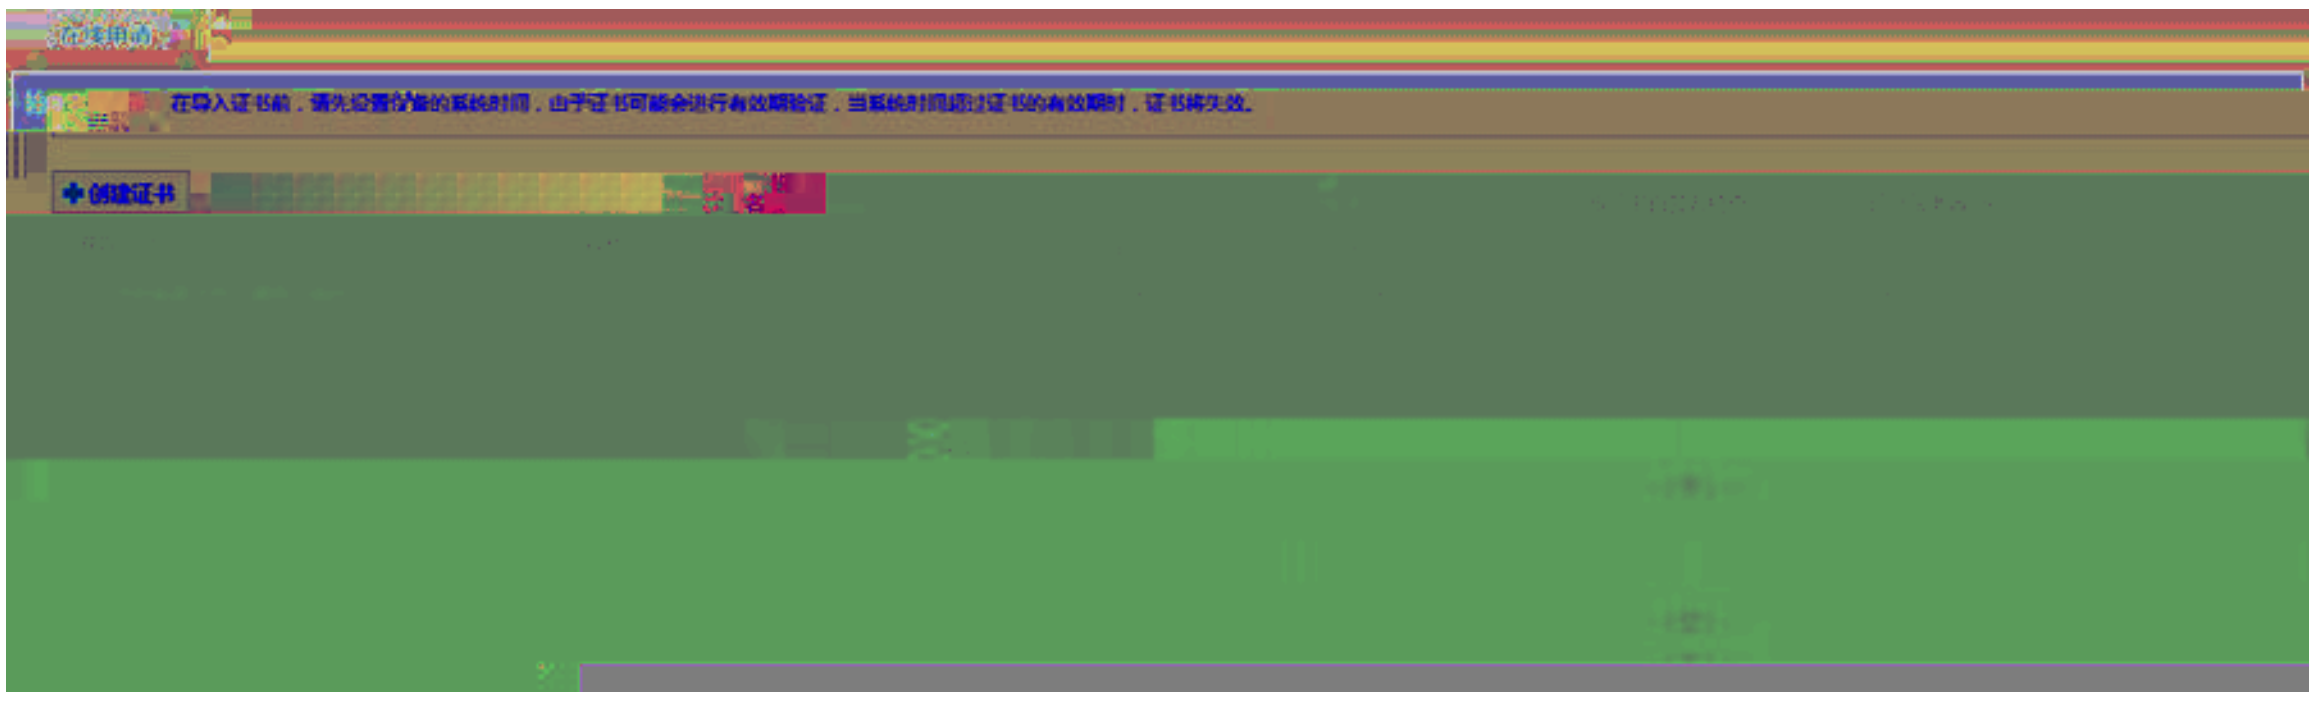

在线申请

在导入证书前，请先设置设备的系统时间，由于证书可能会进行有效期验证，当系统时间超过证书的有效期时，证书将失效。

ŏ Ô Ю

408 ;

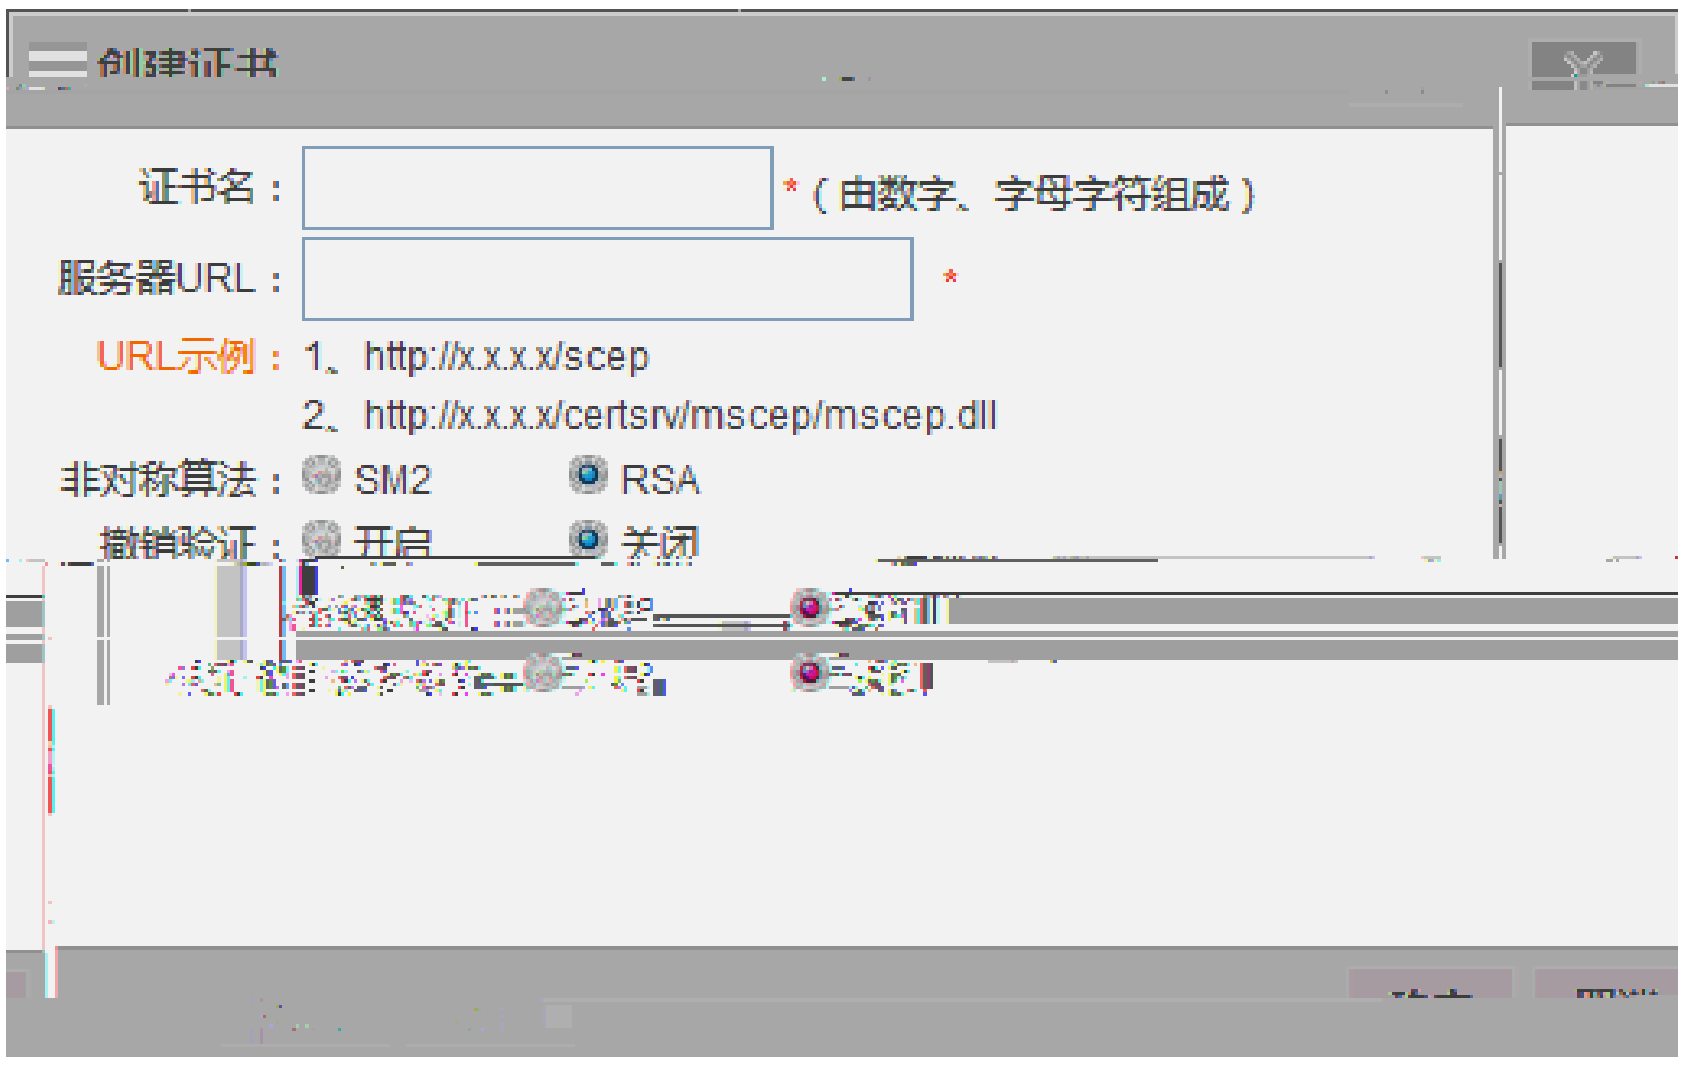

创建证书

证书名： *（由数字、字母字符组成）

服务器URL： *

URL示例：1、http://x.x.x.x/scep
2、http://x.x.x.x/certsrv/mscep/mscep.dll

非对称算法：○ SM2 ● RSA

撤销验证：○ 开启 ● 关闭

╖ ᵻ ľ Ŀ Ŀ ╖
Ю Â

408<

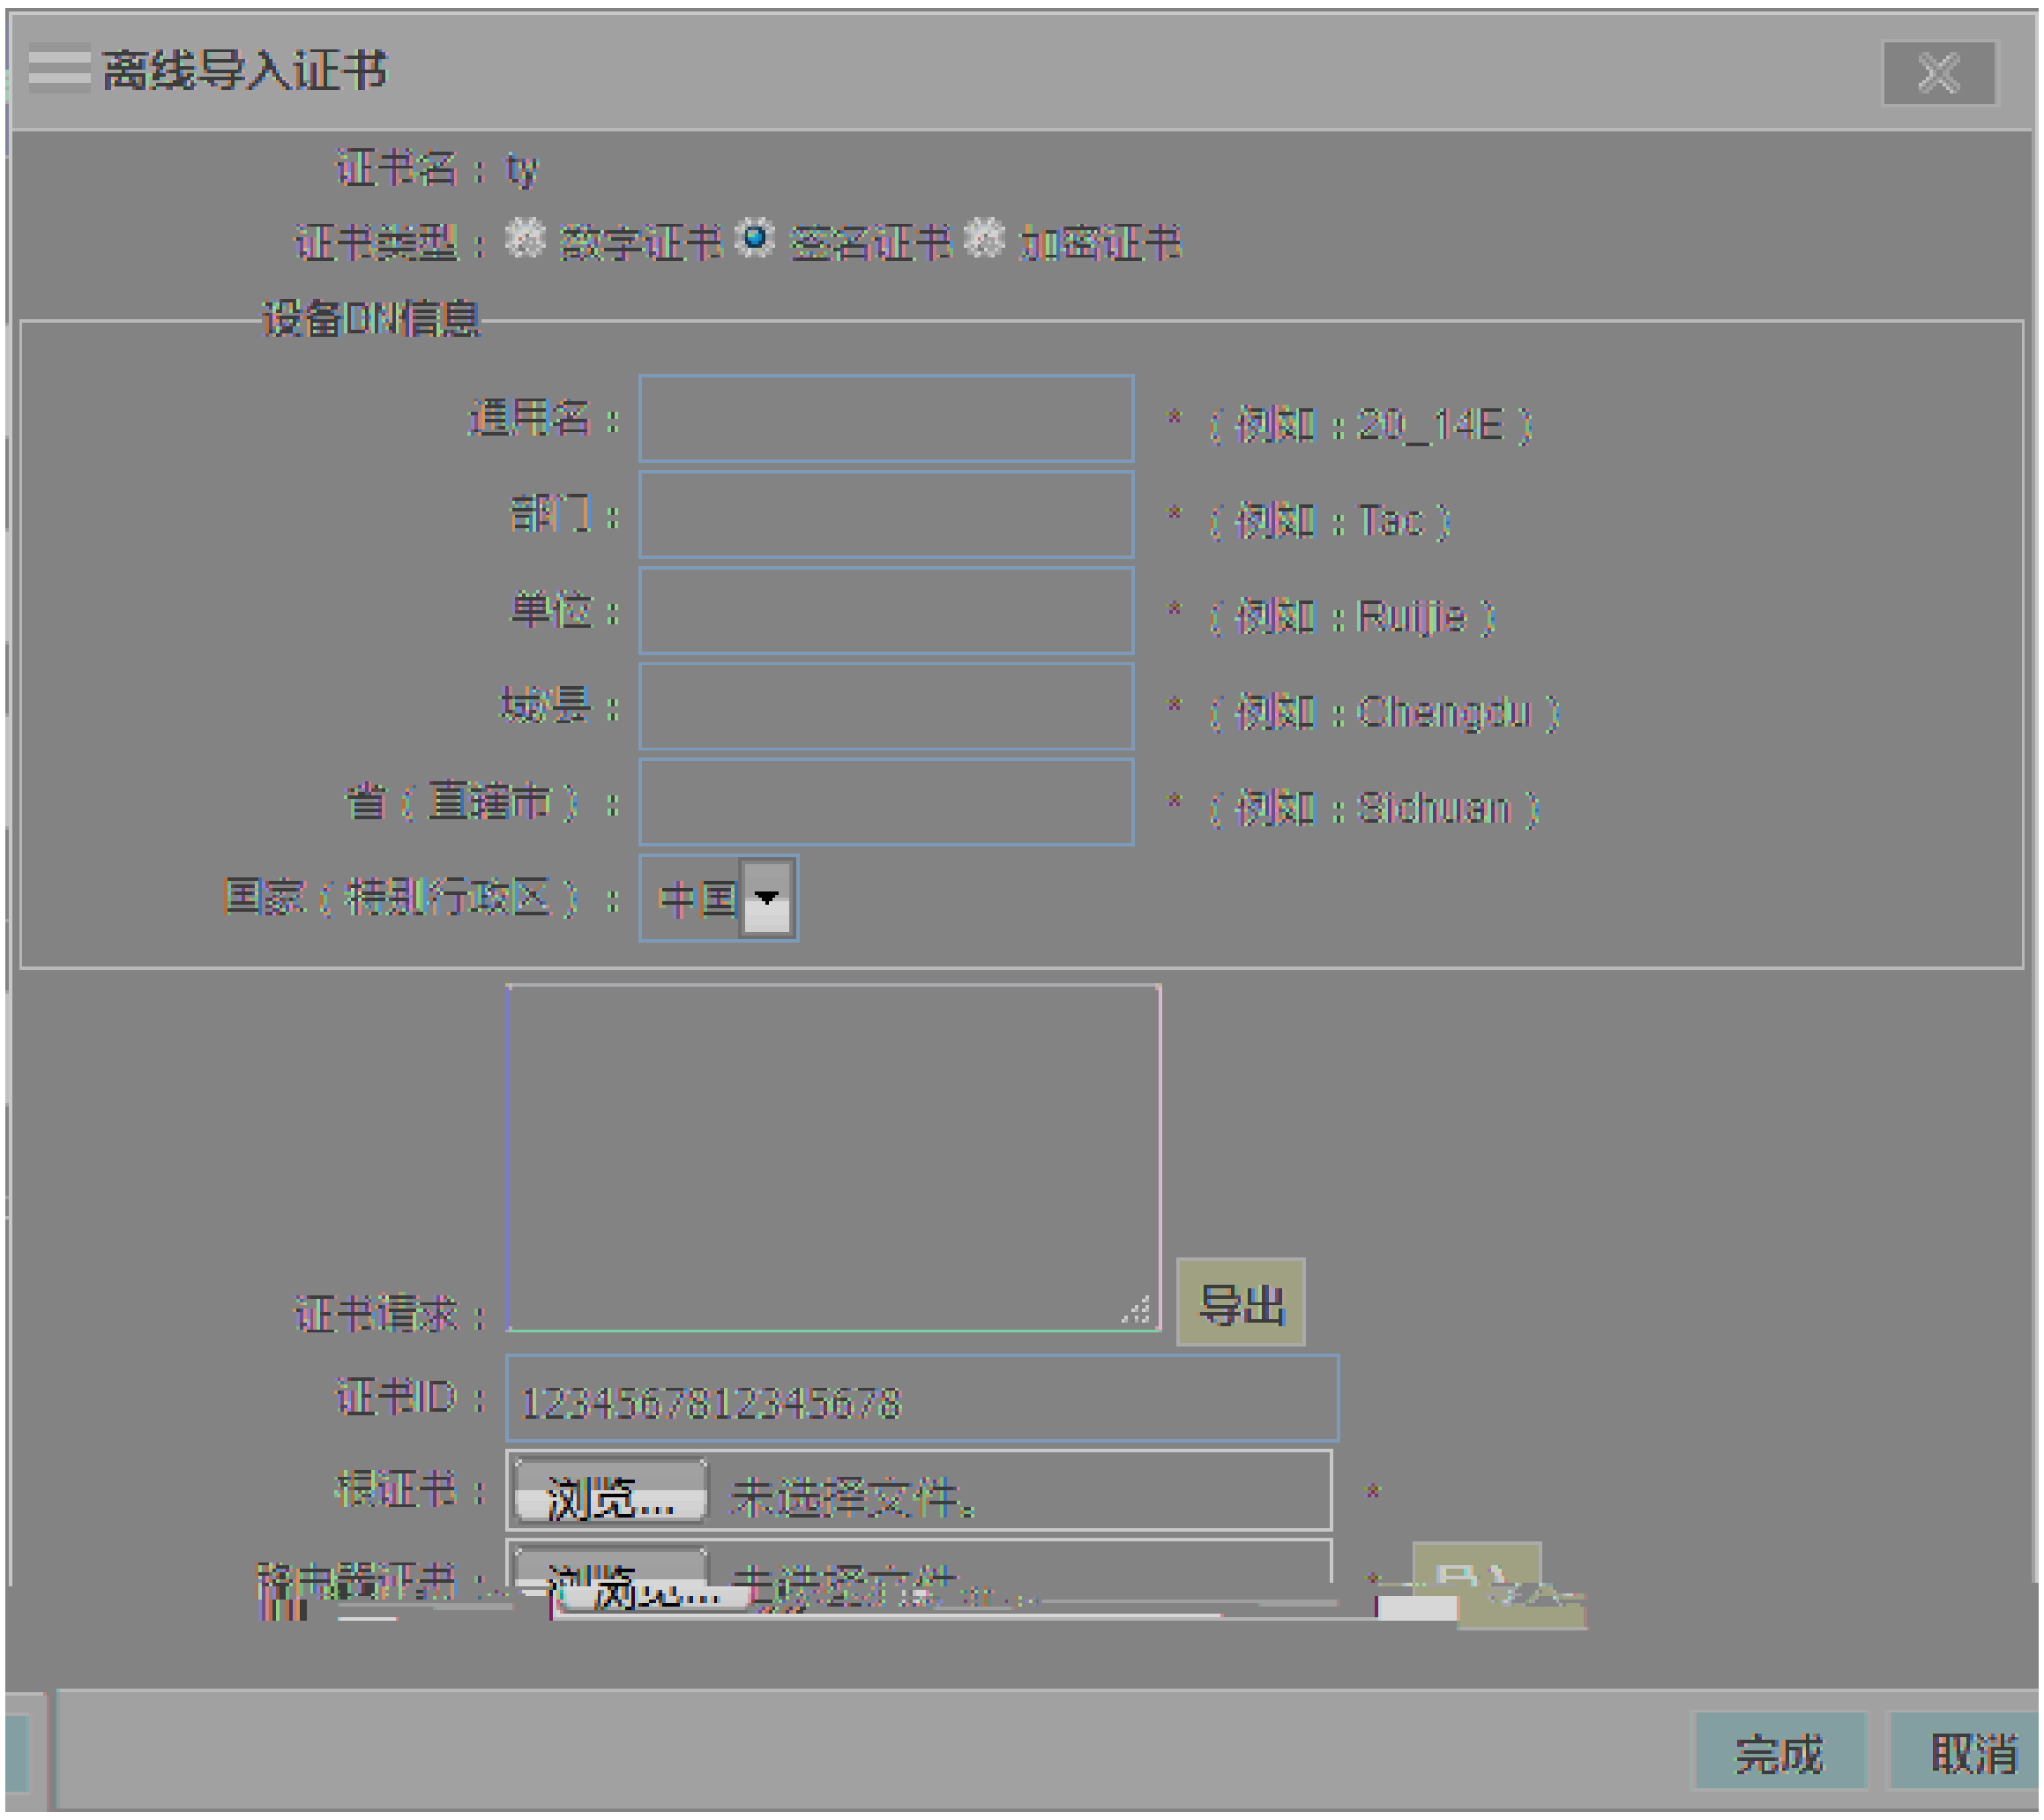

离线导入证书

证书名：ty

证书类型：○ 数字证书 ● 签名证书 ○ 加密证书

设备DN信息

通用名： *（例如：20_14E）

部门： *（例如：Tac）

单位： *（例如：Ruijie）

城市： *（例如：Chengdu）

省（直辖市）： *（例如：Sichuan）

国家（特别行政区）：中国

证书请求：

证书ID：1234567812345678

根证书：浏览... 未选择文件。 *

签名证书：浏览... 未选择文件。 *

Ӎ ᵉ -　ℓ ج χ

41ڙ Ֆ GQ ᵅ ᴱ` ɒ - ت∂ɓ ɒ ¸ ɓ ٹ Ֆ ɫ ᾰ Ȅ ৷ ˜ - ت∂↑ ɫ ᵅ ڤ Ȅ ৷ ڤ¸ %Ȅ ৷ Ӎ - ռ ¸ - ء

51 Ӎ - ռ ¸ - χ ⁝ - ث ٔ - - ڤ SF ᵅ ǰ i ˊ ǰ˝O - ɫ ᵅ ᴱ` ɒ ɓ ˡ ℵ Ӎ ᵉ -

4095 ǐ -

ǐ - Ӎ - ռ ɫ ᾰ ɒ ⁝ - ɓ ɒ ᷈ ɓ ɒ ث ٔ * ɓ 6 Ł ˊ ǰ˝O o ˡ

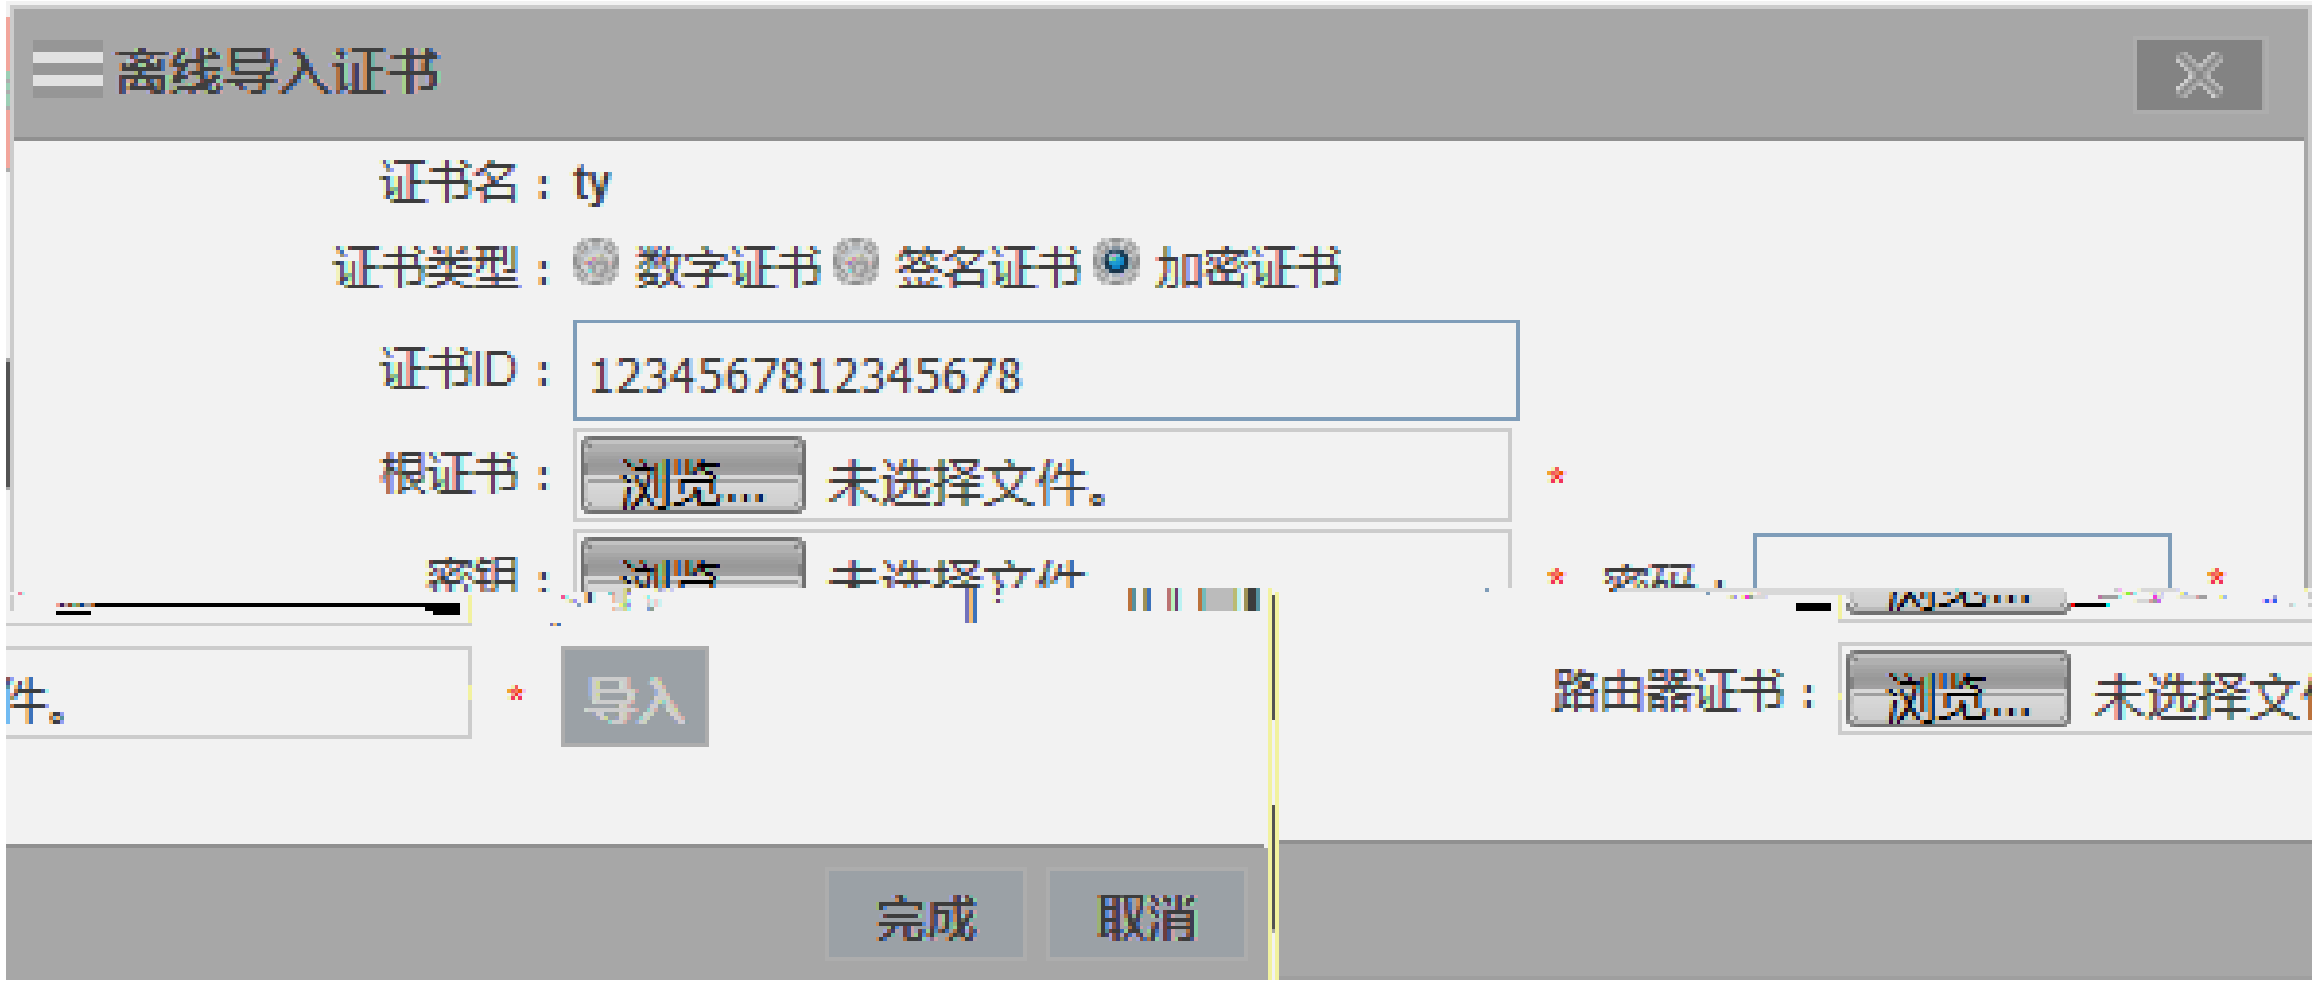
离线导入证书

证书名：ty

证书类型：○ 数字证书 ○ 签名证书 ● 加密证书

证书ID：1234567812345678

根证书：浏览... 未选择文件。 *

密钥：浏览... 未选择文件 * 密码： *

件。 * 导入

路由器证书：浏览... 未选择文

3 ' ' '

DDD Dxwkhqwlfdwlrq Dxwkrul}dwlrq dqg Dffrxqwlqj ε ƞ - ά ـا ن ζ￼ \| Ч ώ ƞ - ά ـا ن ا
أ ڤ Φ پ ل￼ ₇ ↑ " DDD Ⱋ ₩ ώ Ⱋ ï ՌX

\ i χ ج - ד ˡ ո ɰ ڎ ˡ J̌ʺO ד UDGLXV ɲ WDFDFV . ɲ 0 r f d߀ ε ζ Ч ځ ƞ - ɒ ד
ɰ ڎ ᅬ ᅱ ᅬ ᅱ ո Ⴎ ځ ڤ Φ ٧ ￼ Ч |

* ˊ χ ά ד ˡ ד ո DDD ά ڽ ϴ ᅬ ￼ ʃ א ڣ ώ ڬ ד զ ά Φ￼
ڣ ˡ Ⱋ è ώ ᅬ ᅱ ф i Ꭷ ˡ Ⱋ ڥ ˡ è ώ ո i

b ' χ ـا ד ד ᅬ ᅱ ° ◊￼ DDD ـا ن զ ד ᅬ ᅱ ф Ⱋ / ɰ ـا ￼ ո گ ד
ד ᅬ ᅱ ° ◊￼ ⅛ ـا ن ـا ꝗu Ⱋ ￼ ᅴ ᾰ è ώ ո i ڣ ـا ˡ Ⱋ ڽ ڝ Њ ڎ ډ ڤ Φ ح
ո ˋ ˋ ᾰ א ד ד ᅬ ᅱ ° ◊￼ ڤ Φ ـا ن / ɰ ˋ ت

Web AAA UDGLXV ɲ

4096

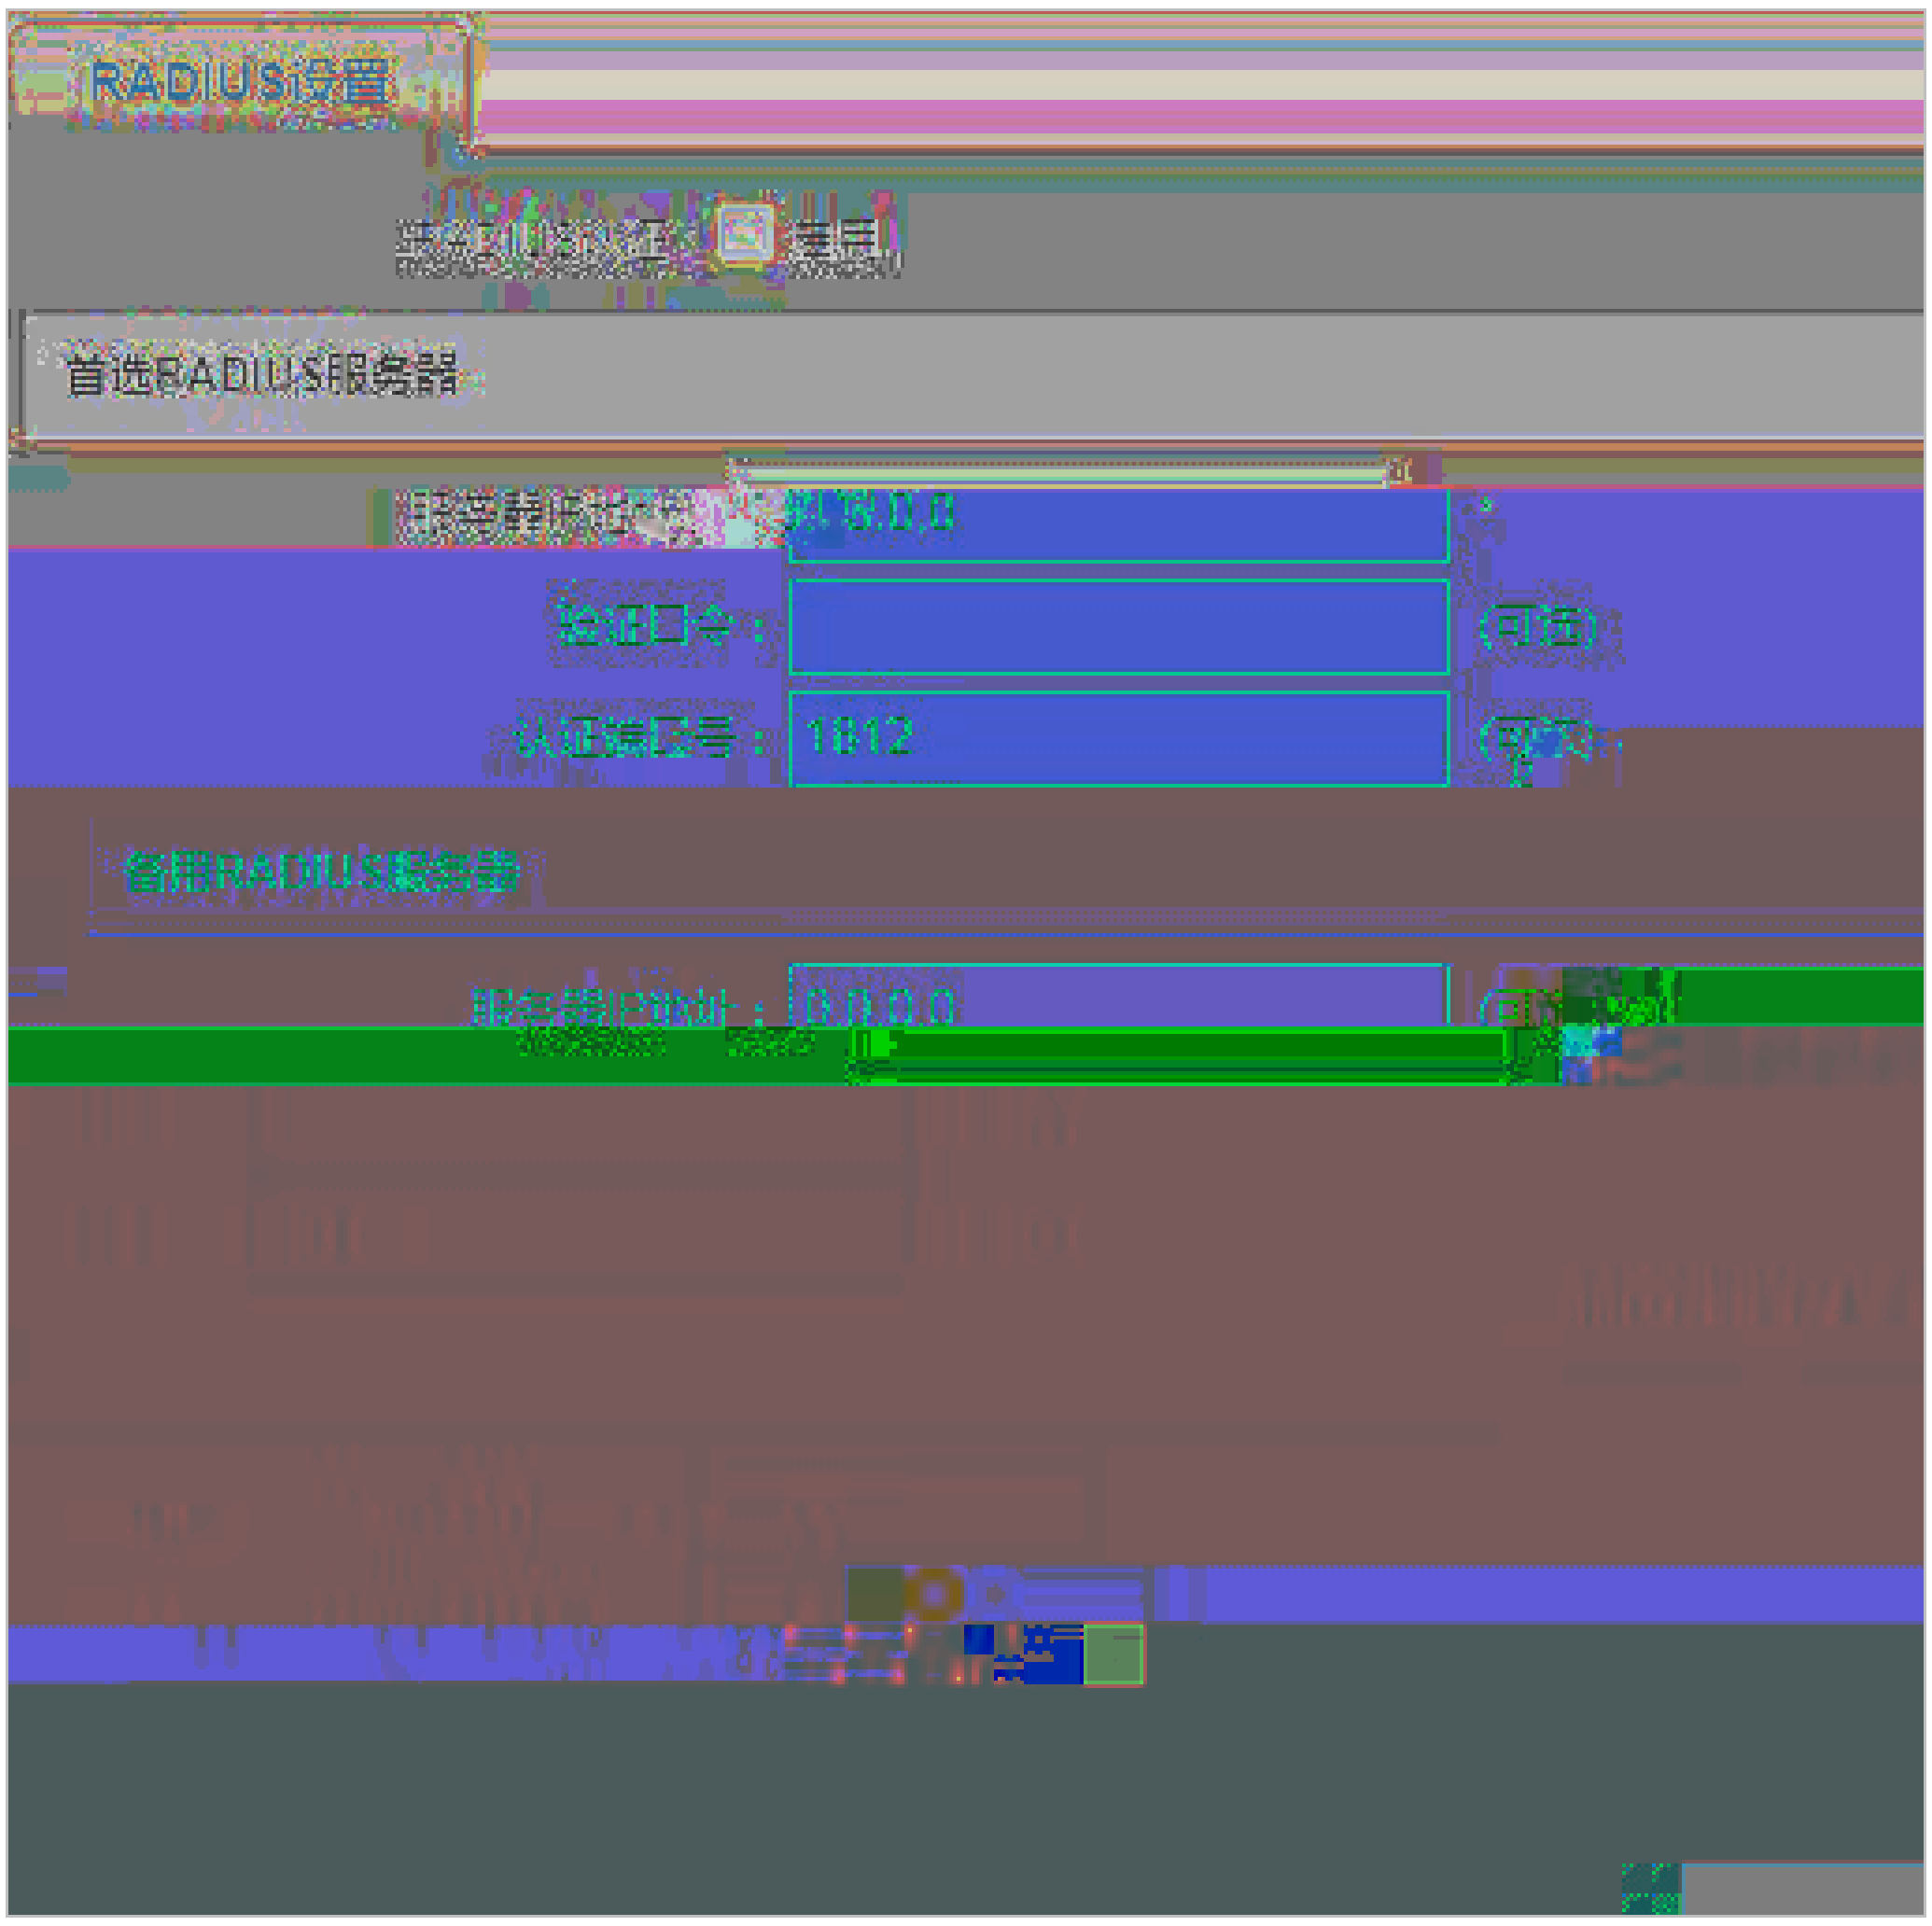

RADIUS设置

RADIUS认证 ☑ 启用

首选RADIUS服务器

服务器IP地址：192.168.0.0

验证口令： (可选)

认证端口号：1812 (可选)

备用RADIUS服务器

服务器IP地址：0.0.0.0 (可选)

8 c \ i

Ð Ð • a Â

[illegible]

[illegible]

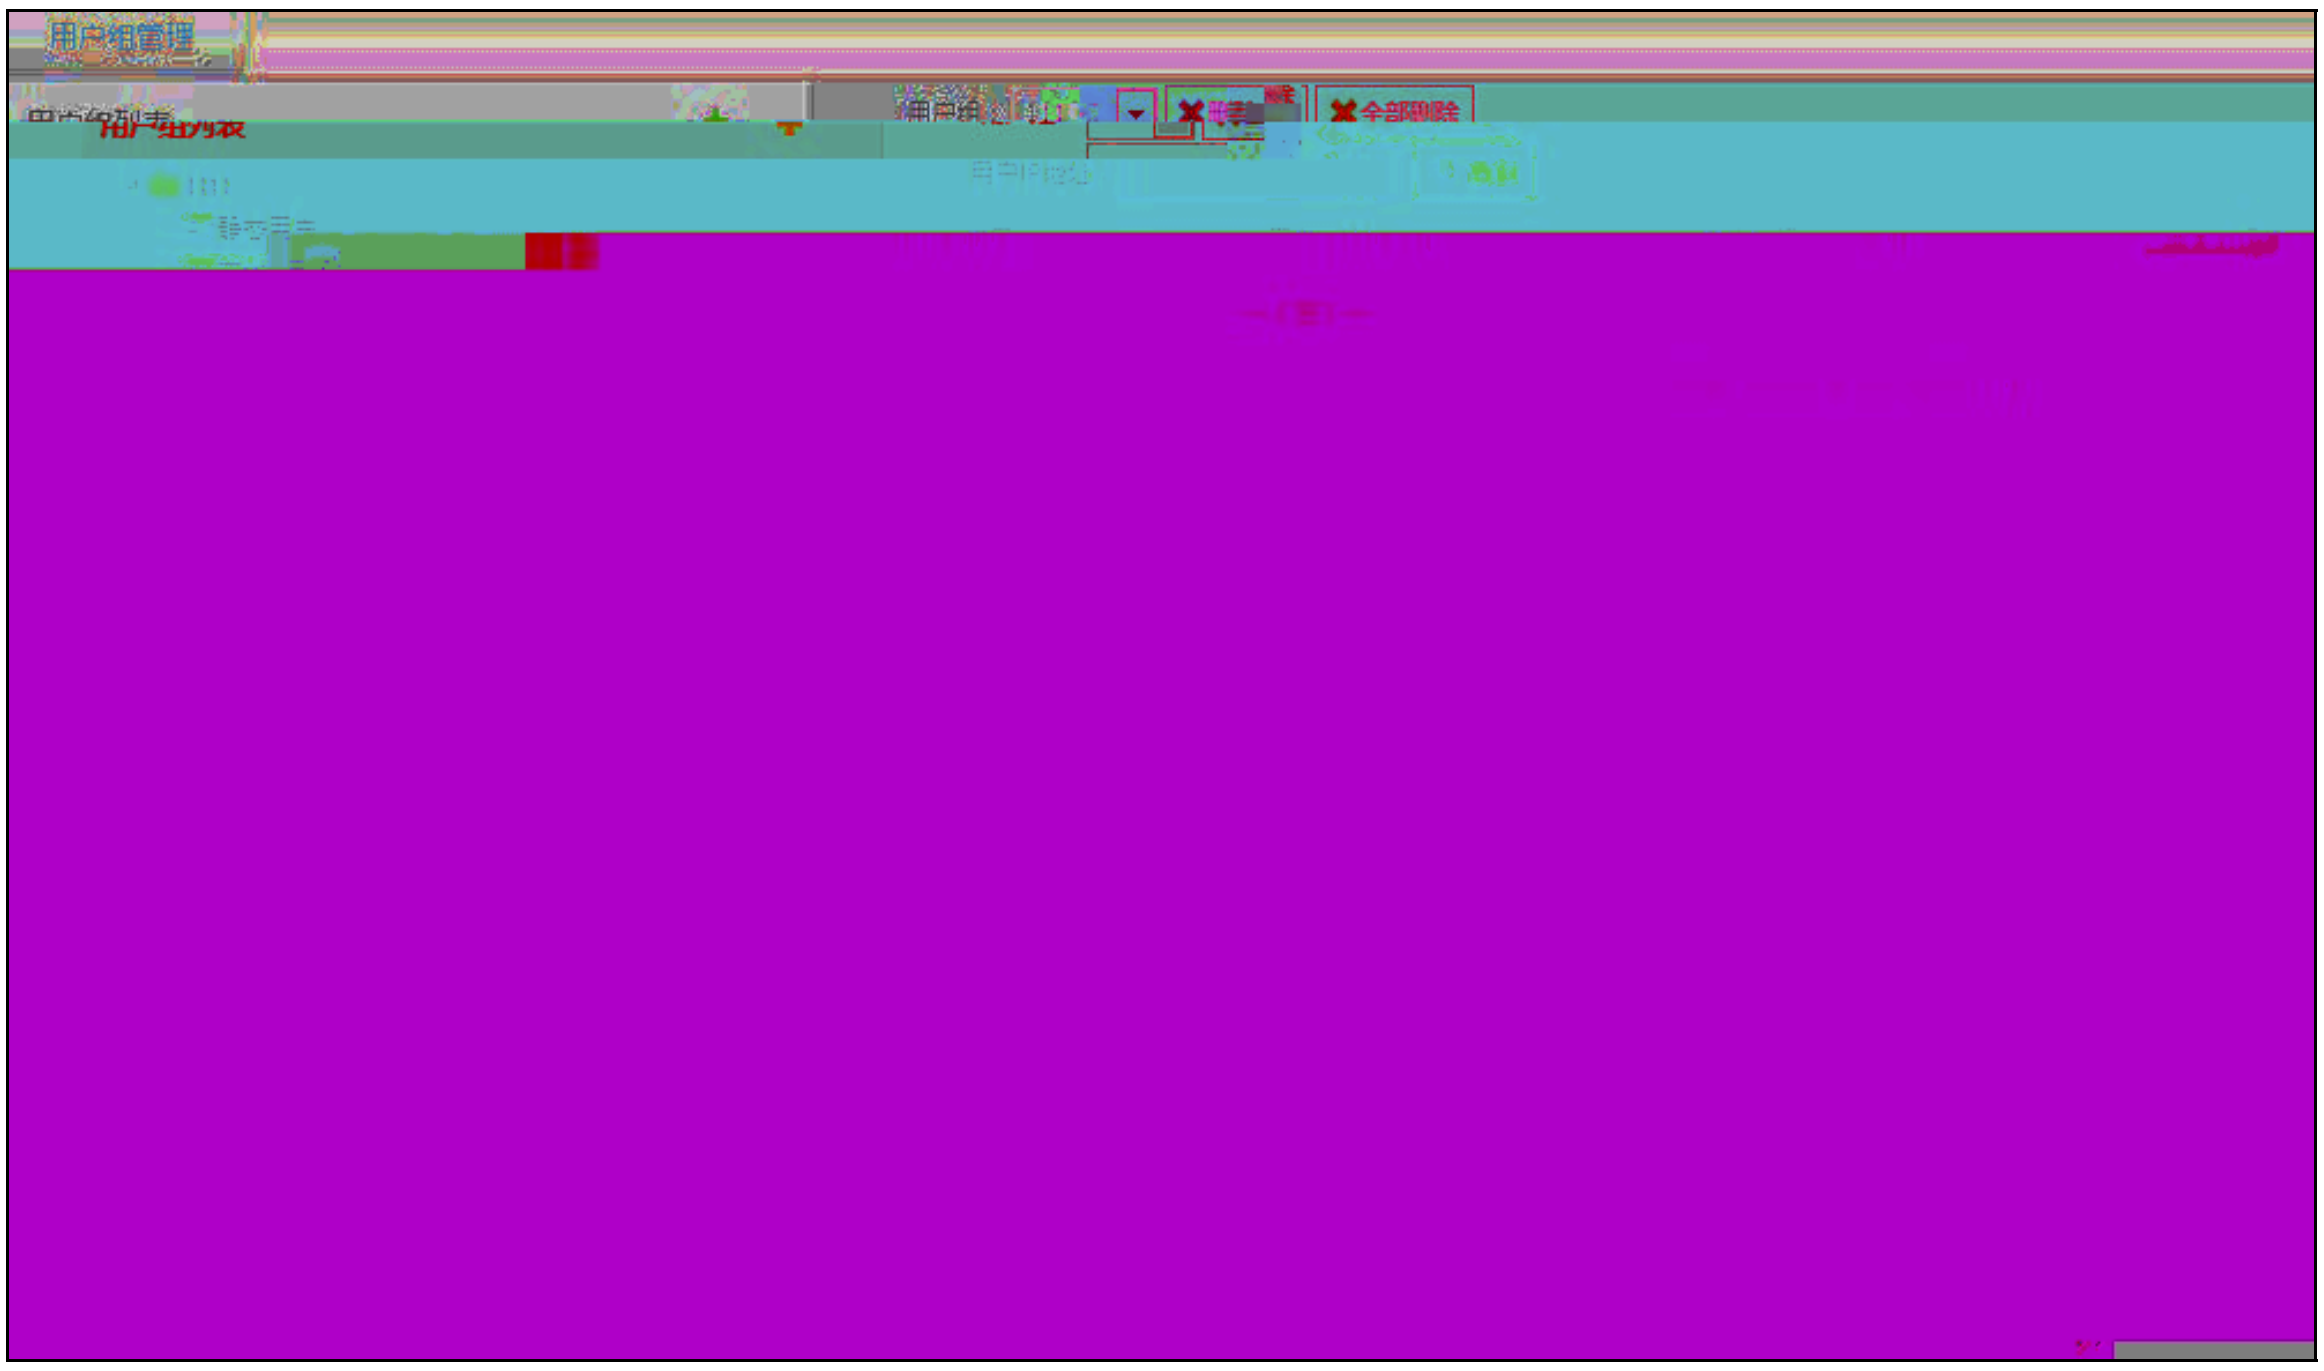
用户组管理
用户组列表
全部删除

Ð Ð a Â

ἷ ᄀ ת ℨ ⌊ ㅹ ꞃ - ώ ꞃ - ᴺ ἷ i ⅃ ꞃ - ڽص ᵅ ₅ ʊ ח ח ⅛ ἷ [OBJ] ⅬS

4098

用户管理
导入导出用户
操作

注意：添加用户、编辑用户、删除用户均是将用户信息缓存在设备中，在完成所有操作后，必须点击【导入Flash永久存储】，否则将丢失用户信息。

% ᆿ ₌ [OBJ] ἷ ᴱ ⅃ è è ء ᴾ ` I₀dvk ⇔ è ἴ j ἷ

4099

ₛ ἷ χ ᶏ [OBJ] ꞃ - ἷ ᵻ Ⱡ % ᆿ ₌ [OBJ]˜ o ᴵ

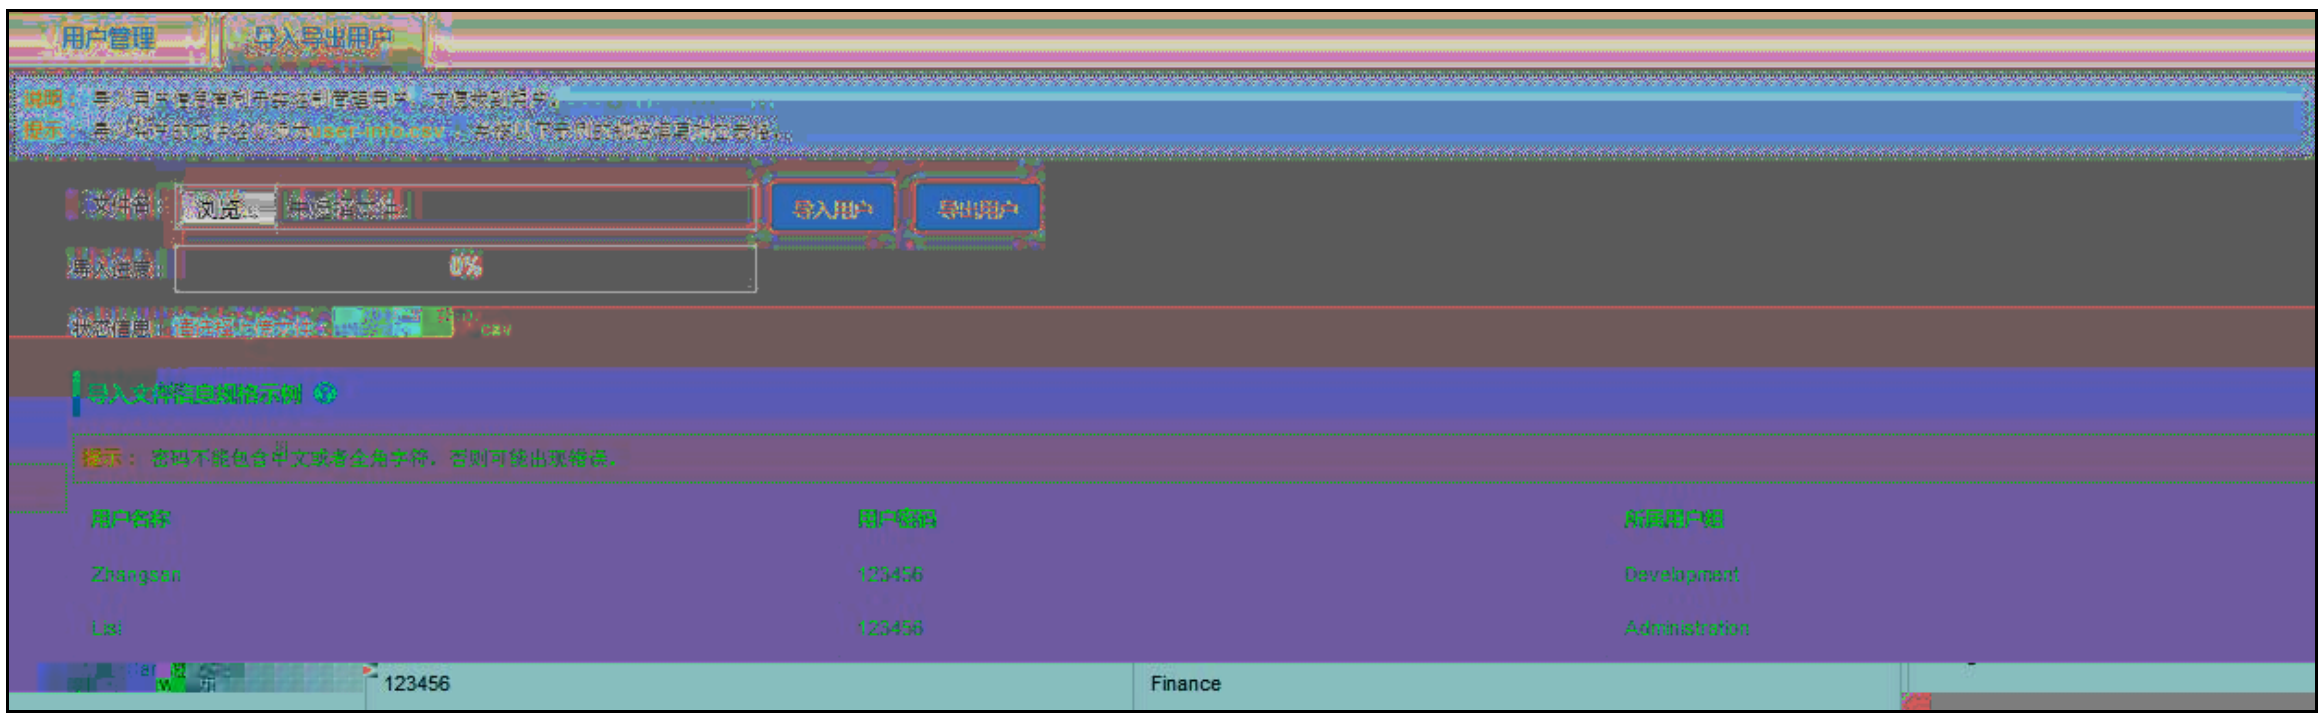
用户管理
导入导出用户
导入用户
导出用户
0%
123456
Finance

= K H \ i

Zhe ꞃ - ꞇ ╞ ŋ ژ ܠ ﭻ ﭺ ꞃ - ꟼ ͇ * . ژ ꞇ ᵉ . ꞃ - ڝ ᵅ ꞇ ἵ ꞃ i ܠ ڧ ˥ i ܠ ˥ ꭗ Zhe ꞃ - i ܠ % ꟼ ͇ ώ ˥ ꞃ - ₩ ꞃ - ڥ ˥ ꞃ ꞃ - ¯©\iuo ₱ ځ ꞃ - ꞃ ώ ꞇ ˦ ˥ ꞃ ꞃ - ꞇ ˥ ꞃ ꞷ ꞃ - Ṫ â O § —u o ꞃ - Ṫ j ₱ ᾰ ₱ ꞃ - ت ∂ ڲ ڥ ˥ ꞃ ꞁ ᵅ ڡ ꞃ - ܠ ˌ ˻ Φ ꞃ - ꞃ

409 :

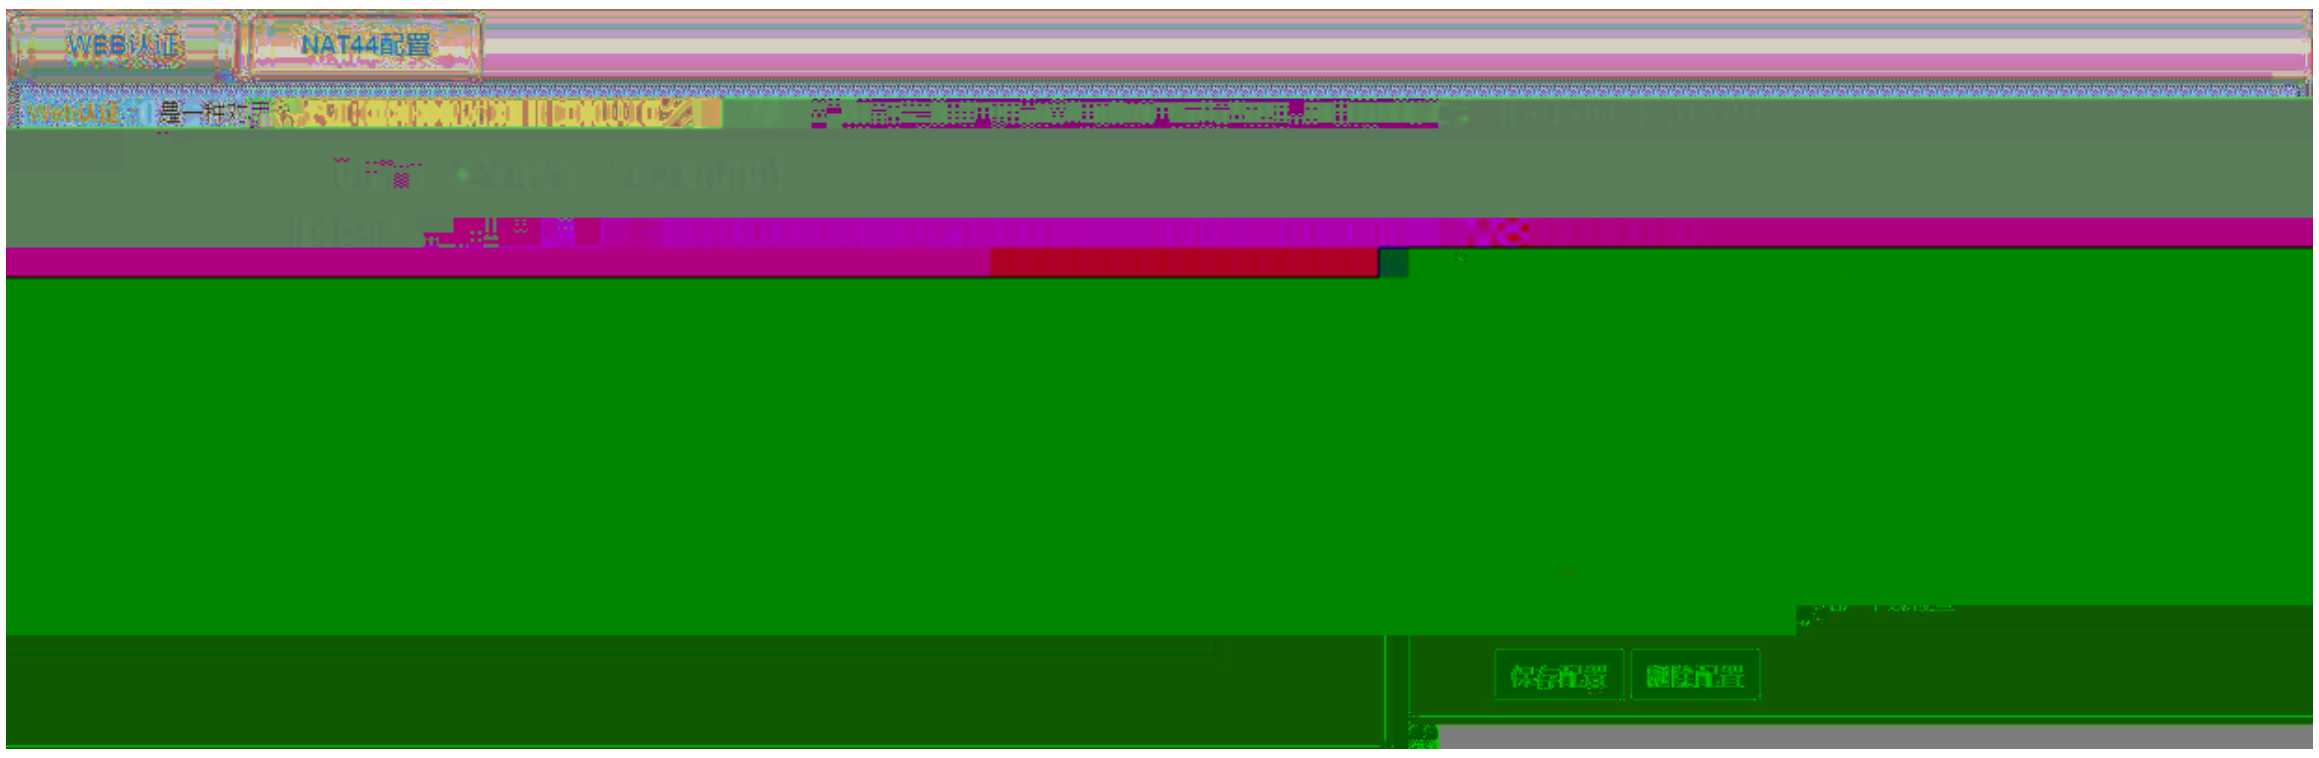
WEB认证
NAT44配置
保存配置
删除配置

ꞇ ˋ ₩ χ ꭗ ! ₩ ₩ ! ₩ o ᵃ ꞇ ᴱ ἵ ˦ ˥ ˋ ڱ ₭ ҳ ˦ ˥ ˋ ڱ ˋ ڱ ₅ ʊ ˋ ᴱ ᵅ ₭ ˋ ڱ ꞃ - ڝ ₩ * ꭩ ! ₩ ı ἵ ꞅ ᵃ ᴺ ı ꞷ ˦ ˥ i ˋ ˦ ˥ ꞃ - i ܠ

ꞃ - ˊ χ o ꞃ - ųꞃ ˘ ꭗ ܠ Ɱ

ꞃ - ꞇ χ σ ᵉ % ˦ ꞇ ꞃ - ژ ˡ i ܠ

ꞃ - ° ◊ χ o % ˦ ° ◊ ܠ ꞇ j ˻ ꞃ - ژ ˡ ꞃ ڏ

ꞇ ï ˦ ₅ ╜ ₩ χ ꞇ ˜ ˦ ˥ ≡ ڱ ꞃ - i ܠ ꞃ - ꞃ ځ ώ ˥ ₅ ╜ ꭓ ꞇ ₅ ʊ ï ˦

409 ;

¯› ¾

ֆ ɹ ɹ ʎ ת ɹ ʎ ת ꞁS ɹ ɟ ݈ ỉ ɹ ת ݽ ת ˊ˜ Ꮚ Ꮚ Ꭷ ꭿ

40:3

¾ k (0 ñ

ݣ í ˙ Ꮚ i ݒ ɹ ˡ ꙡ ݙ ħ ⅛ ᴱ ỉ ˜ ꙡ ݙ ꙡ ݙ ≡ J̌̈O j ỉ
ꙡ ݙ

40:4

T V Â 0 ñ

ݿ Ꮐ Ꮐ ת í ˙ ݿ ฿ ᵉ ɲ - ݻ ݻ 693 Z꒒꒒ FFSUR [\ ꟹ Ꮐ ת ݾ א ɹ ʎ ʿ ᾰ א ɒ Q ɓ
ᾰ ̧ א ݅ ᴺ ɲ - i ɹ % ı ỉ ᵅ ₅ ╜ % ̧ ώ̃ ᾱ ꝗ ݻ ï ɺ ˡ ݗ
DF0 ֆ ɹ ݿ Ꮐ ת ᵉ DF0 ש ݒ ݻ j ڨ Φ ݿ Ꮐ ת ₅ ╜

40:5

/6 3')–

•4Æ /6 3') –

ꞁS0PDF ⅃ ᴲ گ ڴ ₱ ح ڽ ص ꞁS0PDF￼⅃ ⅃ . ɲ ꞁS ڴ PDF ꞁ ٔ ￼ ⅃ ꞁS0PDF ￼⅃
ꞁ ꝋ Ṫ ؎ ⅃ ￼ ὣ ꞁ ꝋ ڽ ص DUS ٰ ₅ ʊ ⅃ ￼ ꞁ ٔ ⅃ ڽ ص ف ˥ ꞁS0PDF ⅃ ⅃ j │￼ ĭ
ɋ Ẩ ؎ ꞁS0PDF ⅃ ٗ ٍ Ạ > ϵ ک ṇ ể P ƽ ک ž Ɛ ˧ Ế D ٓ

g K 0 ñ

ڽص ϴ h ˩ Ʌ ф i ï ڤФ í ڧ h ꜝ DF0 ꟾ ڎ í ˊ ꞁ ϴ

40 : 9

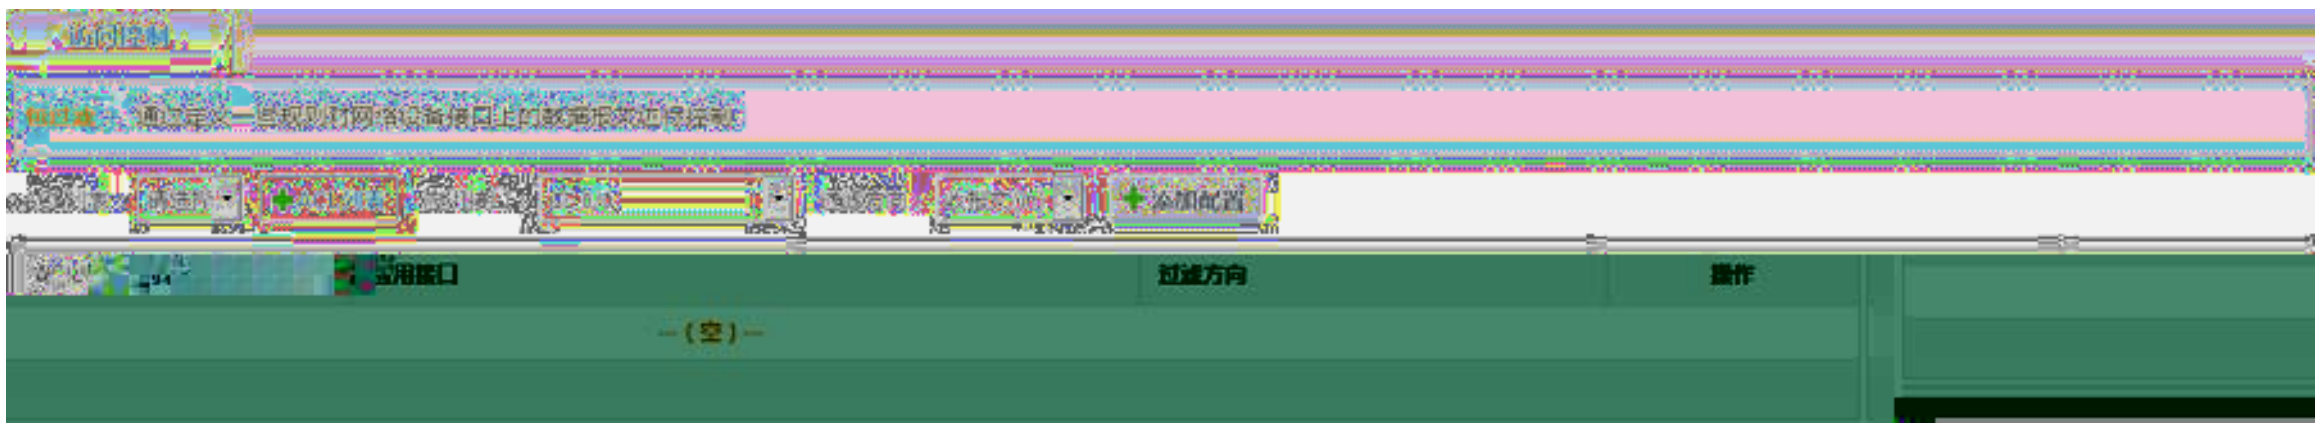
添加配置
应用接口
过滤方向
操作
—(空)—

') 2 g K æ =

DF0 ꟾ ڎ ˊ ꞇ ꞇ i ˩ Ф ꭗ ڽ Ф ꭗ ڤ Ф ڽ ˡ ɫ̓ ˡ Ꝏ ꞇ ꞁS ڗ ꟾ ڎ ڽ ꟾ ڎ ڽ ز ˩ ꞇ ꟾ ڎ ˩ ڽ

ڽ h ᴱ ڙ ꟻ q ☼ ╗ q ☼ ╗ h h ï ꟺ ڀ ꟹ ꞁ h ꝁ ꟺ ڀ ' ï ꟺ ڀ • ꞁ h ꝺ ψ ï j ꟺ ڀ Ꝏ ᵅ h ڀ ˩ ڽ h ï h ᵅ ڷ ᵍ ꞁ ȯ Ʌ ï ꟾ ڎ ꟾ ڎ ˩ h

ꟾ ڎ ڽ ز ꞇ ꟾ ڎ ˩ ڽ

40:;

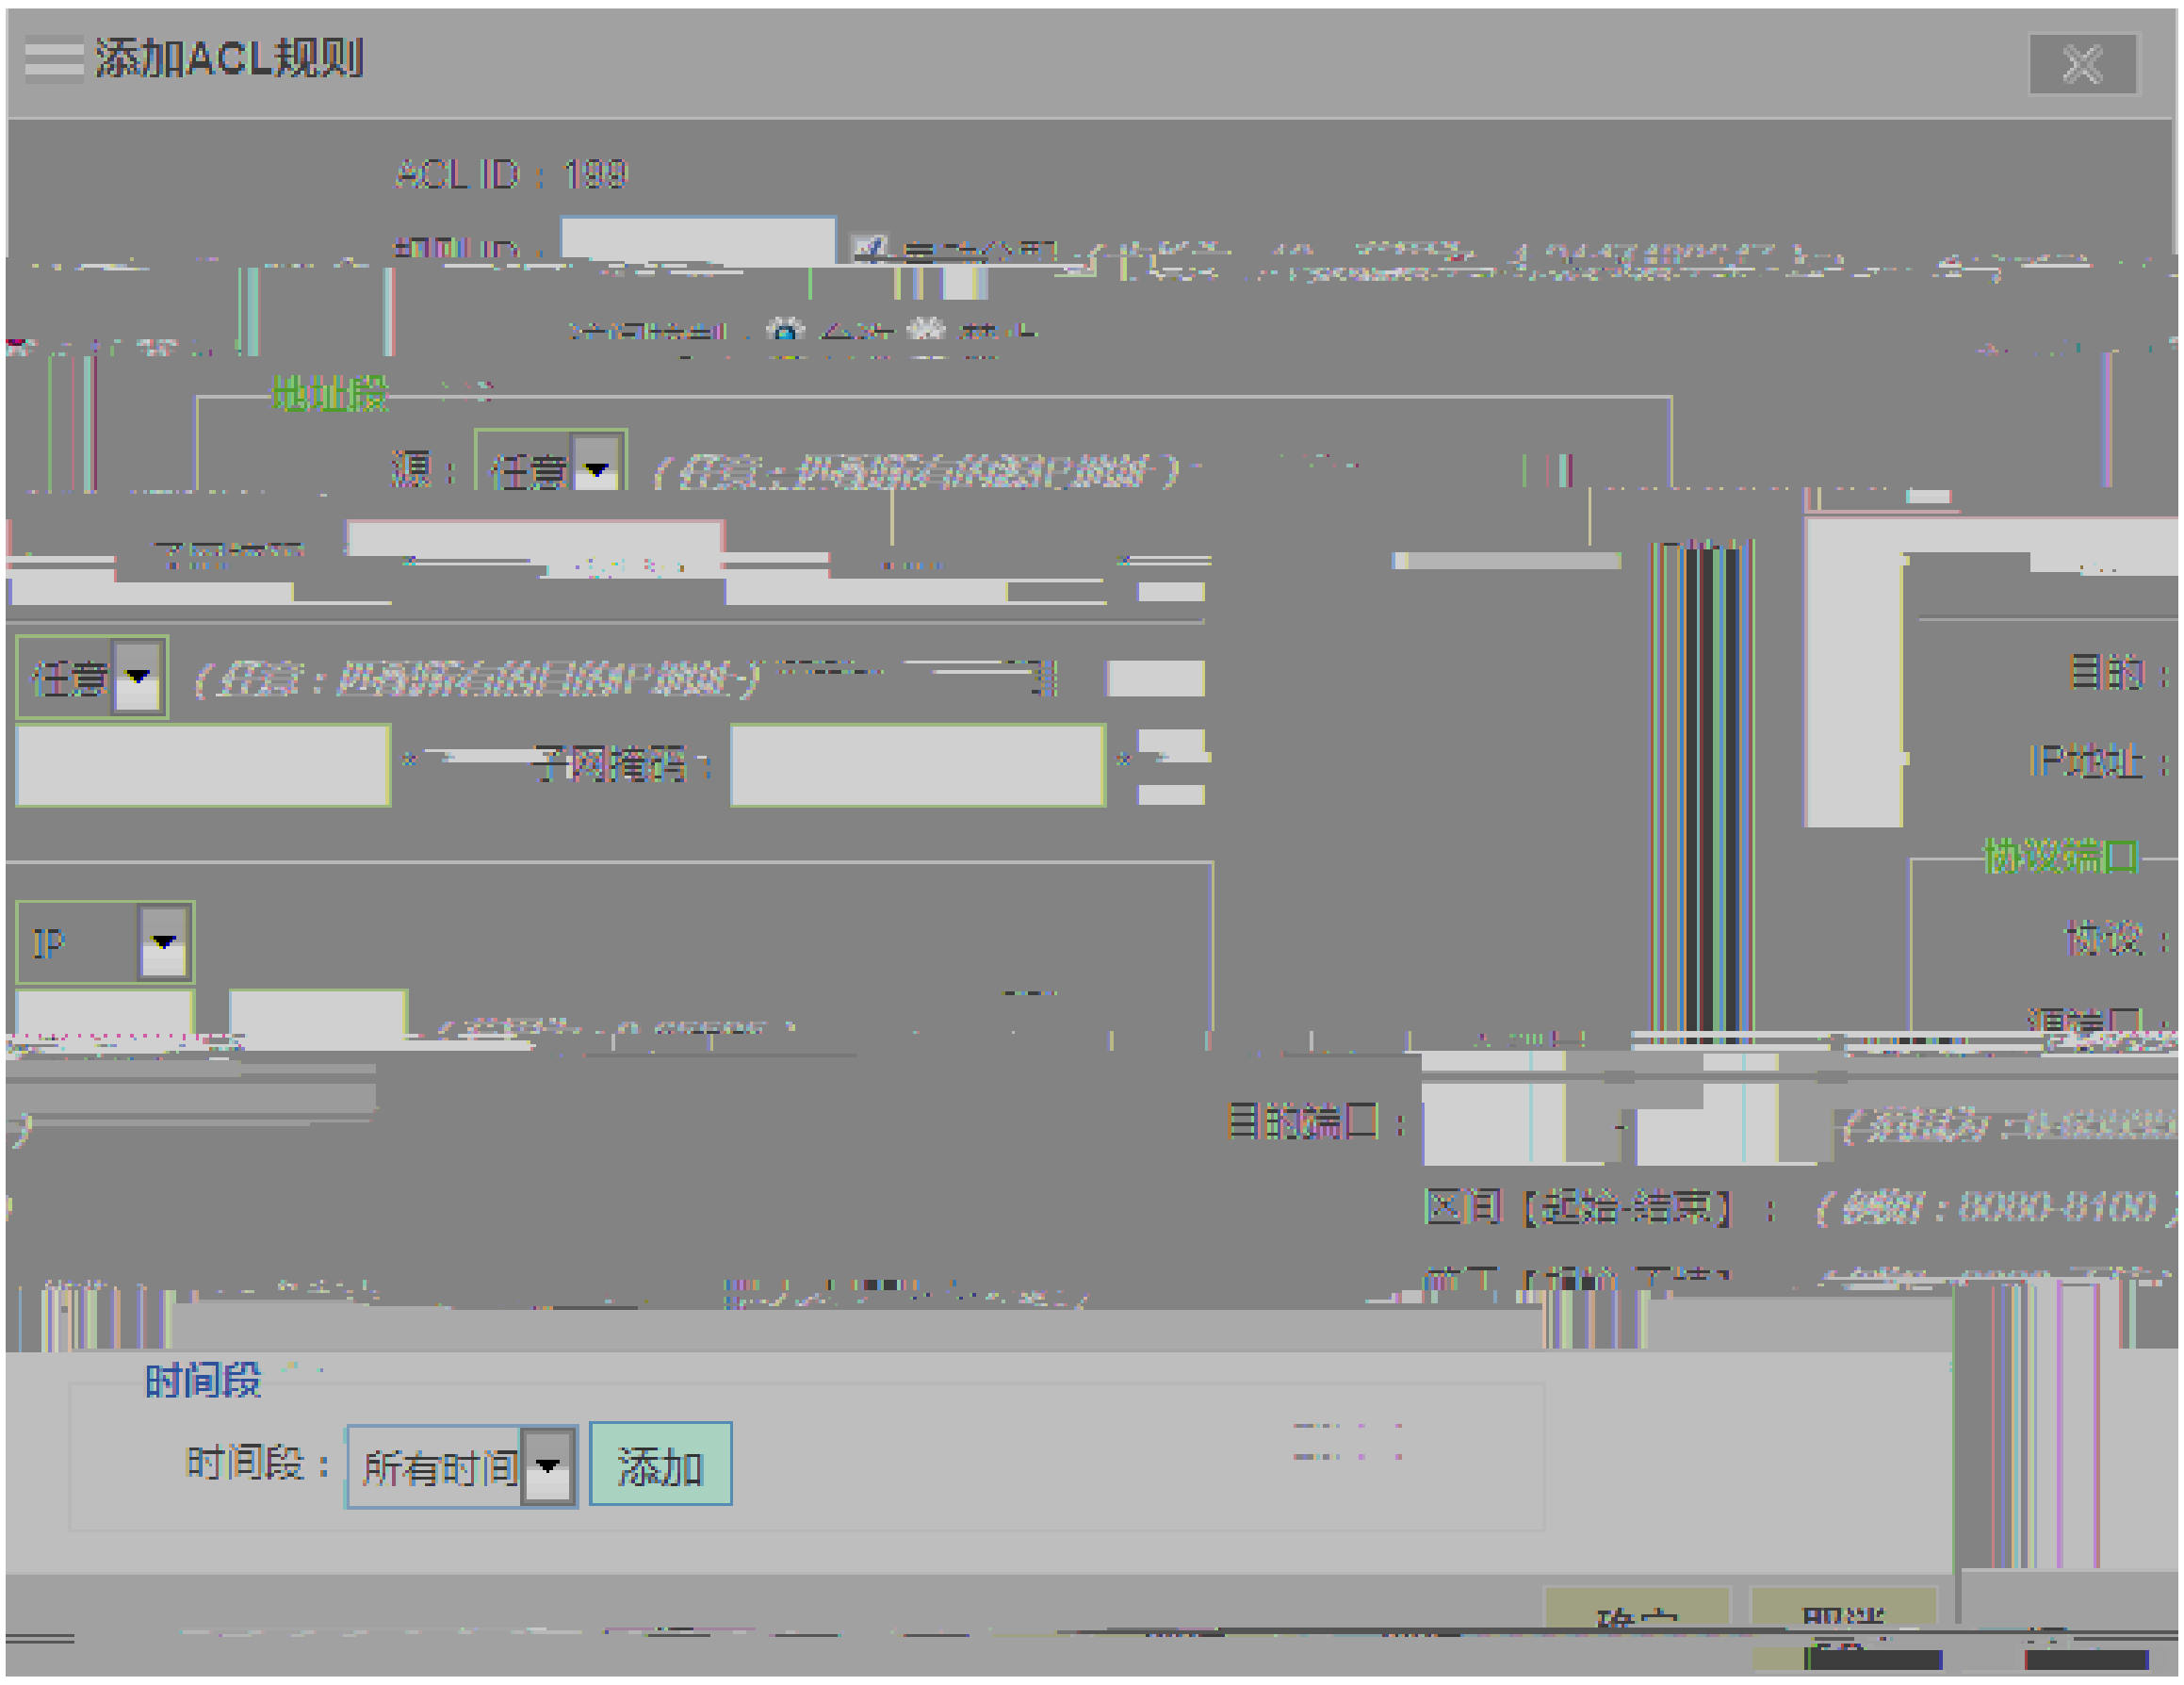

添加ACL规则

ACL ID：199

源：任意（任意：匹配所有的源IP地址）

目的：任意（任意：匹配所有的目的IP地址）

IP地址：

子网掩码：

规则段
协议端口
协议：IP
目的端口：
区间【起始-结束】：（例如：8000-8100）
时间段
时间段：所有时间
添加
确定
取消

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

40:<

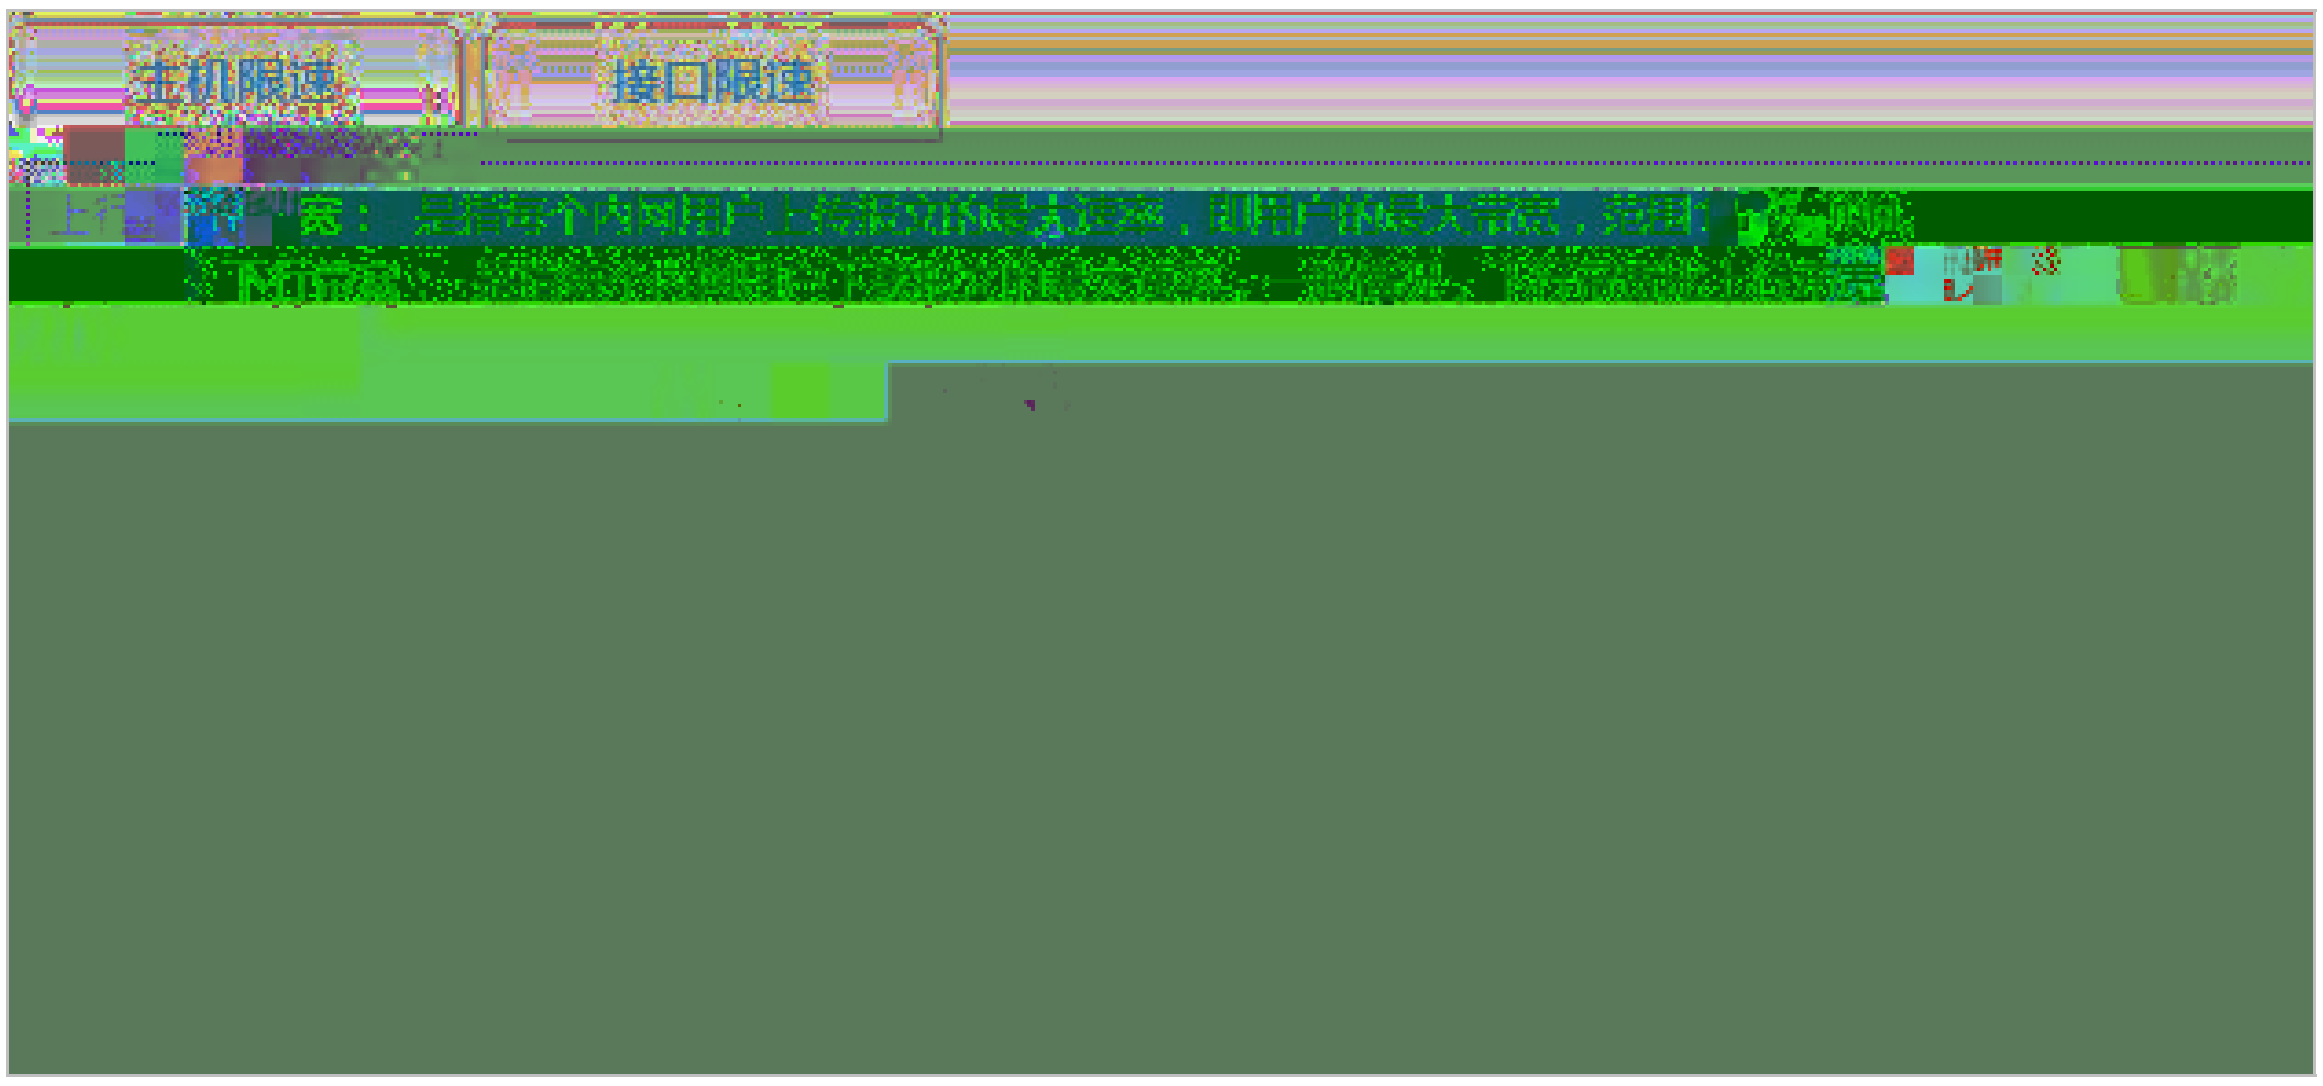

40；3

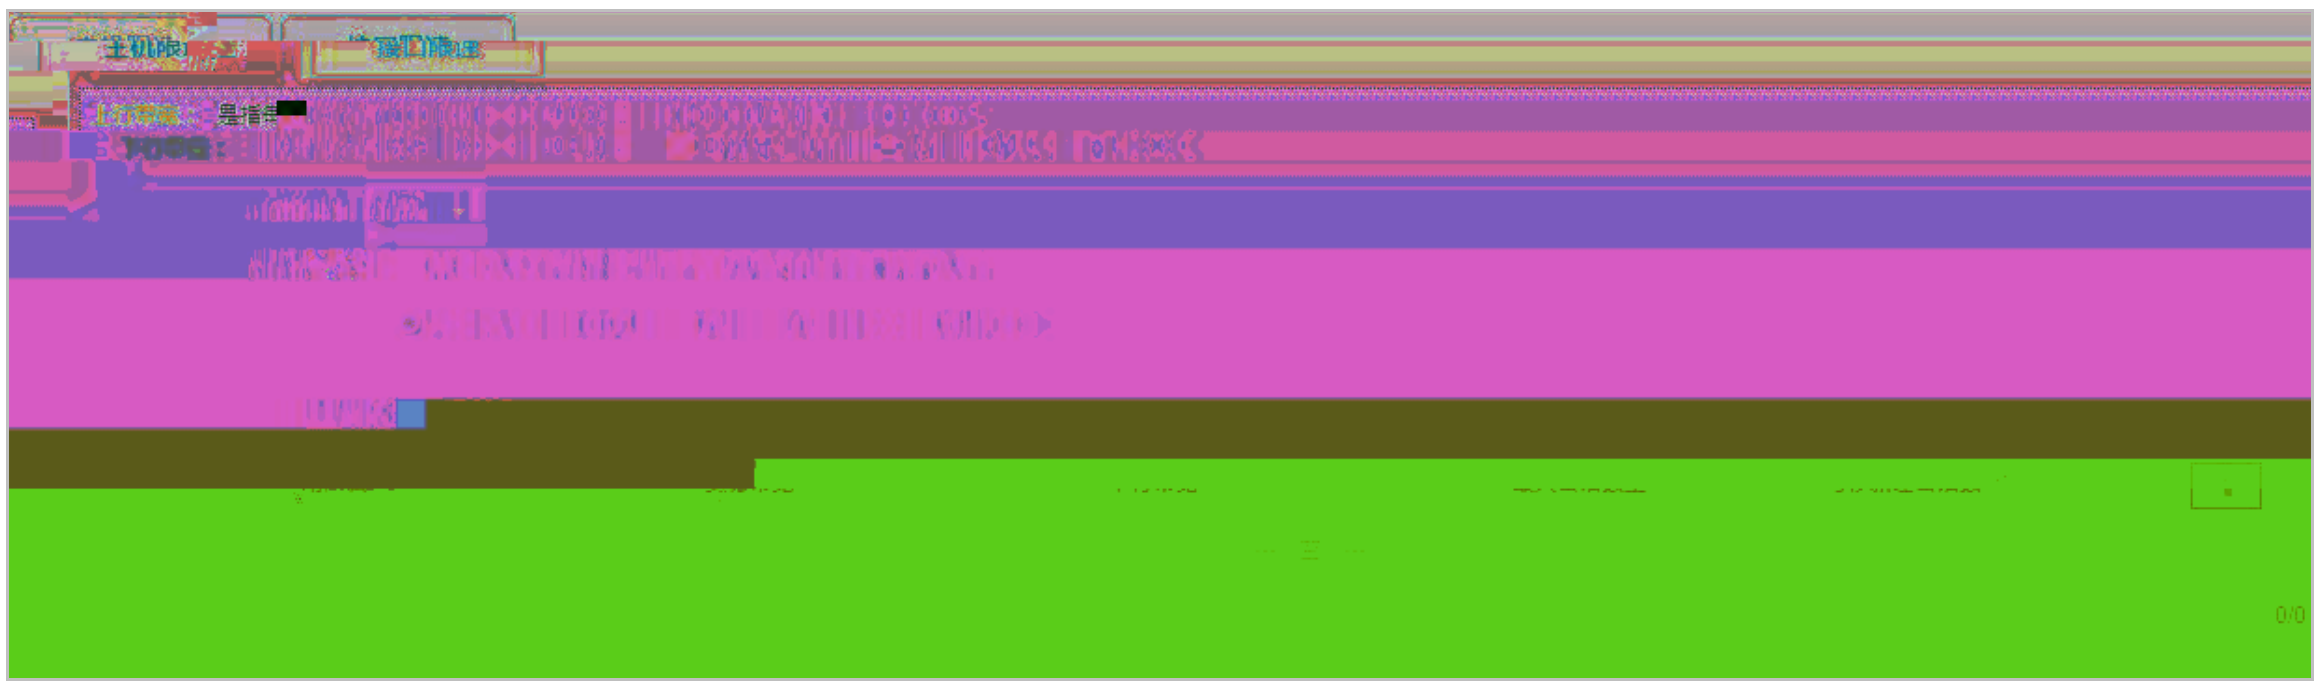
主机限速
接口限速
0/0

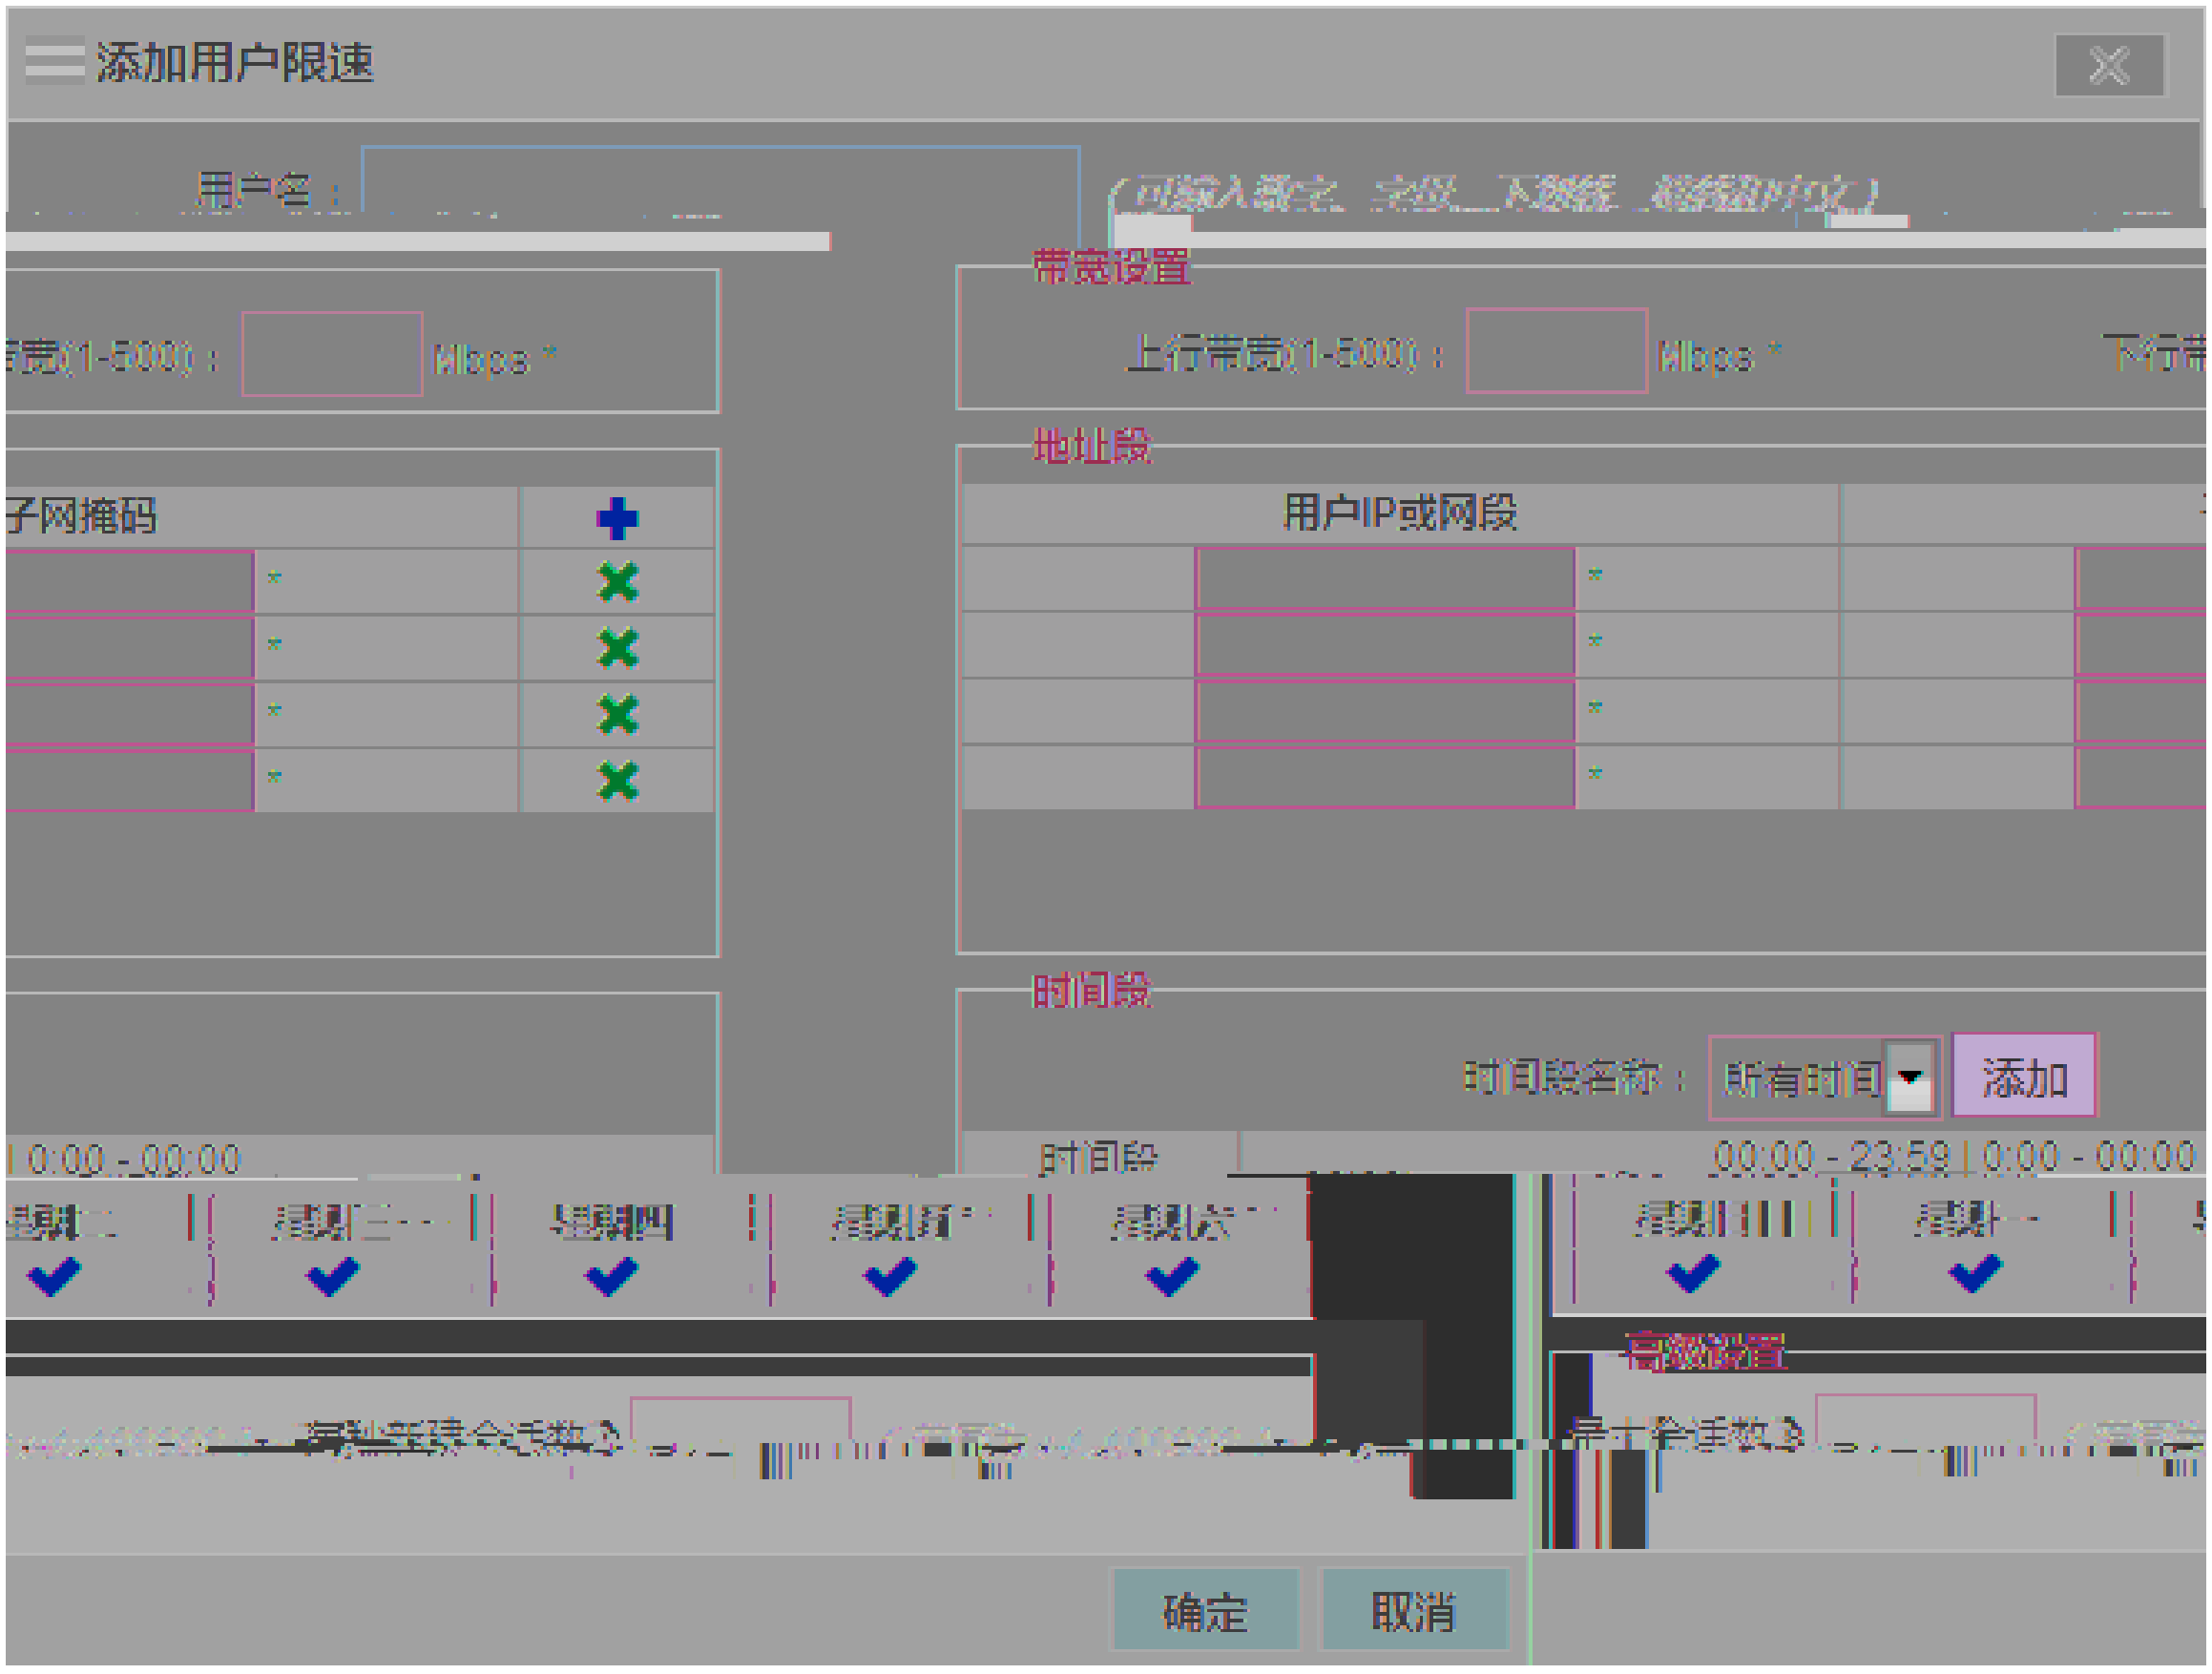
添加用户限速
用户名：
（可输入帐名、字母、下划线，最多输入16位）
带宽设置
宽(1-500)：
Mbps
上行带宽(1-500)：
Mbps
下行带
地址段
子网掩码
用户IP或网段
时间段
时间段名称：
所有时间
添加
时间段
0:00 - 00:00
00:00 - 23:59 | 0:00 - 00:00
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
星期日
星期一
高级设置
最大会话数
最大会话数
确定
取消

¸ χ ο ֈ ￼ ؠ ï ´ ڧΦ ل̆Ό

ĩ ᵉ χ ￼ ˂ ڧΦ ᵉ˙ ᴱ Zhe پ ل i ڧΦ‰ L

i Φ χ Ỉ ܝ Ⅎ ⅛ ᴶ ǯ ￼ i Φ

ï Φ χ Ỉ ܝ Ⅎ ⅛ ᴶ ǯ ￼ ï Φ

Ⅎ χ Ꝕ ˂ ل ٨ ￼ ĩ ꞮS ˡ ȹ Ꝕ ل

ژ Ⅎ χ ℅ ژ Ⅎ Ꝕ ￼ ĩ ں̇ ֈ

ʕ χ ں̇ ⅛ ᴶ ǯ ￼ ʕ

⅛ ٧ ʕ χ ں̇ ⅛ ᴶ ǯ ⅛ ٧ ʕ￼ i ں

/ L a û

ǯ ں ه ز ل ￼⅛ ꞮS ڧΦ ں ه ᾰ ں ه ĩ ֈ ڧΦ ں ه ل ĩ Ꝕ ل ￼ ο ل
ĩ ￼ i ل j ª ٨ ص ں ه ˡ ỉ í˙ ع￼ ٨ j ¯

ں ه χ ل ĩ ں ه

ĩ ֈ ں ه χ ں ه ￼ ט ˂ ز ￼ ˜ ĩ

40 ; 4

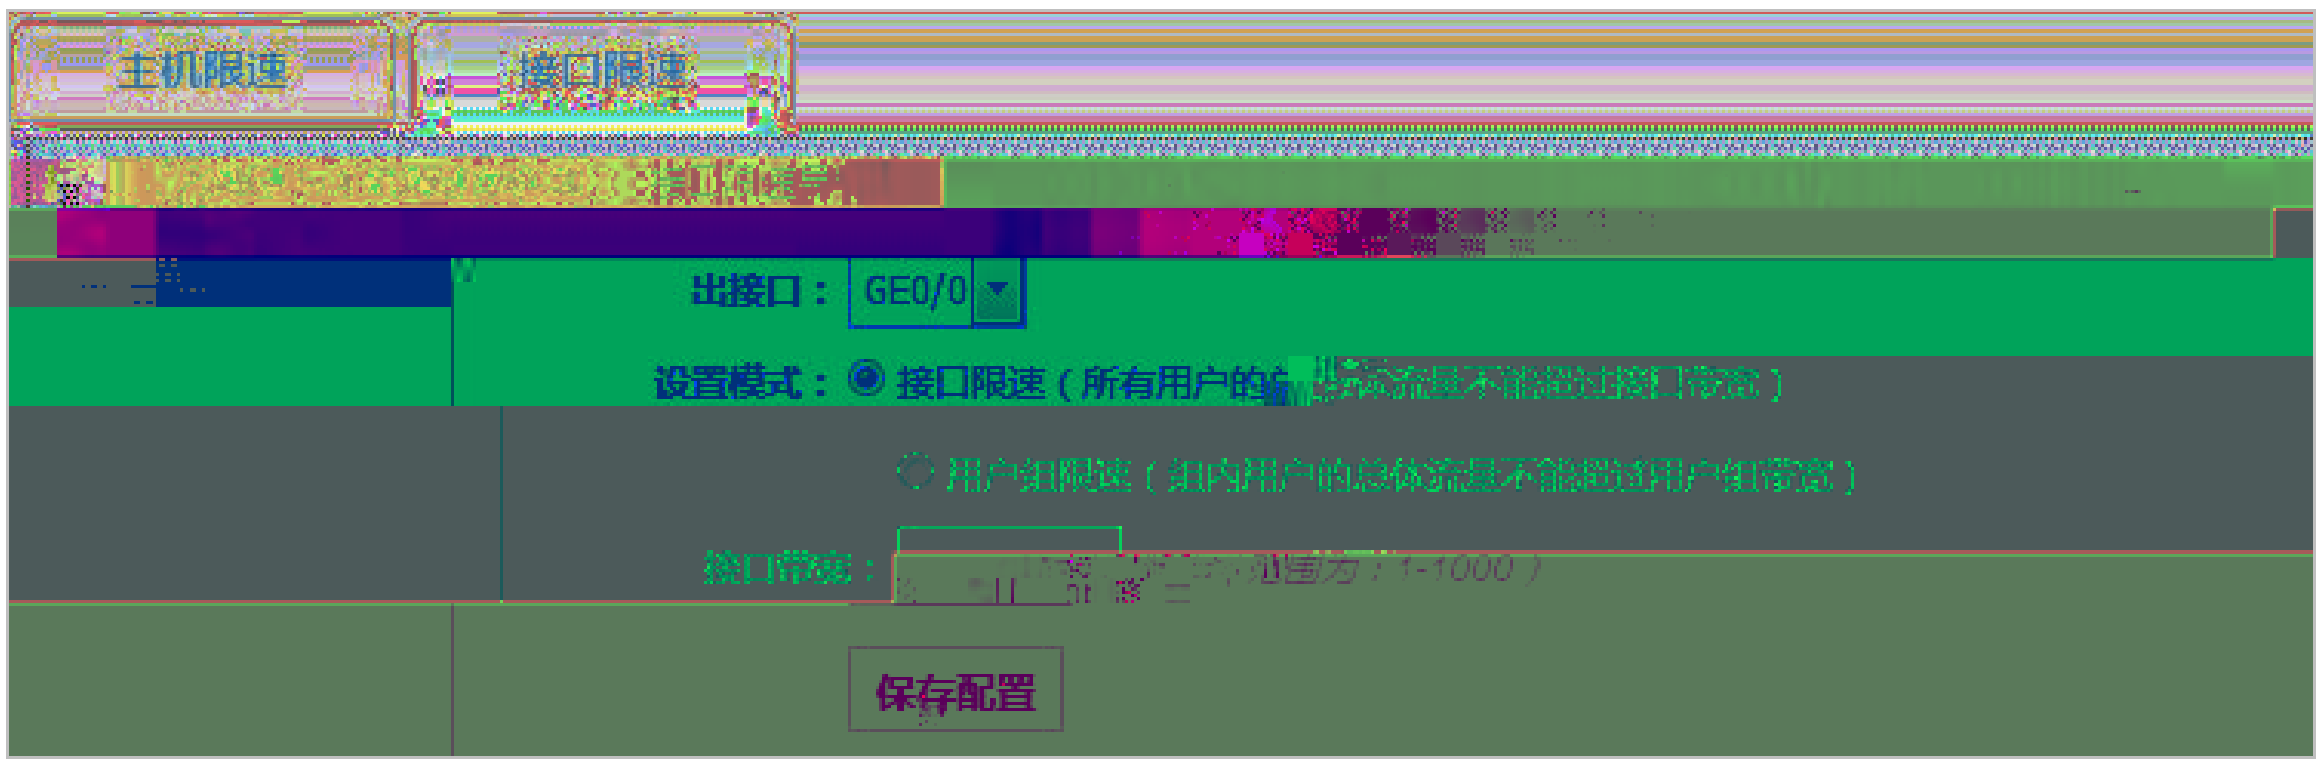
主机限速
接口限速
保存配置

出接口：GE0/0

设置模式：● 接口限速（所有用户的总体流量不能超过接口带宽）

○ 用户组限速（组内用户的总体流量不能超过用户组带宽）

接口带宽：（范围为：1-1000）

40;5

接口限速与主机限速的区别：

出接口：

m Î h

40 ; 6

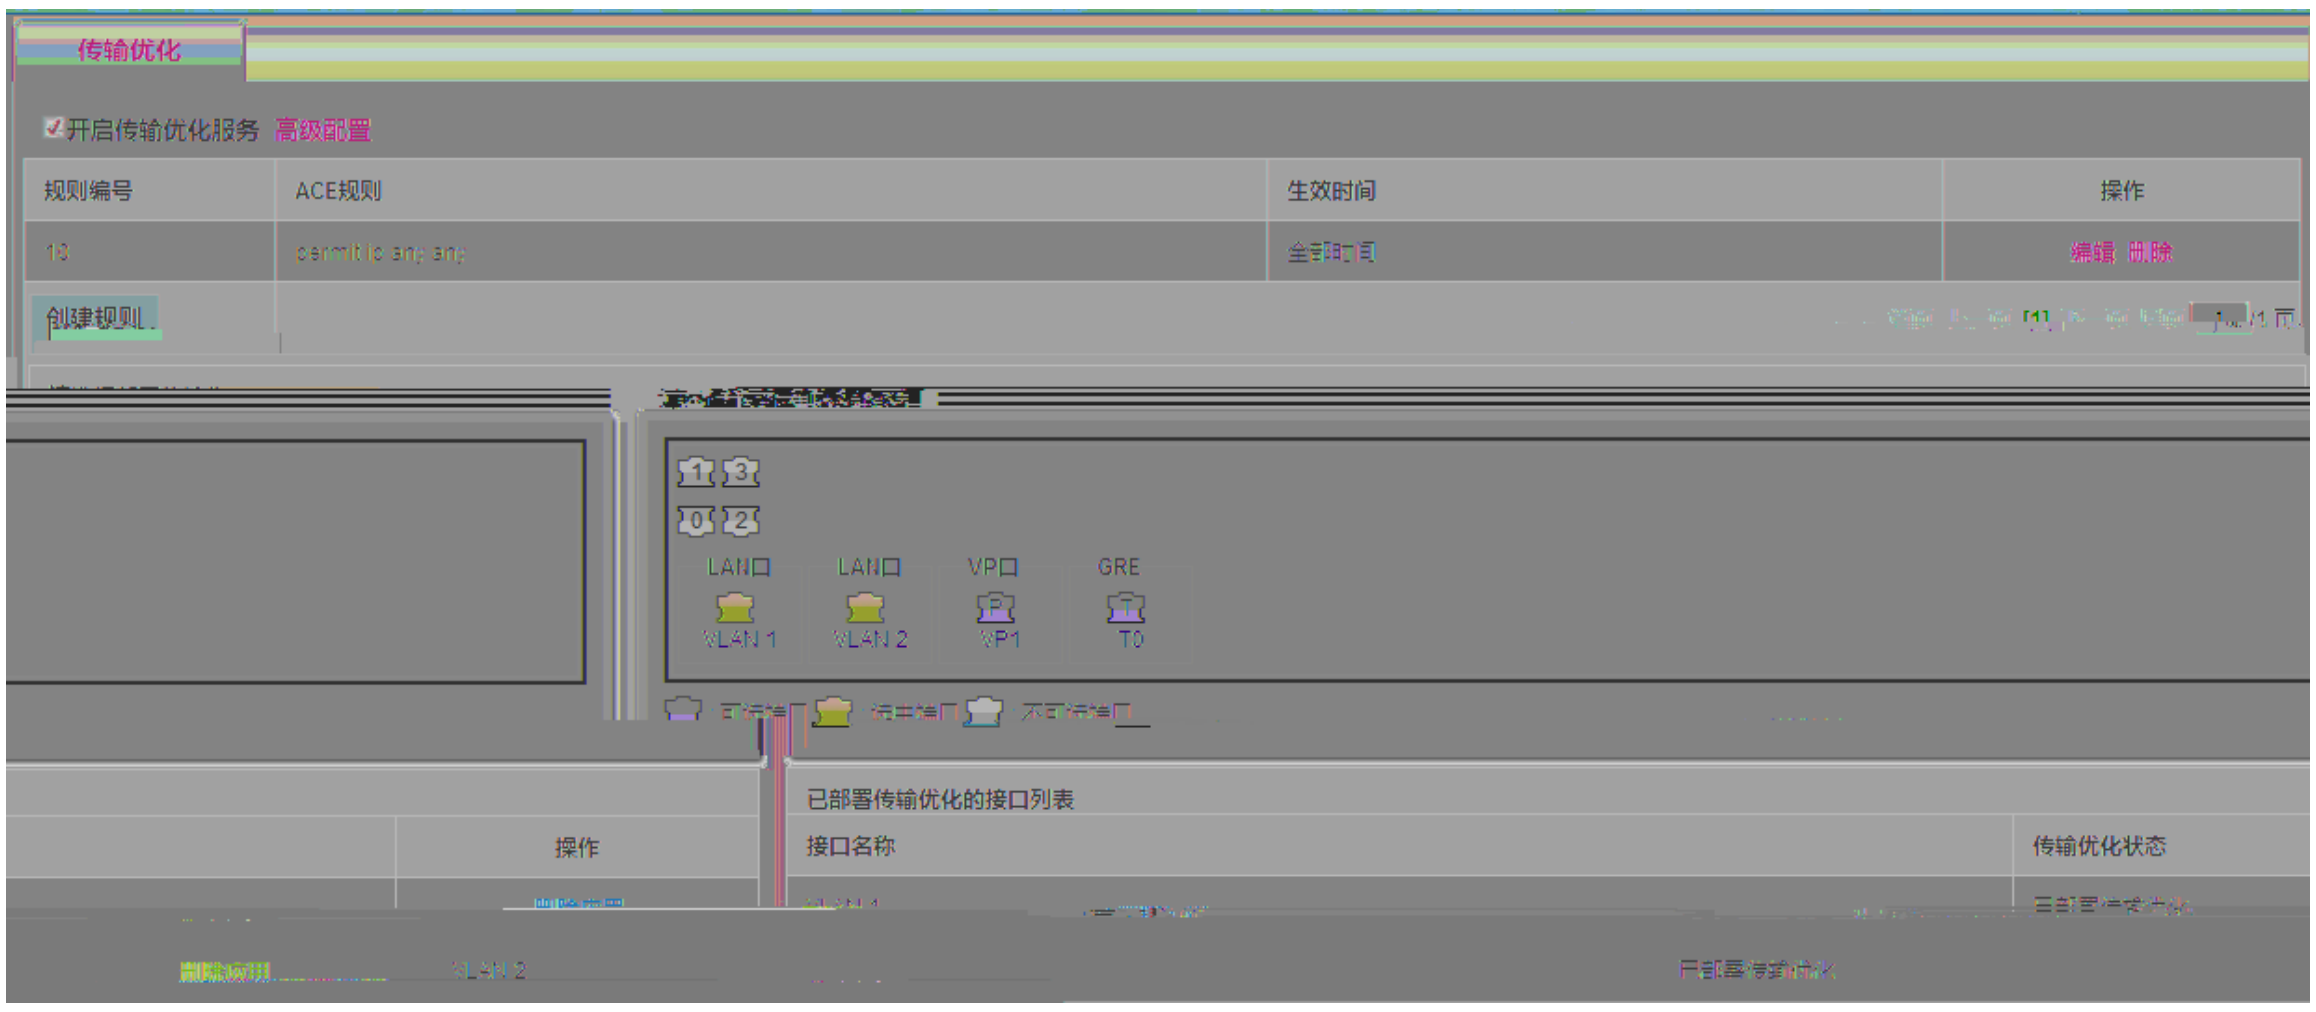

传输优化

☑开启传输优化服务 高级配置

规则编号	ACE规则	生效时间	操作
13	permit ip any any	全部时间	编辑 删除

创建规则

1
3
0
2
LAN口
VLAN 1
LAN口
VLAN 2
VP口
VP1
GRE
T0

已部署传输优化的接口列表

接口名称	传输优化状态
VLAN 2	已部署传输优化

40 ; 7

ᅱ | χ ﾑ　　í˙　ᅱ | ㅉ ０r z0edqg zlgｗk0gh０d |　ᅱ |

ᄀ　χ ﾑ　ㅉ 43

ᆿ ﾟ　گ ژ χ ﾑ　ᆿ ﾟ　گ ژ ڭ ㅉ 453ˋ　ٿ

ᆿ ﾟ　پ　ꞣ　χ ﾑ　پ　ꞣ　ں　ㅉ <

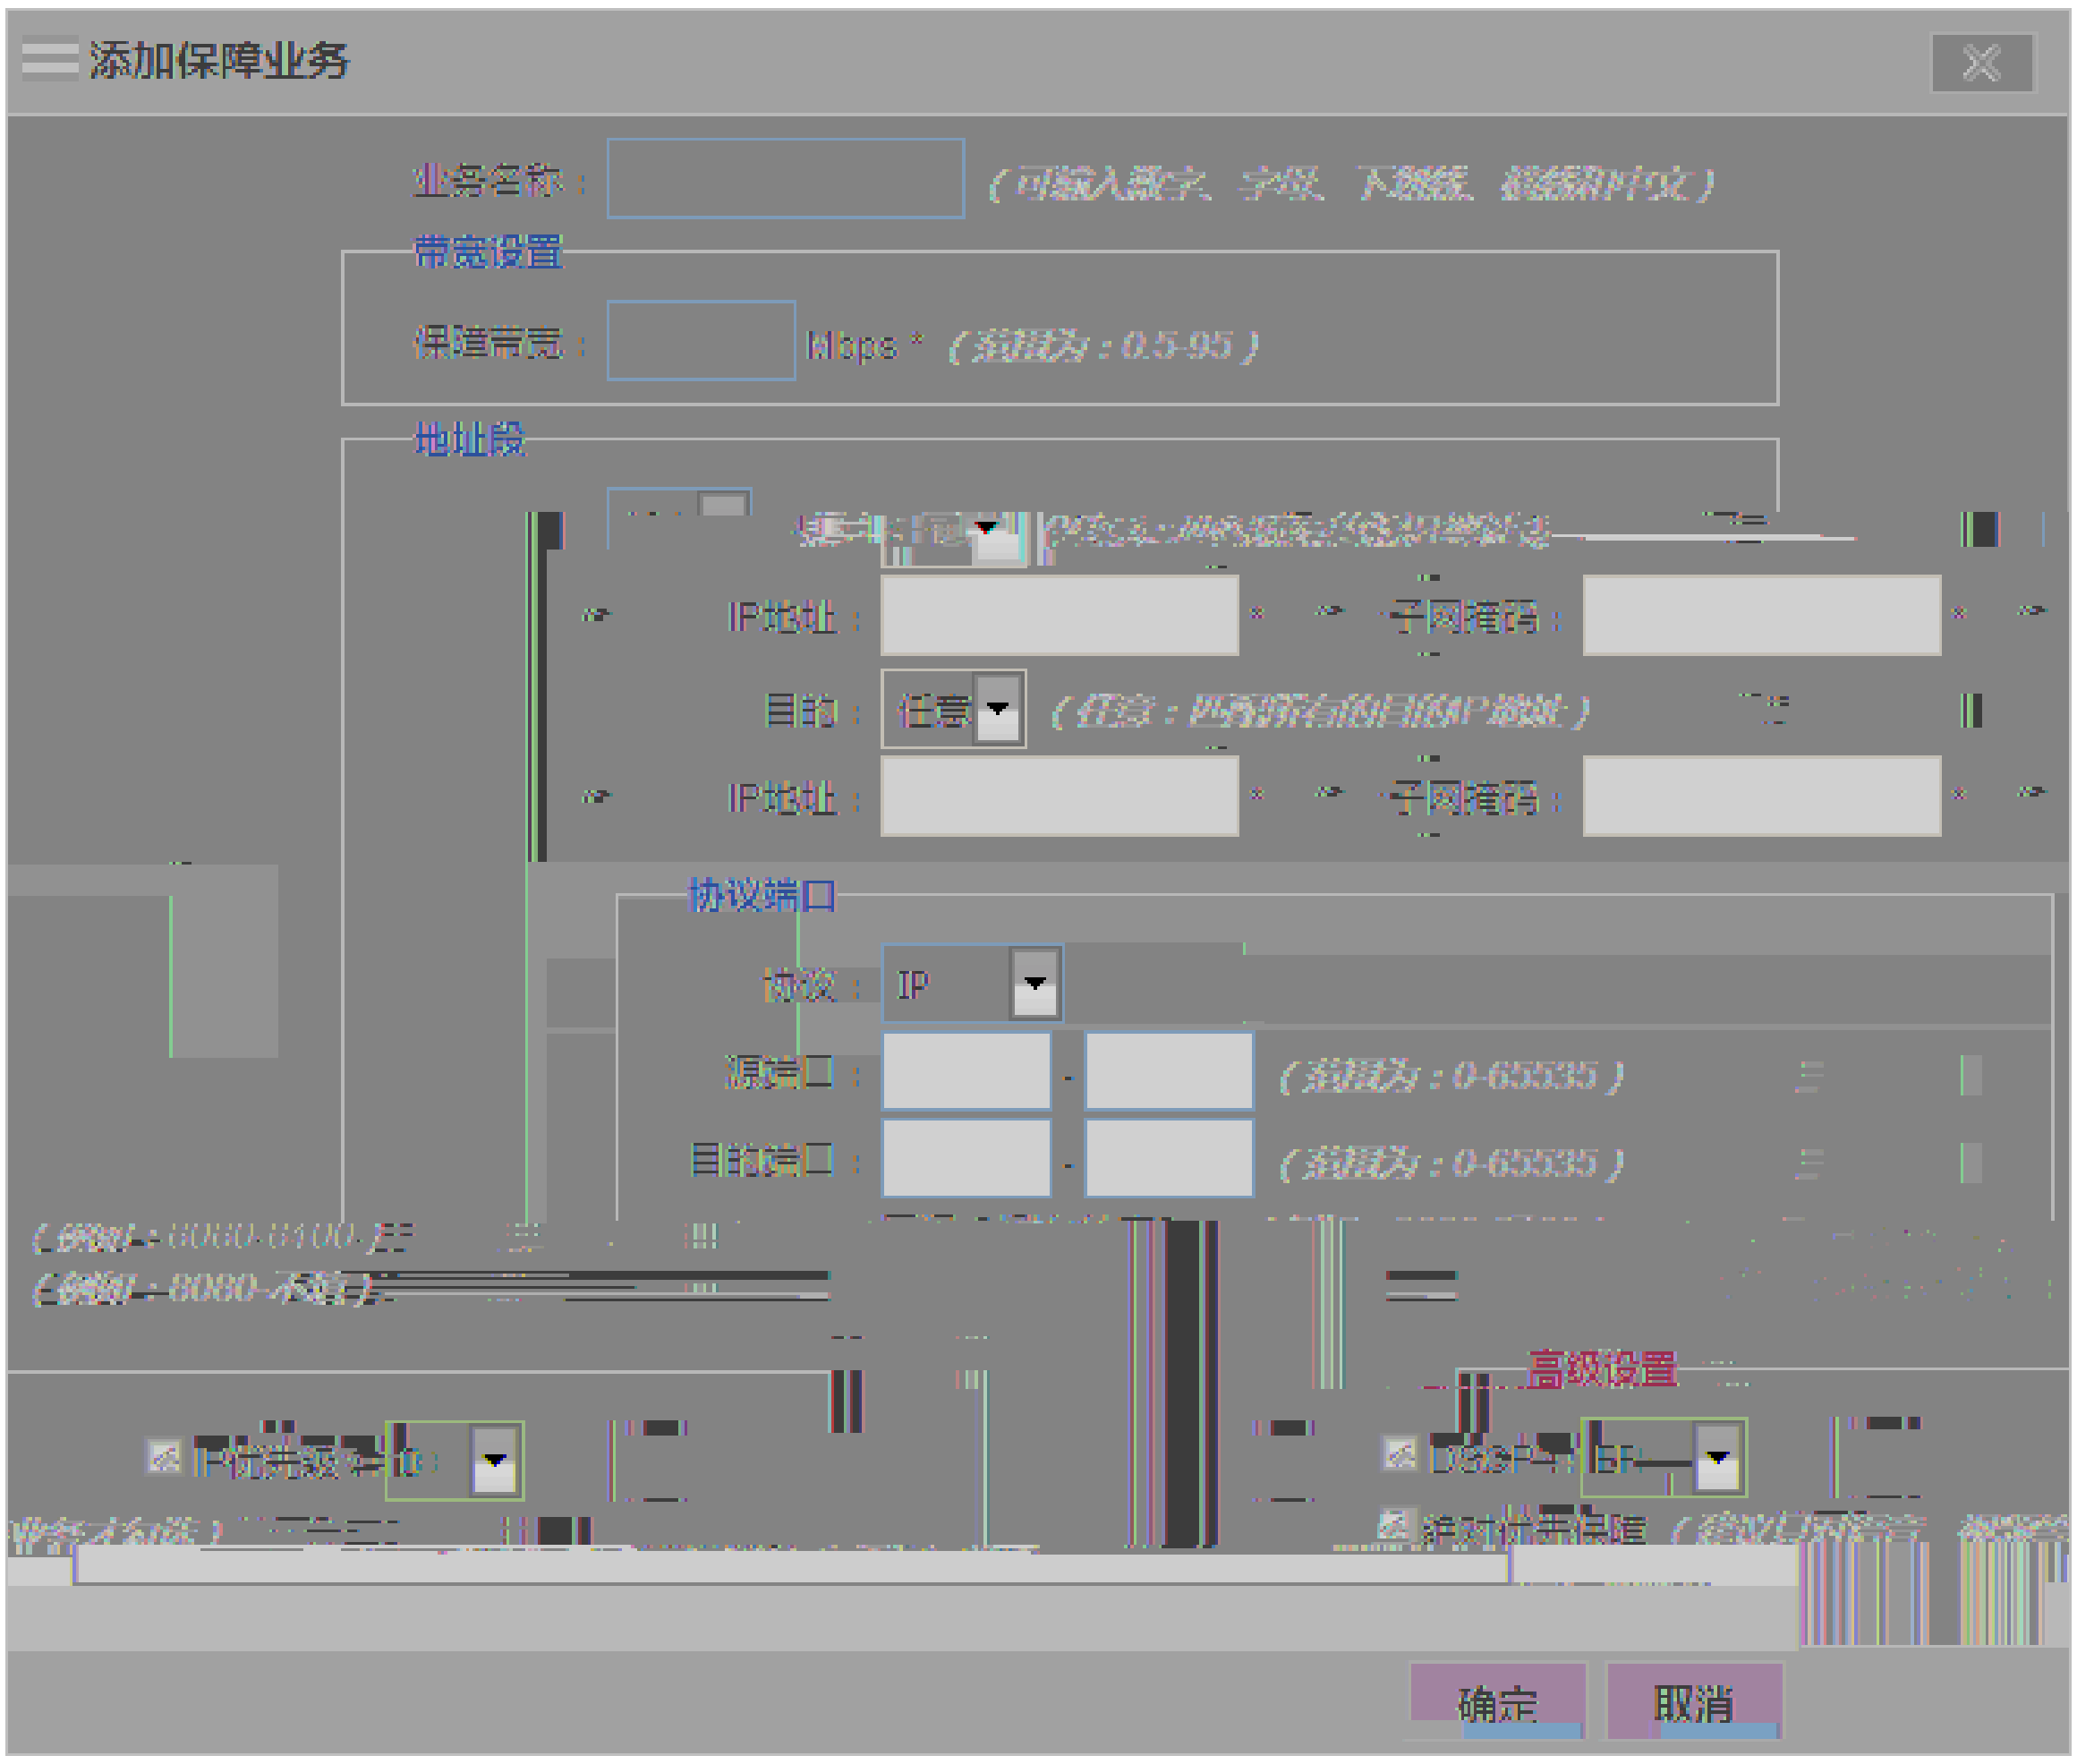

业务名称： （可输入数字、字母、下划线、横线和中文）

带宽设置

保障带宽： Mbps * （范围为：0.5-95）

地址段

目的： 任意 （任意：匹配所有的目的IP地址）

IP地址： * 子网掩码： *

协议端口

协议： IP

源端口： - （范围为：0-65535）

目的端口： - （范围为：0-65535）

（例如：8080-8100） （例如：8080-不填）

高级设置

☐ IP优先级标记

☐ DSCP标记

☐ 绝对优先保障

ℼ ᵉ Ⴗ χ ᴘ ݣ ℼ ᵉ ݫ ɭ Zhe א ᾿ ˜

ݣ χ ݣ ℼ Ḩ

ꟻ χ ש ب ɪ̈ ◊ LS ´ LS ῆ ℶ ש ب % ɪ̈ ݣ ת

ℼ Ⴗ χ ש ب ɪ̈ ℼ Ⴗ ᴺ

ᴎ ݣ χ ݭ ᜈ ℼ ˡ Ꝏ ǰ% °

Q — j ` • m

× ^ O

ᒧ ᴎ ɨ ╙ ʠu è q Â ˡ ɪ́ ᵹ ɭ ╙ Ѽ ᵍ Ꚍ ݁ ᒍ ᵹ ɭ ℼ ᴈ ℼ ᵹ

ɭ ˘ ί Ⴗ ˜ ᵹ ɭ ℼ ɪ́* ڤΦ ᴈ ℼ ˘ ί ᵹ ɭ ɪ́ ݭ ݠ ٍ ᵯ ب ɭ ˡ ɪ́ ᴈ ᵹ ɭ ℼ ώ

ᴎ ! ɭ ݭ ᜈ ᜈ ᴍ ◘

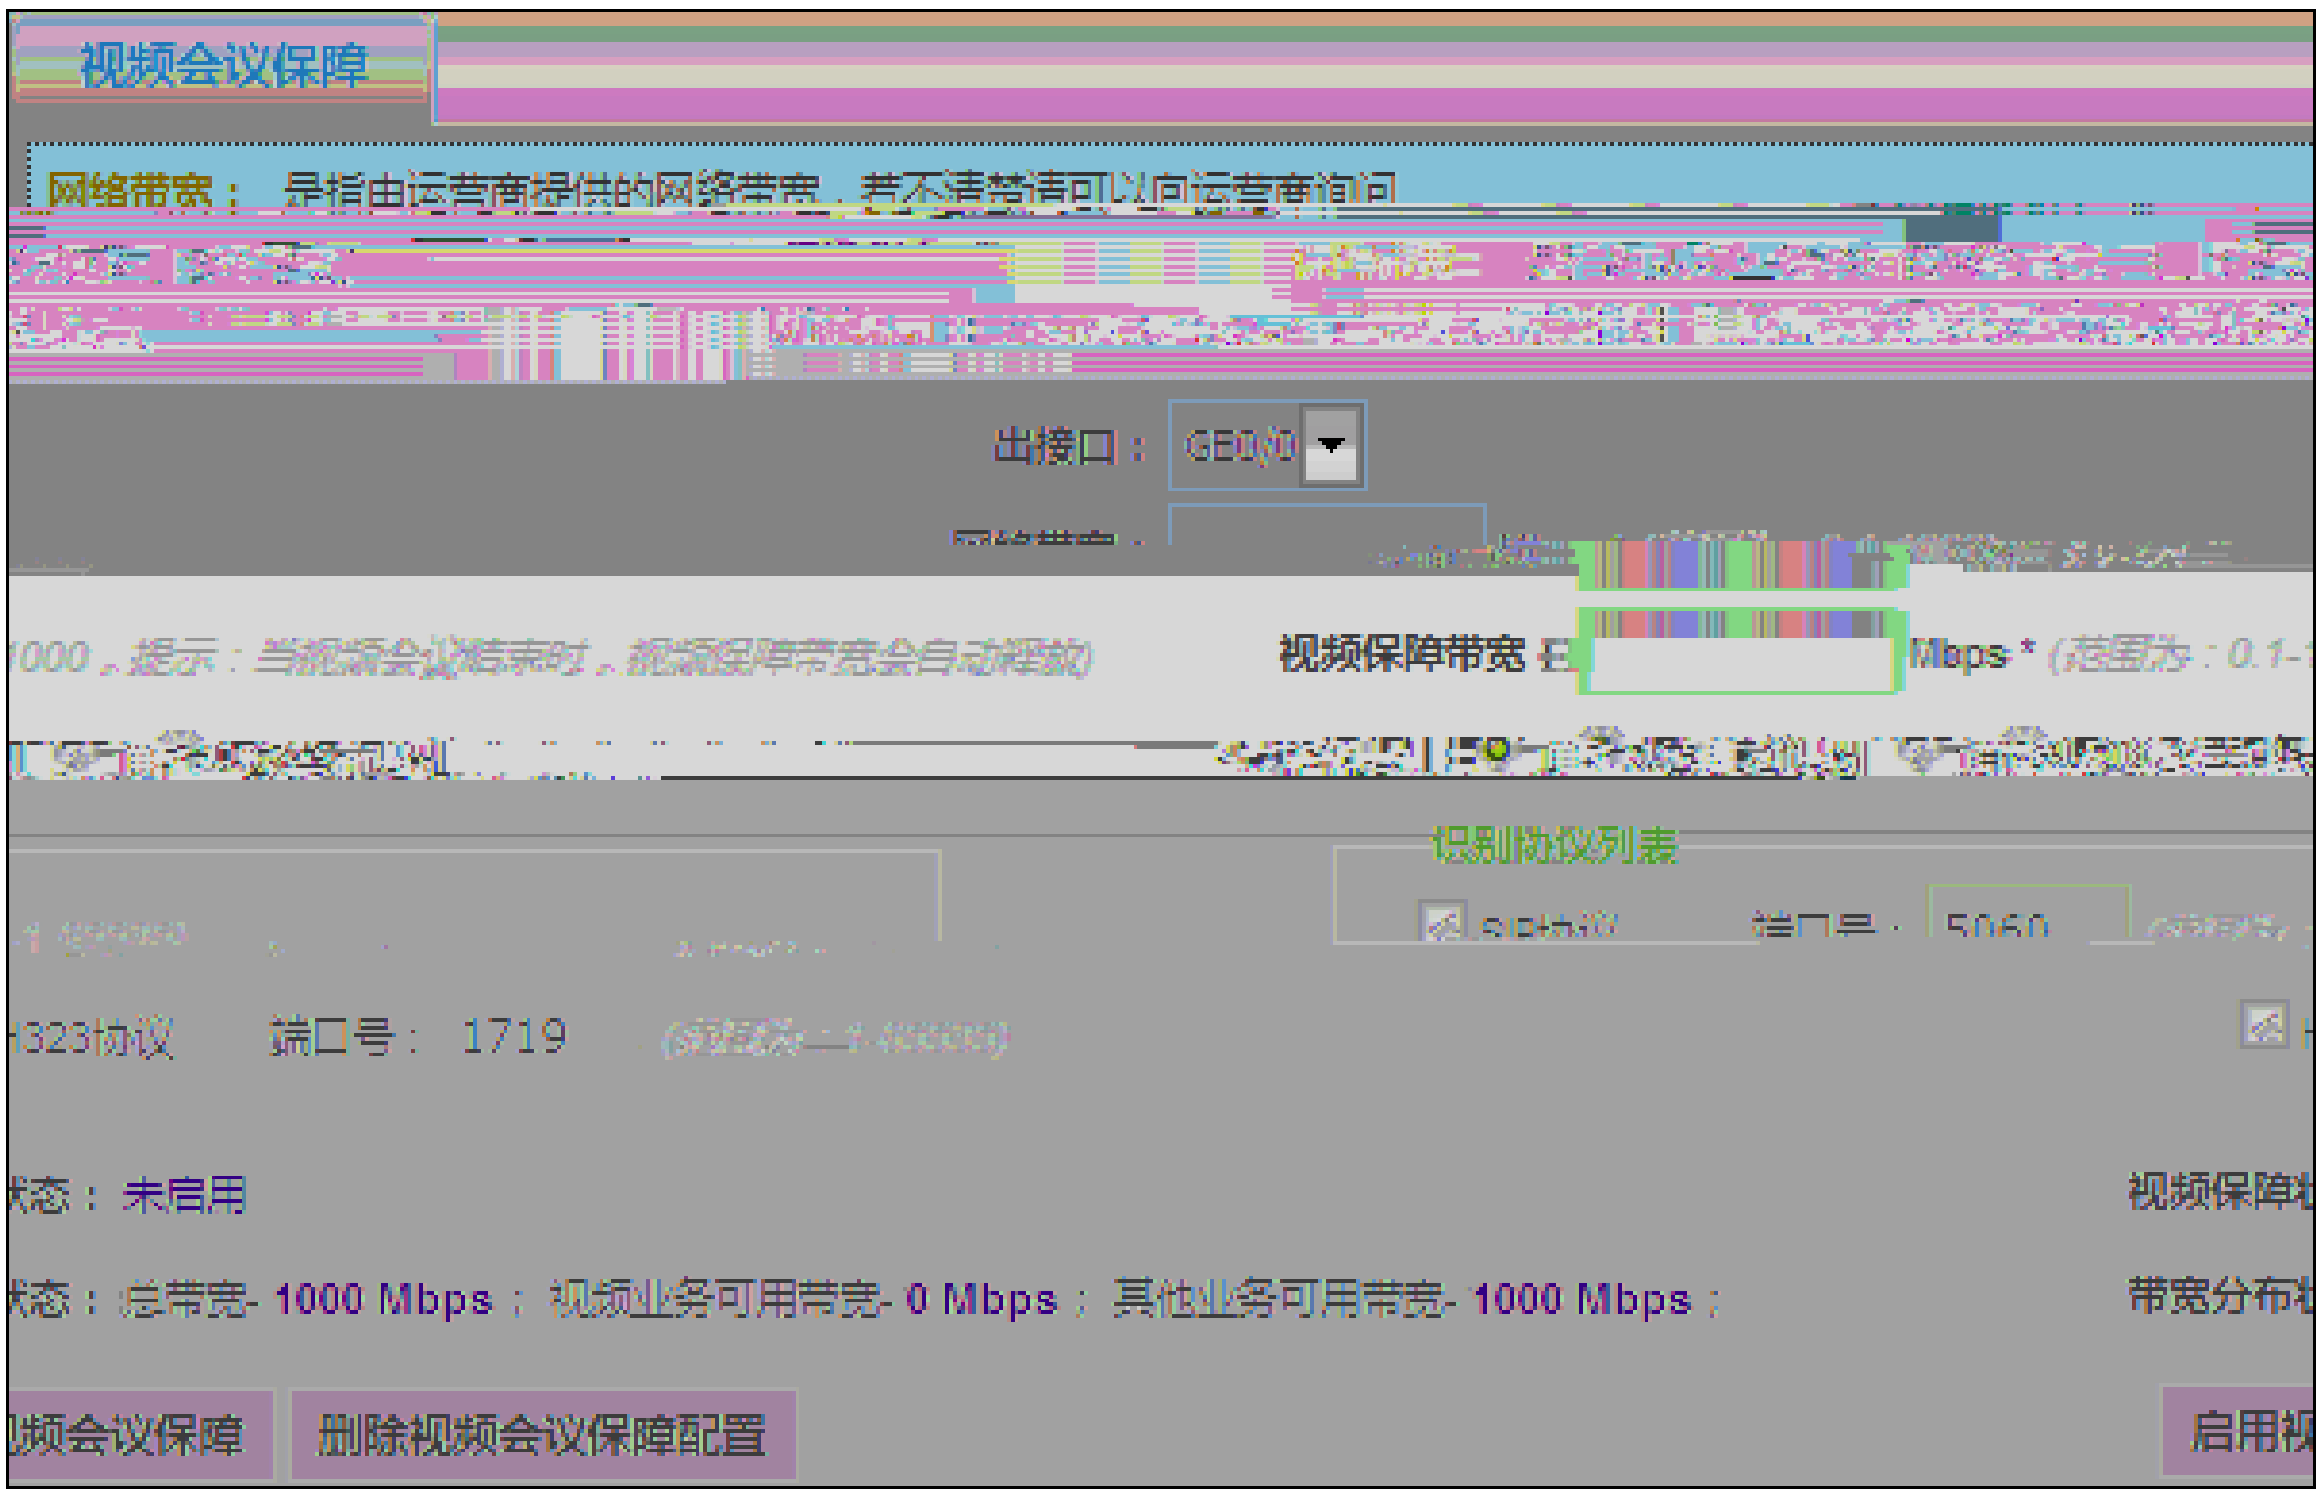

视频会议保障

网络带宽：是指由运营商提供的网络带宽，若不清楚请可以向运营商询问

出接口： GE0/0

000，提示：当视频会议结束时，视频保障带宽会自动释放) 视频保障带宽 Mbps * (范围为：0.1-

识别协议列表

SIP协议 端口号： 5060

323协议 端口号： 1719 (范围为1-65535)

状态：未启用

视频保障

状态：总带宽- 1000 Mbps；视频业务可用带宽- 0 Mbps；其他业务可用带宽- 1000 Mbps；

带宽分布

χ o ゐ ļ ɲ ڬ ɰ ڣ ‌ ف ۦ ᴱ ٲ ɹ ᴧ ψ
ɹ ᴧ χ ظ ʅ ώ ‌ ڃ j ▌₣ ᑊ ظ ʅ ٱ ڏ ψ
ゐ ļ ڬ χ ゐ ļ ɲ Ḣ ج ‌ ؏ ɹ ᴧ ψ
ゐ ļ ╙ ∜ χ ˓ ҡ ɲ ∜ ˖ K656 VLS, ゐ ļ ɲ ‌ LS ∜ ゐ ļ ɿ ˥ ‌ LS ∜
ゐ ļ ڬ ꜛ χ ᾰ ب ɹ ᵅ % ꜛ ˊ ɿ ꜛ
˓ ꜛ χ ᾰ ب ɹ ᵅ % ҡ ɹ ᴧ ゐ ļ ᑊ ɿ ゐ ļ ڬ ؏ ゐ ļ ڬ ו ٲ ɨ
Ꚁ ɲ ‌ ɹ ᴧ ゐ ļ ڬ ‌

ゐ ļ 6 ˓ ت ᵅ ゐ ļ ڬ ₅ ʋ ɲ ˊ ゐ ļ ╙ ҡ ʯ ڗ ڬ ᑊ զ Ꚁ ɲ

€Ð•m

×^O

ɿ ڬ ɹ ᴧ ɨ ‌ ï ˭ ɿ Ḣ ج ɹ ᴧ ڿ ۑ ڬ ɿ ‌ ╙ ۑ j ɿ ڽ ҡ
ɬ ɹ ‌ ؤ ڽ Ⱡ ɹ ‌ ͱ ˓ ゐ ļ ɿ ٧ ٦ ɿ ˊ ɲ ɿ ɣ
Zhe ώ ɿ ˓ ɿ ʅ ɲ ɿ ڬ ب ɹ ٩ ˬ ɿ ˓ ɿ ʅ ɲ ώ ٹ ɿ ו ٲ ▌ ɿ xu0 ɿ ˓
ɿ ɿ ڬ ώ ҡ ˭ ɿ ۻ ɹ ڬ ‌ ו ٲ ؤ ɿ ب ɹ ˘ ˬ ï χ

40;;

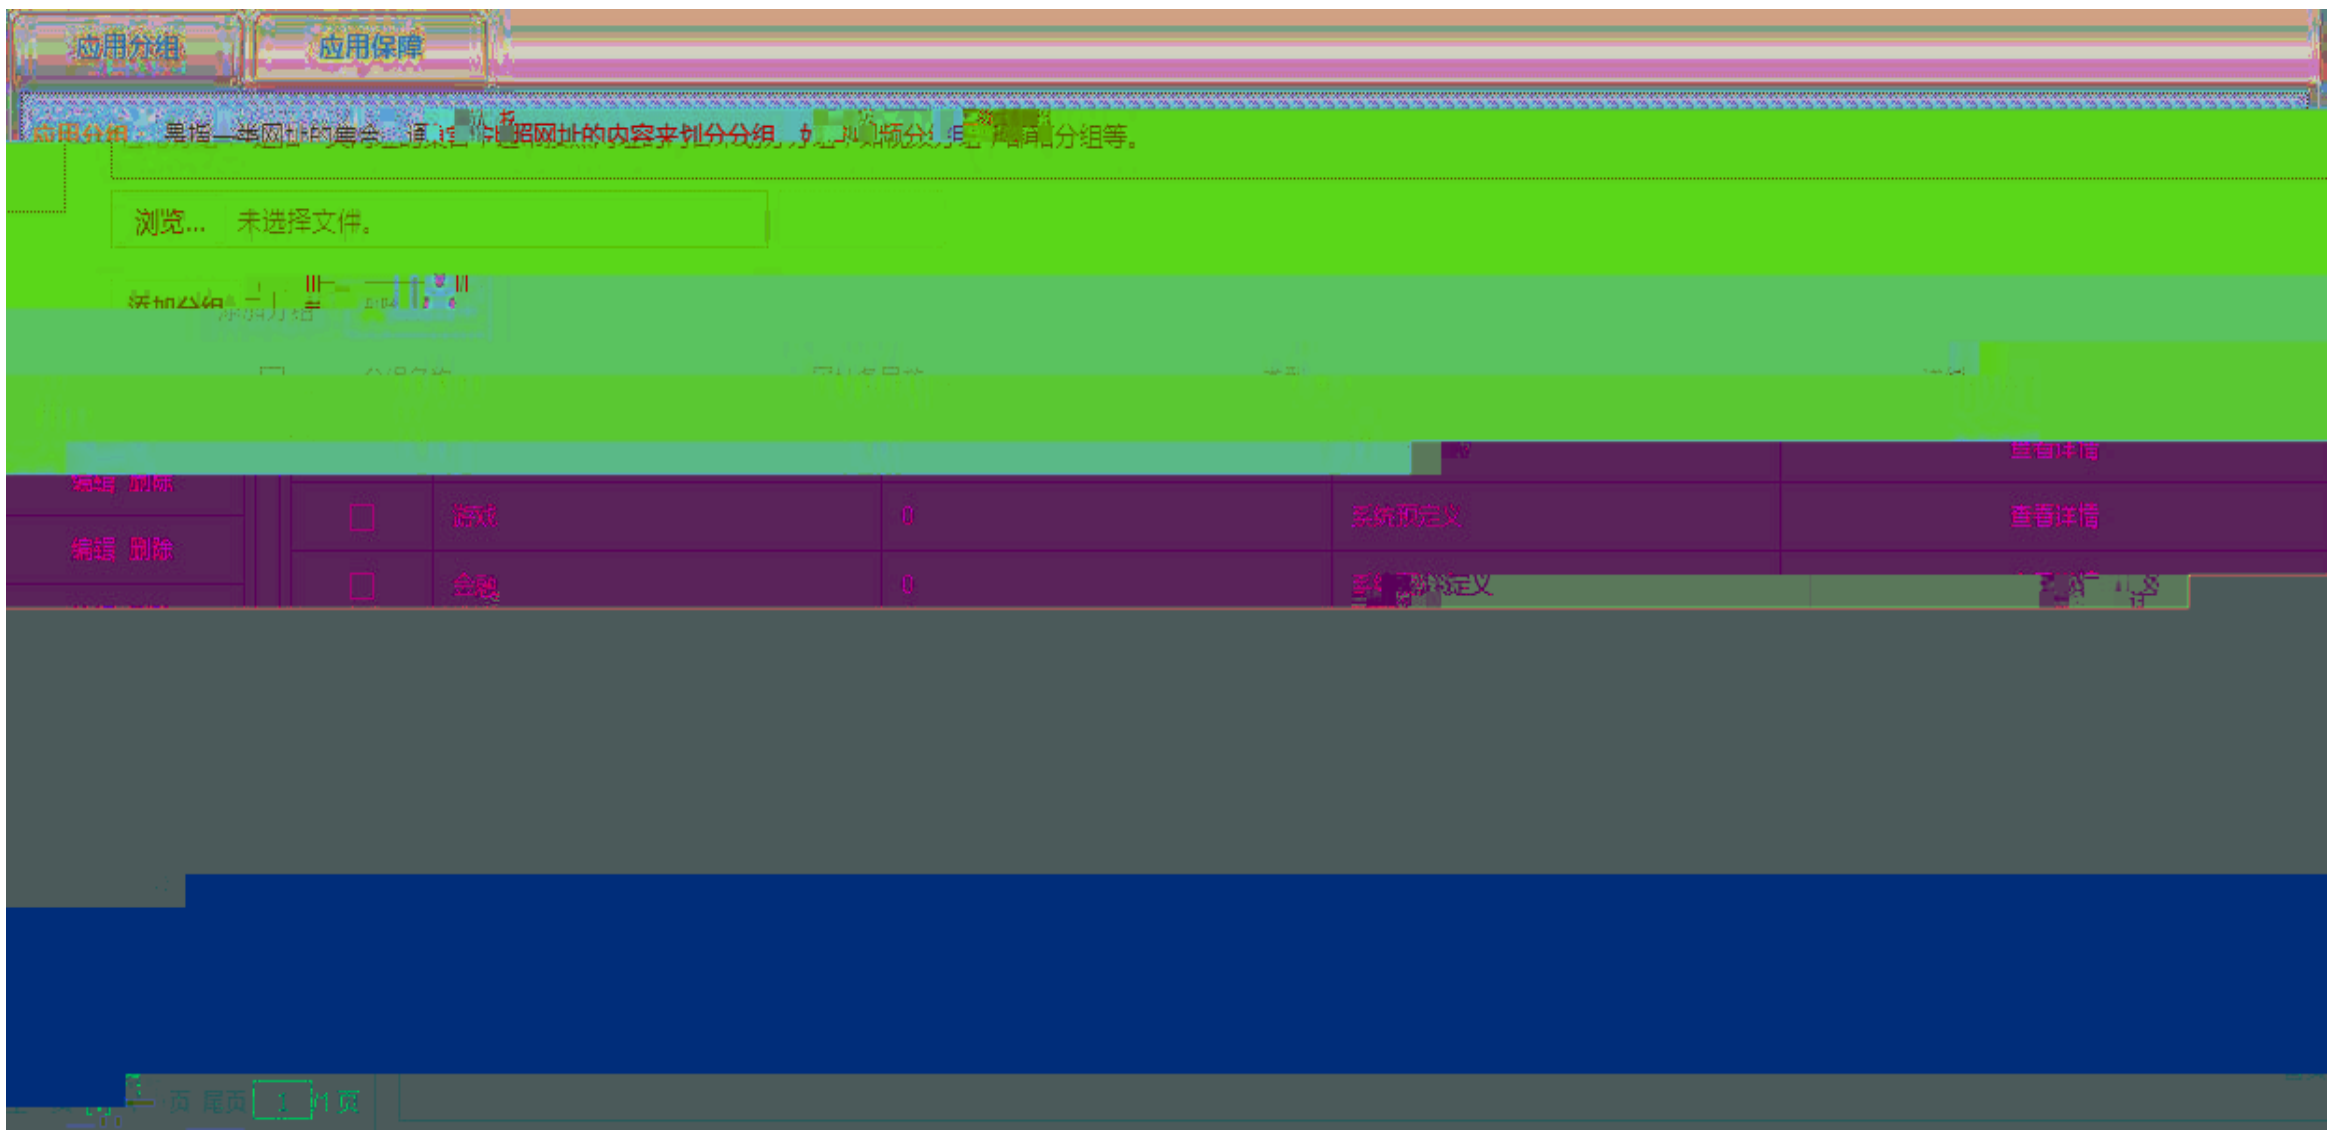
应用分组
应用保障
浏览... 未选择文件。
编辑 删除
编辑 删除
游戏
0
系统预定义
查看详情
查看详情
金融
0

40;<

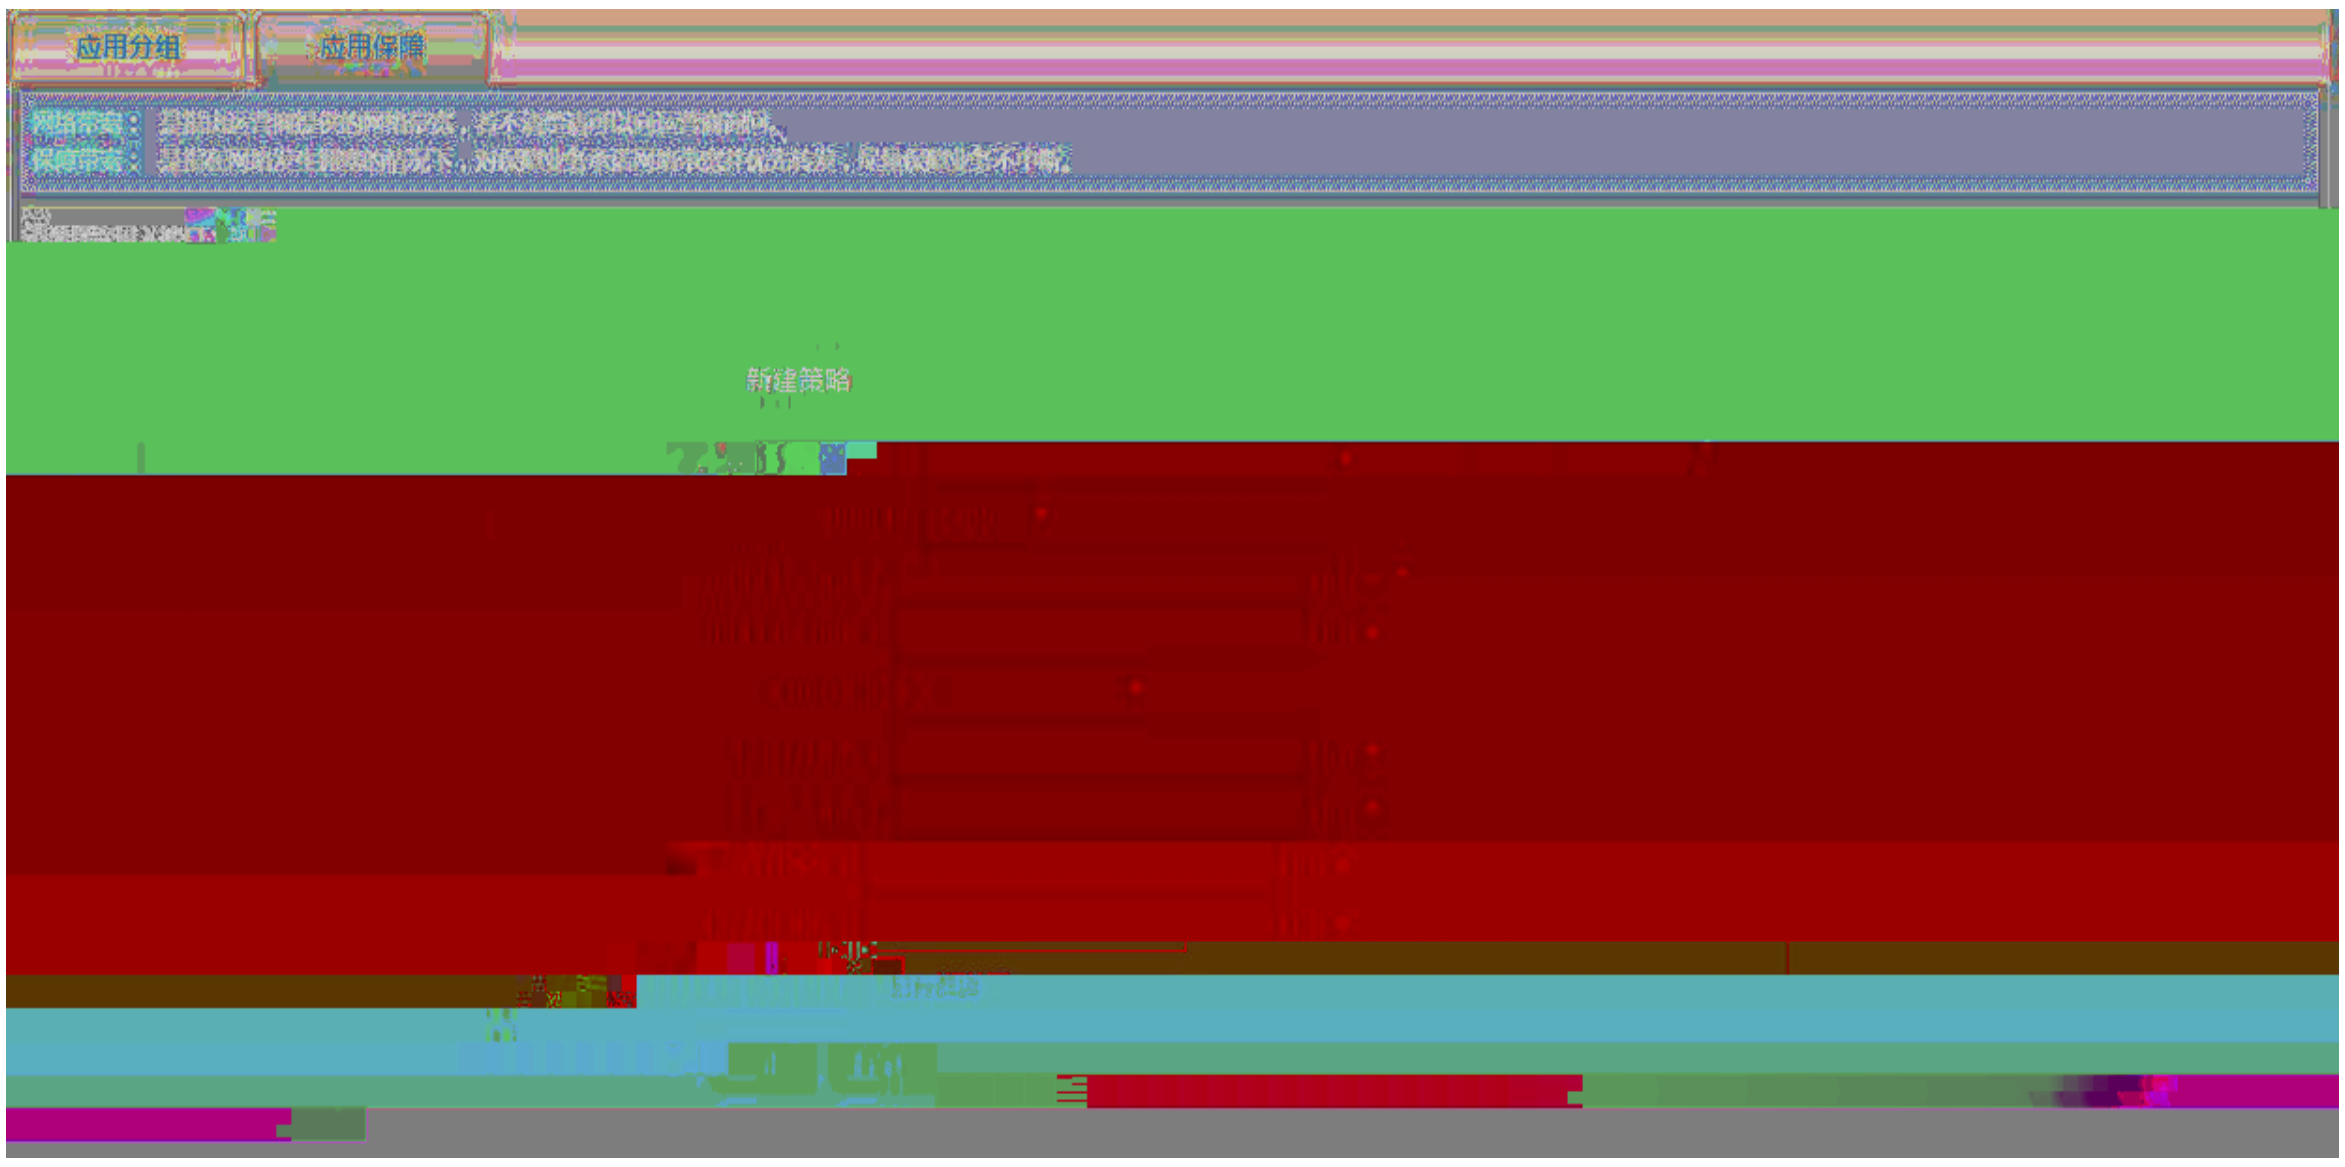
应用分组
应用保障
新建策略

3 x ž ¢ õ

f Ô c 5

ف ۑ ׀ ₡ ֆ ᵉ Ч ├ ̃ ฿ ڗ È⅔ È ₪ ؍ ï ؍ ₡ È ۲

40<3

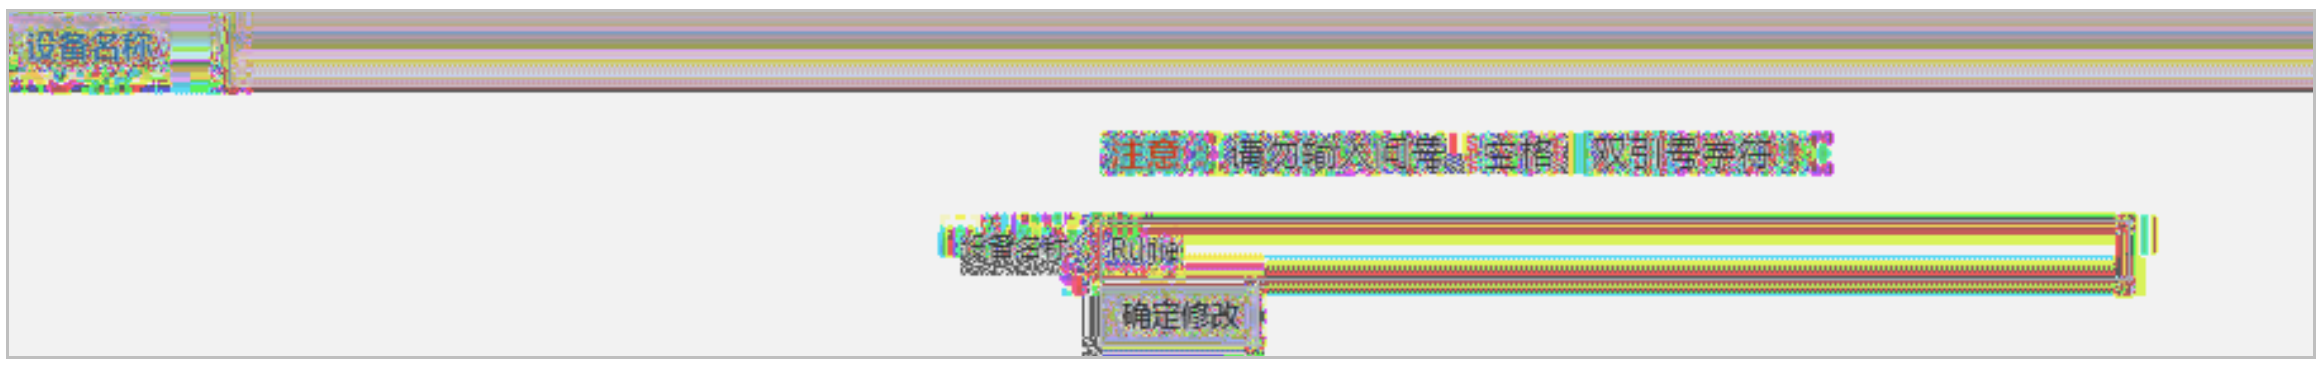

设备名称

注意：请勿输入问号、空格、双引号等符！

设备名称：Runw

x ž • N

ώ s ٦ ֆ ڙ χ ʋ ֆ ɹ љ Lqwhuqhw ڙ ท ª ℓ sf ท ท ڙ ɒ₅ ʋ љ Lqwhuqhw ڙ ท ª ℓ ɓ ڙ ῦ ֆ ڙ ⅎ ʿ ἴ ɹ i ڙ ₇ ψ j فص ı ἱ ʼ بـ ɹ * . GQV ท ʻ ف بـ ɹ GQV ท ت ɒ ɹ ɮ ֆ ɹ ɓ ̃ ٍ ڧ Φ بـ ɹ

40<4

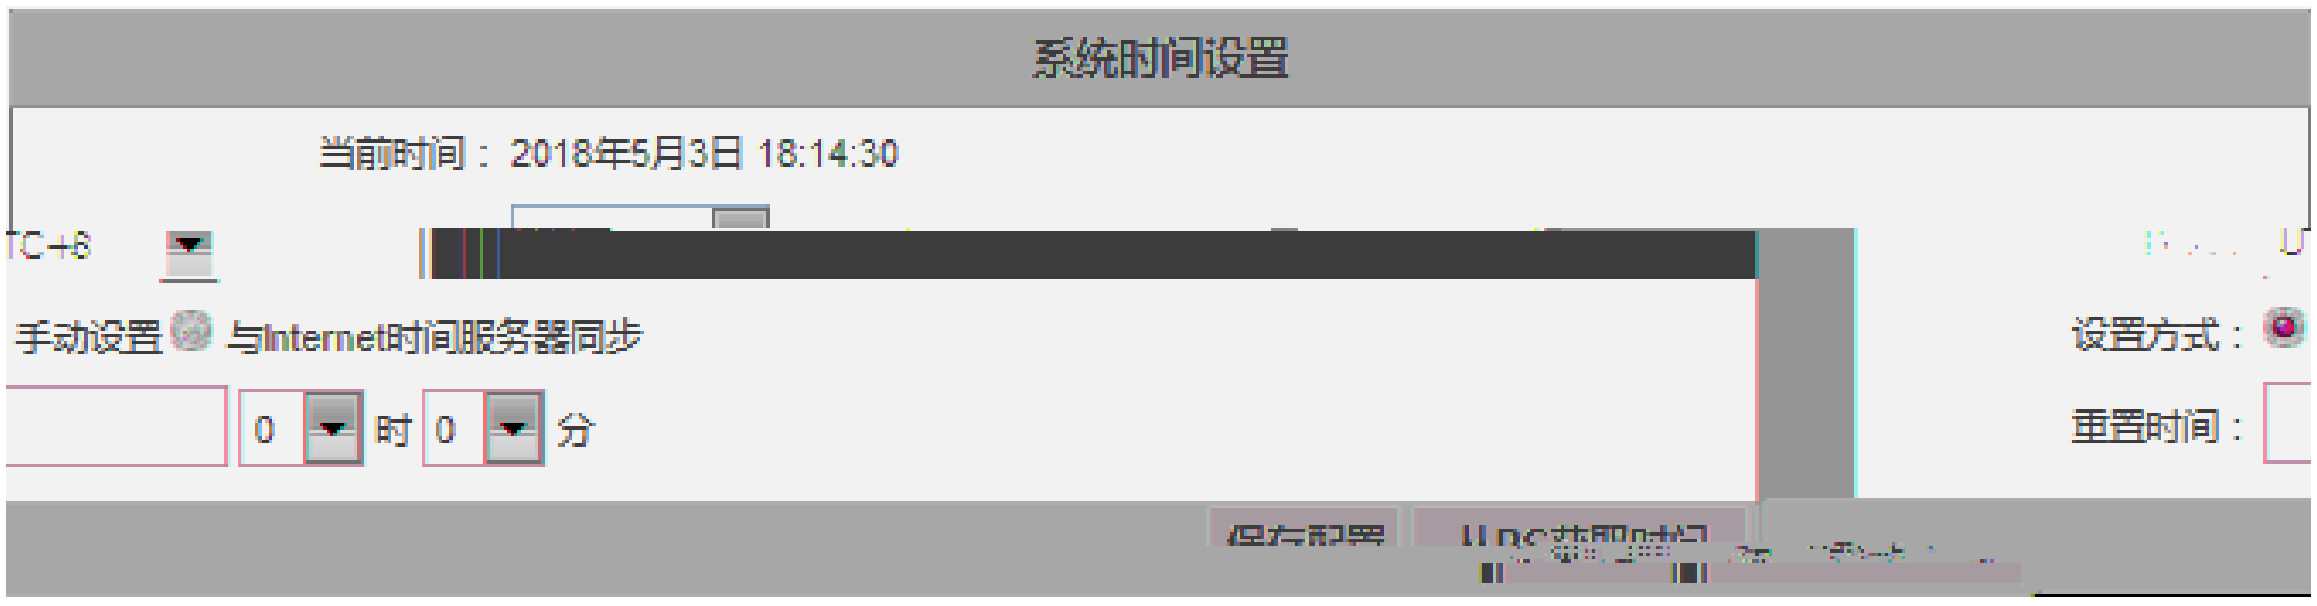

系统时间设置

当前时间：2018年5月3日 18:14:30

TC+8

设置方式：● 手动设置 ○ 与Internet时间服务器同步

重置时间： 0 时 0 分

â 8 a Â

پ ٩ ٦ ח ֆ i پ ٩ ท VVK ท Whoqhw ท KWWS ท KWWSV ท Ꚍ ᵼ ٦ ח . ٦ ח ֆuῴ γ

' X $

% . ᵼ پ ٩ ٦ ח ɻ . ڧ Φ ֆ ᵍ ٕ . Zhe . Whoqhw&VVK .

40<5

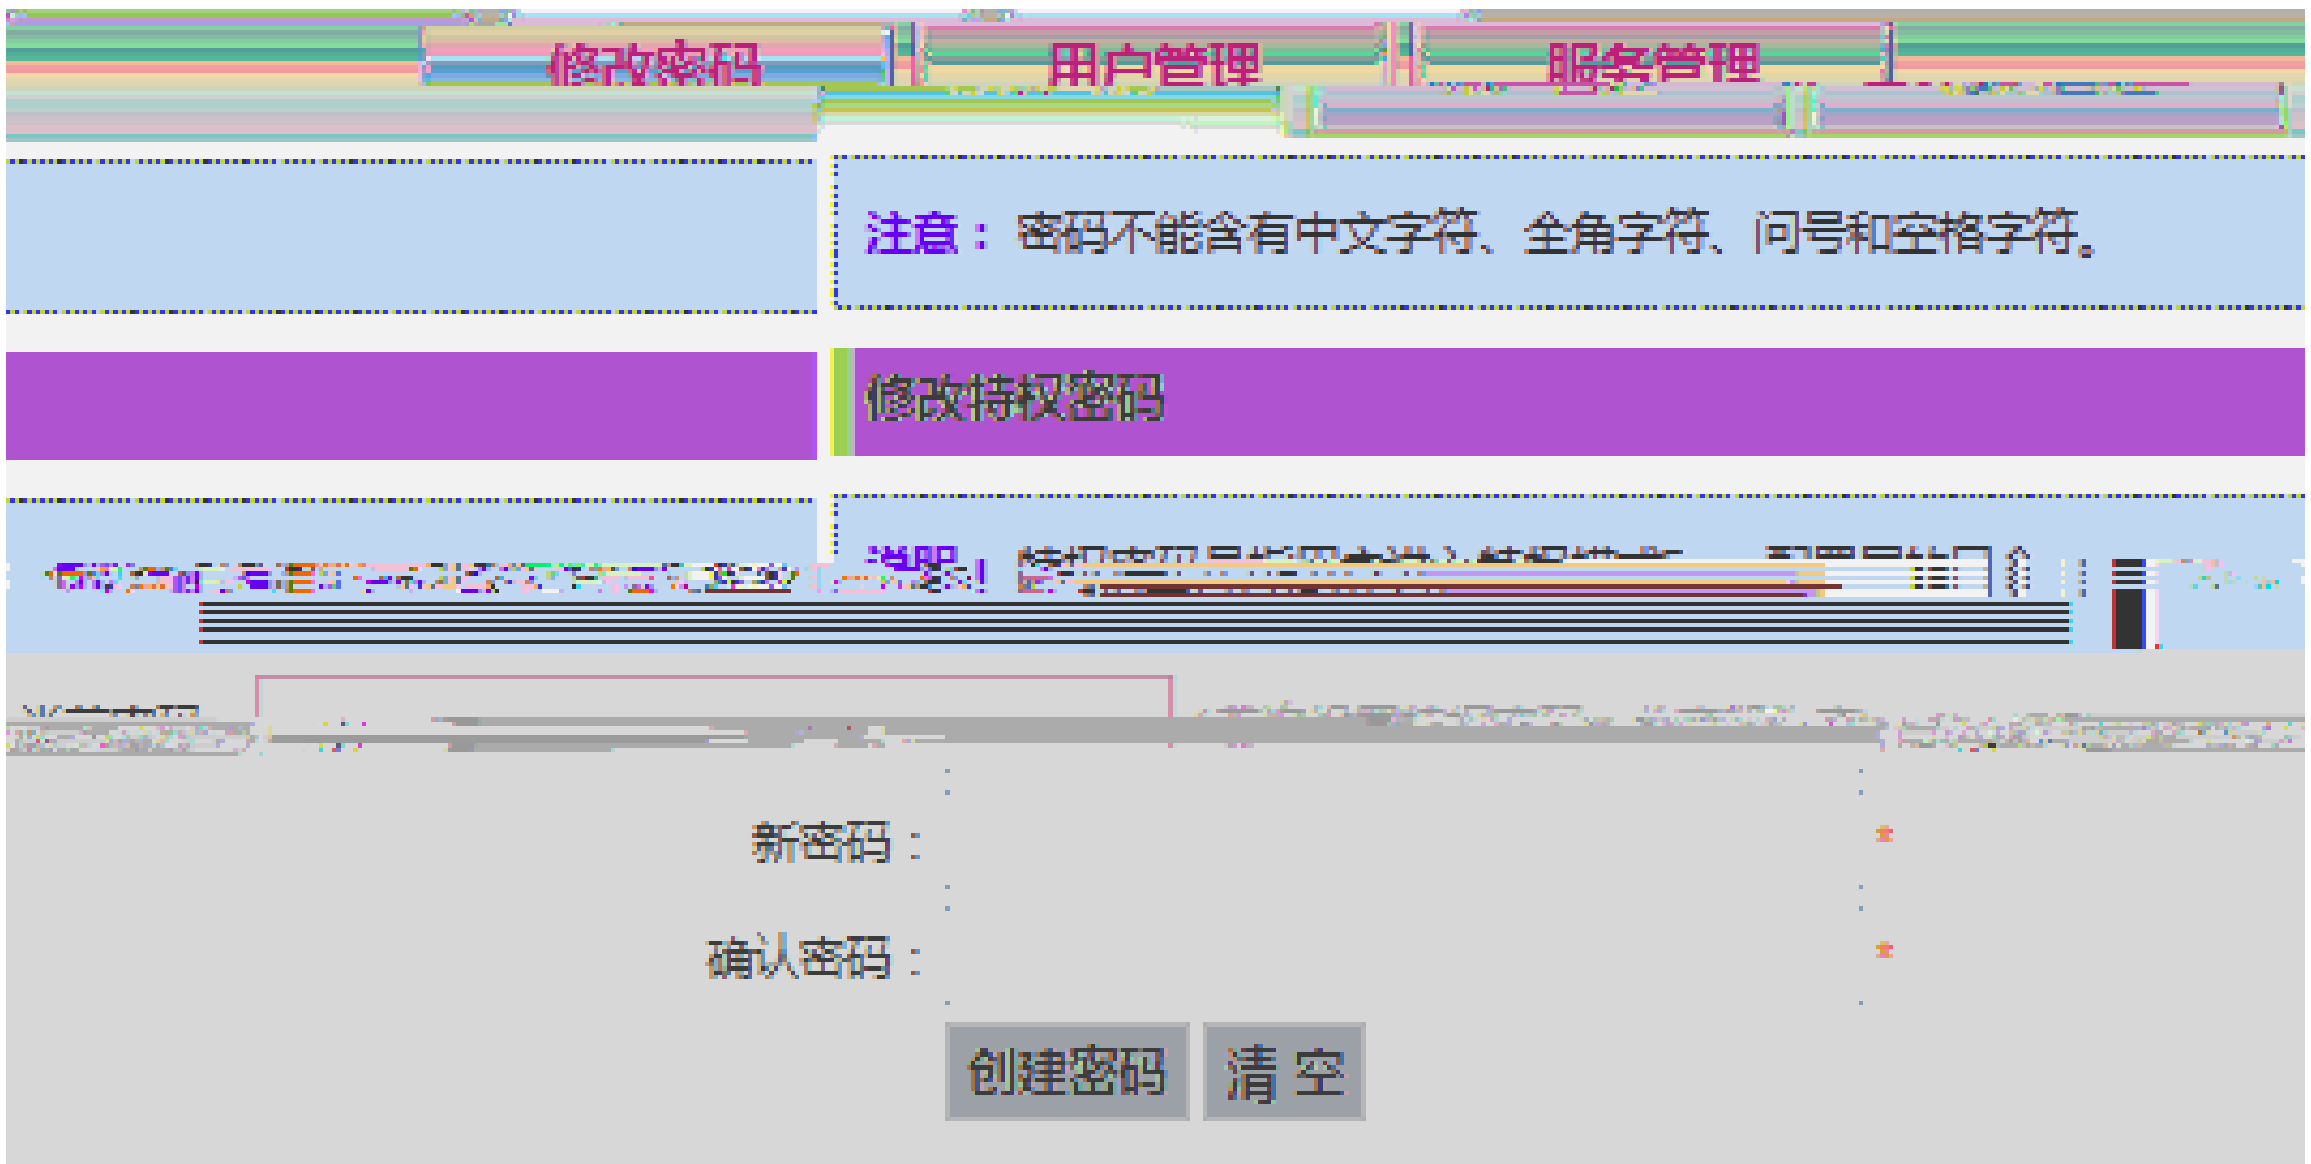

修改密码
用户管理
服务管理

注意：密码不能含有中文字符、全角字符、问号和空格字符。

修改特权密码

新密码： *

确认密码： *

创建密码
清 空

40<6

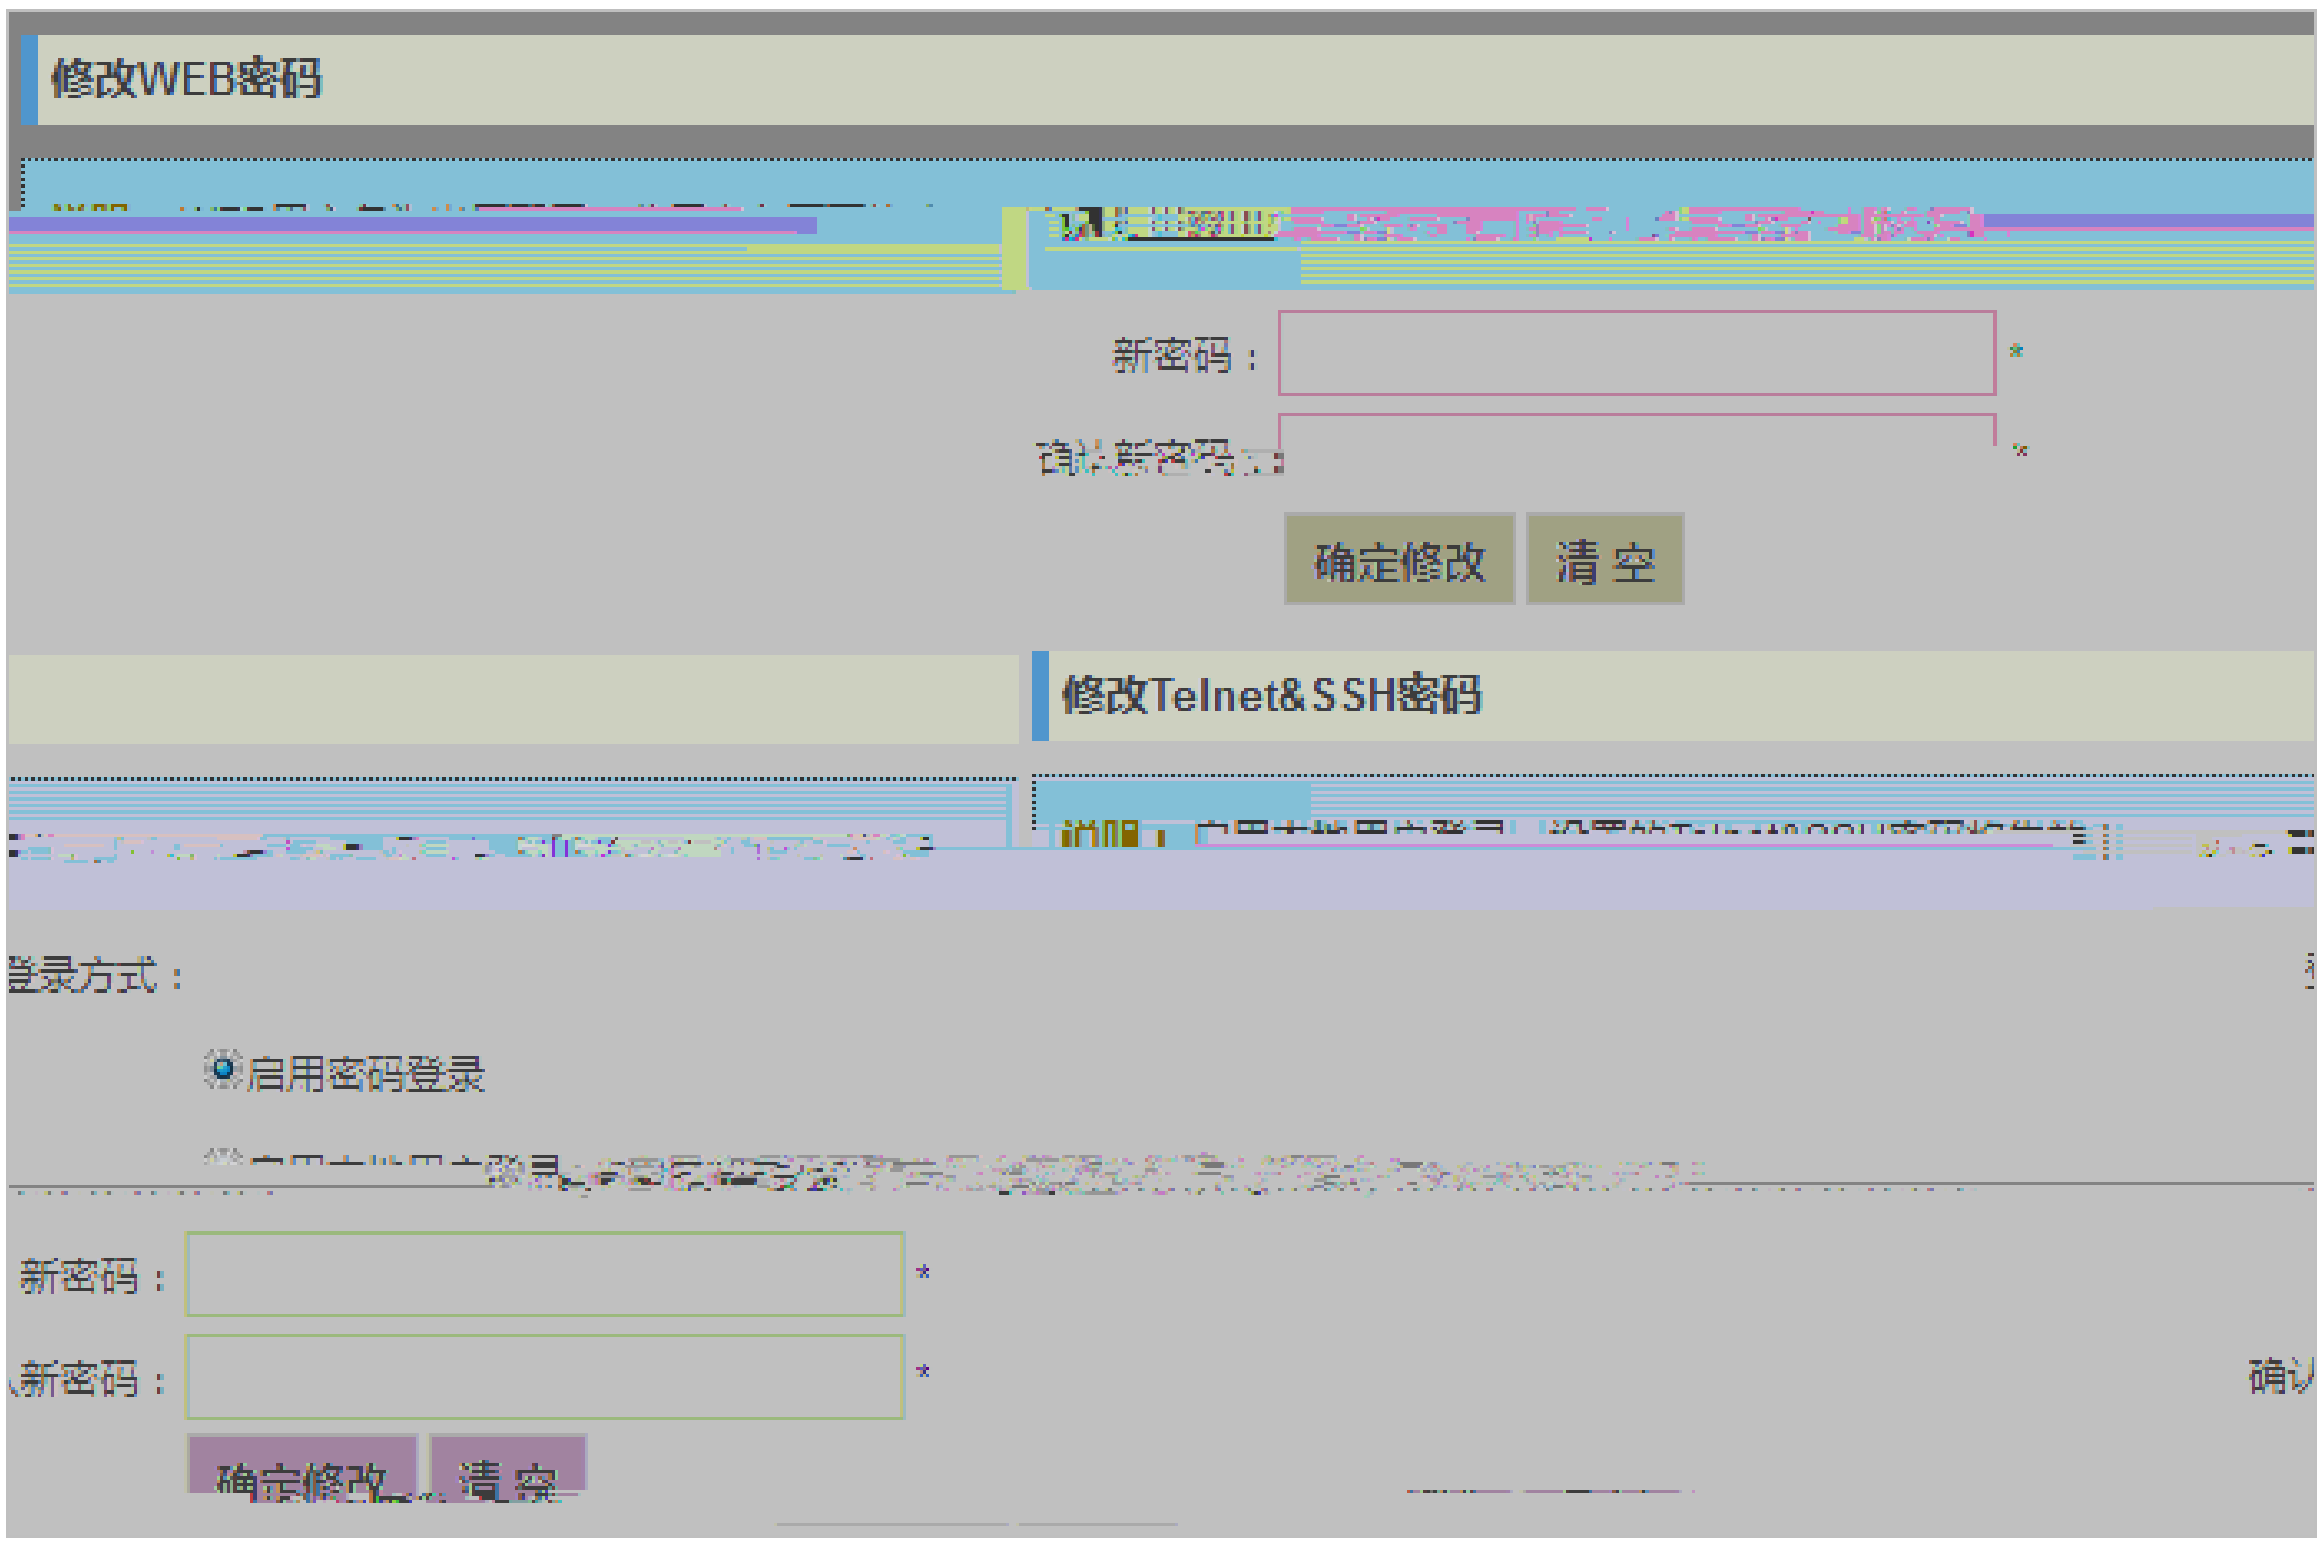

修改WEB密码

新密码： *

确认新密码： *

确定修改
清 空

修改Telnet&SSH密码

登录方式：

● 启用密码登录

新密码： *

新密码： *

确定修改
清 空

ĐĐaÂ

ז ־ו ת ﰅپ ׀ ־ו ת ־ו ת ن ᴺ

40<7

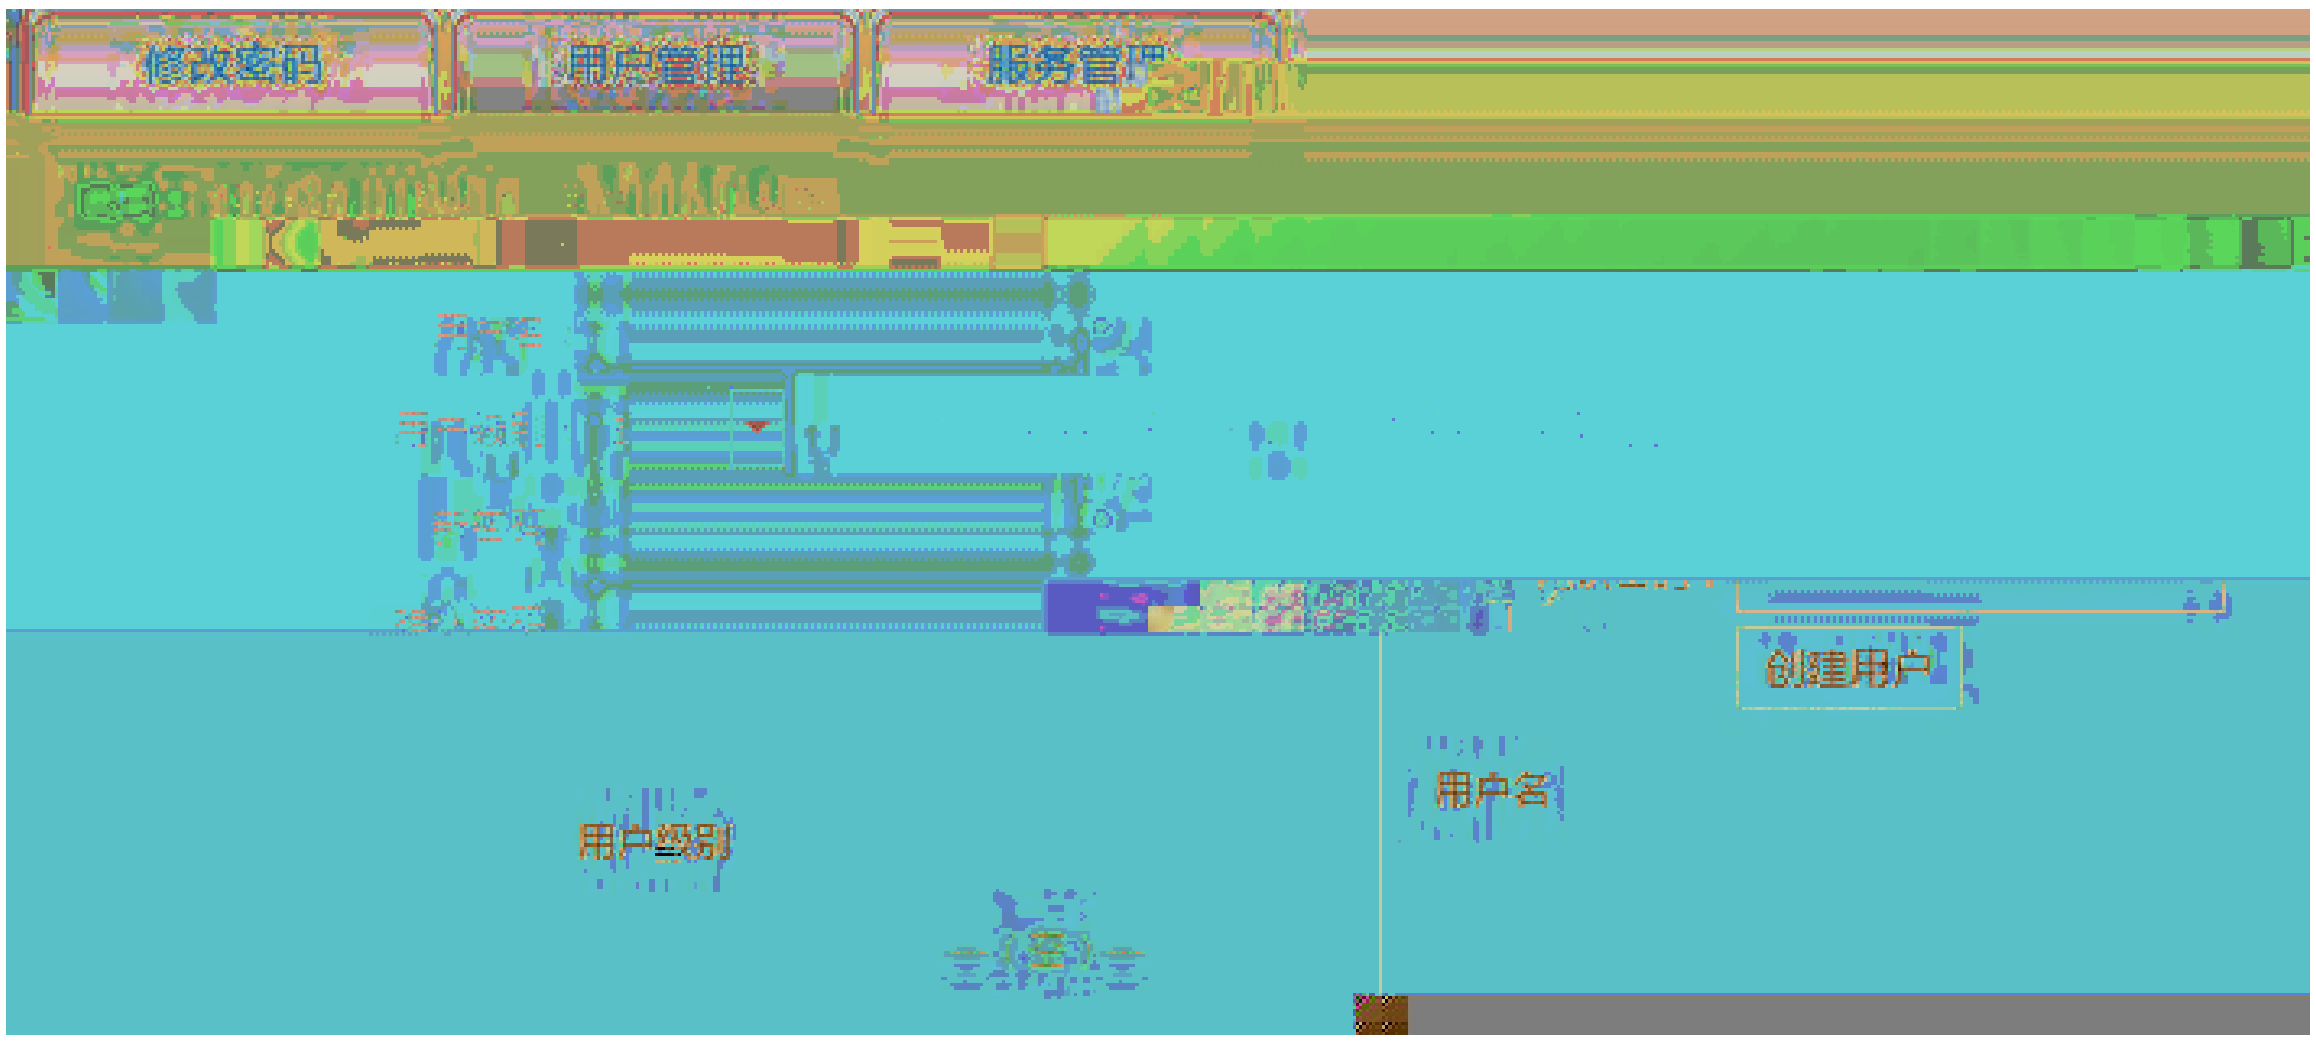
修改密码
用户管理
服务管理
创建用户
用户名
用户级别

§ a Â

ה เ ת เ ת ֆ i ￼ ﭖ ٢ ה ٺ ├ ڐ KWWS KWWSV ה ª j ǐ ﺭ Zhe เ ת ٹ ٠

40<8

Æ] ƒ

ڔ เ ၊ Ⴍ เ ֆ ڲ ٢ ª ٹ ၊ Ⴍ เ Zhe ڔ ڝٍ ҽ ª เ5 Ʋ ٧ เ ￼ ڔ

เ χ ɐ ` ɒ ╞ η ɓ ٹ Ǯ ٌO ï ز ɔ Ủ i ￼ เ ɫ ª ɐ ` ɒ เ ɓ ף ˛ ˛ א ɒ*
เ ɓ￼ ڧ ᶥ % ٹ ǎ ٧ ể j ǐ ڧ Φ เ ٧ ể 83 ٧ ṫ ֆ ώ˜ เ ǎ ၊ ٳ เ ڔ ڲ ٢
ء เ ǎ ၊ ª ֆ ﭖ ڲ ٢ ǐ ၊ ٳ เ Zhe ֆ ٻ ´ ˛ ڵ ̎ o ၊

40<9

[illegible]

[illegible]

40433

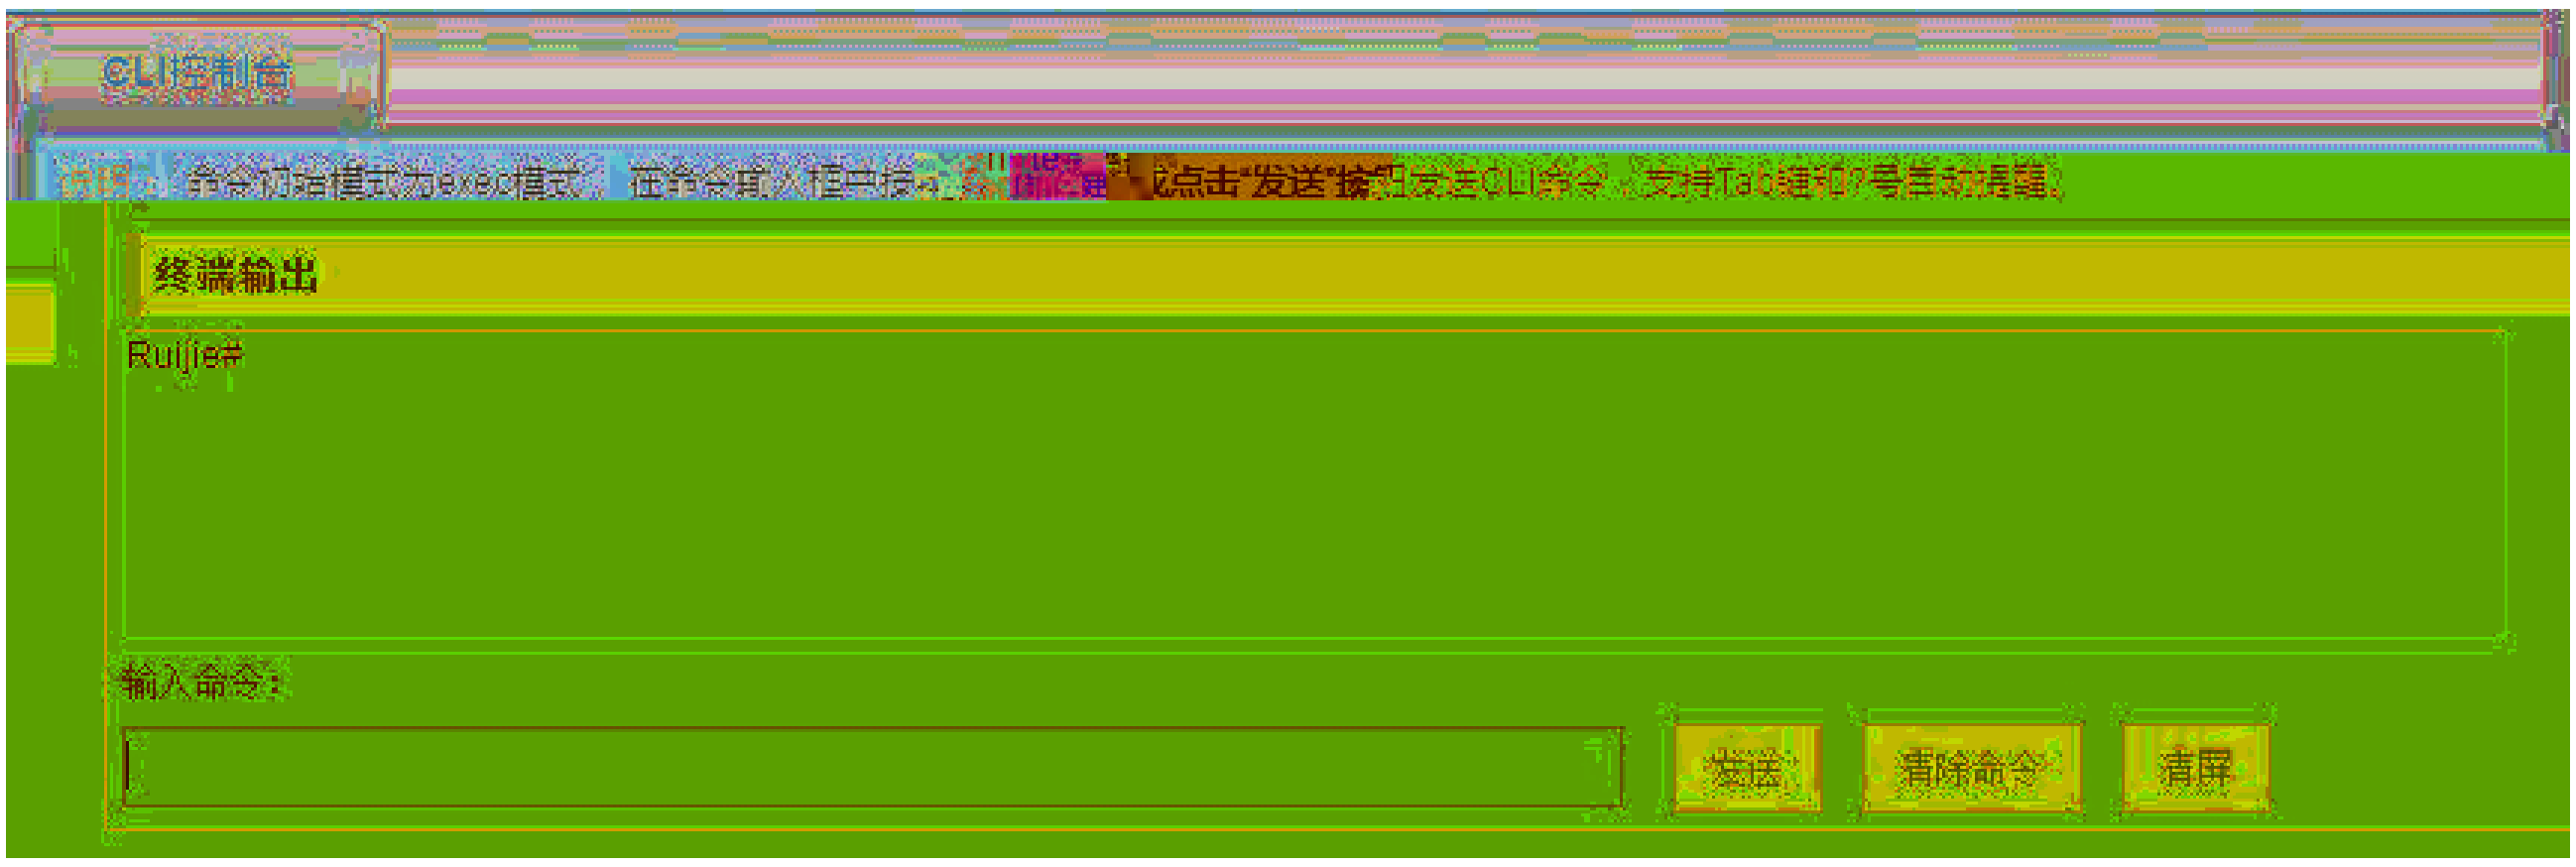
CLI控制台
终端输出
输入命令：
发送
清除命令
清屏

说明：命令初始模式为exec模式，在命令输入框中输[illegible]点击"发送"按钮发送CLI命令，支持Tab键和?号自动提醒。

```
Ruijie#
```

6OTM

40437

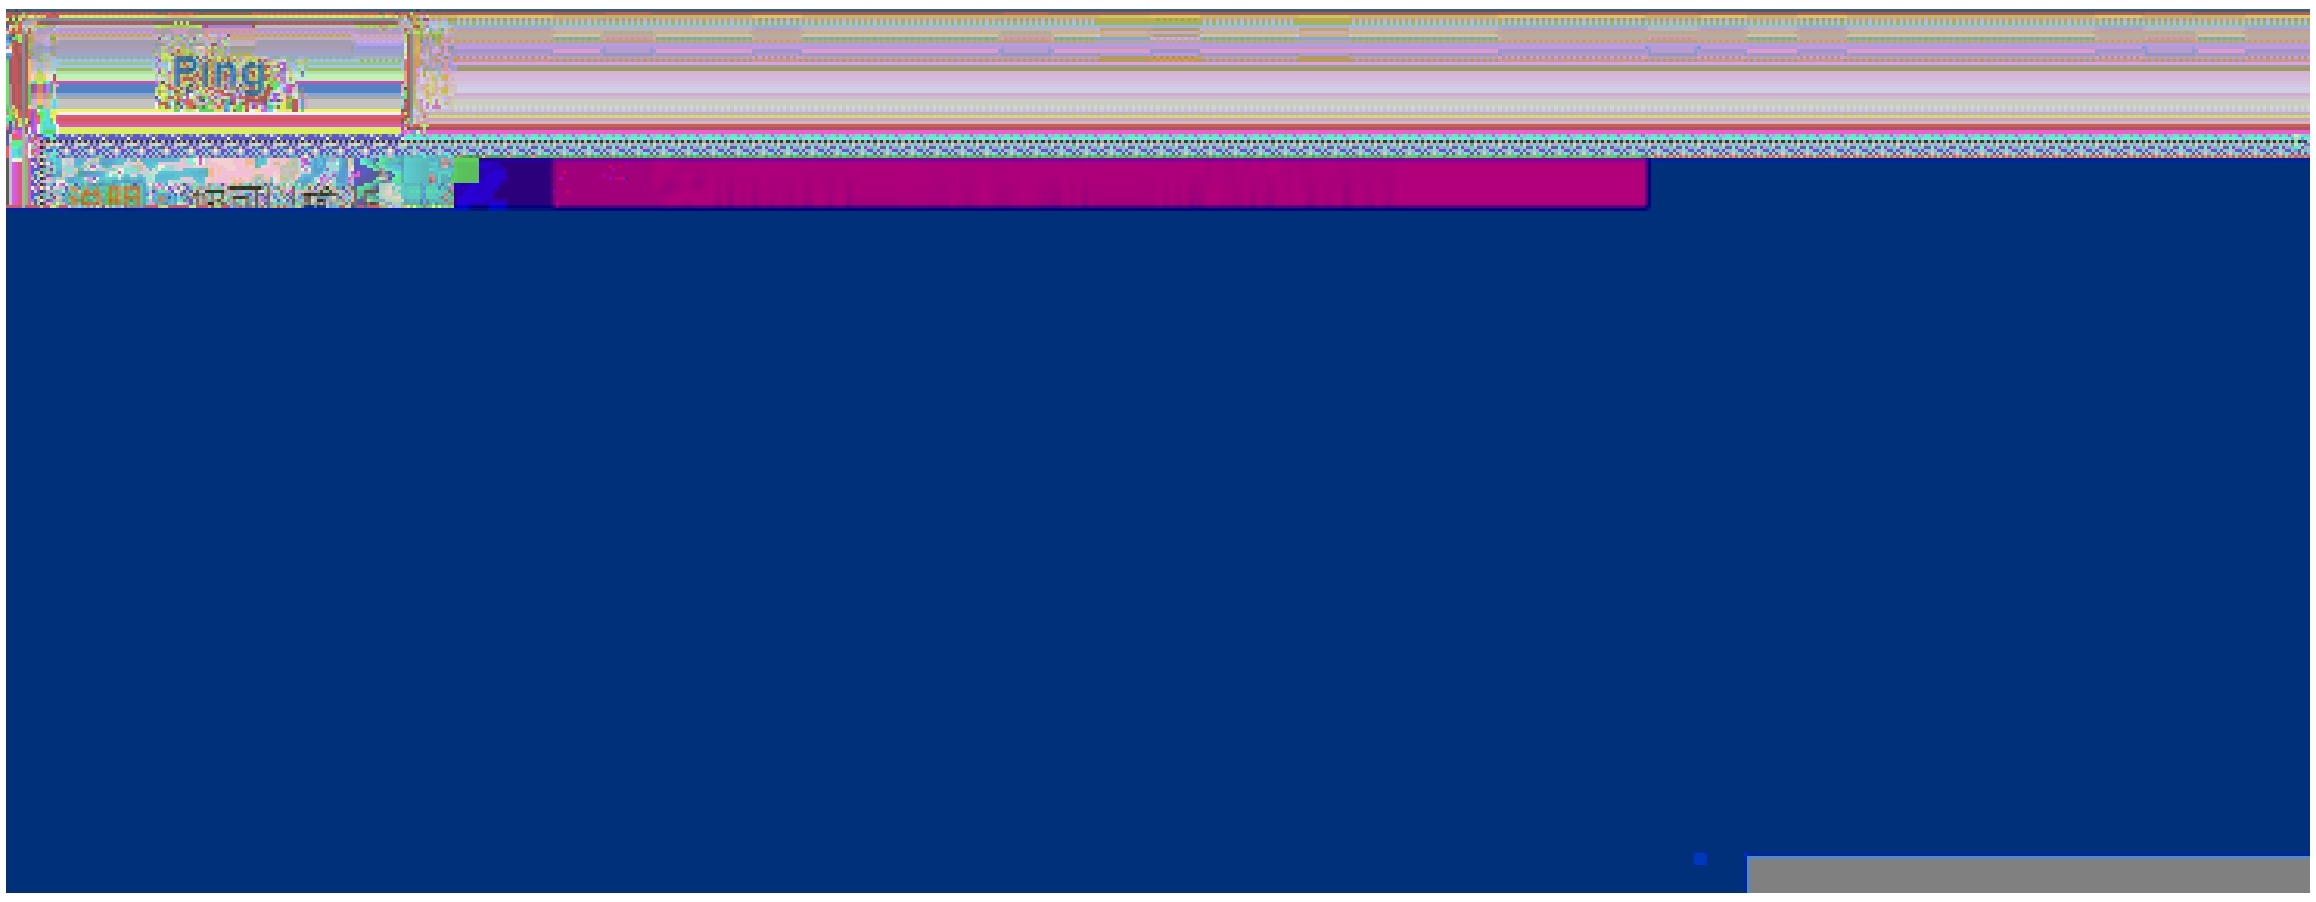

ɒ ɓƤ́ ˡ ڗ /ɒ1ɓƤ́ j ˡ ڗ ؠ ᴺƤ́ ₅╜

ì¼·Ò

ىٍص Wudfhurxwh ٺٜ ʿٺṪ ٮ ₅╜ ₷ ́ ٺٜ ˡ ڗ

40438

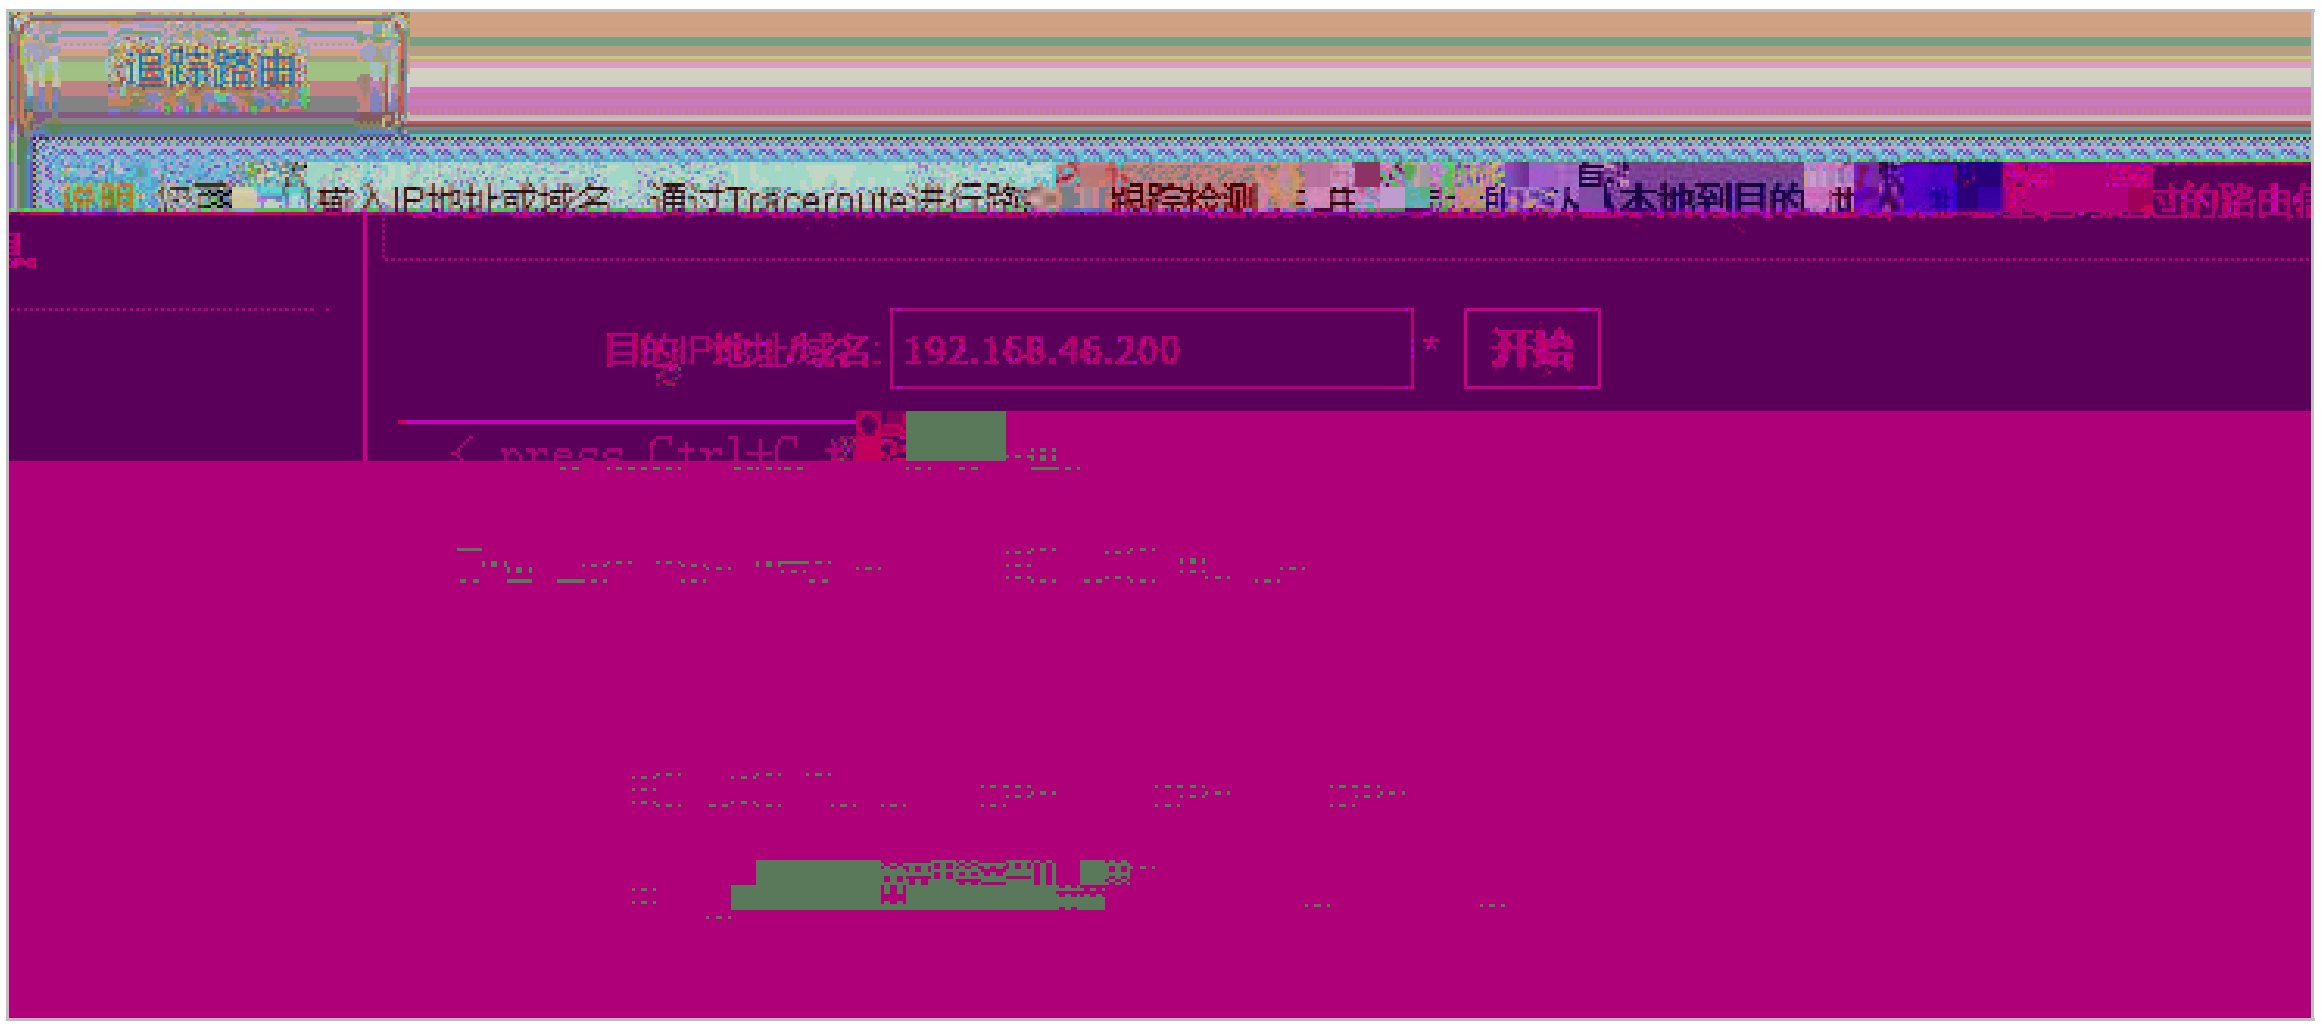

说明：您可以输入IP地址或域名，通过Traceroute进行路由跟踪检测，并……本地到目的……过的路由

目的IP地址/域名: 192.168.46.200 *

< press Ctrl+C

\ m W s

ꝑ` ݣ ۏ ٹ ۏ$ i￼ ݣ ώ ˛ ı أ أ ݣ ώ /1'H ڤΦ
ݣ ӈ

40439

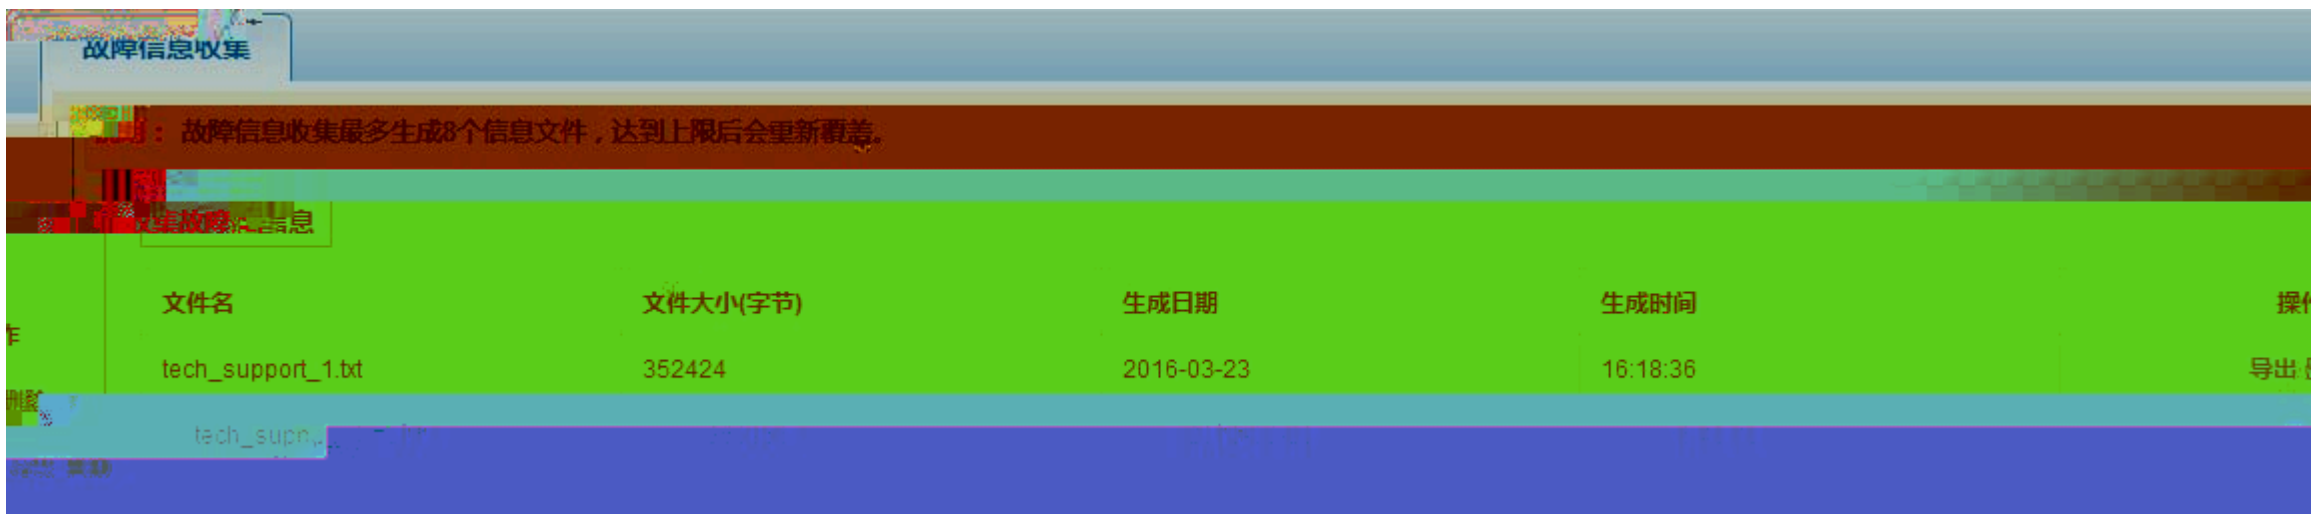

故障信息收集

：故障信息收集最多生成8个信息文件，达到上限后会重新覆盖。

收集故障信息

文件名	文件大小(字节)	生成日期	生成时间	操
tech_support_1.txt	352424	2016-03-23	16:18:36	导出

ê ± V

4 ˆ d § Ž §

ᾰ ᴻ ㎞ ￼ȷ ˜ ĩ ۆ ￼ݝ ى ώ φ ª ɒ ⅎ ɓ ╙W ᴶ ĩ ᴱ ˛ Zhe ⅎ /ı i ꝑ` ɒ ݝ ɔ ɓ ‰
ĩ ⅄ ڨ ٦

4043: Zhe` ٩ ˛

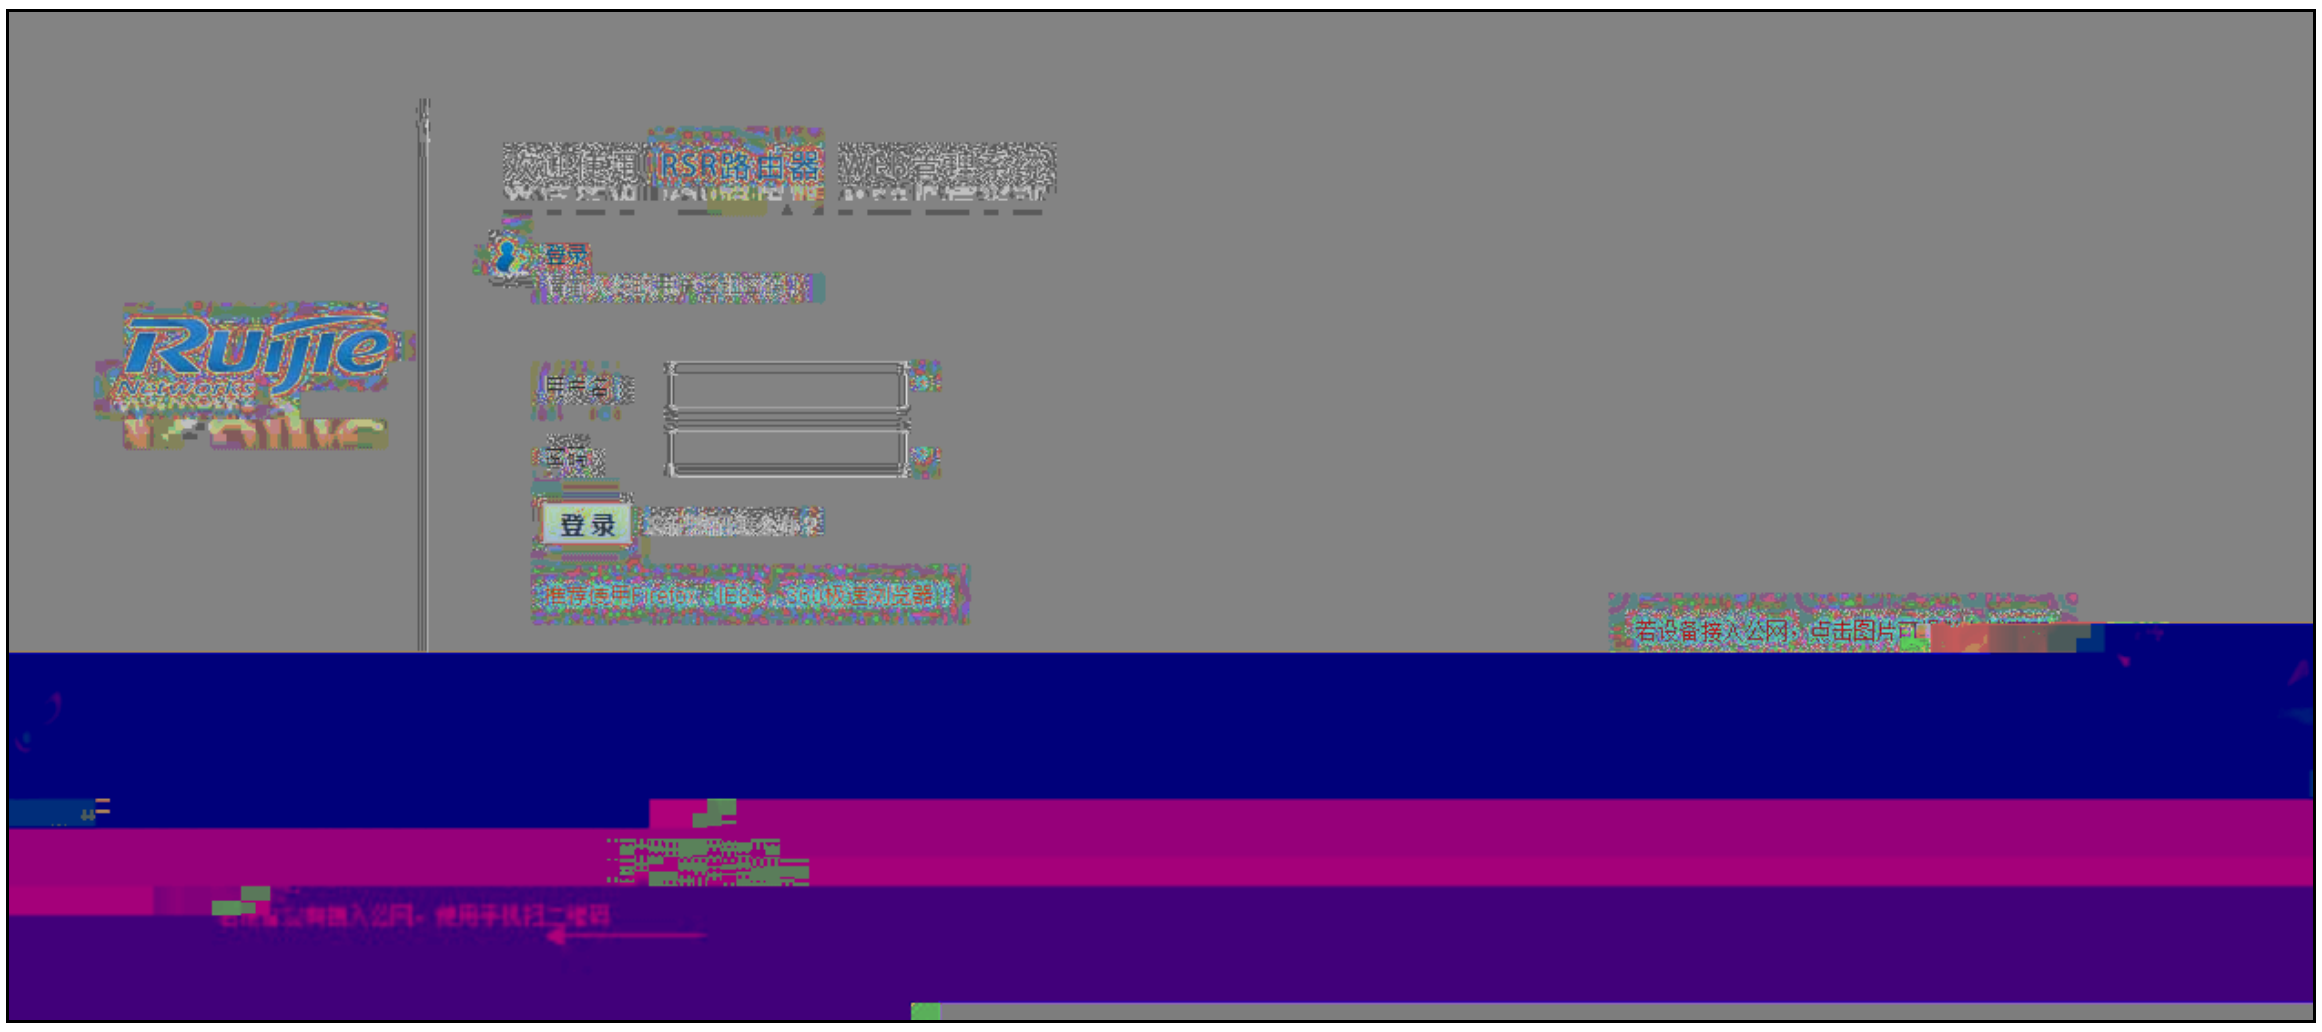

RSR路由器

登录

登 录

若设备接入公网，点击图片可

4043; Zhe ⅃ ٦ ث ̎

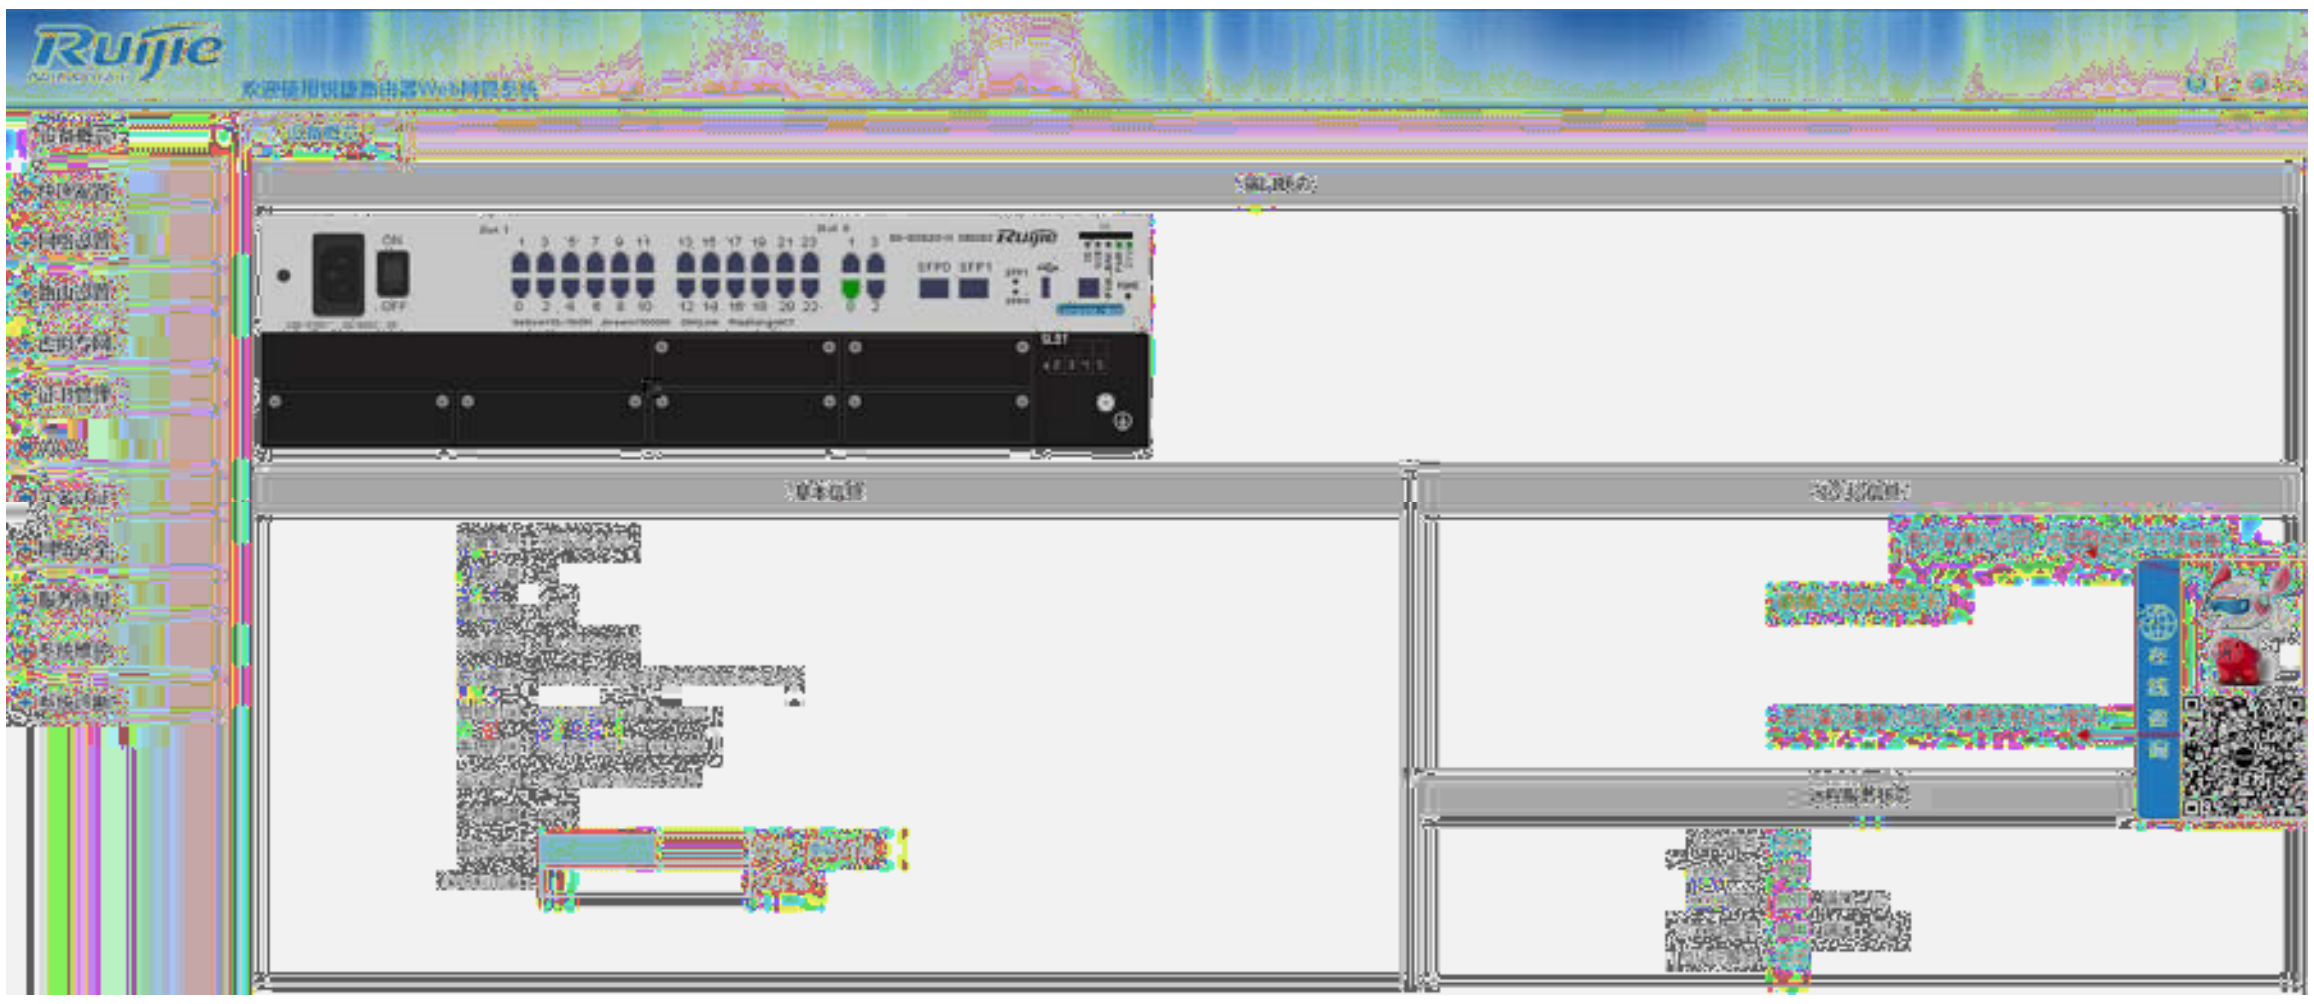

4043< φ ɑ n Ẉ J

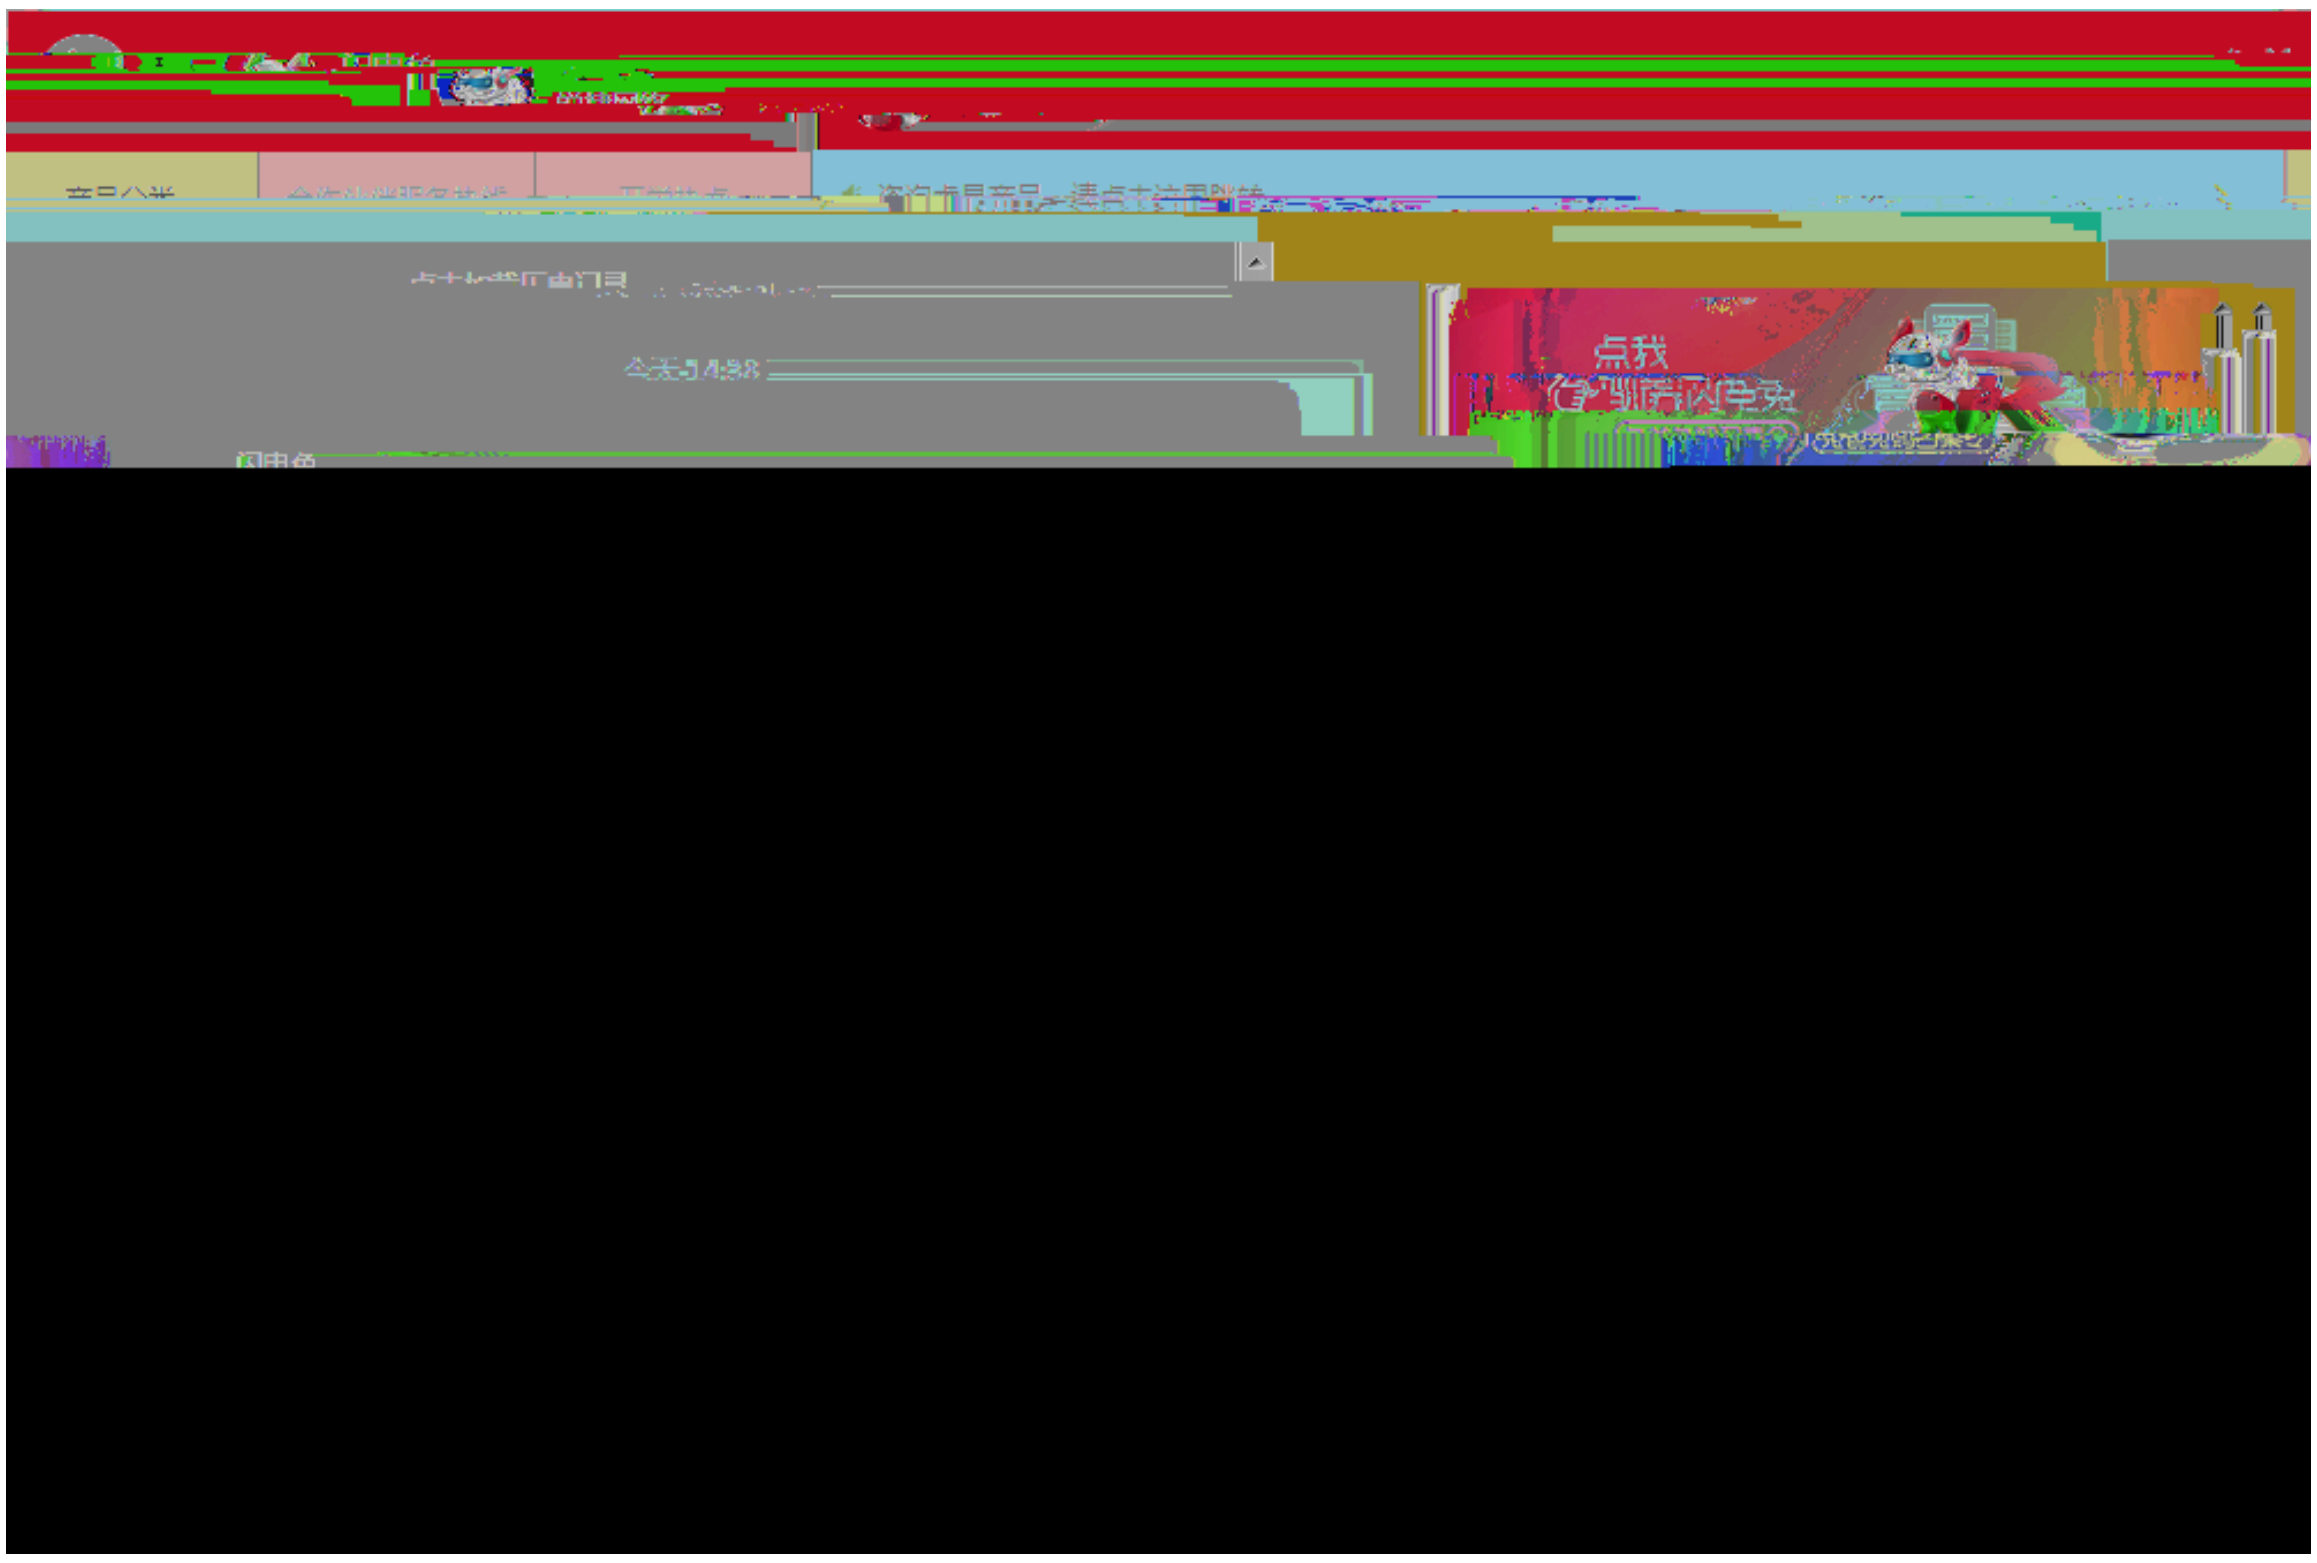

• n Ó Â

5 = K H \ i á ‘

Zhe ŋ - م ˘ ï ἱ ڑ ἱ ᵉ . چ ئ ₇ %ت ˋ Zhe ≼ / ª ⌊ ⊦ ⌊ .

ﯾ . ŋ ڑ ἱ ᵉ . ئ ï ت ₅ἱ ⊧η $ ⌋ ï ˛ Ⴍ ⅼH ⊧η ㅉ χ

40443 ⅼH $ ⌋

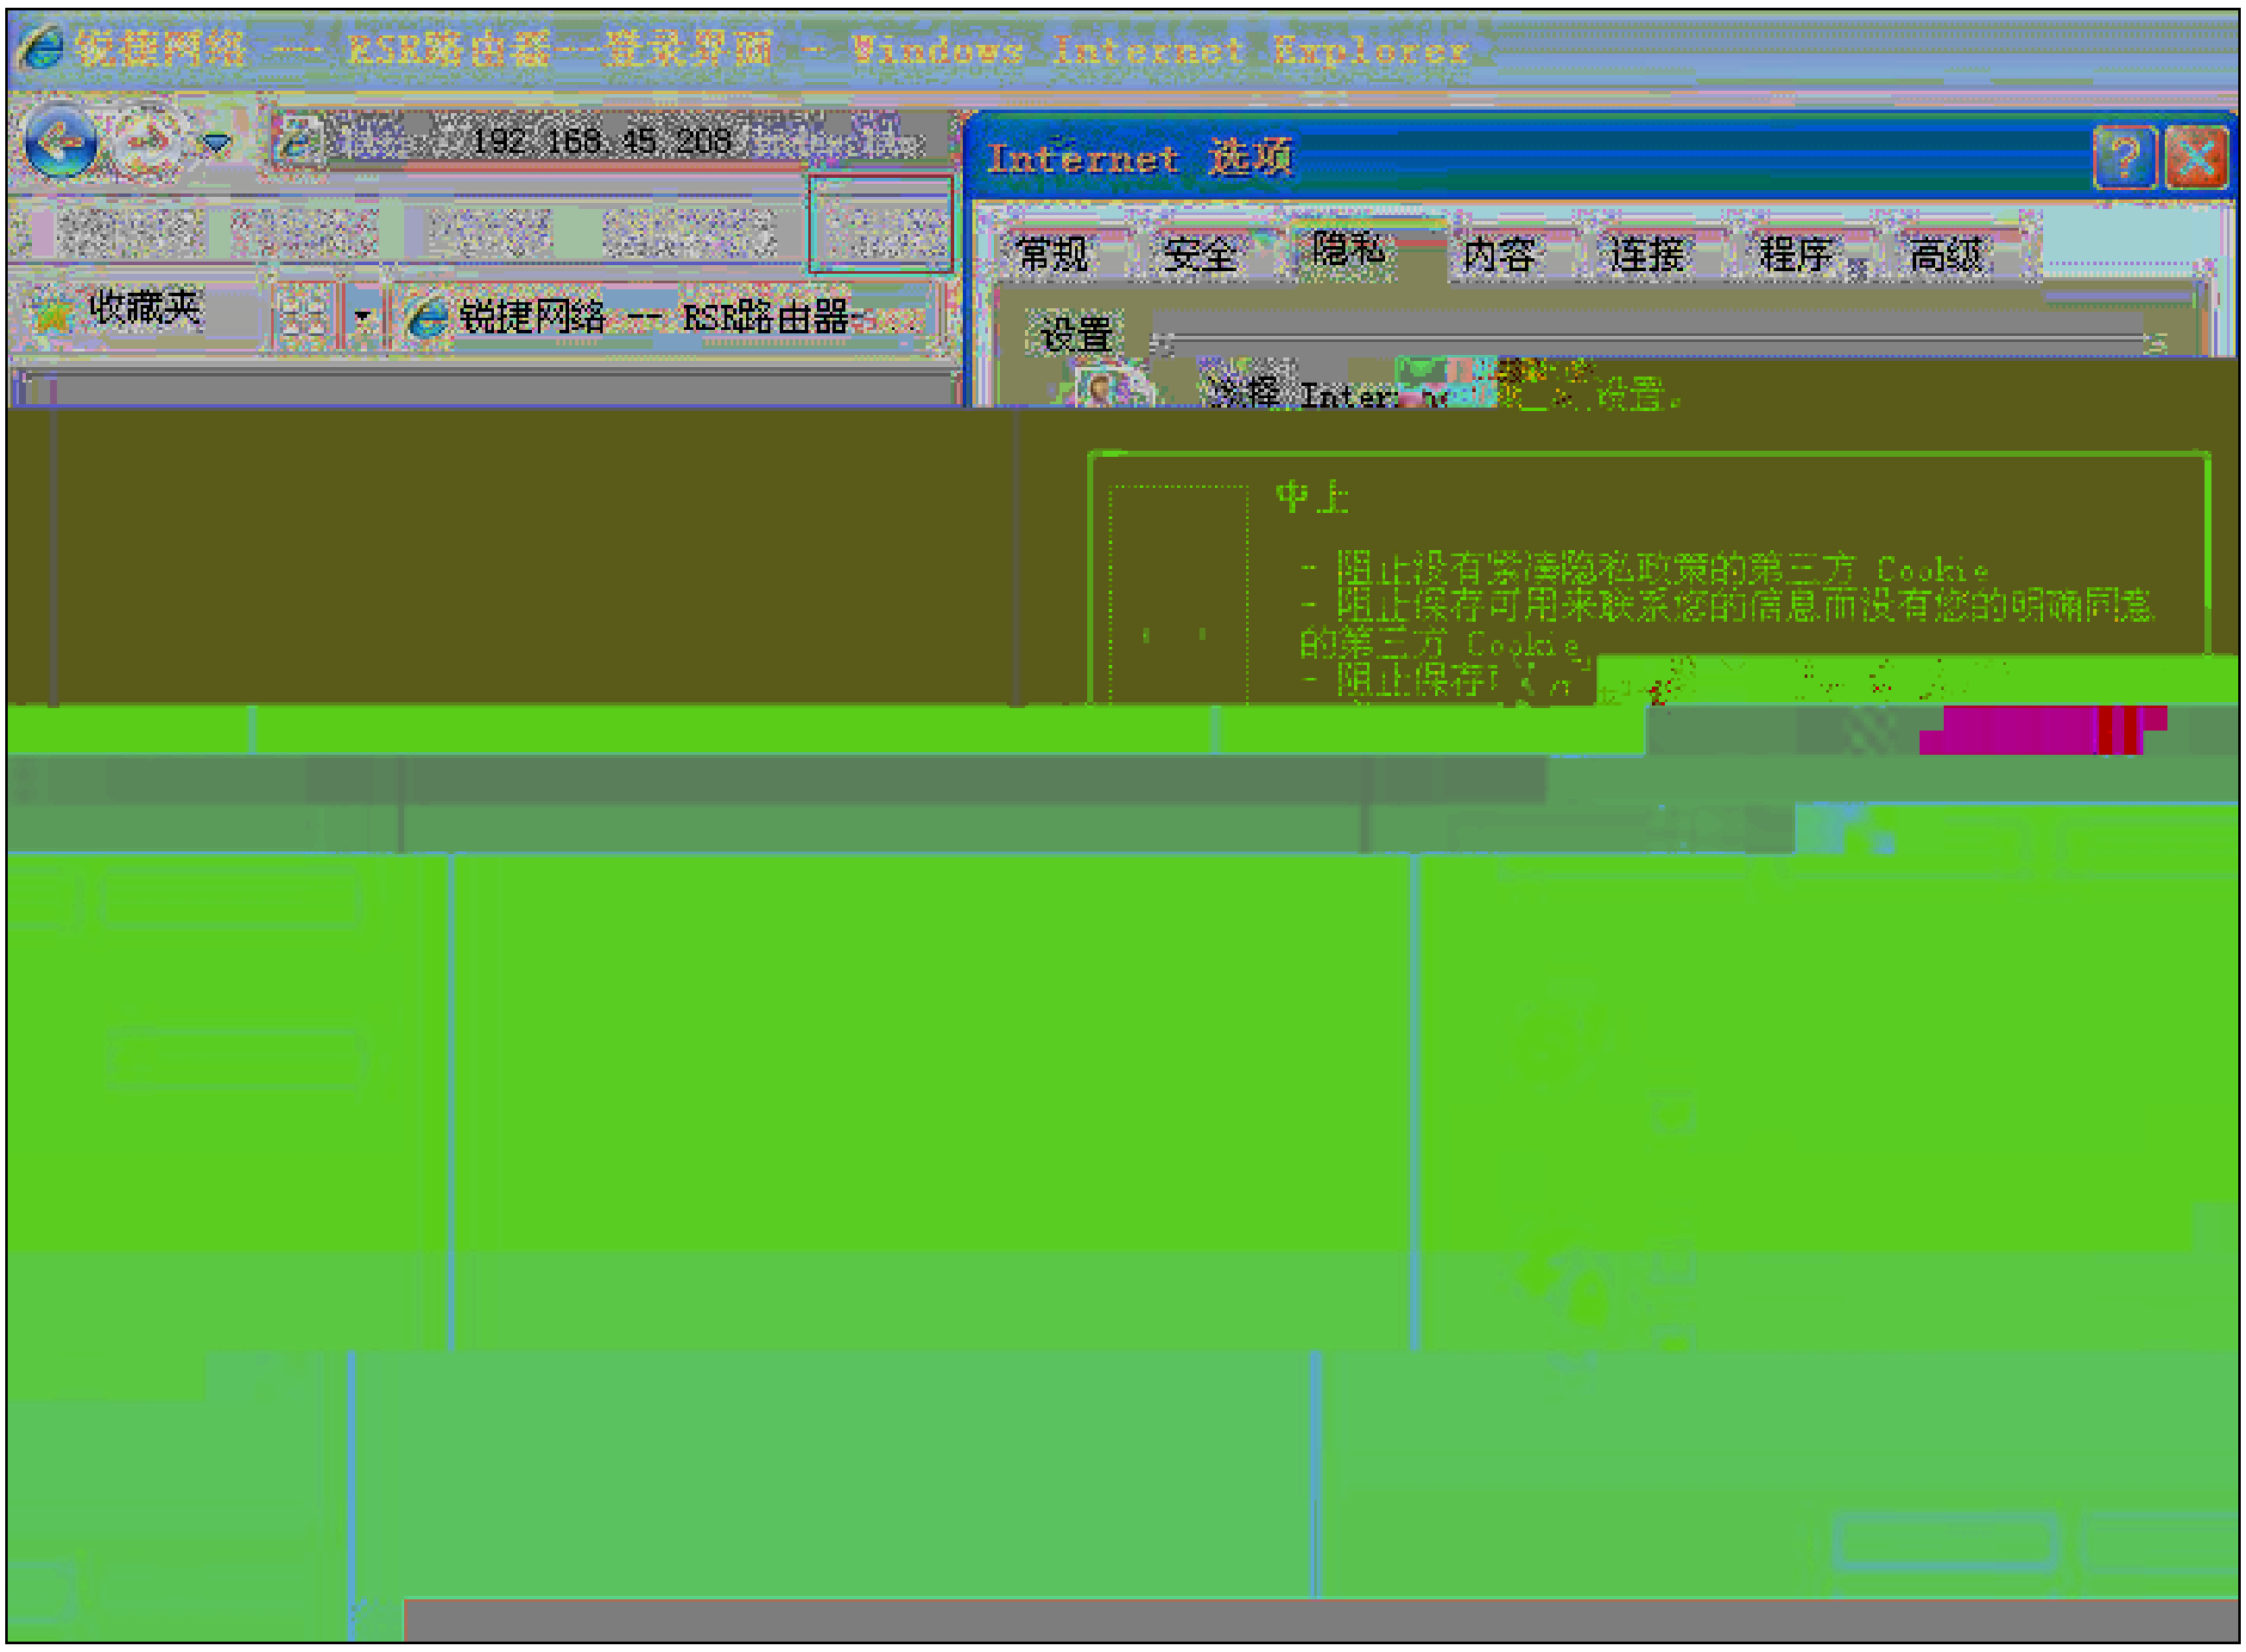

锐捷网络 -- RSR路由器--登录界面 - Windows Internet Explorer
192.168.45.208
收藏夹
锐捷网络 -- RSR路由器
Internet 选项
常规
安全
隐私
内容
连接
程序
高级
设置

选择 Internet ... 设置。

中上

- 阻止没有紧凑隐私政策的第三方 Cookie
- 阻止保存可用来联系您的信息而没有您的明确同意的第三方 Cookie
- 阻止保存

📖 ᴘ` ɒ Ṫ ʊ ɓ Ј̌O ɒ ڑ ʅ ɓ ⩘ ᶜ ŋ Ј̌O i i ï o ˡ ﯾ $ ⌋ ǎ ܣ / |ˋ ڑ Zhe

2 = K H x D g K

↾ 4 χ ﯾ SF ἱ* Slqj ي $ | ﻠ ڈ Zhe ت ₅ἱ Zhe ŋ

40444 Zhe ŋ ꜛ

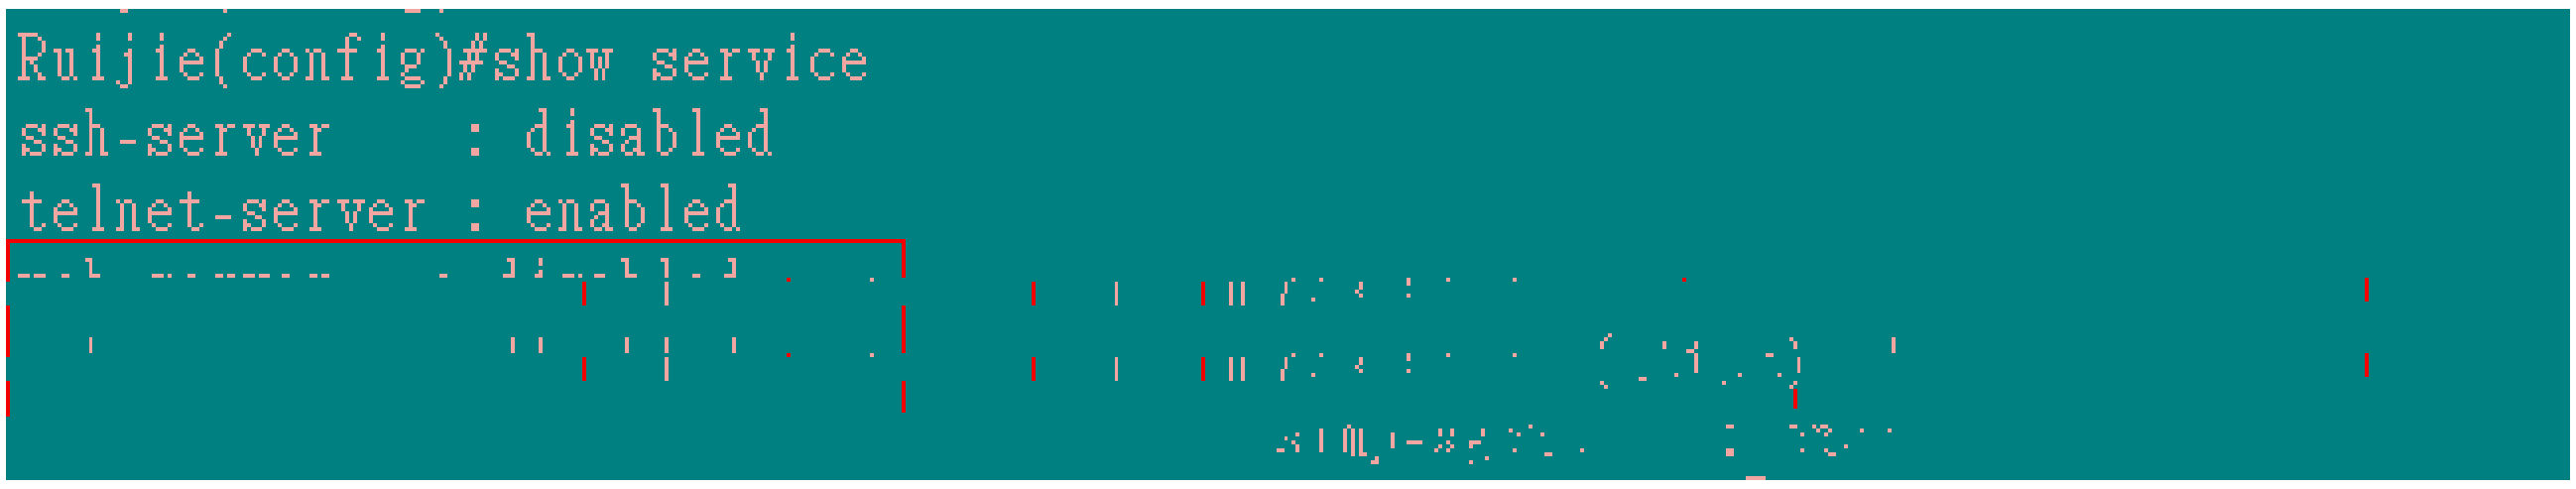

```
Ruijie(config)#show service
ssh-server     : disabled
telnet-server  : enabled
```

ɒ glvdeɑhg ɓ ˘˜ Zhe ɲ ɹ ɭ ĭ ҧ ɒ hqdeɑh vhuylfh Zhe0vhuyhu dɑɑ ɓ Zhe ɲ

ʅ 5χ ې SF j ɩ́ Slqj ڼ ȹ ف ɹ ɭ 5ʅ ڨ ȹ ˜ ♂ ې ˜ ♂ ν ٿ 5ʅ SF ҧٿ ˈ LS ې ˜ ♂ ν 5ʅ ɺ ɺ

ʅ 6χ ɺ ̎ ڡ ɒ 737 ɓ ˡ ɩ́ Zhe ɺ ɹ ɭ Zhe

40445 ɺ ̎

3 =KH¬•æÞ

Zhe ˥ ռ ɺ ʎ س ɒ ȹ ɺ ɺ ʎ ʌ ˋ ˛ ژ ᴱ ɭ ˥ ռ ˋ Zhe ˥ ռ ɺ ʎ ᵅ ې 43ˁ ٿ ɺ ʎ 5 ʊ ˋ ˛ ې 43ˁ ٿ Zhe Φ 㩳 ژ ɰ 5 ʊ ▌ ۑ پ ɰ

ʌ ژ س ɒ 㩳 43ˁ ٿ j ɩ́ ʊ